


## FUNKTIONSWEISE CALL ME V17

CALL ME V17 ist ein kabelloser Schalter mit einer Fernbedienung (Einkanal oder Mehrkanal) und einer Empfängereinheit. CALL ME V17 kann über jede zugehörige Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden, außerdem kann die Lichtintensität der an die Empfängereinheit angeschlossenen Strahler eingestellt werden.

CALL ME V17 ist ein Mehrzweck-System, das es ermöglicht, die Steuereinheiten und Fernbedienungen entsprechend der jeweiligen Anforderungen anzupassen. Die Einrichtung des Systems erfolgt durch einfaches Drücken der Kontrollleuchte auf der Steuereinheit oder einer beliebigen Taste auf der Fernbedienung. Die einzelnen Einrichtungen sind unabhängig, so kann eine unbegrenzte Anzahl an Fernbedienungen und Steuergeräten in derselben Umgebung verwendet werden, ohne dass sie sich gegenseitig stören.

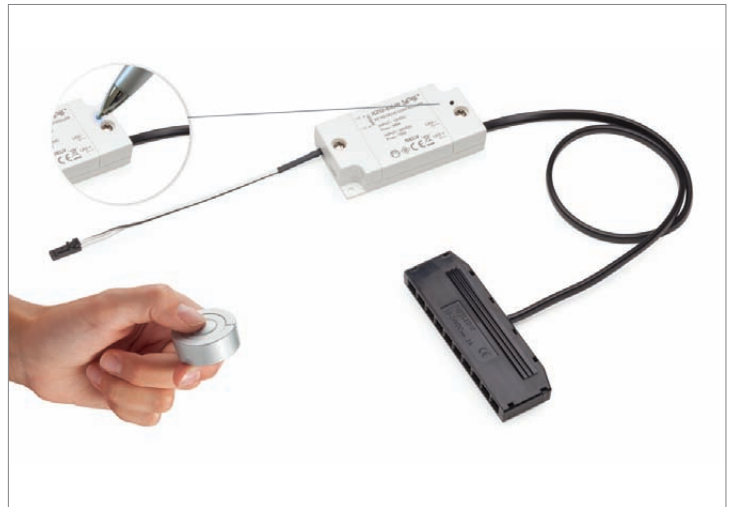


Das Signal der Fernbedienung von CALL ME V17 aktiviert die Steuereinheit aus einer maximalen Entfernung von etwa 15 Metern.



## 1 EMPFÄNGER UND 1 FERNBEDIENUNG

Bei dieser Konfiguration kann eine Empfängersteuereinheit mit einer der Einkanal-Fernbedienungen (CALL ME und RC1) verbunden werden. Die Strahler, die an den Empfänger angeschlossen sind, können gleichzeitig ein- und ausgeschaltet oder gedimmt werden. Im selben Raum können außerdem andere Steuereinheiten von CALL ME und andere Fernbedienungen hinzugefügt werden; jede davon funktioniert unabhängig, ohne die anderen zu stören.

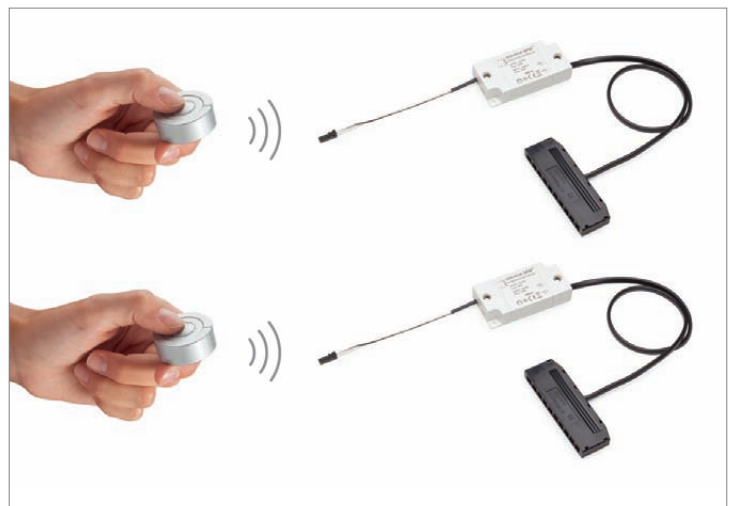

### 1 EMPFÄNGER UND MEHR ALS EINE FERNBEDIENUNG

Bei dieser Konfiguration kann eine Empfängersteuereinheit mit mehr als einer (maximal 7) der Einkanal-Fernbedienungen (CALL ME und RC1) verbunden werden. Die Strahler, die an den Empfänger angeschlossen sind, können gleichzeitig ein- und ausgeschaltet oder gedimmt werden, dies kann über eine beliebige der verwendeten Fernbedienungen erfolgen. Auch in diesem Fall können im selben Raum andere Steuereinheiten von CALL ME V17 und andere Fernbedienungen hinzugefügt werden; jede davon funktioniert unabhängig, ohne die anderen zu stören.



### 2 ODER 3 EMPFÄNGER UND EINE MEHRKANAL-FERNBEDIENUNG

Bei dieser Konfiguration ist es möglich, bis zu 3 Empfänger mit einer Mehrkanal-Fernbedienung (RC3) zu verbinden. Die Strahler, die an die einzelnen Empfänger angeschlossen sind, können einzeln ein- und ausgeschaltet oder gedimmt werden, indem der gewünschte Kanal ausgewählt wird. Auch in diesem Fall können im selben Raum andere Steuereinheiten von CALL ME V17 und andere Fernbedienungen hinzugefügt werden; jede davon funktioniert unabhängig von den anderen und ohne jegliche Störung.



### EINRICHTUNG MULTIPLO

Mit dieser Konfiguration ist es möglich, eine unbegrenzte Anzahl von CALL ME V17-Steuergeräten an eine einzelne Einkanal-Fernbedienung (CALL ME und RC1) anzuschließen, vorausgesetzt, diese befinden sich innerhalb einer maximalen Entfernung von 15 Metern. Die an die einzelnen Steuergeräte angeschlossenen Strahler können ein- und ausgeschaltet oder gedimmt werden.

