



LADENTYPEN

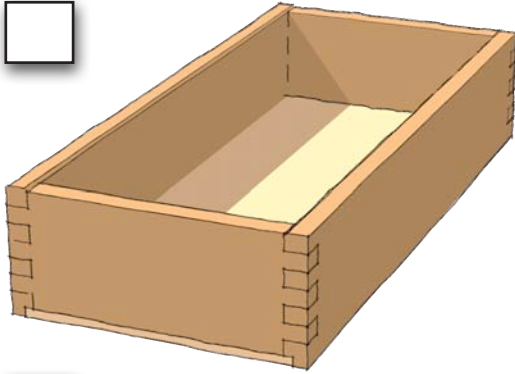


TYP A (A)

Schublade mit aufgesetzten Boden
Für Rollschubführungen. Verwendung mit bauseitigem Vorderstück (Front)

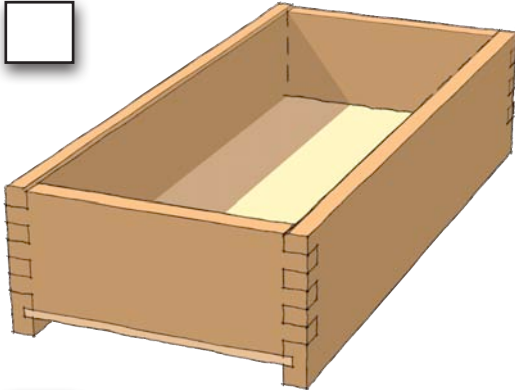


TYP B (B)

Schublade mit eingenetetem Boden
Für Blum Tandem Unterflur-, Wälzlagergeführte Auszüge. Verwendung mit bauseitigem Vorderstück (Front)

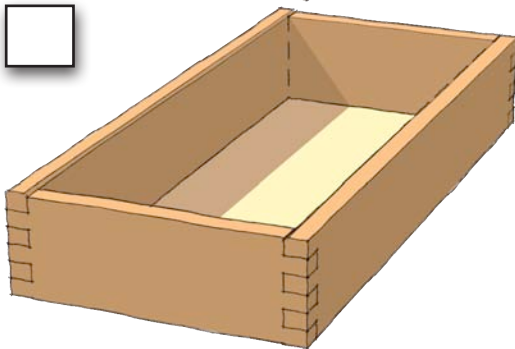


Schütte (SCH)

Boden 3-seitig eingenetet
Verwendung ohne mechanische Auszüge.
Verwendung verschiedener Grifffräsungen.

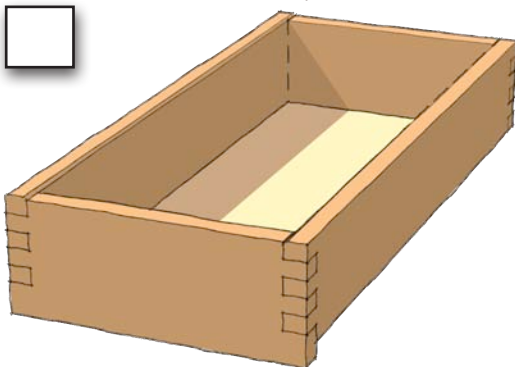

TYP Innenlade (IL)

Boden 3-seitig eingenetet und Vorderstück 12 mm tiefergezogen als Seitenstück. Verwendung im Schrank mit Blum Tandem Unterflur-, Wälzlagergeführte Auszüge. Verwendung verschiedener Grifffräsungen. (Bitte beachten Sie das bei der Ladenaussentiefe 13 mm für das Vorderstück addiert werden muss)

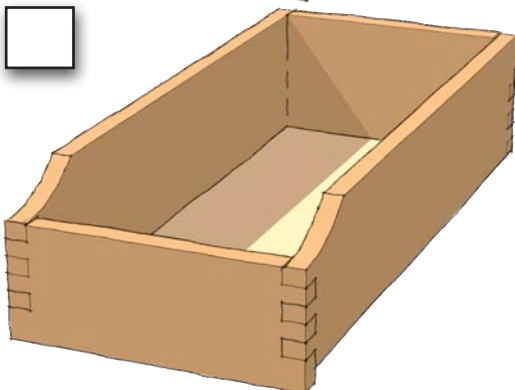

Englischer Zug (EZ)


Boden 3-seitig eingenetet und Vorderstück 12 mm tiefergezogen Verwendung im Schrank mit Blum Tandem Unterflur-, Wälzlagergeführte Auszüge. (Bitte beachten Sie das bei der Ladenaussentiefe 13 mm für das Vorderstück addiert werden muss)

Grifffräsungen für TYP SCH/IL


Aufpreis 5,00 Euro




V

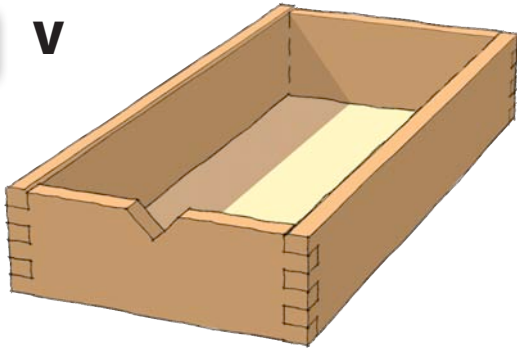


C

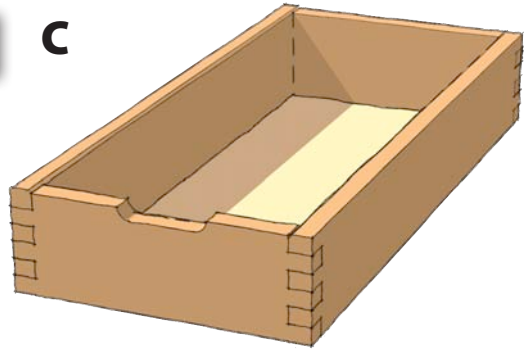

O

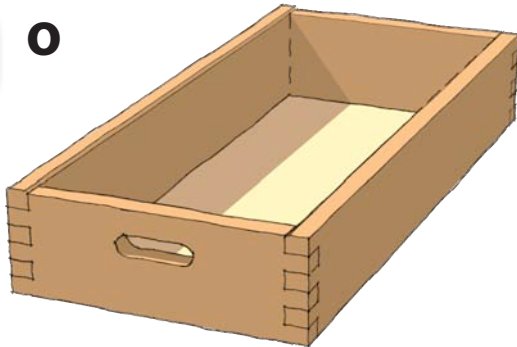

K

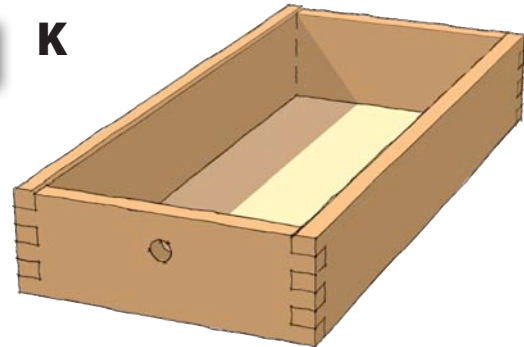

Holzarten



Ahorn, Buche gedämpft, Erle, Fichte; Esche, Birke	zzgl. 10 %
Birne, europ. Kirsche, Eiche	zzgl. 30 %
Buche hell	standard



Oberflächen

lackiert	standard
roh	standard
gewachst	standard



Eingesetztes Auszugssystem




Blum Tandem	siehe Preisliste
Rollschubführung	siehe Preisliste
anderes	



Boden

6 mm	standard
8 mm	zzgl. 5,00 €

Ausführungen der Böden in der jeweiligen Holzart furniert. Bei Buchenladen wird Buchensperrholz verwendet.

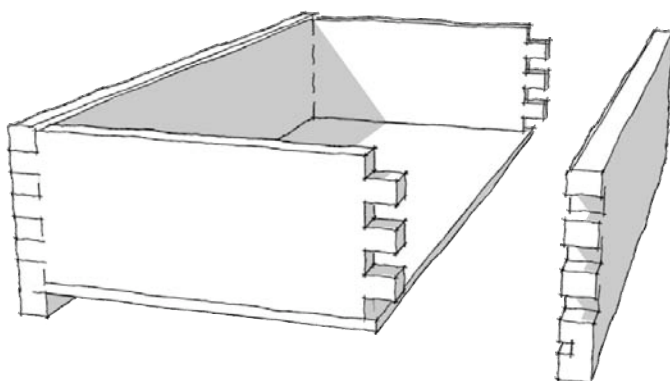


Wir verwenden bei unseren Laden eine 10 mm Zinkeneinteilung.


Bei Innenladen oder englischer Zug ist das Vorderstück tiefergezogen, damit Kupplungen und Führungen verdeckt werden.

Als Höhe wird immer die Höhe des Seitenstückes angegeben


BERECHNUNG LADENAUSSENMASS BEI 13 MM ZARGENSTÄRKE:


BLUM TANDEM 	
Ladenaußentiefe:	
Nennlänge Tandem	- 10 mm
Ladenaußenbreite	
Korpusinnenlichte (KIL)	- 15 mm
Maximale Ladenhöhe:	
Teilauszug: KIL	- 17 mm
Vollauszug: KIL	- 21 mm
Ladenaußentiefe bei Innenlade: und engl. Zug:	
Nennlänge Tandem	+ 3 mm

**BLUM Tandem
550H**




**BLUM Tandem
560H**



HETTICH QUADRO 	
Ladenaußentiefe:	
= Nennlänge Quadro	
Ladenaußenbreite	
Korpusinnenlichte (KIL)	- 13 mm
Maximale Ladenhöhe:	
Teilauszug: KIL	- 19 mm
Vollauszug: KIL	- 22 mm
Ladenaußentiefe bei Innenlade: und engl. Zug:	
Nennlänge Tandem	+13 mm

**HETTICH
QUADRO 30**



**HETTICH
QUADRO V6**

