



Aufschraub-Türdämpfer Silent System für Intermat/Ecomat Schnellmontage-Topfscharniere Zinkdruckguss vernickelt





- Für aufliegende oder einliegende Türanschläge einsetzbar
- Scharnierseitige Montage
- Einfache Schraubbefestigung am Korpusober- oder -unterboden
- Dämpfungswirkung stufenlos über Einstellrad regulierbar
- Nachrüstbar

Einsatzbereich des Aufschraub-Türdämpfers Silent System

Aufschraub-Türdämpfer Silent System	0 060 579	0 060 579
Scharnier	Kröpfung mm	
Intermat 9943/9943 FIX	0	9,5
Ecomat 9843/9843 FIX	0	9,5
Intermat 9944/9944 FIX	0	9,5
Intermat 9956/9956 FIX	0	9,5
Intermat 9936/9936 FIX	0	9,5
Intermat 9936 W20/W20 FIX	7	-
Intermat 9936 W30/W30 FIX	7	-
Intermat 9936 W45/W45 FIX	0	6,0
Intermat 9936 W90/W90 FIX	5	-



Dämpfer für aufliegende Tür

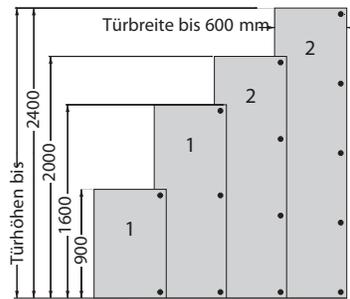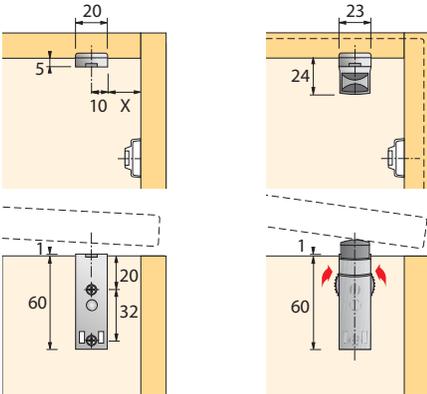

Empfohlene Anzahl Dämpfer pro Tür

Richtwerte für 19 mm dicke Spanplatten mit einer Dichte von 750 kg/m³

Berechnungsformel Maß X

$$\text{Maß X} = Z + \text{Distanz Montageplatte} + \text{Scharnierkröpfung}$$

Scharnier	Türbreite mm	Z mm
Intermat 9943	bis 300	10
Ecomat 9843	bis 450	18
Intermat 9944	bis 450	18
Intermat 9936/9936 W20-W90	bis 600	24
Intermat 9956	bis 300	26
	bis 450	34
	bis 600	40

Montage

