Weitere Info unter: https://lignoshop.de

TIP-ON comfort

Die leise Öffnungsunterstützung für Türen und Klappen




www.blum.com

blum®

Weitere Info unter: https://lignoshop.de

One touch is all it takes

Mit TIP-ON comfort öffnen sich grifflose Fronten durch kurzes Antippen wie von selbst. Und zum Schließen genügt ein leichter Druck. Die Öffnungs- und Schließgeräusche sind dank der integrierten Geräuschdämpfung auf ein Minimum reduziert.

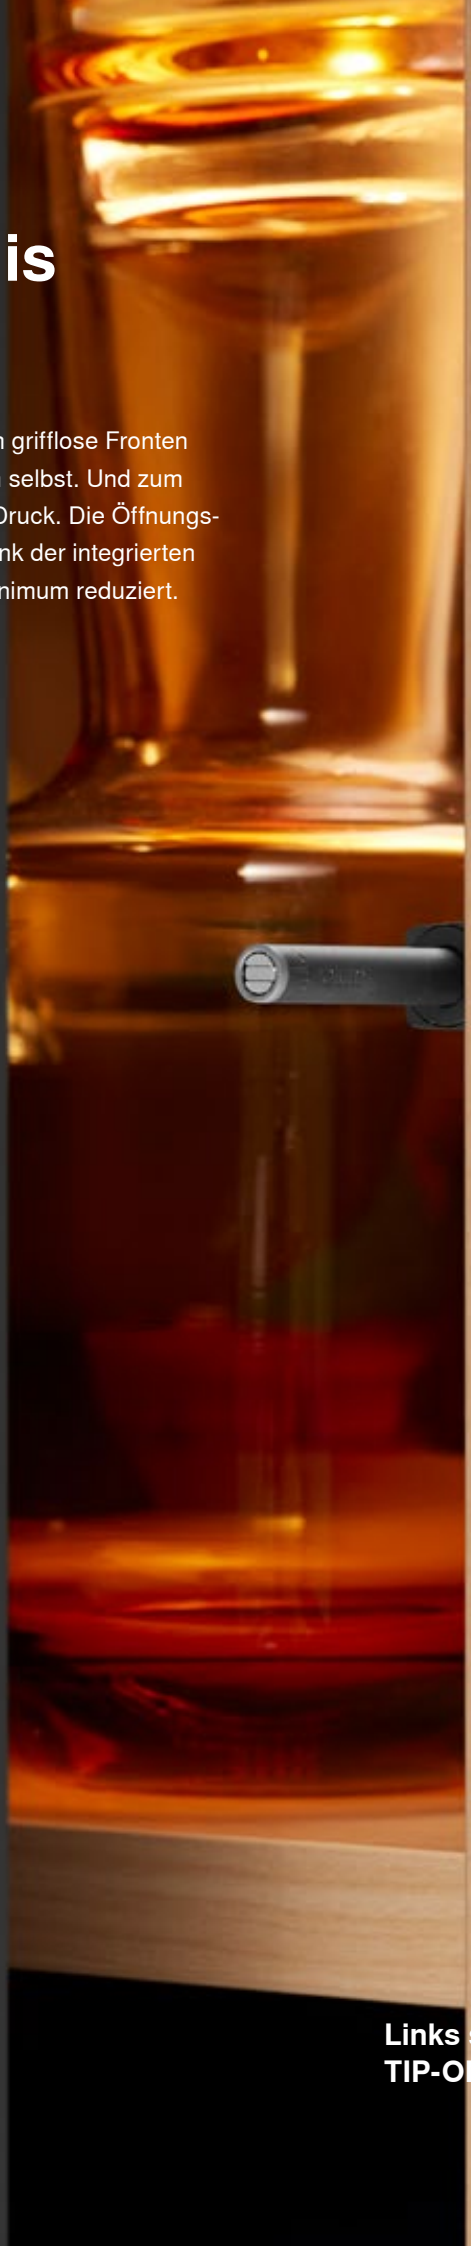

Links sehen Sie, welche Vorteile TIP-ON comfort bietet.

Leicht und leise

Mit TIP-ON comfort lassen sich Türen nicht nur kinderleicht, sondern auch leise öffnen und schließen – denn das Besondere an der Öffnungsunterstützung ist die integrierte Dämpfung, die die Geräusche, die beim Öffnen und Schließen entstehen, auf ein Minimum reduziert.



Nicht nur für Türen

TIP-ON comfort eignet sich auch für AVENTOS-Hochklappen hervorragend – und zwar in der Kurzversion, entweder mit Adapterplatte oder eingebohrt. Bei Hochklappen ist die Öffnungsunterstützung besonders bequem und ergonomisch: Einfach antippen, um die Klappe zu öffnen. Und ein leichter Druck reicht, um sie wieder zu schließen.



Rechts finden Sie die wichtigsten Informationen zu Verarbeitung, Planung und Bestellung.

Den Song „One touch is all it takes” können Sie hier anhören.

Bewährte Qualität, ständig optimiert



Für jede Einbausituation

Ob in der Kurz- oder der Langversion, ob mit Standard- oder starker Feder, ob eingebohrt in der Korpuswand oder aufgesetzt mit Adapterplatte, ob in Magnet- (für Scharniere ohne Feder) oder Puffervariante – TIP-ON comfort eignet sich für kleinere, mittlere und größere Türen und Klappen gleichermaßen und bietet für jede Einbausituation die richtige Lösung



Für alle Wohnbereiche

TIP-ON comfort ist in drei verschiedenen Farben – Seidenweiß, Platingrau und Carbonschwarz – verfügbar. Das eröffnet auch beim Möbeldesign alle Möglichkeiten, unabhängig von der jeweiligen Oberflächenfarbe. Übrigens: Alle Haftplatten zum Schrauben und Eindrücken gibt es auch in der Variante Onyxschwarz – für eine perfekte Integration in dunkle Möbel. Sie ist nunmehr auch dünner, wodurch sich der zum Öffnen notwendige Frontspalt reduziert – für eine noch bessere Ausrichtung der Front.



Für viele Jahre

Wie alle Blum-Produkte ist auch TIP-ON comfort strengen Qualitätskriterien unterworfen: Das System ist auf bis zu 200.000 Öffnungs- und Schließbewegungen getestet und LGA-zertifiziert. Die hohe Fertigungsqualität garantiert nicht nur makellose Funktionalität und präzise Bewegungsabläufe – das System zeichnet sich auch durch hohe Stabilität und Robustheit aus. Das heißt: Auch bei hohen Türen mit schweren Fronten und breiten Klappen ist auf TIP-ON comfort Verlass – ein Möbelleben lang.

Einfache Verarbeitung und Montage

Dank spezieller Lehren und Werkzeuge lässt sich TIP-ON comfort ebenso einfach wie präzise verarbeiten. Auch die Einstellung des Frontspalts geht schnell und werkzeuglos vonstatten.



Präzise Montage

Die passgenaue Bohrlehre unterstützt beim Bohren der horizontalen Befestigungspositionen von TIP-ON comfort für Türen und Klappen.



Optimaler Funktionsschutz

Das rundum geschlossene Gehäuse von TIP-ON comfort schützt die Funktionen im Inneren und erleichtert gleichzeitig den Einbau.



Exakte Maßübertragung

Die genaue Montageposition wird vom Unterteil der Adapterplatte abgelesen – alternativ dazu kann auch ein Anschlagwinkel verwendet werden.



Flexible Verarbeitung

Zum Anbringen der Adapterplatte können je nach Einbausituation Spanplatten- oder Systemschrauben verwendet werden.



Sicheres Schließen


Die Haftplatte bildet das Gegenstück zu TIP-ON comfort und wird durch Schrauben, Kleben oder Einpressen an der Front montiert. Der Magnet hält die Front sicher geschlossen.



Komfortable Einstellung

Der Frontspalt lässt sich durch einfaches Drehen des Ausstoßers einstellen. Eine Markierung gibt die Drehrichtung an, Einrastpositionen erleichtern das Einstellen. Praktisch: Ein Überdrehen ist nicht möglich.

Weitere Info unter: https://lignoshop.de

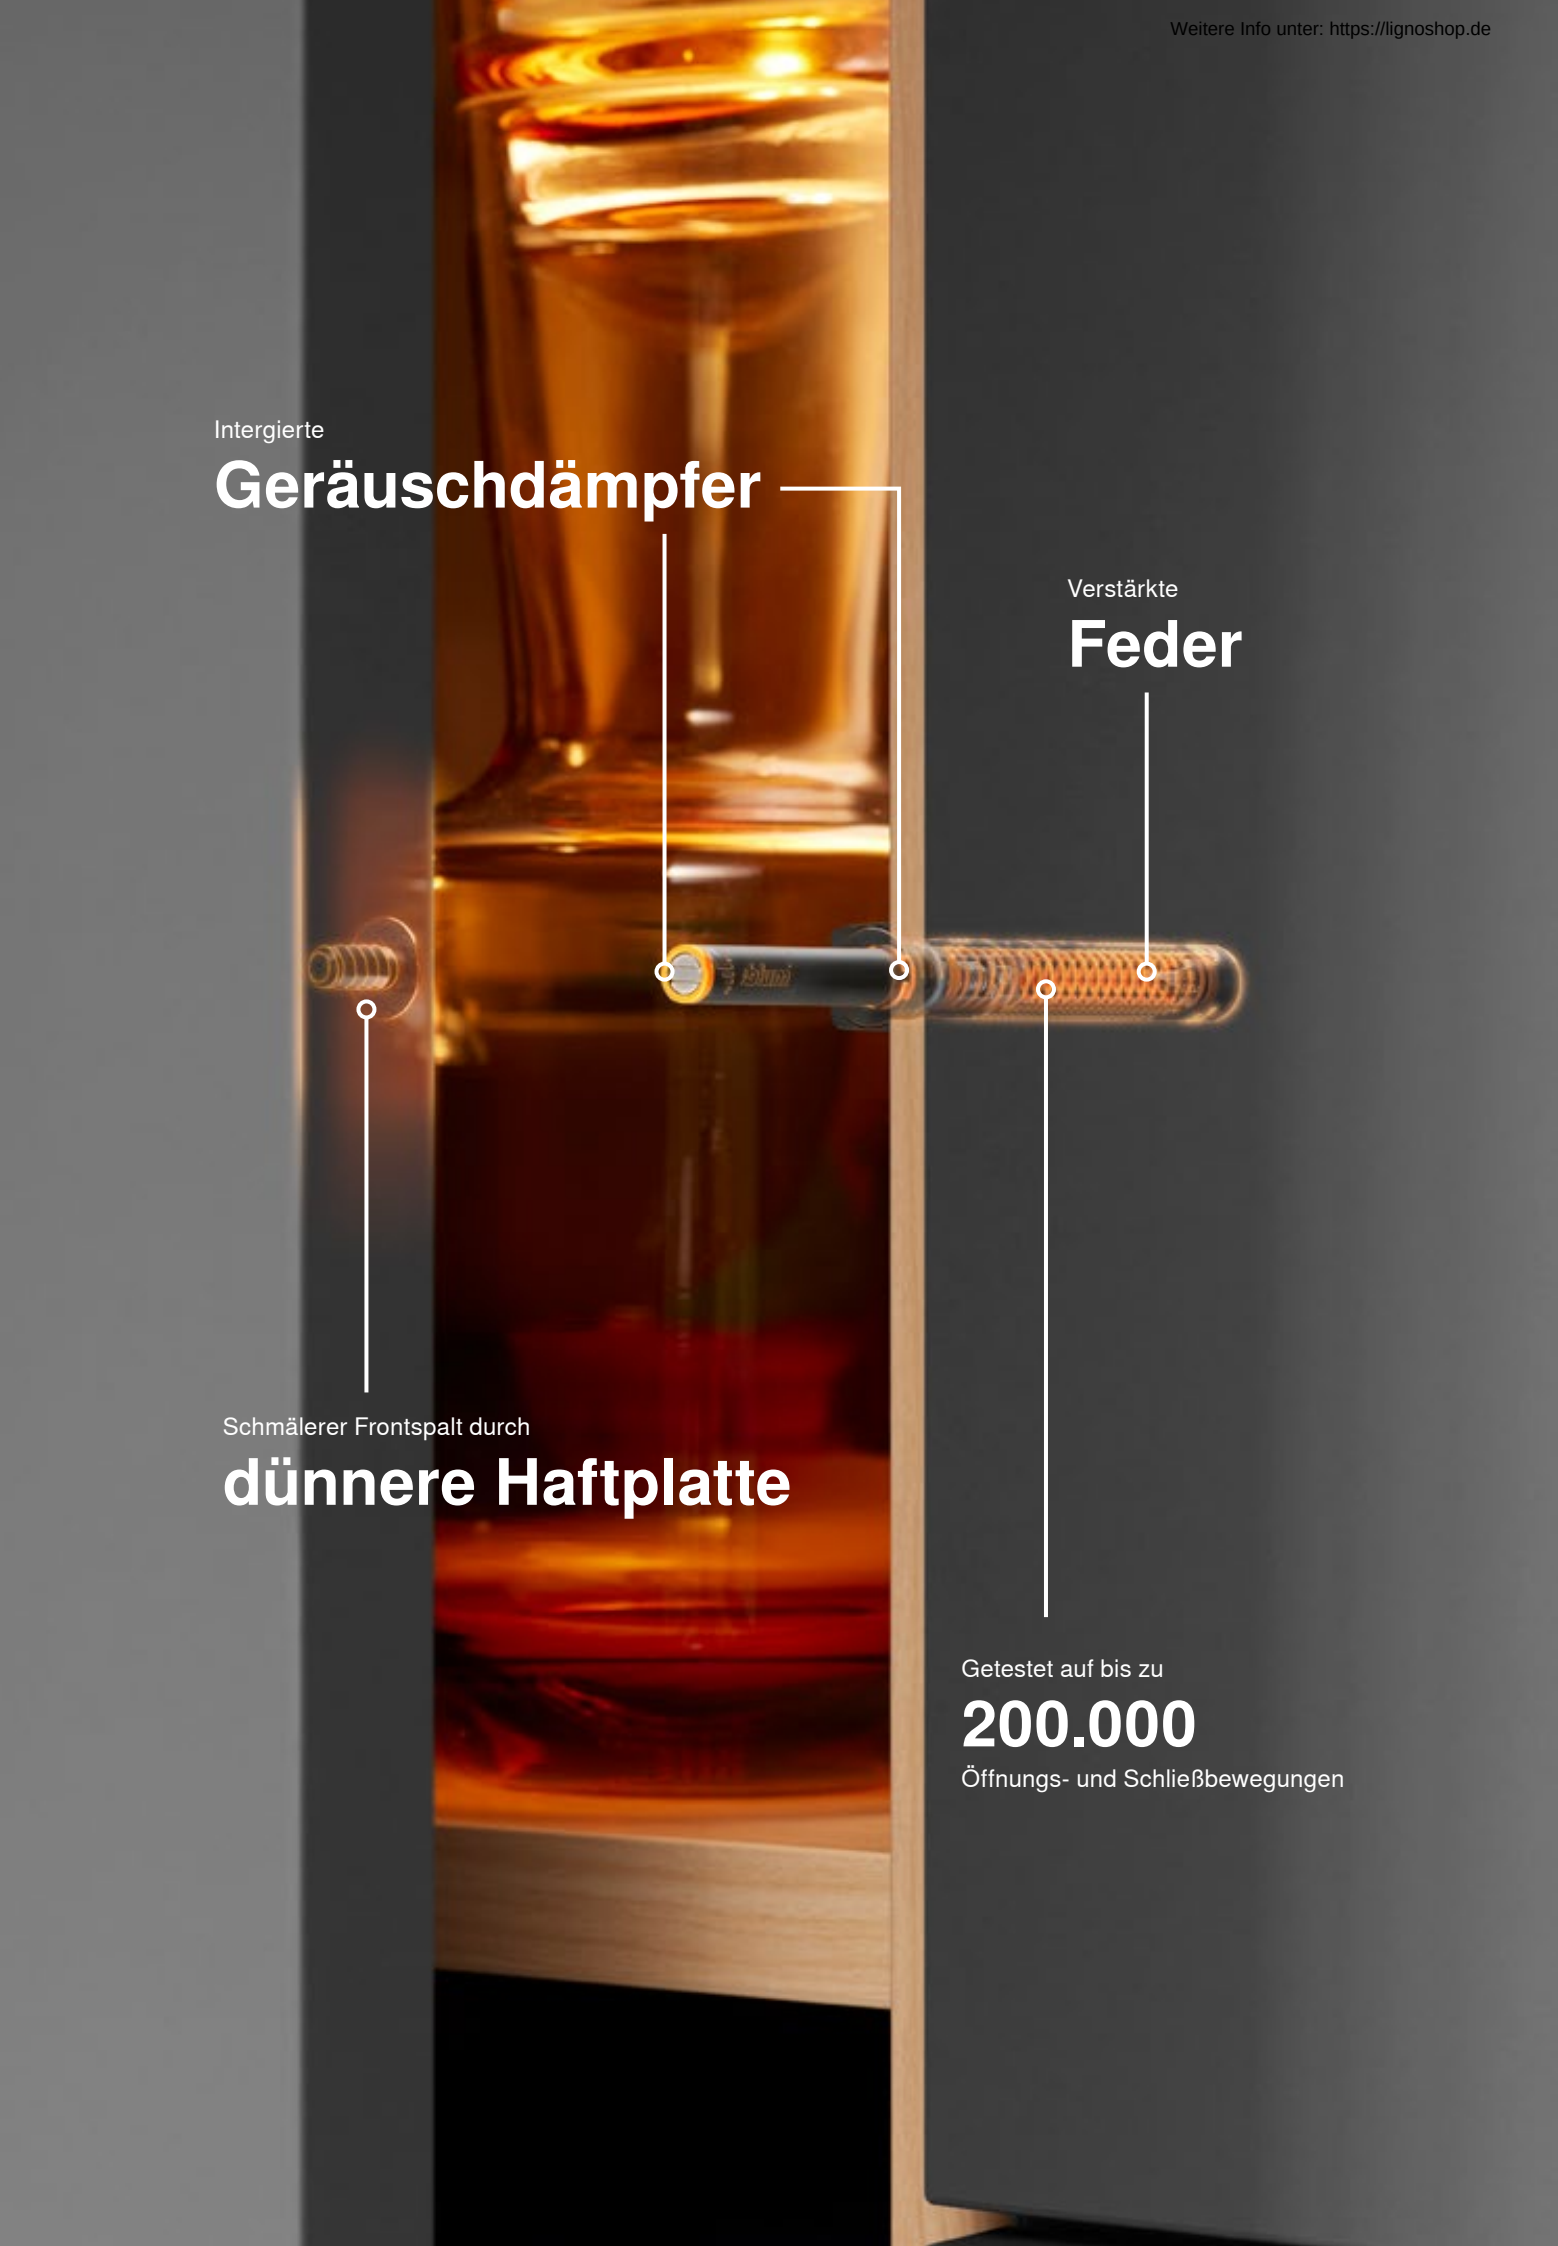

Intergierte
Geräuschdämpfer

Verstärkte
Feder

Schmälerer Frontspalt durch
dünnere Haftplatte


Getestet auf bis zu
200.000
Öffnungs- und Schließbewegungen

Bestellinformation

Kurzversion mit Magnet



- Für aufschlagende Türen bis 1300 mm Höhe
- Zum Einbohren Ø 10 x 50 mm
- Material: Kunststoff
- Ausstoßweg: ca. 17 mm

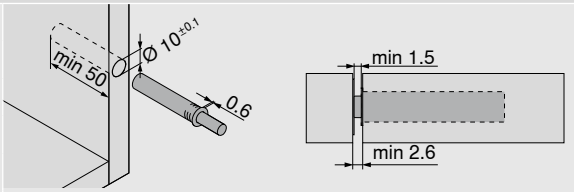


Farbe		
SW	R7036	CS
TIP-ON-Feder		
Standardfeder		**958.1002**

Langversion mit Magnet



- Für aufschlagende Türen ab 1300 mm Höhe oder innenliegende Türen
- Zum Einbohren Ø 10 x 76 mm
- Material: Kunststoff
- Ausstoßweg: ca. 38 mm

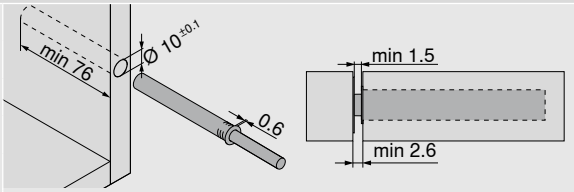


Farbe		
SW	R7036	CS
TIP-ON-Feder		
Standardfeder		**958A1002**

Langversion mit Puffer



- Für Scharniere mit Feder*
- Keine Haftplatte notwendig**
- Zum Einbohren Ø 10 x 76 mm
- Material: Kunststoff
- Ausstoßweg: ca. 38 mm

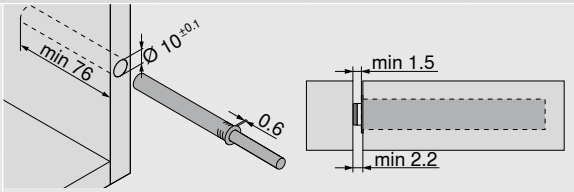

Farbe		
SW	R7036	CS
TIP-ON-Feder		
Standardfeder		**958A1006**
Starke Feder***		**958A1006+**

* Ein testweiser Einbau wird empfohlen.

** Bei sehr weichen Oberflächen empfehlen wir eine Haftplatte.

*** Empfohlen für Anwendungen, die hohe Ausstoßkräfte erfordern, z.B. schmale Fronten mit mehreren Scharnieren.

Farbe

CS	Carbonschwarz	ONS	Onyxschwarz	SW	Seidenweiß
NI	Vernickelt	R7036	RAL 7036 Platingrau		

Bestellinformation


Gerade Adapterplatte Kurzversion 20/17



Farbe

SW	R7036	CS
956.1201		

- Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 mm bzw. Ø 4 mm oder mit Systemschrauben
- Material: Kunststoff
- Die TIP-ON-Einheit muss zusätzlich bestellt werden.

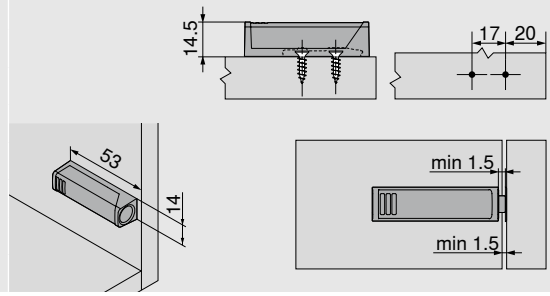


Gerade Adapterplatte Langversion 20/32



Farbe

SW	R7036	CS
956A1201		

- Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 mm oder Ø 4 mm oder Systemschrauben
- Material: Kunststoff
- Die TIP-ON-Einheit muss zusätzlich bestellt werden.

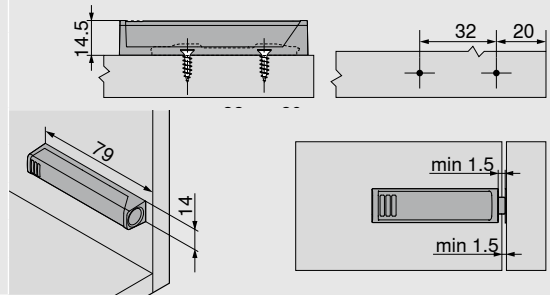


Kreuzadapterplatte Langversion 37/32




Farbe

R7036
956A1501

- Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 mm oder Ø 4 mm oder Systemschrauben
- Material: Kunststoff
- Die TIP-ON-Einheit muss zusätzlich bestellt werden.

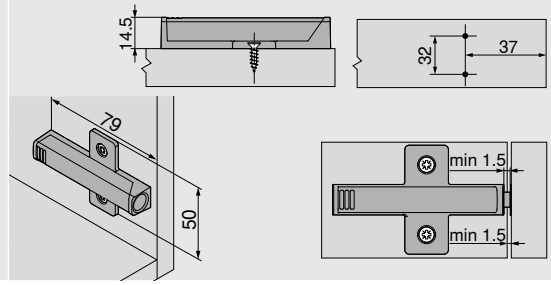




Haftplatte zum Schrauben



Farbe

NI	ONS
958.1008S	

- Material: Stahl
- Bei harten Oberflächen bzw. MDF ggf. Ø 2.5 mm vorbohren und ansenken

TIP-ON zum Einbohren	Gerade Adapterplatte	Kreuz-adapterplatte
		


* Bei der Haftplatte zum Schrauben empfehlen wir eine 3 mm versetzte Positionierung zur TIP-ON-Einheit.

FA Frontaufschlag

Weitere Info unter: https://lignoshop.de




Bestellinformation

Haftplatte zum Eindrücken




- Material: Stahl
- Ø 11.5 mm
- Vorbohren Ø 5 mm

Farbe	
NI	ONS
958.1008D	

TIP-ON zum Einbohren	Gerade Adapterplatte	Kreuz-adapterplatte
		




FA Frontaufschlag

Haftplatte zum Kleben



- Material: Stahl
- Die Oberfläche der Front muss sauber, fettfrei und trocken sein.

Farbe	
NI	ONS
955.1008	

TIP-ON zum Einbohren	Gerade Adapterplatte	Kreuz-adapterplatte
		

FA Frontaufschlag

Anschlagwinkel



- Lehre zum Bohren der Befestigungspositionen für Montageplatten (Ø 2.5 mm)
- Lehre zum Vorbohren der Befestigungspositionen für Adapterplatten (BLUMOTION | TIP-ON für Türen)
- Bei gleicher Befestigungsposition der Montageplatte können mehrere Anschlagwinkel auf einer Holzleiste angeschraubt werden
- Verarbeitung auf Riss
- Material: Stahl

Bestehend aus:
1 x Anschlagwinkel
65.5300*

Bohrlehre für BLUMOTION | TIP-ON



- Lehre zum Bohren der stirnseitigen Befestigungspositionen für BLUMOTION für Türen griffseitig (970.1002) und scharnierseitig (970A1002) sowie für TIP-ON für Türen
- Verarbeitung auf Riss
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestehend aus:
1 x Bohrlehre für BLUMOTION | TIP-ON
1 x Bohrtiefenstopp Ø 10 mm
65.5010

Haftplatten-Positionierungslehre



- Lehre zur Ermittlung der Position der TIP-ON-Haftplatte zum Schrauben
- Für aufschlagende und innenliegende Anschlagsituationen geeignet
- Maßübertragung durch Ankörnen der Position
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestehend aus:
1 x Haftplatten-Positionierungslehre
65.5210.01

Weitere Info unter: https://lignoshop.de

Look for our FSC™-certified products

FSC™ C115115 www.fsc.org

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
MatNr: 016846/6 FO-224/1 DE / 06.26

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

www.blum.com/sales-offices

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®