




SERVO-DRIVE uno

für hängende Mülllösungen

Technisches Datenblatt

SERVO-DRIVE uno

Bestellinformation

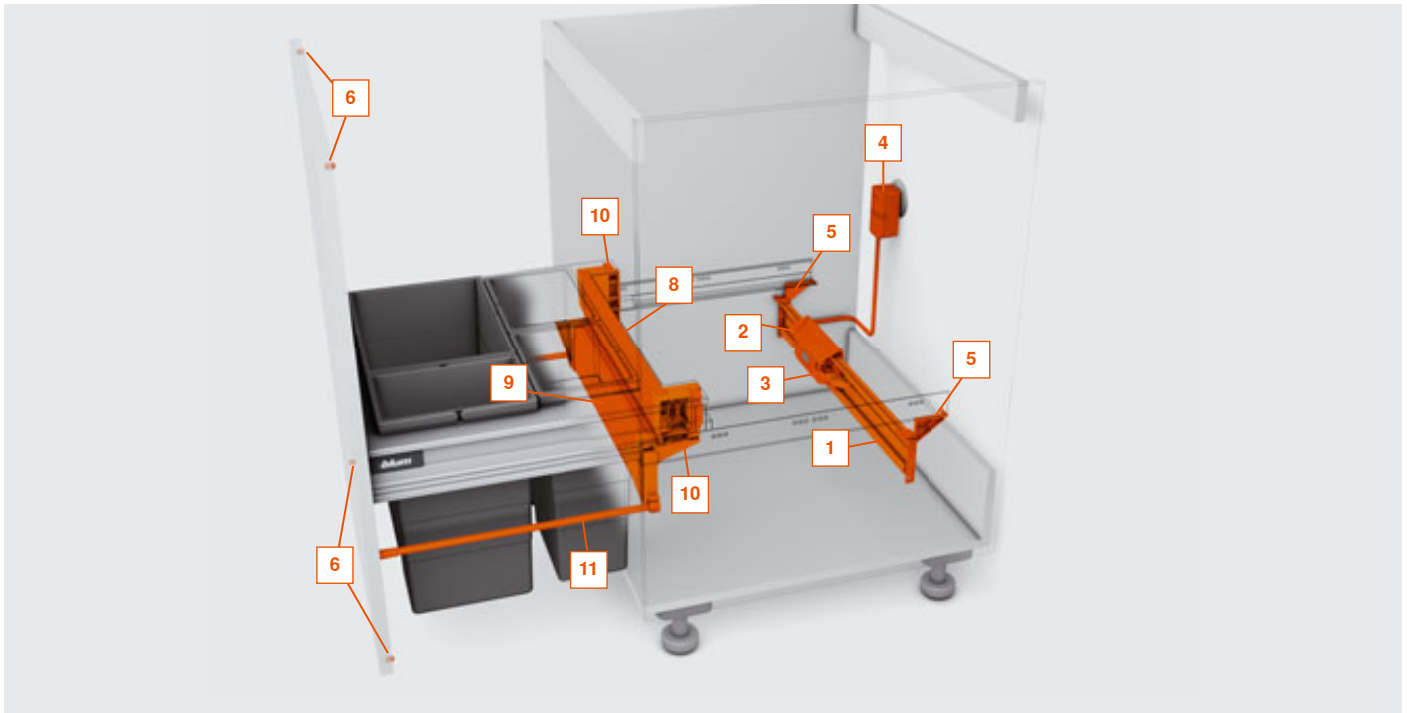

SERVO-DRIVE uno bewährt sich besonders, wenn es darum geht, Abfälle bequem und rasch zu entsorgen. Denn gerade mit Küchenabfällen in den Händen ist es äußerst praktisch, wenn das Öffnen des Müllauszugs auch mit Hüfte, Knie oder Fuß erfolgen kann.


SERVO-DRIVE Einheit vormontiert		
	Netzadapter (x)	
	E	B
	N	U
	K	
	Sprachpakete (y)	
	A	DE, EN, FR, IT, NL
	B	DA, EN, FI, NO, SV
	C	EN, EL, HR, SR, SL, TR
	D	EN, FR, IT, PT, ES
	E	PL, SK, CS, HU
	F	BG, ET, LV, LT, RO, RU
	G	EN, FR, ES
	H	ZH, EN
Korpusbreite KB		
450	Z10T393Wxy	
500	Z10T443Wxy	
550	Z10T493Wxy	
600	Z10T543Wxy	
800	Z10T743Wxy	
900	Z10T843Wxy	

Bestehend aus:	
1	Trägerprofil horizontal
2	Tropfwasserschutz
3	Antriebseinheit
4	Blum-Steckernetzteil
	Bedienungsanleitung und Ersatzteillformular


SERVO-DRIVE uno

Bestellinformation

	5	Trägerprofil-Aufnahme links/rechts
		links/rechts separat bestellen
		RAL 7037 staubgrau
		Spanplatten- und Systemschrauben verwendbar
		Z10D5311


	6	Blum-Distanzpuffer
		Ø 5 mm
		993.0530
		Ø 8 mm
		993.0830.01

	11	Reling links/rechts
		für TANDEMBOX plus
		Sonderlänge NL = 430 mm
		weiß, grau, Inox
		ZRG.376V.IE


	11	Reling links/rechts
		für TANDEMBOX intivo und TANDEMBOX antaro
		links/rechts separat bestellen
		Sonderlänge NL = 430 mm
		seidenweiß, terrасhwarz, RAL 9006
		ZRG.367RSIE
		Inox
		ZRG.367RIIE

NL = Nennlänge

Komponenten für Rückwand

	8	Stahlrückwand Höhe M
		Stahl
		seidenweiß, terrасhwarz, Inox
		weiß, RAL 9006
		Korpusbreite KB
		Z30MxxxS.6
		xxx = LW Lichte Korpusweite - 78 mm


	10	Aufnahme links/rechts
		links/rechts separat bestellen
		RAL 7037, seidenweiß, weißgrau, schwarz
		Z30M0002W

	9	Stahlrückwand für Müllauszug
		Stahl
		seidenweiß, terrасhwarz, vernickelt
		weiß, grau
		Korpusbreite KB
		450
		500
		550
		600
		800
		900
		KSD Korpusseitenwanddicke
		KSD 15/16 mm
		KSD 18/19 mm
		Z30M389S1W
		Z30M383S1W
		Z30M439S1W
		Z30M433S1W
		Z30M489S1W
		Z30M483S1W
		Z30M539S1W
		Z30M533S1W
		Z30M739S1W
		Z30M733S1W
		Z30M839S1W
		Z30M833S1W

SERVO-DRIVE uno

Planungsinformation


Befestigungsposition der Trägerprofil-Aufnahme

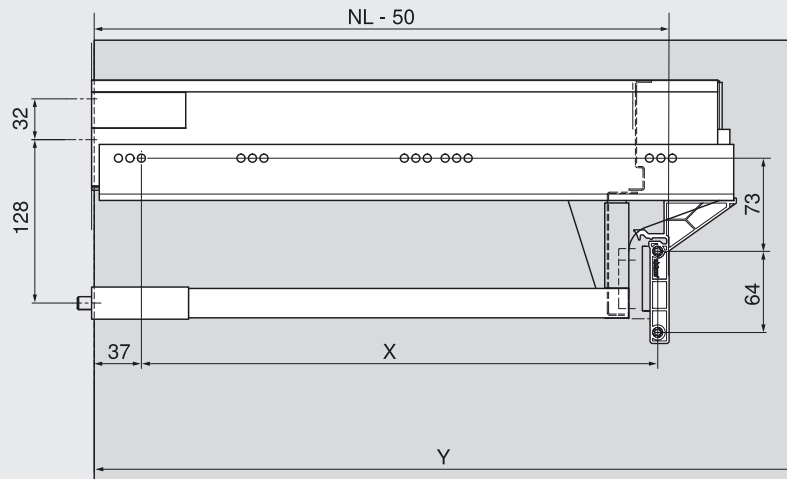

TANDEMBOX	X	Y
	NL - 96 mm	NL + 3 mm

NL	Nennlänge Führungssystem
X	Bohrposition
Y	Mindestplatzbedarf

Frontbearbeitung – Position Blum-Distanzpuffer

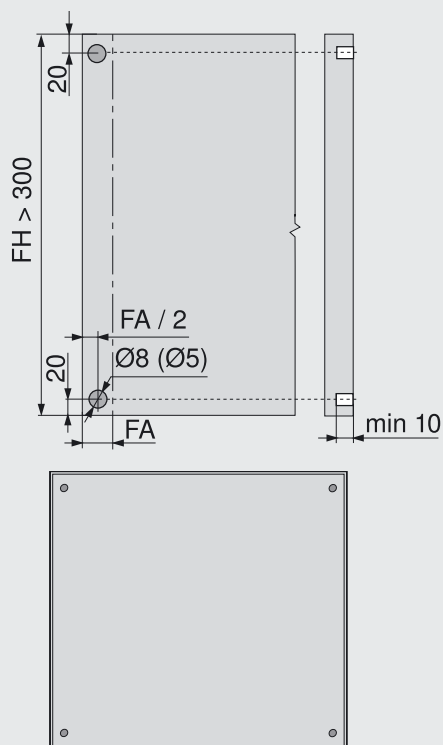

Der Blum-Distanzpuffer gewährleistet den notwendigen Auslöseweg von 2 mm.

FA Frontaufschlag


FH Fronthöhe

SERVO-DRIVE uno


Montage




Trägerprofil-Aufnahmen aufstecken

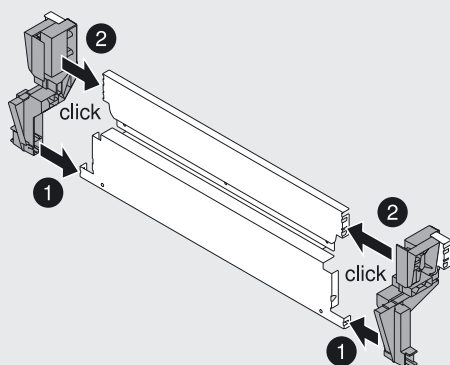


Zargen aufstecken

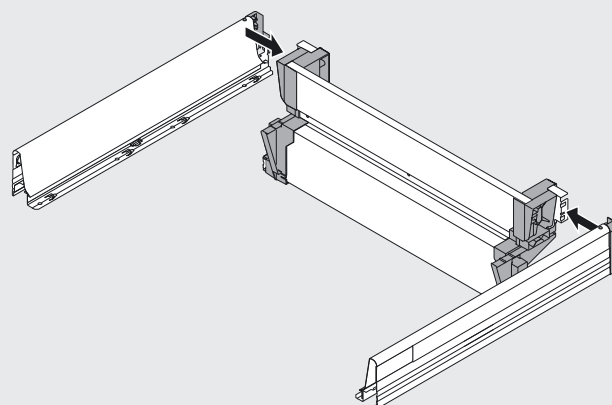

Müllsystem-Rahmen einsetzen

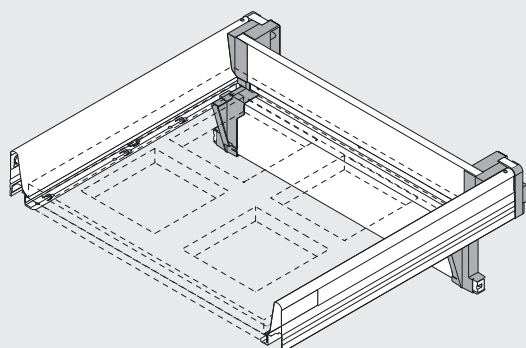

Front und Reling montieren

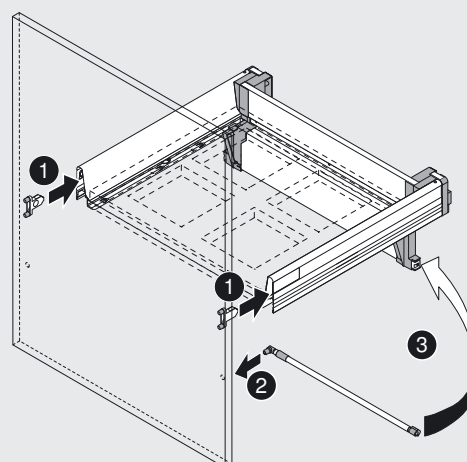


SERVO-DRIVE uno


Montage




Trägerprofil-Adapter ansetzen

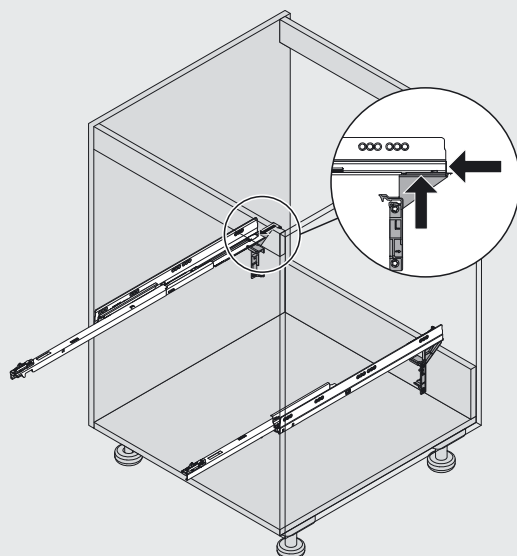


Trägerprofil-Adapter anschrauben

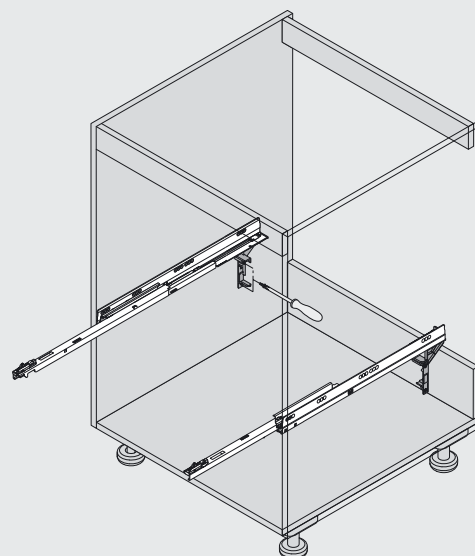

Trägerprofil vormontiert aufstecken

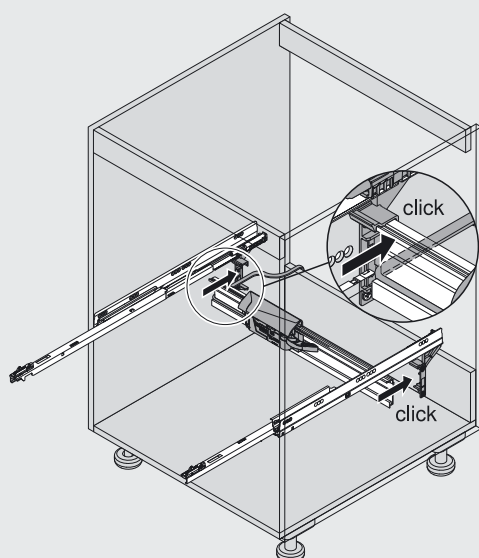

Frontauszug einhängen

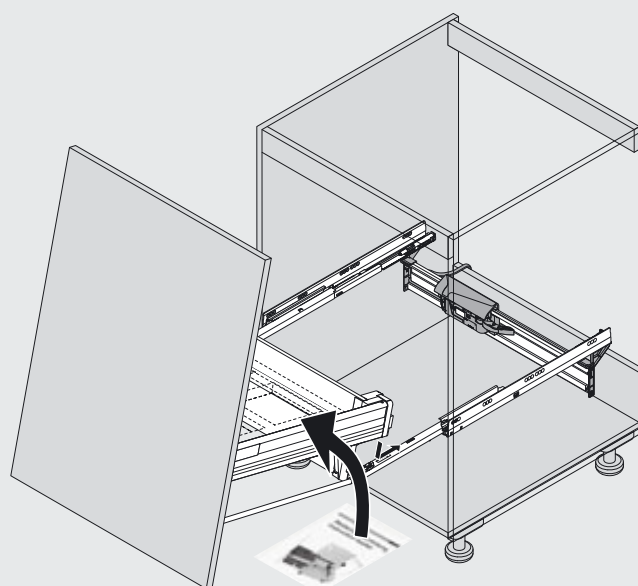

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

