





- Getrennte Montage von Boden- und Klappenteil ermöglicht nachträglichen Klappeneinbau
- Ausrichten der Klappen durch Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellbarkeit
- Gleiche Einbohrmaße im Boden- und Klappenteil
- Fester und genauer Sitz durch je drei Befestigungsschrauben im Boden- und Klappenteil
- Durch Abdeckrand an beiden Teilen verdeckte Holzausfräsung
- In geöffnetem Zustand ohne Höhenverstellung sind Boden und Klappe innenseitig bündig
- Präzisions-Zinkdruckguss




Oberfläche
vernickelt
vermessingt

Anschlagbeispiel

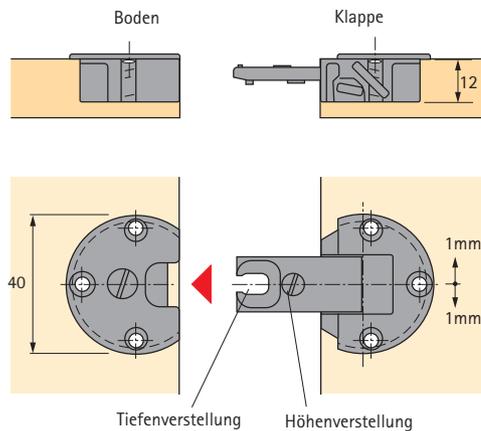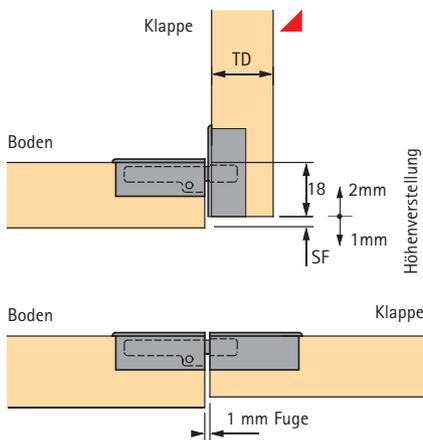

Bohrbild

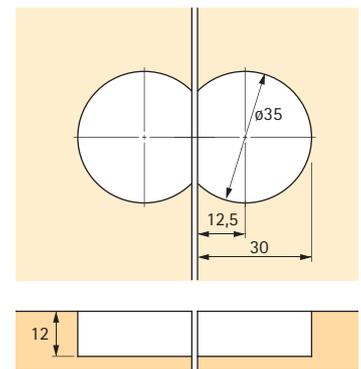

Befestigung mit Senkholzschrauben
 \varnothing 3,0 x 15 mm oder 3,0 x 13 mm,
 Kopf- \varnothing 6 mm

Fugenmaße

Klappendicke TD mm	Mindestfuge SF mm
16	1,0
17	2,0
18	3,0
19	3,5
20	4,5