


# Silent System für Intermat Scharniere – Lautloses Schließen von Möbeltüren

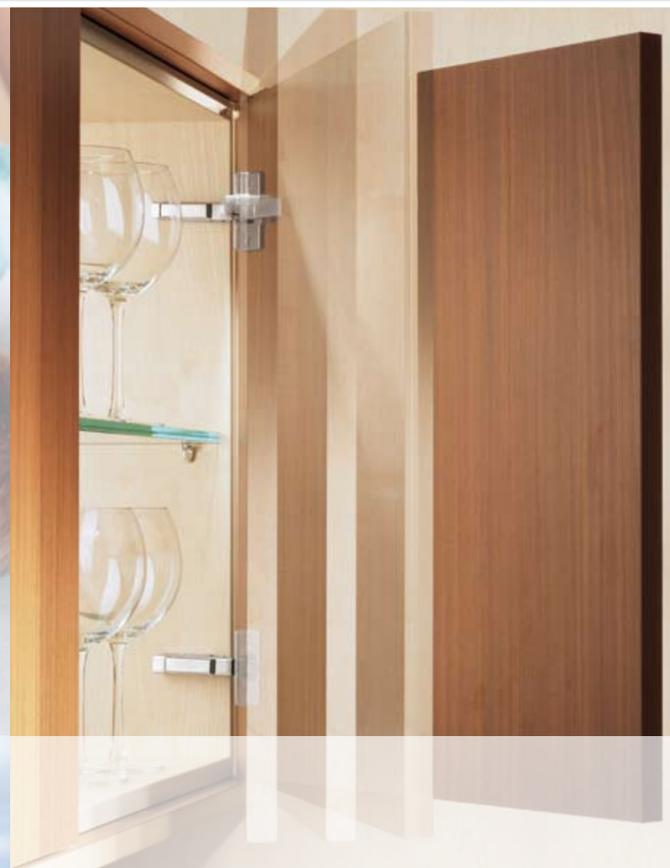

## Silent System – mit dem Dämpfungssystem kehrt Ruhe ein

Gedämpftes Schließen: Beim schnellen Schließen von Schranktüren entsteht immer wieder Lärm in der Wohnung. Die Türen schlagen hart auf den Schrank auf. Silent System für Intermat schließt Türen kontrolliert sanft und leise. Sofort kehrt angenehme Ruhe ein und erhöht den Wohnkomfort für den Nutzer. Und das bei nur einem Dämpfer pro Standardtür.

Individuell einsetzbar: Ob standardmäßig oder optional, beim Einsatz des Dämpfungssystems Silent System bleibt dem Möbelhersteller die Wahl. Entweder wird der Türdämpfer schon während der Produktion eingebaut oder erst nachträglich beim Aufbau der Möbel durch den Monteur.

## Silent System für Intermat Scharniere in der Küche und im Bad

### Variante zum Anschrauben auf den Scharnertopf




Topfmontage	T 42 / T 43	Vormontierte Spanplatten-schraube	Vormontierte Euroschraube	VE
	904 682 2	904 682 2	904 682 2	200
	904 682 6	904 682 6	904 682 6	200
	904 682 9	904 682 9	904 682 9	200
	904 683 2	904 683 2	904 683 2	200

**einsetzbar für:**  
Intermat 9943 K0, Intermat 9944 K0

### Montage

**Achtung!**  
Vor Montage des Dämpfers möglichst die Tür demontieren.

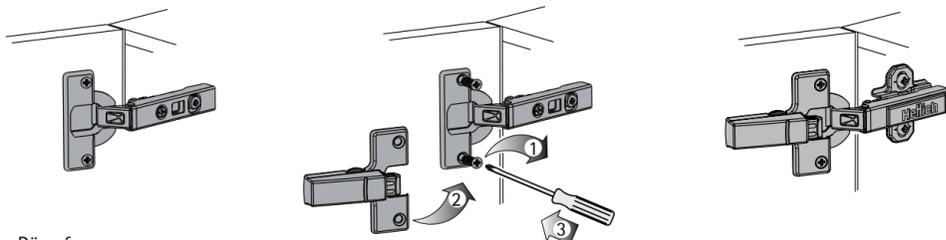


## Silent System für Intermat Scharniere in der Küche und im Bad

### Variante zum Anschrauben an den Ober- oder Unterboden



**Lochreihe:**  
20 x 32 mm  
**Senkholzschrauben:**  
3,5 x 16 mm

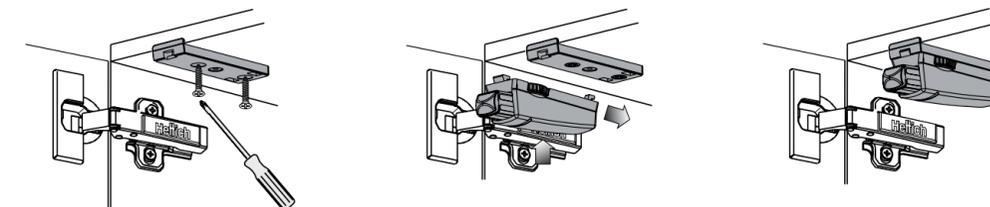


Für genaue Montagemaße siehe separate Montageanleitung

### Variante zum Aufklipsen auf das Scharnier



Artikel	Bestell-Nr.	VE
Silent System zum Aufklipsen vernickelt	904 646 9	200
<b>einsetzbar für:</b> Intermat 9943 K0 mit Montageplatte Distanz $\geq 3$ mm (z.B. bei Innenauszügen) Intermat 9936 K0 T22/27 mit Montageplatte Distanz $\geq 3$ mm (Alurahmentüren)		
Silent System zum Aufklipsen vernickelt	905 709 5	200
<b>einsetzbar für:</b> Intermat 9943 K0 mit Montageplatte Distanz $\geq 0$ mm (nicht in Kombination mit Innenauszügen möglich) Intermat 9936 K0 T22/27 mit Montageplatte Distanz $\geq 0$ mm (Alurahmentüren)		

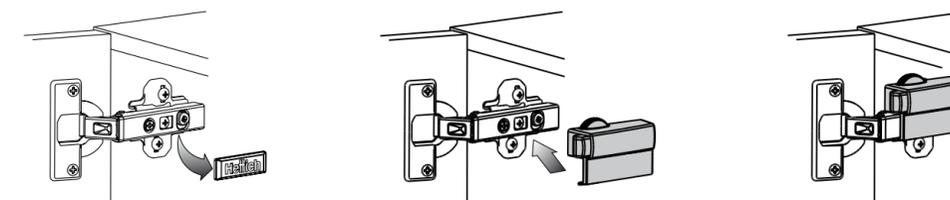



# Silent System

für Intermat Scharniere in der Küche und im Bad

7310-SILENTSYSTEM-0606-HM/KAB/GER



Schließen auf die sanfte Art  
in hochwertigem Design



### Die Elegante für den Scharniertopf

Diese optisch besonders ansprechende Dämpfung ist bei Standardanschlügen einsetzbar. Sie wird auf einer Linie mit dem Scharnierarm am Scharniertopf angeschraubt.



### Im Handumdrehen zum Anschrauben

Mit zwei Holzschrauben wird dieser Dämpfer ohne Vorbohren an den Korpusober- oder unterboden angeschraubt. Diese Variante wird vor allem bei Spezialanschlügen, wie z. B. Winkel- oder Weitwinkelscharnieren eingesetzt.



### Bequem zum Aufklipsen

Diese Variante ist ideal für Alu-Rahmentüren, denn eine zusätzliche Bearbeitung des Alu-Rahmens entfällt. Der Dämpfer wird einfach auf das Scharnier aufgeklipst.

### Exakt dosierte Dämpfung

Bei allen drei Varianten ist die Dämpfungswirkung über ein Einstellrädchen einstellbar – nach eigenem Empfinden und angepasst an Türgröße und Türgewicht.

Eine Abdeckkappe z. B. mit individuellem Kundenlogo kann immer eingesetzt werden, da nur ein Dämpfer pro Standardküchentür erforderlich ist und damit in keinem Fall alle Scharniere durch einen Dämpfer abgedeckt werden.

## Silent System – unerhört gut!



**hettich**  *IN GUTEN MÖBELN ZUHAUSE.*

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG  
Postfach 1240 · 32269 Kirchlengern · Telefon 05223 77-0 · E-mail: [info@de.hettich.com](mailto:info@de.hettich.com)  
[www.hettich.com](http://www.hettich.com)

**Hettich**  
INTERNATIONAL