

- ▶ ET 582
- ▶ Für Kühlschrankumbauten, Öffnungswinkel 95°




- ▶ Für Türdicken ab 16 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Mit Schließautomatik
- ▶ Komplett mit Montageplatte und aufgeklipster Kunststoff-Distanzplatte
- ▶ Bei Verwendung der Kunststoff-Distanzplatte erhält man eine Distanz 3 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung ± 1 mm
- ▶ Tiefenverstellung ± 3 mm
- ▶ Scharnierarm: Stahl
- ▶ Scharnertopf: Zinkdruckguss

Spezialscharnier ET 582

Oberfläche

vernickelt

Anschlagbeispiel

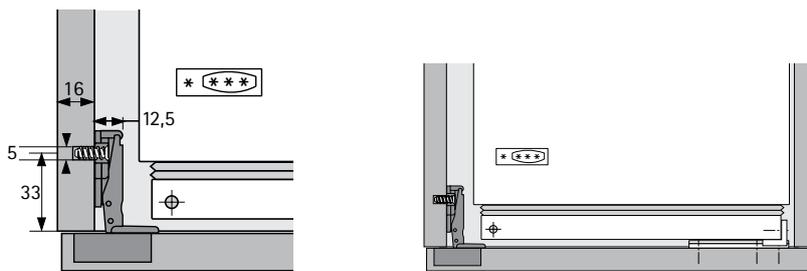


Hinweis

Befestigung der Montageplatte:
33 mm von Korpus-Vorderkante
Auflage 14,5 mm bei Distanz 3 mm
und C-Maß 4,5 mm.

Scharnertopf-Befestigung mit Senkkopfbefestigungsschrauben $\varnothing 3,5 \times 16$ mm
Scharnierarm-Befestigung mit Direktbefestigungsschrauben $\varnothing 6,3 \times 11$ mm,
 $\varnothing 6,3 \times 13$ mm oder $\varnothing 6,3 \times 15$ mm.

Bohrmaße

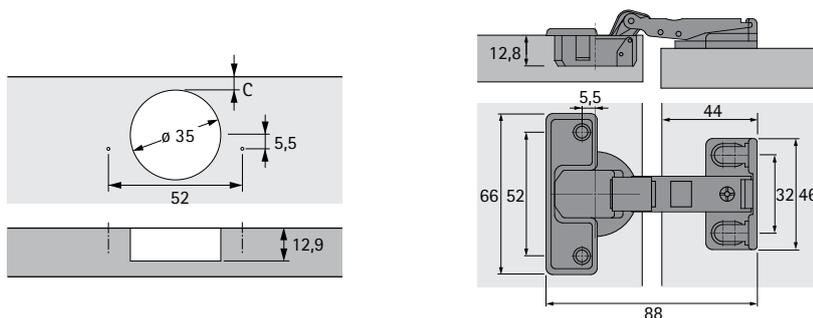

Hinweis

Das C-Maß ist von 3 mm bis 5 mm frei wählbar.

Montageplatte + Kunststoff-Distanzplatte = Distanz 3 mm		Montageplatte ohne Kunststoff-Distanzplatte = Distanz 0 mm	
C-Maß mm	Auflage mm	C-Maß mm	Auflage mm
3,0	13,0	3,0	16,0
3,5	13,5	3,5	16,5
4,0	14,0	4,0	17,0
4,5	14,5	4,5	17,5
5,0	15,0	5,0	18,0