


Bestellinformation

TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX

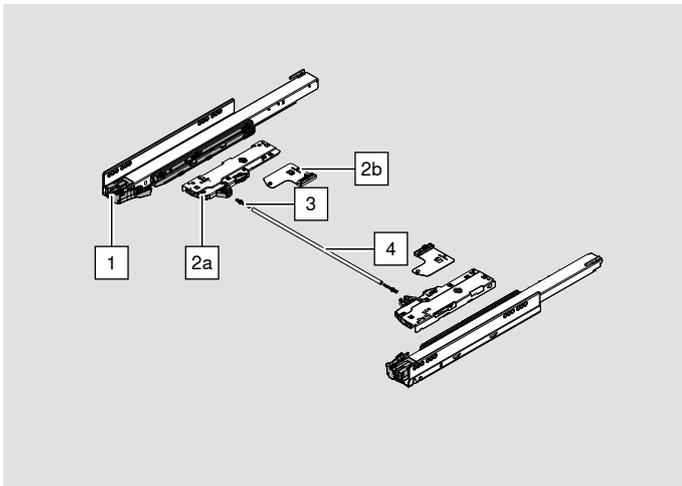

1	TIP-ON BLUMOTION-Korpusschiene LEGRABOX links/rechts		
	Nennlänge (NL)	40 kg	70 kg
	270 mm	750.2701M	
	300 mm	750.3001M	
	350 mm	750.3501M	
	400 mm	750.4001M	
	450 mm	750.4501M	753.4501M
	500 mm	750.5001M	753.5001M
	550 mm	750.5501M	753.5501M
	600 mm	750.6001M	753.6001M
	650 mm		753.6501M

2	Set TIP-ON BLUMOTION-Einheit und TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer										
	Einsetzbar für:			Empfohlene Gewichtsbereiche* für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion							
	Nennlänge (NL)	Einheit	Art.-Nr.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	
	270–300 mm	S1	T60L7140	≤ 20							
		L1	T60L7340	≤ 20							
	350–650 mm	L3	T60L7540	5–40							
		L5	T60L7570			25–70					
* Gesamtgewicht des Auszugs											

3	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter	
	symmetrisch	
		T60.000D

4	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle (rund) zum Ablängen	
	Passend bis Korpusbreite 1400 mm	
		T60.1125W


Zubehör

	TIP-ON BLUMOTION-Frontspaltlehre	
	Einsetzbar für TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX und MOVENTO	
		65.5631

TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX



Planung

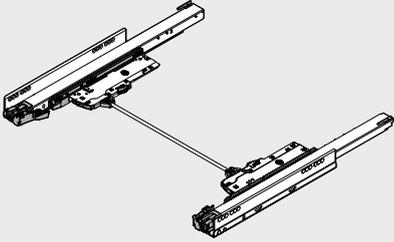


- TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX wird mit den Standard-Planungsmaßen von LEGRABOX realisiert! Entnehmen Sie diese Informationen bitte den jeweiligen Produktbroschüren oder dem Katalog
- Folgende Planungsgrafiken werden exemplarisch für einen Schubkasten Höhe M dargestellt




➤ Mehr Informationen zu LEGRABOX:
www.blum.com/downloadslegrabox

Platzbedarf im Korpus – Schubkasten

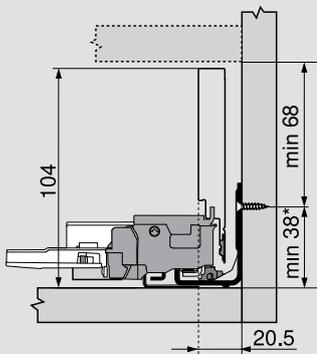

* + 1 mm bei Montage der Korpuschiene auf liegender Korpusseite


Platzbedarf im Korpus – Innenschubkasten

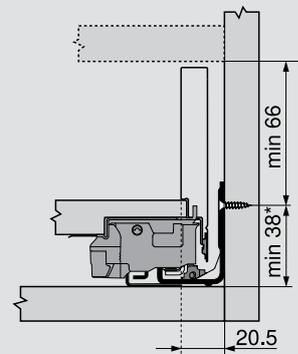

* + 1 mm bei Montage der Korpuschiene auf liegender Korpusseite


Schraubposition der Korpuschienen – 40 kg

Nennlänge NL (mm)

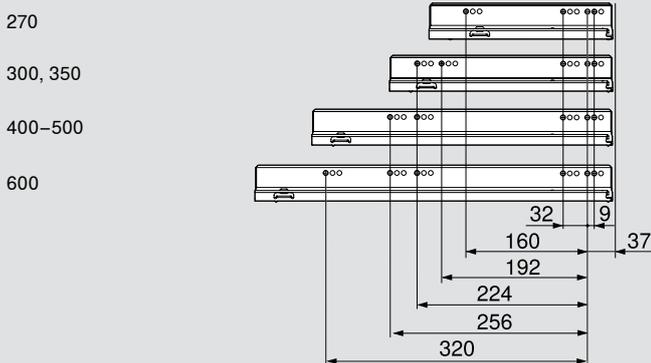


Schraubposition der Korpuschienen – 70 kg

Nennlänge NL (mm)

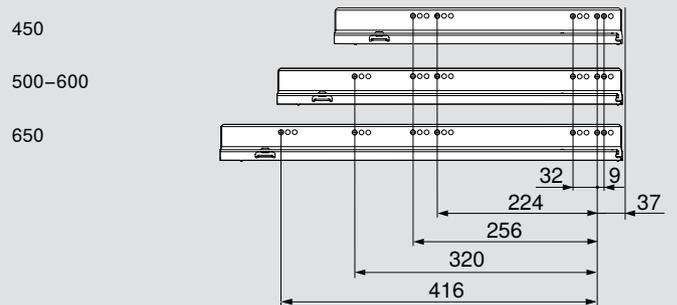


Schraubposition TIP-ON BLUMOTION für Innenschubkasten und Innenauszug

Variante 1

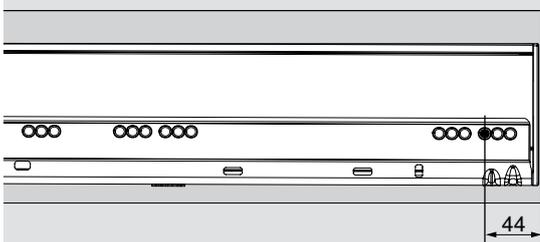

Variante 2

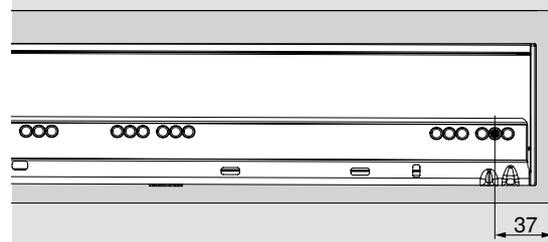



Komfortables Öffnen durch Antippen – plus sanftes und leises Schließen.

Mit TIP-ON BLUMOTION steht ein System zur Verfügung, das die Vorteile von TIP-ON und BLUMOTION in sich vereint.

Sowohl das Öffnen durch Antippen als auch das sanfte und leise Schließen des Auszugs ist nun auf mechanische Weise möglich.

So sorgt TIP-ON BLUMOTION für ein Komforterlebnis, das durch schwebelichten Lauf und eine harmonische Bewegung begeistert.



Geringer Frontspalt

TIP-ON BLUMOTION kann mit einem geringen Frontspalt von 2.5 mm realisiert werden. Ein großflächiger Auslösebereich ist selbst bei breiten und hohen Fronten durch eine optionale Synchronisierung gegeben.

TIP-ON BLUMOTION ist die ideale mechanische Lösung für grifflose Fronten und moderne Gestaltungsideen in allen Wohnbereichen.



Schnelle und einfache Einstellung

Für ein exaktes Fugenbild sorgen die vierdimensionalen Einstellmöglichkeiten. Mit Hilfe einer Lehre kann der Frontspalt äußerst präzise und komfortabel angepasst werden.



Sichere Funktion

Öffnen durch Ziehen oder Schließen durch manuelles Zudrücken muss nicht sein, darf aber ohne weiteres vorkommen. TIP-ON BLUMOTION ist hierbei jederzeit funktionstüchtig, und bleibt auch bei manuellem Zudrücken sicher geschlossen.

Durchdachte Produktdetails

Viele Komponenten von TIP-ON BLUMOTION sind sowohl für LEGRABOX als auch für MOVENTO einsetzbar. Dadurch bietet TIP-ON BLUMOTION für jede Anwendung die passende Lösung.



TIP-ON BLUMOTION für Auszugssysteme

Mit den Auszugssystemen für LEGRABOX und MOVENTO lässt sich ein breites Spektrum an Nennlängen realisieren. Auszüge und Schubkästen überzeugen durch Stabilität und Belastbarkeit.

TIP-ON BLUMOTION-Korpusschiene LEGRABOX

40 und 70 kg
Nennlänge (NL) 270 bis 650 mm



TIP-ON BLUMOTION-Führung MOVENTO*

40 und 60 kg
Nennlänge (NL) 270 bis 750 mm



* Verfügbar ab Herbst 2015

TIP-ON BLUMOTION-Einheiten und TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer

Die TIP-ON BLUMOTION-Einheit gibt es in vier verschiedenfarbigen Ausführungen – angepasst auf Gewichtsbereiche und Nennlängen. Je nach gewünschter Auswurfkraft können die Einheiten, mit Ausnahme des Typs S1 für kurze Nennlängen, auf allen Auszugsystemen für TIP-ON BLUMOTION montiert werden. Der Mitnehmer ist bei LEGRABOX und MOVENTO universell einsetzbar.




S1
0–20 kg
NL 270–300 mm (LEGRABOX) bzw. 320 mm (MOVENTO)
Lichtgrau



L1
0–20 kg
NL 350–650 mm (LEGRABOX) bzw. 750 mm (MOVENTO)
Lichtgrau



L3
5–40 kg
NL 350–650 mm (LEGRABOX) bzw. 750 mm (MOVENTO)
Staubgrau

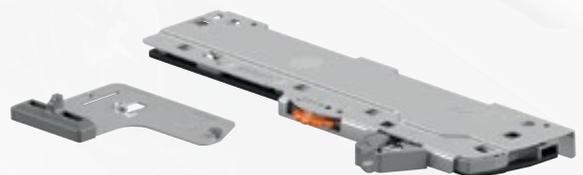

L5
25–70 kg
NL 350–650 mm (LEGRABOX) bzw. 750 mm (MOVENTO)
Schwarz

TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierung

Ein großflächiger Auslösebereich ist bereits bei einem geringen Mindestfrontspalt von 2.5 mm gegeben. Bei breiten und hohen Fronten sorgt eine optionale Synchronisierung für einen optimierten Auslösebereich. Die Synchronisierungswelle wird mit Hilfe der Synchronisierungsadapter werkzeuglos montiert.

**Synchronisierungswelle
rund**



Synchronisierungsadapter

