


## Bestellinformation

## TIP-ON BLUMOTION für MOVENTO

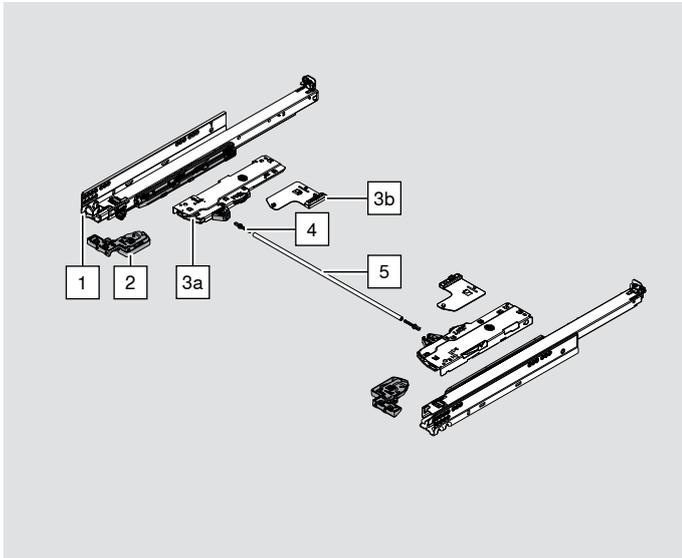

1	TIP-ON BLUMOTION-Führung MOVENTO links/rechts		
	Nennlänge (NL)	40 kg	60 kg
	270 mm	760H2700M	
	300 mm	760H3000M	
	320 mm	760H3200M	
	350 mm	760H3500M	
	380 mm	760H3800M	
	400 mm	760H4000M	
	420 mm	760H4200M	
	450 mm	760H4500M	766H4500M
	480 mm	760H4800M	
	500 mm	760H5000M	766H5000M
	520 mm	760H5200M	766H5200M
	550 mm	760H5500M	766H5500M
	580 mm		766H5800M
	600 mm	760H6000M	766H6000M
	650 mm		766H6500M
700 mm		766H7000M	
750 mm		766H7500M	

2	Kupplung links/rechts	
	Kupplung separat bestellen	
	links	T51.7601
	rechts	T51.7601

3	Set TIP-ON BLUMOTION-Einheit und TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer										
	Einsetzbar für:					Empfohlene Gewichtsbereiche* für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion					
	Nennlänge (NL)	Einheit	Art.-Nr.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg		
	270–320 mm	S1	T60L7140	≤ 20							
	350–750 mm	L1	T60L7340	≤ 20							
		L3	T60L7540			5–40					
	L5	T60L7570					25–60				
* Gesamtgewicht des Auszugs											

4	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter	
	symmetrisch	
		T60.000D

5	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle (rund) zum Ablängen	
	Passend bis Korpusbreite 1400 mm	
		T60.1125W


### Zubehör

TIP-ON BLUMOTION-Frontspaltlehre		
	Einsetzbar für TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX und MOVENTO	
		65.5631

# TIP-ON BLUMOTION für MOVENTO



## Planung

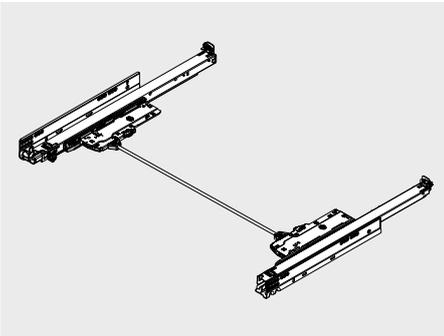

- TIP-ON BLUMOTION für MOVENTO wird mit den Standard-Planungsmaßen von MOVENTO realisiert! Entnehmen Sie diese Informationen bitte den jeweiligen Produktbroschüren oder dem Katalog
- Folgende Planungsgrafiken werden exemplarisch für einen Schubkasten dargestellt



➤ Mehr Informationen zu MOVENTO:  
[www.blum.com/runner\\_movento](http://www.blum.com/runner_movento)

Platzbedarf im Korpus	Schubkasten/Innenschubkasten	Schubkasten	Innenschubkasten
	<p>SKW Lichte Schubkastenweite                      LW Lichte Korpusweite</p>	<p>SKL Schubkastenlänge                      NL Nennlänge</p>	<p>ISKL Innenschubkastenlänge                      SKL Schubkastenlänge                      NL Nennlänge                      X Frontdicke</p>

\* + 1 mm bei Montage der Korpuschiene auf liegender Korpusseite.

\*\* Eingeschränkte Seiteneinstellung bei 16 mm Seitenwanddicke des Schubkastens und gleichzeitig voller Toleranzausnutzung der lichten Weite des Schubkastens.

### Schraubposition der Korpuschienen – 40 kg

Nennlänge NL (mm)

270	
300–350	
380–520	
550, 600	

Dimensions: 160, 224, 256, 9, 32, 37

### Schraubposition der Korpuschienen – 60 kg

Nennlänge NL (mm)

450	
500–600	
650–750	

Dimensions: 224, 256, 320, 416, 9, 32, 37

### Schubkastenbearbeitung TIP-ON BLUMOTION für MOVENTO

Bohrlehre T65.1000.02 verwenden



### Komfortables Öffnen durch Antippen – plus sanftes und leises Schließen.

Mit TIP-ON BLUMOTION steht ein System zur Verfügung, das die Vorteile von TIP-ON und BLUMOTION in sich vereint.

Sowohl das Öffnen durch Antippen als auch das sanfte und leise Schließen des Auszugs ist nun auf mechanische Weise möglich.

So sorgt TIP-ON BLUMOTION für ein Komforterlebnis, das durch schwebeleichteten Lauf und eine harmonische Bewegung begeistert.



### Geringer Frontspalt

TIP-ON BLUMOTION kann mit einem geringen Frontspalt von 2.5 mm realisiert werden. Ein großflächiger Auslösebereich ist selbst bei breiten und hohen Fronten durch eine optionale Synchronisierung gegeben.

TIP-ON BLUMOTION ist die ideale mechanische Lösung für grifflose Fronten und moderne Gestaltungsideen in allen Wohnbereichen.



### Schnelle und einfache Einstellung

Für ein exaktes Fugenbild sorgen die vierdimensionalen Einstellmöglichkeiten. Mit Hilfe einer Lehre kann der Frontspalt äußerst präzise und komfortabel angepasst werden.



### Sichere Funktion

Öffnen durch Ziehen oder Schließen durch manuelles Zudrücken muss nicht sein, darf aber ohne weiteres vorkommen. TIP-ON BLUMOTION ist hierbei jederzeit funktionstüchtig, und bleibt auch bei manuellem Zudrücken sicher geschlossen.

# Durchdachte Produktdetails

Viele Komponenten von TIP-ON BLUMOTION sind sowohl für LEGRABOX als auch für MOVENTO einsetzbar. Dadurch bietet TIP-ON BLUMOTION für jede Anwendung die passende Lösung.



## TIP-ON BLUMOTION für Auszugssysteme

Mit den Auszugssystemen für LEGRABOX und MOVENTO lässt sich ein breites Spektrum an Nennlängen realisieren. Auszüge und Schubkästen überzeugen durch Stabilität und Belastbarkeit.

### TIP-ON BLUMOTION-Korpusschiene LEGRABOX

40 und 70 kg  
Nennlänge (NL) 270 bis 650 mm



### TIP-ON BLUMOTION-Führung MOVENTO\*


40 und 60 kg  
Nennlänge (NL) 270 bis 750 mm



\* Verfügbar ab Herbst 2015

### TIP-ON BLUMOTION-Einheiten und TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer

Die TIP-ON BLUMOTION-Einheit gibt es in vier verschiedenfarbigen Ausführungen – angepasst auf Gewichtsbereiche und Nennlängen. Je nach gewünschter Auswurfkraft können die Einheiten, mit Ausnahme des Typs S1 für kurze Nennlängen, auf allen Auszugsystemen für TIP-ON BLUMOTION montiert werden. Der Mitnehmer ist bei LEGRABOX und MOVENTO universell einsetzbar.

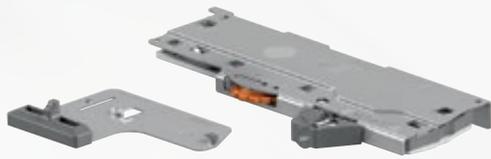


**S1**  
0–20 kg  
NL 270–300 mm (LEGRABOX) bzw. 320 mm (MOVENTO)  
Lichtgrau



**L1**  
0–20 kg  
NL 350–650 mm (LEGRABOX) bzw. 750 mm (MOVENTO)  
Lichtgrau



**L3**  
5–40 kg  
NL 350–650 mm (LEGRABOX) bzw. 750 mm (MOVENTO)  
Staubgrau

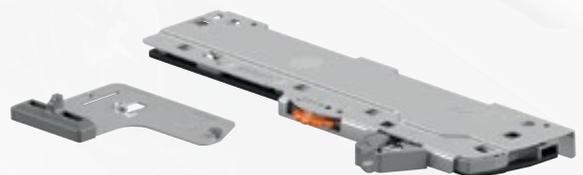

**L5**  
25–70 kg  
NL 350–650 mm (LEGRABOX) bzw. 750 mm (MOVENTO)  
Schwarz

### TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierung

Ein großflächiger Auslösebereich ist bereits bei einem geringen Mindestfrontspalt von 2.5 mm gegeben. Bei breiten und hohen Fronten sorgt eine optionale Synchronisierung für einen optimierten Auslösebereich. Die Synchronisierungswelle wird mit Hilfe der Synchronisierungsadapter werkzeuglos montiert.

**Synchronisierungswelle  
rund**



**Synchronisierungsadapter**

