


# 2642

- Load rating up to 45kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness
- Low profile – only 26.3mm high
- Groove or side mounting option
- Hold-in



- Charge jusqu'à 45kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Section réduite: 26,3mm de haut seulement
- Montage en rainure ou latéral en option
- Point dur en position fermée


- Lastwert bis 45kg
- Vollauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Geringe Schienenhöhe – nur 26,3mm hoch
- Nuten- oder Seitenmontage-Option
- Rastung in geschlossener Position

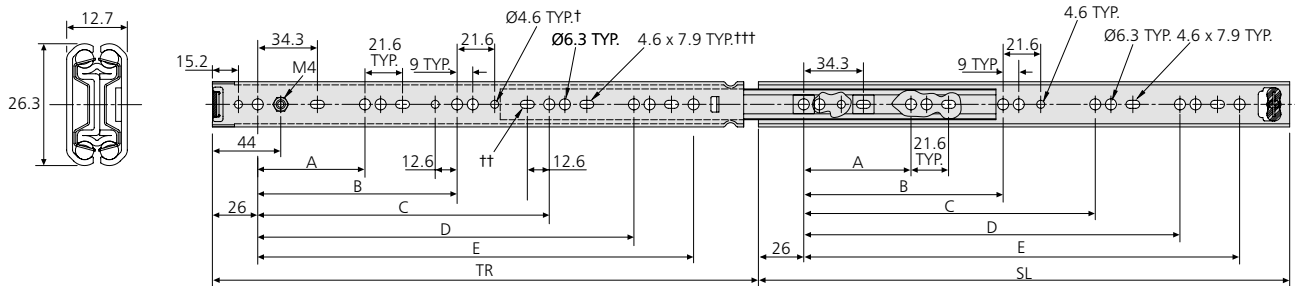

† Hole not available for 2642-0030  
 Trou non disponible sur la 2642-0030  
 Montageloch nicht bei 2642-0030

†† Hole not available for 2642-0040  
 Trou non disponible sur la 2642-0040  
 Montageloch nicht bei 2642-0040

†† 2642-0040

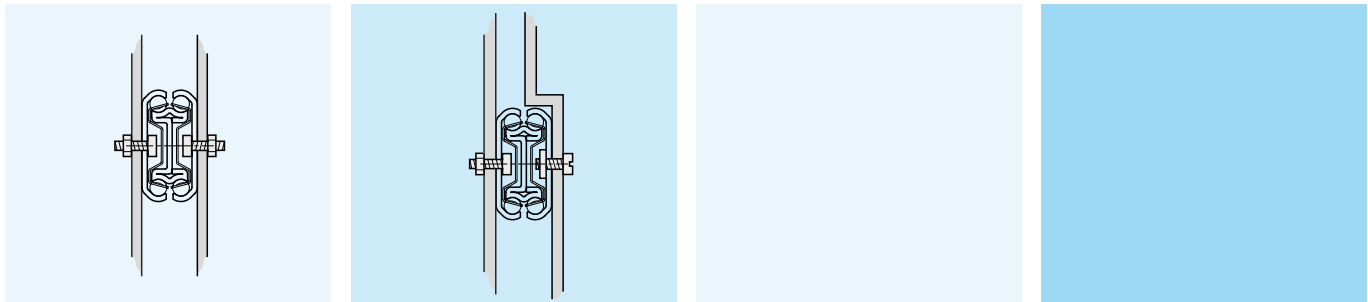

| 2642        | mm  |     |     |     |     |     |     | kg   |    |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|
|             | SL  | TR  | A   | B   | C   | D   | E   | W    | L  |
| DZ2642-0020 | 200 | 209 | 128 | -   | -   | -   | -   | 0.44 | 16 |
| DZ2642-0025 | 250 | 259 | 128 | -   | -   | -   | -   | 0.55 | 25 |
| DZ2642-0030 | 300 | 308 | 128 | 224 | -   | -   | -   | 0.67 | 32 |
| DZ2642-0035 | 350 | 357 | 128 | 224 | -   | -   | -   | 0.78 | 35 |
| DZ2642-0040 | 400 | 406 | 128 | 224 | 320 | -   | -   | 0.89 | 45 |
| DZ2642-0045 | 450 | 456 | 128 | 224 | 352 | -   | -   | 1.01 | 45 |
| DZ2642-0050 | 500 | 505 | 128 | 224 | 352 | 416 | -   | 1.11 | 35 |
| DZ2642-0055 | 550 | 554 | 128 | 224 | 352 | 448 | 489 | 1.23 | 30 |

## Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/6mm Euro screw/4mm wood screw. Max. head. ht. 2mm/Ø7.8mm
- Horizontal mounting not recommended
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 179 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

## Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/Eurovis 6mm/vis à bois 4mm. Hauteur de tête 2mm/Ø7,8mm
- Montage à plat déconseillé
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 183 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

## Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Euro-Schraube 6mm/Holzschraube 4mm. Max. Kopfhöhe 2mm/Ø7,8mm
- Horizontalmontage nicht empfohlen
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 187
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen