



2 › Scharniersysteme › CLIP top BLUMOTION | CLIP top – Scharniere › Anwendung für Möbeltüren nach innen öffnend


2

COMPACT 107°-Scharnier – 38B




Webcode – Im Produktkonfigurator eingeben oder anklicken

DQED2P

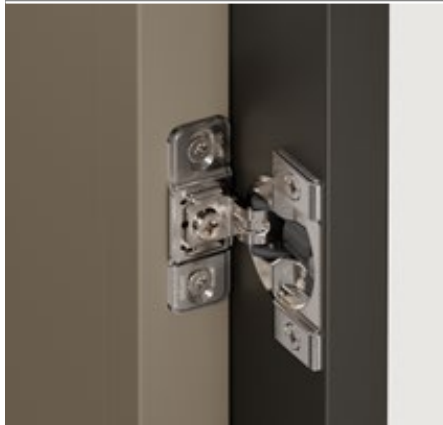

- Eignet sich für nach innen öffnende Türen im Möbelbau
- **COMPACT BLUMOTION** mit integrierter **BLUMOTION**-Dämpfung
- Einteiliges Scharnier inklusive Montageplatte
- Für Frontbreiten bis einschließlich 800 mm
- Öffnungswinkel ca. 90°

Anwendung

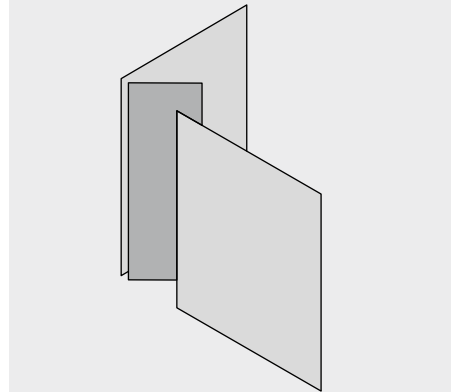

Bestellinformation

Eckanschlag



Topf



Anschrauben



Scharnier

Feder



Farbe

Art.-Nr.

COMPACT
BLUMOTION

●

NI

38B355BF22

Hinweis

Bei Verwendung von **COMPACT 107°-Scharnier – 38B** in Möbeln, die im Greifbereich von Kleinkindern sind, empfehlen wir die Anwendung **Möbeltür nach innen öffnend** mit **CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°-Scharnier!**

Zubehör – Allgemein



Spanplattenschraube

Länge (mm)

Durchmesser
(mm)

Art.-Nr.

15.0

Ø 3.5

609.1500

17.0

609.1700

Feder

● Scharnier mit Feder

Farbe

NI Vernickelt



COMPACT 107°-Scharnier – 38B




Webcode – Im Produktkonfigurator eingeben oder anklicken

DQED2P

Planung


Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung

Eckanschlag



- F Fuge
Aufgrund der großen Türdimensionen müssen die umlaufenden Fugen entsprechend groß gewählt werden
Richtwert: min. 2 mm
- * Kollision vermeiden
- ** Bei der nach innen öffnenden Möbeltür ist ein Türanschlag auf der scharniergegenüberliegenden Seite nötig – individuell gelöst durch den Möbelhersteller. Dieser verhindert, dass die Möbeltür nach außen überdrückt wird.

Frontrücksprung FR

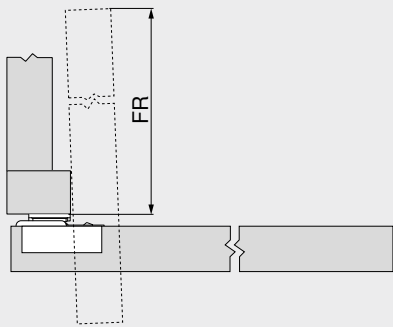

FR = FB – 48 mm
FB Frontbreite
FR Frontrücksprung

Anzahl Scharniere

Frontgewicht FG (kg)

Bis 22

Bis 27

Bis 32

Anwendung getestet auf 80.000 Bewegungszyklen


Anzahl Scharniere

5


6

7


Einstellung



Schraubmontage



Topfmaße

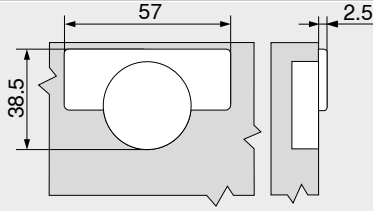

Seitenhinweise

Übersicht

Möbeltür nach innen öffnend

Zubehör

Blum-Services

Weitere techn. Informationen

67

112

153

616

724

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL

www.blum.com/a210

