



Schubkasten – K

Webcode
DQBNYM

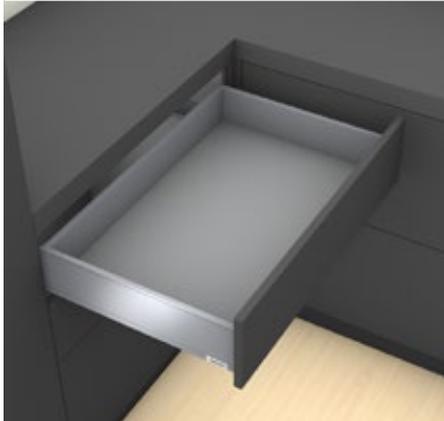

- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung **BLUMOTION S** für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit **SERVO-DRIVE** oder **TIP-ON BLUMOTION**
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

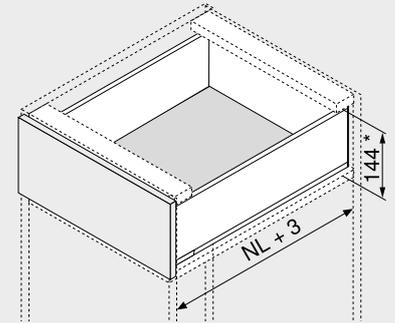

NL Nennlänge
* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1		Korpusschienen links/rechts
		BLUMOTION S
Nennlänge NL (mm)		Belastbarkeit dynamisch (kg)
	40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2		Zargen-Set
		Zargenhöhe (mm) 128.5
Nennlänge NL (mm)		Farbe
		SW-M OG-M INGL
		CS-M
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	


Bestehend aus:
 2a 1 x Zargen links/rechts
 2b 2 x Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
 2c 2 x Abdeckkappen

3		Holzrückwandhalter links/rechts	
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	SW-M OG-M CS-M NI	Stahl	ZB7K000S

4		Frontbefestigung
	Befestigungsart	Art.-Nr.
	EXPANDO	2 x ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7K70T2
	Anschrauben	2 x ZF7K7002

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seitenhinweise

Farbe	Farbe
SW-M Seidenweiß matt	INGL Edelstahl Antifingerprint
OG-M Oriongau matt	NI Vernickelt
CS-M Carbonschwarz matt	

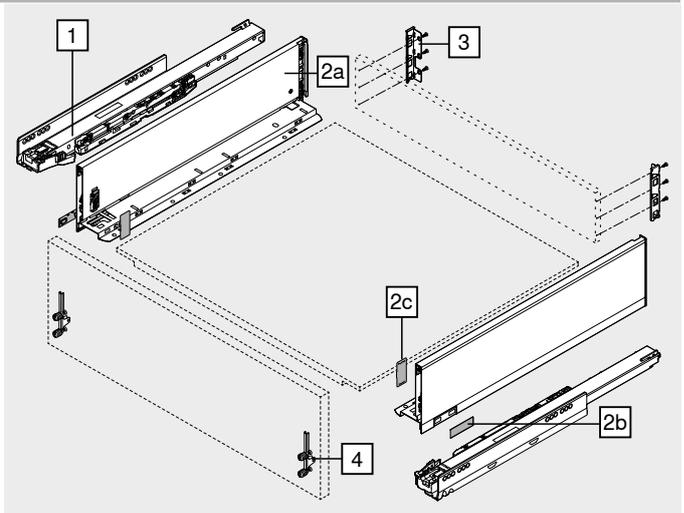

Zubehör

–		Spanplattenschraube		
	Ø (mm)	Länge (mm)		Art.-Nr.
	3.5	15		609.1500
	3.5	17		609.1700

Für Frontbefestigung
 Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm

–		Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)		
	Ø (mm)	Länge (mm)		Art.-Nr.
	4	15		61D.1500

Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden
 Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben


–		Systemschraube		
	Ø (mm)	Länge (mm)		Art.-Nr.
	6	14.5		661.1450.HG

Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus

Schubkasten – K Webcode
DQBNYM

Planung			
Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße – Front – Schraubmontage	Einbohrmaße – Front – EXPANDO-Montage	Einbaumaße – Rückwand
<p>* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau</p> <p>** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung</p>	<p>FA Frontaufschlag</p> <p>* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau</p>	<p>* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau</p> <p>** Min. 6 mm für EXPANDO T</p>	

Lochabstand – Korpuschienen		Zuschnitt – 16 mm Spanplatten	
<p>Korpuschiene 750 – 40 kg</p> <p>Nennlänge NL (mm)</p> <p>300 350</p> <p>400 450 500</p> <p>550 600</p>		<p>B Holzrückwand</p> <p>101 mm</p> <p>LW – 38 mm</p>	
		<p>A Schubkastenboden</p> <p>Holzrückwand NL – 10 mm</p> <p>Stahlrückwand NL – 21 mm</p> <p>LW – 35 mm</p> <p>Falzmaße</p> <p>16, 38</p>	
<p>Korpuschiene 753 – 70 kg</p> <p>Nennlänge NL (mm)</p> <p>450</p> <p>500 550 600</p>		<p>Einbohrmaße – Schubkastenboden</p>	



Lichte Korpusstiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm

Seitenhinweise			
Übersicht – LEGRABOX	191	Übersicht – AMBIA-LINE für LEGRABOX	529
myLEGRABOX	230	MERIVOX	582
Befestigungssystem für dünne Fronten – EXPANDO T	584	CABLOXX	238
Verarbeitungsempfehlung und Haftungsausschluss – EXPANDO T	585	Zubehör	242
Übersicht – SERVO-DRIVE für LEGRABOX MERIVOX TANDEMBOX	359	Befestigung der Korpuschienen	591
Übersicht – TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX	245	Übersicht – Verarbeitungshilfen	698
Übersicht – TIP-ON für LEGRABOX	251	Weitere techn. Informationen	

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL

www.blum.com/a310