


Frontauszug – F



- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung **BLUMOTION S** für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit **SERVO-DRIVE** oder **TIP-ON BLUMOTION**
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Webcode
DQBRHA

Platzbedarf

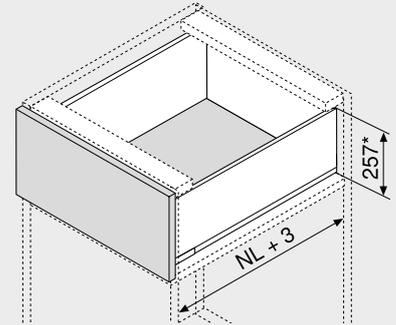

NL Nennlänge
* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts	
	BLUMOTION S	
Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
	40	70
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650	750.6501S	753.6501S

2	Zargen-Set	
	Zargenhöhe (mm) 241	
Nennlänge NL (mm)	Farbe	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
400	770F4002S	770F4002I
450	770F4502S	770F4502I
500	770F5002S	770F5002I
550	770F5502S	770F5502I
600	770F6002S	770F6002I
650	770F6502S	770F6502I


Bestehend aus:
 2a 1 x Zargen links/rechts
 2b 2 x Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
 2c 2 x Abdeckkappen

3	Holzrückwandhalter links/rechts	
	Farbe	Material
	SW-M OG-M CS-M NI	Stahl
		Art.-Nr. ZB7F000S

4	Frontbefestigung	
	Befestigungsart	Art.-Nr.
	EXPANDO	2 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7M70T2
	Anschrauben	2 x ZF7M7002
	EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seitenhinweise	

4	Frontbefestigung	
	Befestigungsart	Art.-Nr.
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2
	Anschrauben	2 x ZF7C7002
	EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seitenhinweise	

Alternative zu 4		
4a	Frontbefestigung	
	Befestigungsart	Art.-Nr.
	EXPANDO	6 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x ZF7M70T2
	Anschrauben	6 x ZF7M7002
	EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seitenhinweise	

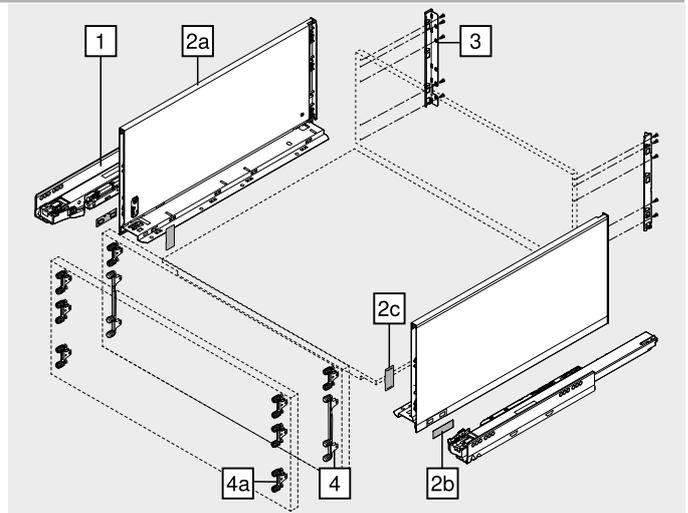

Zubehör			
–	Spanplattenschraube		
	Ø (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Für Frontbefestigung
 Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm

–	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)		
	Ø (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.
	4	15	61D.1500

Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden
 Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben

–	Systemschraube		
	Ø (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.
	6	14.5	661.1450.HG

Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus


Farbe		Farbe	
SW-M	Seidenweiß matt	INGL	Edelstahl Antifingerprint
OG-M	Oriongrau matt	NI	Vernickelt
CS-M	Carbonschwarz matt		



Frontauszug – F Webcode
DQBRHA

Planung

Platzbedarf im Korpus Einbaumaße – Front – Schraubmontage Einbohrmaße – Front – EXPANDO-Montage Einbaumaße – Rückwand

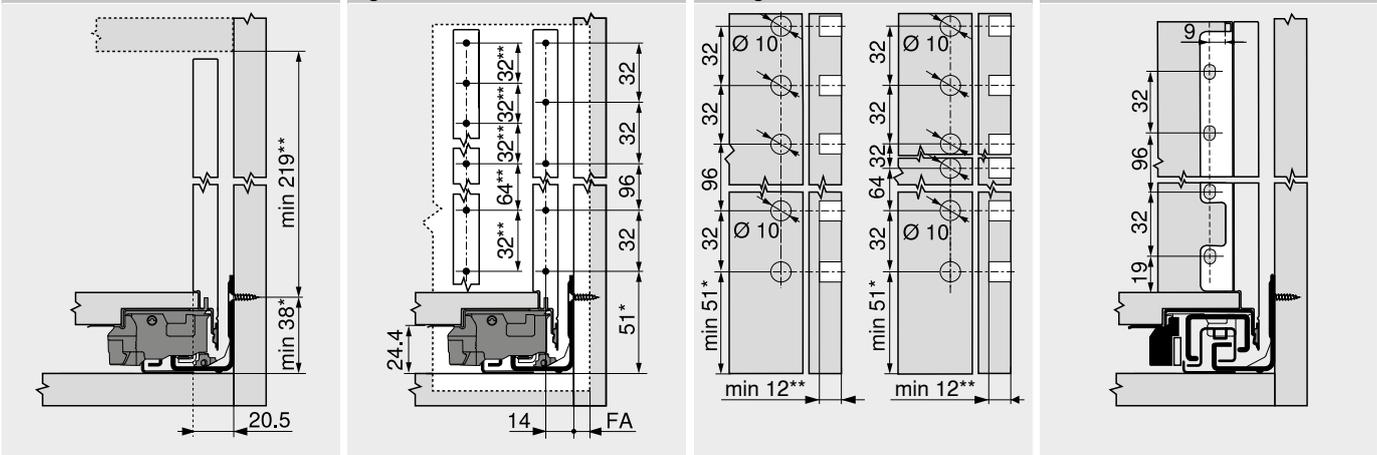


* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
 ** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung


FA Frontaufschlag
 * +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
 ** Alternative 4a

4 4a
 * +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
 ** Min. 6 mm für EXPANDO T

Lochabstand – Korpuschiene Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

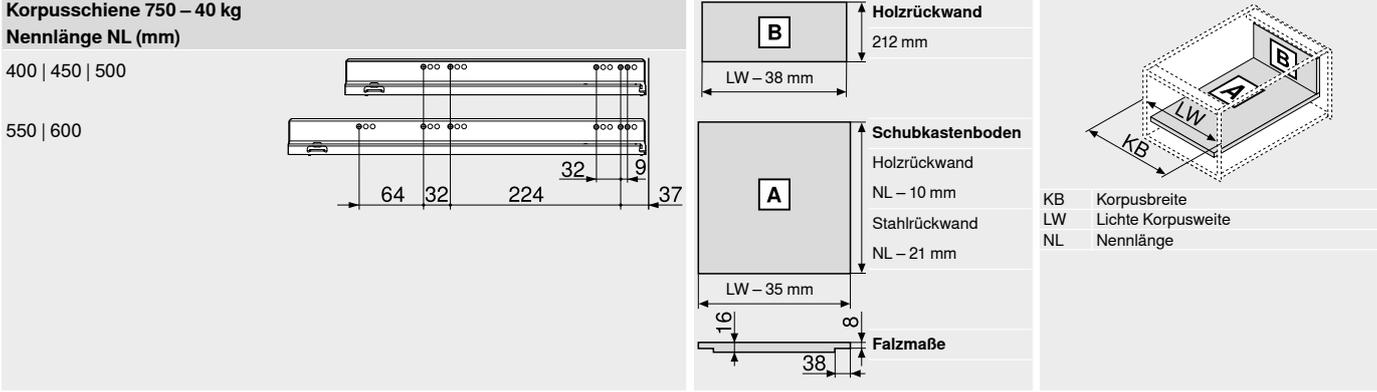

Korpuschiene 753 – 70 kg Einbohrmaße – Schubkastenboden

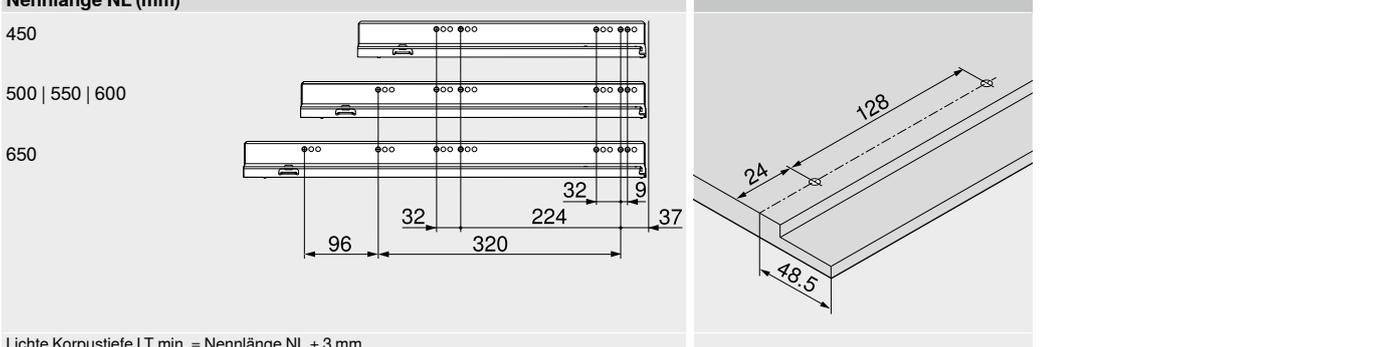

Lichte Korpusstiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm

Seitenhinweise	
Übersicht – LEGRABOX	191
myLEGRABOX	230
Befestigungssystem für dünne Fronten – EXPANDO T	584
Verarbeitungsempfehlung und Haftungsausschluss – EXPANDO T	585
Übersicht – SERVO-DRIVE für LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	359
Übersicht – TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX	245
Übersicht – TIP-ON für LEGRABOX	251
Übersicht – AMBIA-LINE für LEGRABOX MERIVOBOX	529
CABLOXX	582
Zubehör	238
Befestigung der Korpuschiene	242
Übersicht – Verarbeitungshilfen	591
Weitere techn. Informationen	698
Montage, Demontage und Einstellung	
Short-URL	
www.blum.com/a310	

