

Führungssysteme



- ▶ TANDEM
- ▶▶ TANDEM – Kupplungstechnik – Vollauszug

TANDEM plus 560H | 566H


Webcode

DQD2MM



- Führung für Holzschubkästen mit Plattenmaterial von 11–16 mm Dicke
- Verdeckter TANDEM-Vollauszug mit integrierter BLUMATIC-Selbsteinzugstechnik
- Geeignet für den Einsatz mit TIP-ON – der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Verschleißarme Kunststoffwalzen sorgen für einen schwebebelegten Lauf
- Werkzeuglose Höheneinstellung über Kupplung
- Werkzeuglose integrierte Front-Neigungseinstellung
- Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe
- Optionale TIP-ON-Synchronisierung für sicheres Auslösen auch bei breiten Fronten

Platzbedarf



NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Führungen links/rechts	
Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
	30	50
250	560H2500C	
270	560H2700C	
300	560H3000C	
320	560H3200C	
350	560H3500C	
380	560H3800C	
400	560H4000C	
420	560H4200C	
450	560H4500C	566H4500C01
480	560H4800C	
500	560H5000C	566H5000C01
520	560H5200C	566H5200C01
550	560H5500C	566H5500C01
580		566H5800C01
600	560H6000C	566H6000C01
650		566H6500C01
700		566H7000C01
750		566H7500C01

Der Ausstoßweg kann unter Belastung bzw. mit Einstellung variieren!

3	Kupplung links/rechts		
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	Orange	Kunststoff/Zink	T51.1700.04

Links und rechts bestellen

Zubehör

4	Frontverstellbeschlag		
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	Natur	Kunststoff	295.1000

6a	TIP-ON links/rechts		Art.-Nr.
	Belastbarkeit dynamisch (kg)		
	30		T55.7150S
	50		T55.9150S

Nur für TANDEM plus geeignet

6b	TIP-ON-Synchronisierung Ritzel-Set		
	Farbe	Ausführung	Art.-Nr.
	RAL 7037 Staubgrau	Halbrund	T55.000R


6c	TIP-ON-Synchronisierungswelle		
	Korpusbreite KB (mm)	Ausführung	Art.-Nr.
	Bis 1200	Halbrund	T55.889W

Zum Ablängen

Ab Korpusbreite KB 600 mm

Zuschnitt Lichte Korpusweite LW – 277 mm

Schubkasten

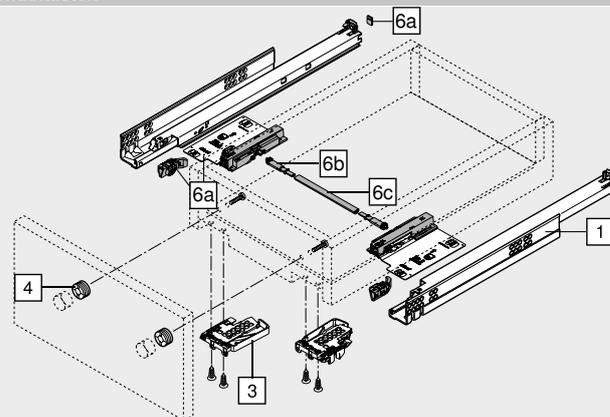

Alternative zu 6b | 6c

6d	TIP-ON-Synchronisierung Ritzel-Set und Welle		
	Korpusbreite KB (mm)	Ausführung	Art.-Nr.
	Bis 1400	Rund	T55.1089ZR
Zum Ablängen			
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW – 277 mm		

TANDEM < <
TANDEM – Kupplungstechnik – Vollauszug < <

Führungssysteme



TANDEM plus 560H | 566H

Webcode
DQD2MM


Planung			
Platzbedarf im Korpus	Schubkasten Innenschubkasten	Schubkasten	Innenschubkasten
* +1 mm mit TIP-ON	SKW Lichte Schubkastenweite LW Lichte Korpusweite	SKL Schubkastenlänge NL Nennlänge	ISKL Innenschubkastenlänge SKL Schubkastenlänge NL Nennlänge X Frontdicke * Zusätzlich +4 mm mit TIP-ON

Lochabstand – Führungen


Nennlänge NL (mm)	Diagram
250 270	
300 320 350 380	
400 420	
450 480	
500 520 550	
580 600	
650 700 750	

* Loch nur bei 566H (50 kg)

Schubkastenbearbeitung

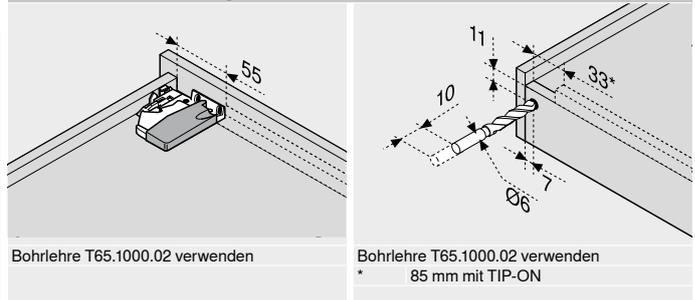

Auslösebereich

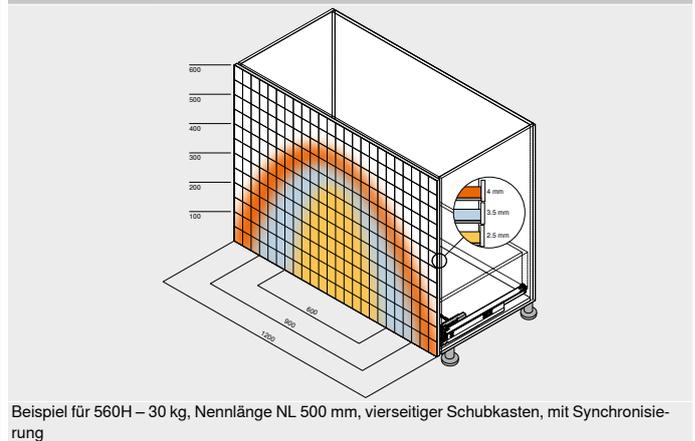

Seitenhinweise

Übersicht – TANDEM	409	Montage, Demontage und Einstellung
CABLOXX	552	
Zubehör	444	Short-URL www.blum.com/a420
Befestigung der Führungen	452	
Übersicht – Verarbeitungshilfen	561	
Weitere techn. Informationen	662	

