


Sanftes und leises Schließen zeigt sich von einer neuen Seite



Mit BLUMOTION freuen sich Ihre Kunden Tag für Tag über das sanfte und leise Schließen ihrer Möbeltüren. Ein faszinierender Mehrwert, der bereits in den TANDEM- und TANDEMBOX-Auszügen Maßstäbe gesetzt hat.

Nun zeigt sich BLUMOTION von einer neuen Seite – der Scharnierseite. Durch die scharnierseitige Montage lässt sich BLUMOTION nun noch schneller in Schränke mit Türen integrieren – jederzeit, ohne Umstellung der Scharnierverarbeitung und für fast jede Anschlagssituation.

Doch auch hinsichtlich der Bewegungsqualität setzt BLUMOTION neue Akzente. Das System setzt durch die scharnierseitige Position früh ein und sorgt so über den gesamten Schließvorgang für die perfekte Bewegung. Sie und Ihre Kunden werden begeistert sein.

Das adaptive System – die Steuerung der perfekten Bewegung




- ▶▶ Selbst Türen, die sich schwingvoll bewegen, ...
- ▶▶ werden weich abgebremst ...
- ▶▶ und schließen sanft und leise.



Außergewöhnlicher Komfort durch hohe Anpassungsfähigkeit.

Verantwortlich dafür ist die intelligente Technik des adaptiven Systems BLUMOTION. Sie reagiert automatisch auf entscheidende Faktoren wie Türgröße, Türgewicht und Schließgeschwindigkeit und bremst die Bewegung der Türe entsprechend ab. Das Ergebnis ist eine stets perfekte Schließbewegung. Sanft und leise.

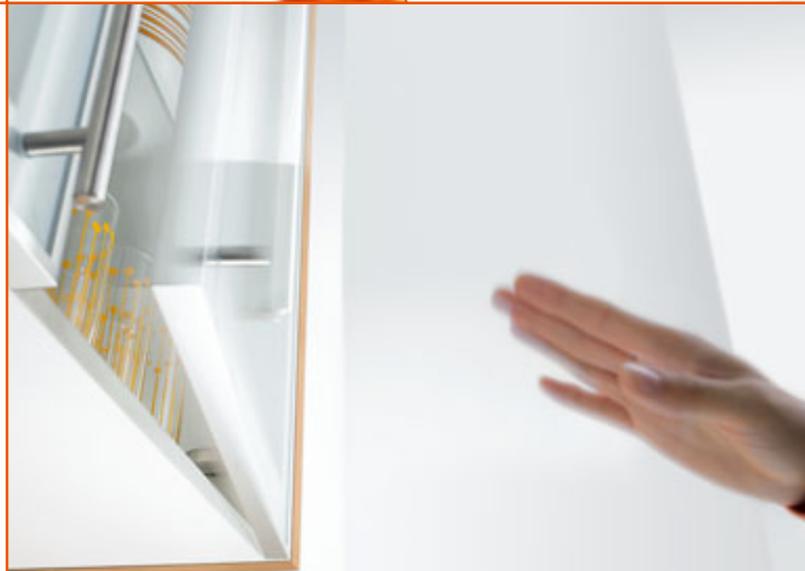


Ein Blick hinter die Kulissen des adaptiven Systems BLUMOTION:

Das Bremsselement dehnt sich bei Druck entsprechend aus und reguliert dadurch die Durchflussgeschwindigkeit des Mediums.

BLUMOTION passt sich auf diese Weise automatisch der jeweiligen Türgröße, dem Türgewicht und der Schließgeschwindigkeit an.


- Sanft und leise durch adaptive Funktionsweise.

- Die integrierte Überlastsicherung schützt das BLUMOTION-System vor Beschädigungen durch unsachgemäße Bedienung.
- So hält BLUMOTION ein Möbelleben lang und sorgt für dauerhafte Kundenzufriedenheit.

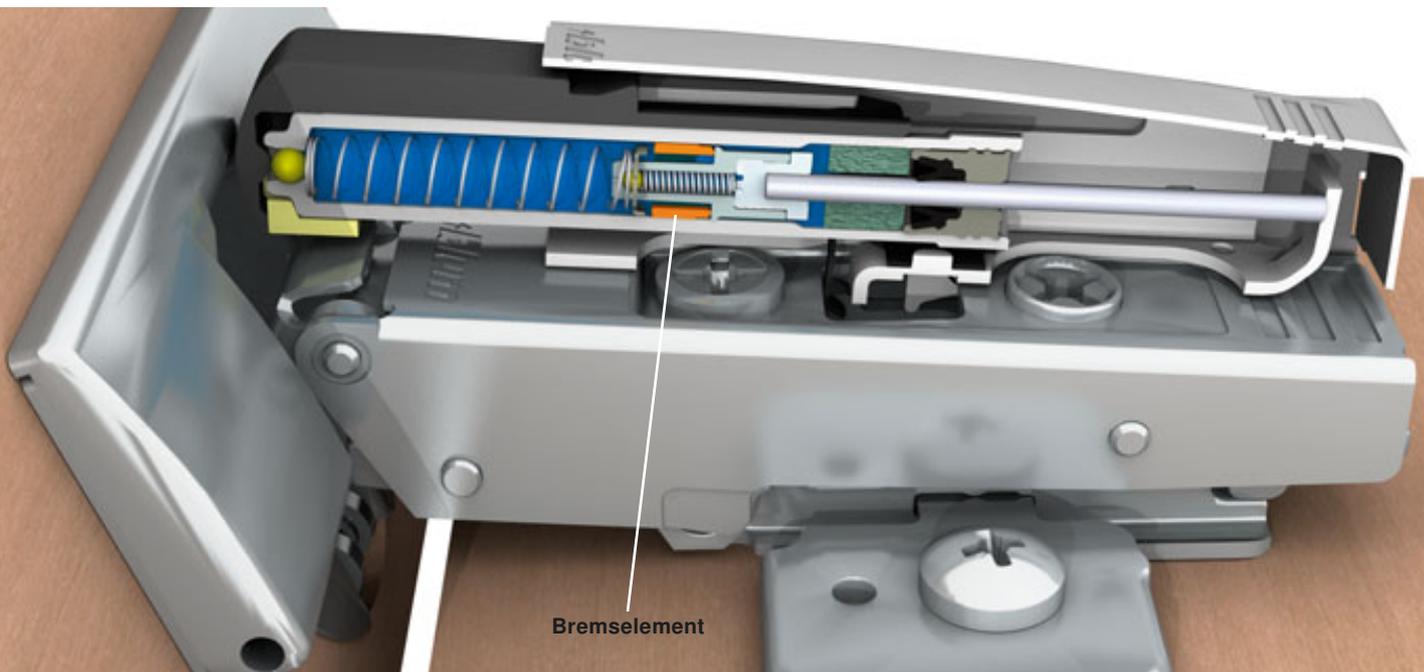


So wirkt das adaptive System


Geringe Schließgeschwindigkeit: Das Bremsselement dehnt sich gering aus. Das Medium kann ohne Widerstand vorbeiströmen, die Wirkung von BLUMOTION wird über die Strömungskanäle geregelt und bleibt in diesem Fall gering.



Hohe Schließgeschwindigkeit: Das Bremsselement dehnt sich aus und das Medium kann sich nur langsam durch die verengten Strömungskanäle bewegen. Das Ergebnis ist eine stärkere Wirkung von BLUMOTION.



Zu hohe Schließgeschwindigkeit: Die Überlastsicherung tritt in Kraft. Der übermäßige Druck wird durch einen zusätzlichen Strömungskanal abgebaut und BLUMOTION sowie die Scharniere werden vor Beschädigungen geschützt.



Ein Mehrwert, von dem jeder profitiert

Der Einbau von BLUMOTION 973A ist zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Produktions- und Vertriebsprozesses möglich. Somit kann jeder – vom Hersteller über den Händler und Verkäufer bis hin zum Endkunden – jederzeit frei entscheiden, ob und wie er vom Mehrwert der neuen BLUMOTION-Technik profitieren möchte.



Herstellung: Am besten werden Türen bereits bei der Herstellung des Möbels mit BLUMOTION 973A ausgestattet. Die Montage erfolgt in einem Arbeitsschritt durch einfaches Aufstecken auf die bewährten CLIP top- und CLIP-Scharniere.

Daher bleibt die Topf- bzw. Bohrtiefe unverändert, eine Umstellung der Scharnierverarbeitung ist nicht erforderlich und zusätzliche Rüstkosten werden vermieden.

Nutzung: Mit BLUMOTION kann der Endkunde einen zusätzlichen Mehrwert in bewährter Blum-Qualität genießen. Jedes Betätigen der Möbeltüren wird zu einem Erlebnis, das Freude und Komfort in die eigenen vier Wände bringt – dank der perfekten Bewegung für sanftes und leises Schließen.



Verkauf: Auch wenn bei der Möbel-Herstellung noch auf BLUMOTION verzichtet wurde, ist es beim Verkauf des Möbels noch nicht zu spät. Dank der einfachen Montage von BLUMOTION 973A können Sie Ihre Kunden beim Beratungs- bzw. Verkaufsgespräch überraschen und begeistern: mit einer praktischen Vorführung der perfekten Bewegung. Ein Erlebnis, worauf der Kunde nicht mehr verzichten möchte.



Montage: Der Kunde kann sich für die perfekte Bewegung auch noch entscheiden, wenn seine Möbel bereits zu Hause aufgestellt sind. BLUMOTION 973A einfach aufstecken und schon kann er die perfekte Bewegung an seiner eigenen Schranktüre erleben.



Bewegungsqualität für alle Anschlagsituationen



Ob in Küche, Diele, Bad, Wohn- oder Schlafzimmer – BLUMOTION fühlt sich überall zu Hause. So wird das sanfte und leise Schließen von Möbeltüren zum Erlebnis für die ganze Familie. Und die perfekte Bewegung bringt Qualität und Komfort in alle Bereiche des Lebens.

BLUMOTION 973A für CLIP top- und CLIP-Scharniere

BLUMOTION 973A – zum Aufstecken

BLUMOTION 973A

BLUMOTION 973A ist in Kombination mit CLIP- und CLIP top-Scharnieren die ideale Lösung zur perfekten Bewegung von Türen. Die Montage und die Demontage erfolgen im Handumdrehen.

- Einfach auf den Bandarm des Scharniers aufstecken
- CLIP-Funktion bleibt auch bei montierter BLUMOTION erhalten
- Nach werkzeugloser Demontage sind Einstellungen am Scharnier möglich

Für die perfekte Bewegung sollte bei normaler Türgröße jedes Scharnier mit einer BLUMOTION 973A versehen werden. Bei kleineren, leichteren Türen ist die Anzahl entsprechend zu reduzieren.



BLUMOTION 973A

Für Scharniere mit geradem Bandarm

- CLIP top 107°
- CLIP top 120°
- CLIP top 120° Spezial
- CLIP top Profiltür
- CLIP top 95° Alurahmen
- CLIP top 120° Alurahmen
- CLIP 100°

Art.-Nr.

973A0500



BLUMOTION 973A

Für Scharniere mit gekröpftem Bandarm

- CLIP top 107°
- CLIP top 120°
- CLIP top Profiltür
- CLIP top 95° Alurahmen
- CLIP top 120° Alurahmen
- CLIP 100°

Art.-Nr.

973A0600

BLUMOTION 971A – in Adapterplatte für Eckanschlag



BLUMOTION 971A

Bei CLIP top-Glastür- oder -Minischarnieren und bei allen anderen Scharnieren mit geradem Bandarm kann BLUMOTION 971A eingesetzt werden.


Für eine optimale BLUMOTION-Wirkung sollte sie mittig zwischen den Scharnieren angebracht werden.

Bei hohen und schweren Türen empfehlen wir eine zusätzliche BLUMOTION 971A zwischen einem weiteren Scharnierpaar. Die Anpassung an den Türspalt erfolgt mit einer komfortablen Tiefenverstellung über Gewindeschnecke (+3 bis -7 mm).



BLUMOTION 971A in gerader Adapterplatte

- Montage mit Spanplatten-schrauben \varnothing 3 mm oder \varnothing 4 mm
- Material: Zink, vernickelt

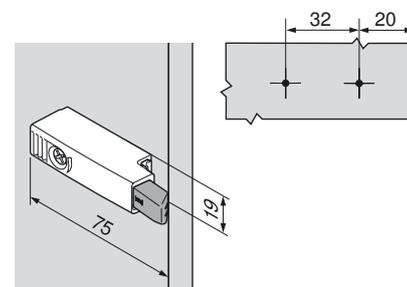

Bauhöhe 25 mm


Art.-Nr.

971A0200



BLUMOTION 971A in Kreuzadapterplatte (37/32)

- Montage mit Spanplatten-schrauben \varnothing 3 mm oder \varnothing 4 mm
- Material: Zink, vernickelt

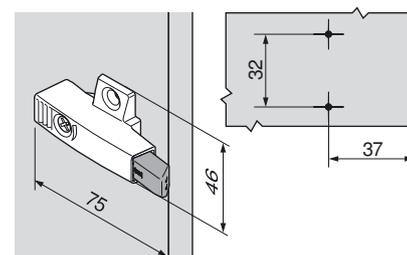

Bauhöhe 25 mm


Art.-Nr.

971A0500

Bauhöhe 33 mm

971A2500


Bauhöhe 25 mm

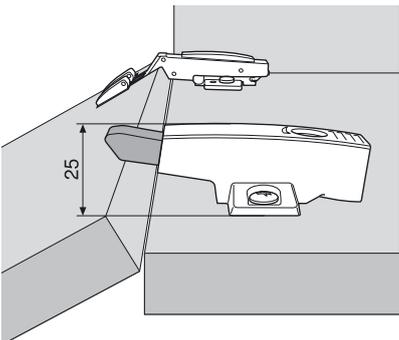

Bei allen Scharnieren mit geradem Bandarm und einer um 0 mm erhöhten Montageplatte.
Ausnahme: Das Profiltürscharnier 95°.

Montagepositionen

Die folgenden Abbildungen zeigen die empfohlenen Montagepositionen von BLUMOTION 971A für Türen mit zwei oder mehr Scharnieren.

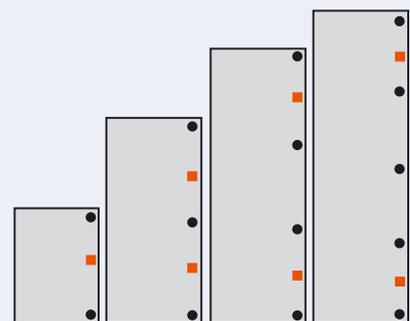

■ BLUMOTION 971AXXXX

● Scharniere