



Bremsklappenhalter MINI mit Öffnungs- / Schließdämpfung

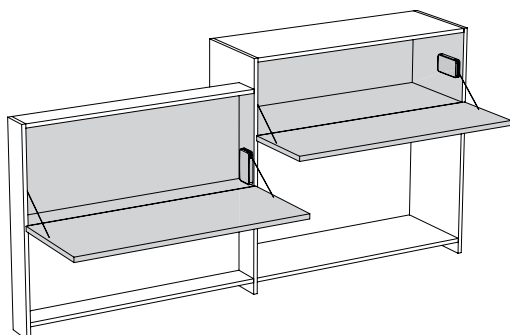

Bei der Mini-Klappenbremse für Klappen aus Holz mit integrierter Öffnungs- und Schließdämpfung ist der Öffnungswinkel und die Öffnungskraft einstellbar. Der Bremshalter ist symmetrisch – links, rechts oder beidseitig einsetzbar.

HINWEIS: Abdeckungen müssen separat bestellt werden (Zubehör Abdeckung zum Bremsklappenhalter Mini für rechte oder linke Montage einsetzbar).

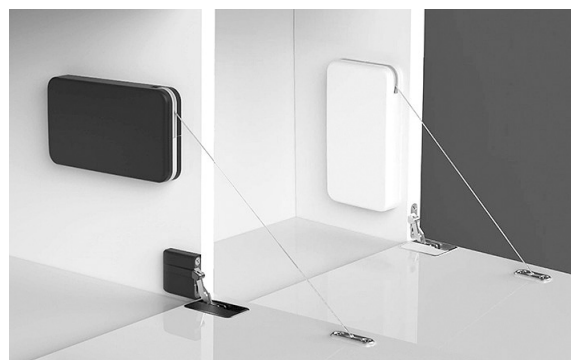

Max. Klappengewicht:

- Einsatz von 1 Bremsklappenhalter max. 4,8 kg
- Einsatz von 2 Bremsklappenhalter max. 8,5 kg

Montage: mit 4 Befestigungsschrauben an der Korpusseite aufgeschraubt

Einstellung: Bremskraft stufenlos einstellbar / Öffnungswinkel und Öffnungskraft

Material: Klappenanbindung Druckguss vernickelt matt

Mindestkorpustiefe: 192 mm



Klappenhöhe L: 200-480 mm

Gewichtstabelle


HP	mit Einsatztropfbänder Sensy/Intermat								mit Einsatz Klappenscharnier Markant 11							
	Typ 4		Typ 6		Typ 10		Typ 14		Typ 4		Typ 6		Typ 10		Typ 14	
	1 Mini	2 Mini	1 Mini	2 Mini	1 Mini	2 Mini	1 Mini	2 Mini	1 Mini	2 Mini	1 Mini	2 Mini	1 Mini	2 Mini	1 Mini	2 Mini
200 - 300	2 - 2,8		3,5 - 4,8	-	4,3 - 5,8	-	4,9 - 6,9	-	2,4 - 2,8		4 - 4,8	-	4,2 - 6,2	-	4,8 - 6,8	-
230 - 270	2 - 2,4	3 - 3,6	3,2 - 4	6,8 - 8,5	3,7 - 5,6	6,8 - 9,2	4,4 - 6,2	-	2 - 2,3	3,2 - 4,4	3 - 4,4	6 - 8,4	3,6 - 5,2	6,8 - 9,6	4,4 - 6	-
270 - 330	1,7 - 2,1	3,2 - 3,8	3,1 - 3,9	5,4 - 7,4	3,8 - 5	7,4 - 9	4 - 5,2	8,8 - 11	1,4 - 2	2,9 - 3,8	2,9 - 3,8	5,6 - 7,8	3 - 4,6	6,4 - 8,8	3,6 - 5,2	7 - 10,2
330 - 380			2,6 - 3,6	5 - 7,2	3,3 - 4,9	7,2 - 8,8	3,7 - 5,1	8 - 11,2			2,7 - 3,7	5 - 7	3,2 - 4,3	6,5 - 8,5	3,7 - 4,9	6,9 - 10,1
380 - 430			2,8 - 3,7	4,5 - 7	2,9 - 3,9	6,1 - 8,7	3,3 - 4,5	7,5 - 11			2,9 - 3,6	4,5 - 6,1	3,1 - 3,9	5,7 - 7,3	3,7 - 4,5	6,9 - 8
430 - 460			2,2 - 3	4,3 - 6,3	2,9 - 3,7	5,9 - 8,3	3,3 - 4,5	7,5 - 10,5			2,7 - 3,1	4,3 - 6,1	2,7 - 3,9	5,9 - 8,3	3,7 - 4,7	7,1 - 9,5
460 - 480			2,8 - 3	4,1 - 6,1	2,9 - 3,7	5,5 - 7,5	3,4 - 4,1	7 - 9,5			2,5 - 2,9	4,1 - 5,7	2,8 - 3,8	5,3 - 7,7	3,6 - 4,4	6,8 - 8,9

HP	mit Einsatztropfbänder Sensy/Intermat								mit Einsatz Klappenscharnier Markant 11							
	Typ 4		Typ 6		Typ 10		Typ 14		Typ 4		Typ 6		Typ 10		Typ 14	
	1 Mini	2 Mini	1 Mini	2 Mini	1 Mini	2 Mini	1 Mini	2 Mini	1 Mini	2 Mini	1 Mini	2 Mini	1 Mini	2 Mini	1 Mini	2 Mini
200 - 300	2,6 - 3,1		4,4 - 5,5	-	6,3 - 8,5	-	7,5 - 9,3	-	2,5 - 2,9		4,1 - 5,9	-	5,3 - 7,3	-	8 - 11	-
230 - 270	2,1 - 2,5	4 - 4,8	3,4 - 4,5	6,8 - 9,2	4,5 - 5,6	9,2 - 12	6,8 - 8,6	-	2,2 - 2,5	4,1 - 4,8	3,3 - 4,8	6,8 - 9,6	4,2 - 6	9,6 - 12,8	6,6 - 8,6	-
270 - 330	2 - 2,3	3,5 - 4,5	3 - 4,9	6,1 - 7,7	3,7 - 5,1	7,7 - 10,1	5,4 - 7,1	10,5 - 13,7	1,9 - 2,3	3,4 - 4,3	3,2 - 4,5	6,3 - 8,1	3,8 - 5,1	7,9 - 11,1	5,7 - 7,3	11,3 - 14,5
330 - 380			2,5 - 3,6	5,1 - 6,9	3,2 - 4,3	6,6 - 9,3	4,6 - 6,1	9,1 - 11,3			2,6 - 3,4	5 - 6,5	3,3 - 4,5	7,3 - 8,5	4,9 - 6,3	9,7 - 11,7
380 - 430			2,3 - 3,2	4,4 - 6,6	3 - 4	6,6 - 8,2	4,4 - 5,4	8,4 - 10,2			2,5 - 3,4	5 - 6,5	3,2 - 4,2	6,2 - 8,2	4,4 - 5,4	8,6 - 10,6
430 - 460			2,3 - 3	4,2 - 6,2	2,8 - 3,6	5,4 - 7,6	4,2 - 5,2	7,4 - 9,4			2,3 - 3	4,6 - 6,2	3 - 3,8	6,2 - 7,8	4 - 5,2	7,8 - 10,2
460 - 480			2,3 - 3	4,2 - 6,2	2,8 - 3,6	5,4 - 7,6	4 - 5,2	7,2 - 9,4			2,4 - 3,2	4,6 - 6	2,8 - 4	5,6 - 7,8	3,8 - 5	7,6 - 10



Bremsklappenhalter MINI mit ffnungs- / Schliedmpfung

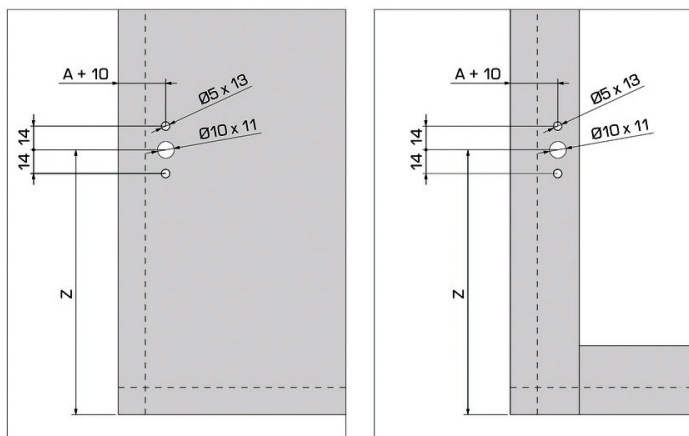


Hp	Z
200 - 330	137 + B
330 - 430	161 + B
430 - 480	171 + B



Hp	Z
200 - 480	161 + B

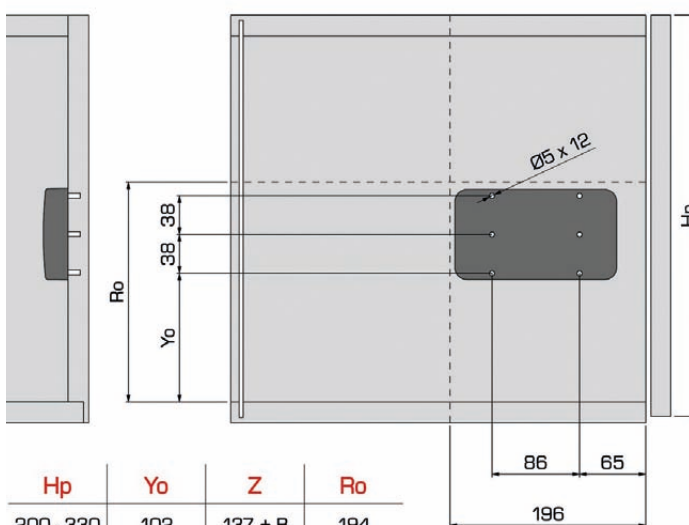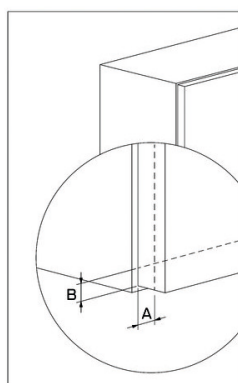

Hp	Yo	Z	Ro
200 - 330	102	137 + B	194
330 - 430	126	161 + B	218
430 - 480	136	171 + B	228

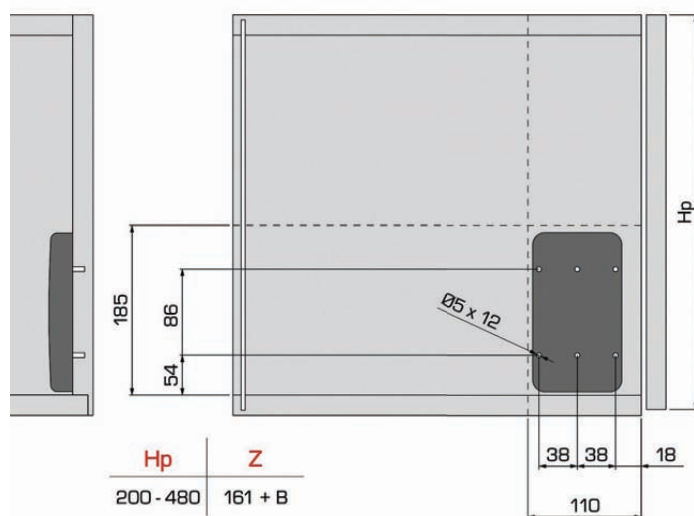

Hp	Z
200 - 480	161 + B