

Oberflächenbearbeitung von schwarzen CADRO Profilen.

Surface treatment of black CADRO profiles.

Traitement de surface des profils noirs CADRO.

Schleifschwamm 180er Körnung

Zum Entfernen von eventuellem Grat nach dem Sägen der Profile

- 1 In leichtem Winkel von außen nach innen leicht über die Kante streifen
- 2 Gerade über die Schnittkante ziehen

Achtung: Ohne Druck und nur leicht an der Kante anwenden, da sonst zu viel schwarzes Elokal entfernt und nach der Montage eine silberne Fläche zwischen Profil und Knoten sichtbar wird.

180 grit sanding sponge

To remove any burr after sawing the profiles

- 1 Brush lightly over the edge at a slight angle from the outside to the inside
- 2 Brush straight over the cutting line



Attention: Apply without pressure and only lightly on the edge as otherwise too much black anodizing will be removed and a silver surface will be visible between the profile and the connector after assembly.

Éponge de ponçage de 180 grains

Pour éliminer d' éventuelles bavures après le sciage des profils

- 1 Brossez légèrement de l'extérieur vers l'intérieur en formant un angle léger
- 2 Brossez droit sur le bord de coupe

Attention: Appliquer sans pression et seulement légèrement sur le bord. Autrement une trop grande partie de l'anodisation noire sera enlevée et une surface argentée sera visible entre le profil et le connecteur après l'assemblage.

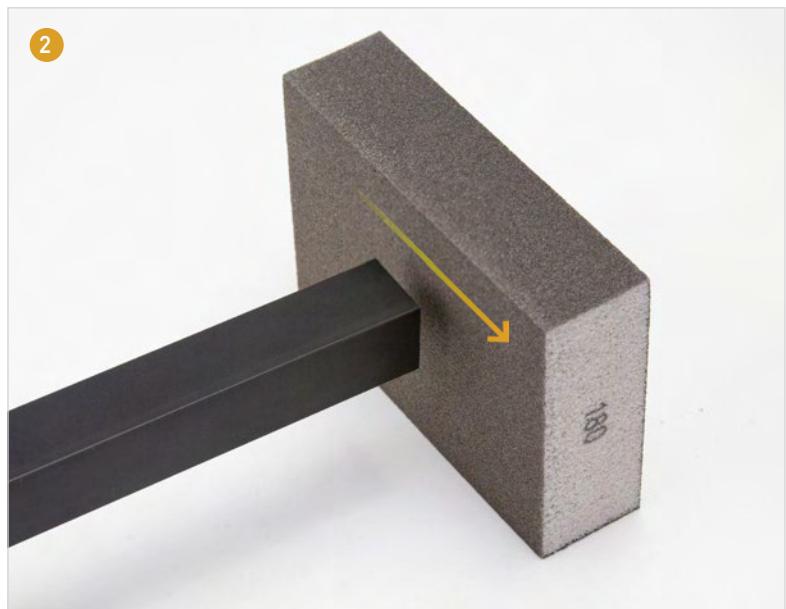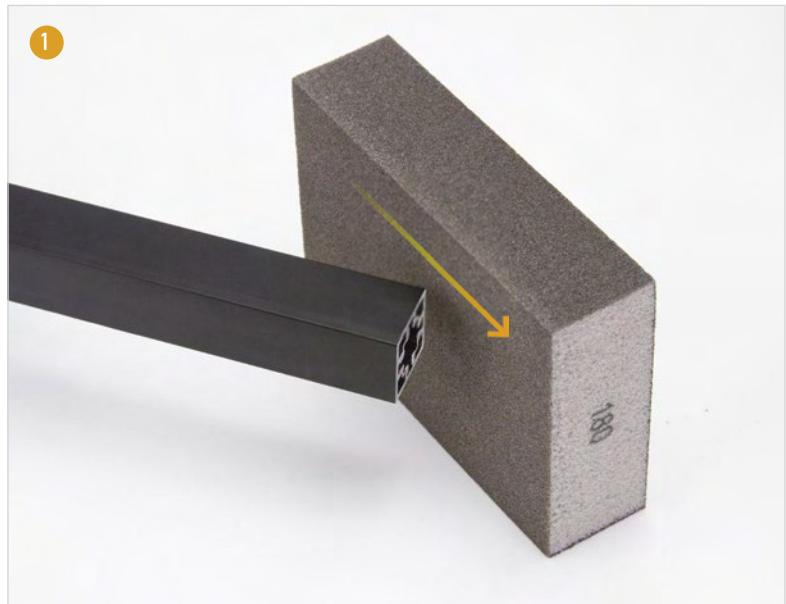

| CADRO Technische Information – Technical information – Fiche technique

Oberflächenbearbeitung von schwarzen CADRO Profilen. Surface treatment of black CADRO profiles. Traitement de surface des profils noirs CADRO.

240er Körnung

Für die Reinigung von Profilen bei oberflächlichen Kratzern und Schmutz – zu nutzen wie ein Radiergummi.

Granulation 240

For cleaning superficial scratches and dirt on the profile – to be used like a rubber.

Taille de grain 240

Pour effacer des rayures ou de la saleté des profils – à utiliser comme une gomme.

