

Stecksystem für kreative Möbelideen – universell einsetzbar


- Für vielfältige, Möbelkonstruktionen
- An der Wand befestigt oder auf dem Boden stehend
- Beleuchtung mit LED-Stripes
- Verdeckte Wandbefestigung
- Passende Griffe, etc.
- Standfüße (höhenverstellbar) oder Rollen
- Schnelle und einfache Verarbeitung mit passenden Montagehilfen
- Hohe Stabilität und Sicherheit – großzügige Toleranzen

Mit dem CADRO Rahmensystem lassen sich einfache Tische und Regale bauen und Schränke zusammenstellen, die sich perfekt an vorhandene Möbel anpassen.

Die Basis bilden Streben (Profile) und Verbindungsknoten aus Aluminium, die sich ganz individuell einsetzen lassen. Ob lang oder kurz, breit oder schmal, offen oder geschlossen, an der Wand, unter der Decke oder auf dem Boden – fast jedes Möbelelement ist umsetzbar.

Aufbau der Basiselemente

Die Verbindungsknoten werden in die Profilenenden eingesteckt und mit Gewindestiften zu einer festen Verbindung verschraubt.

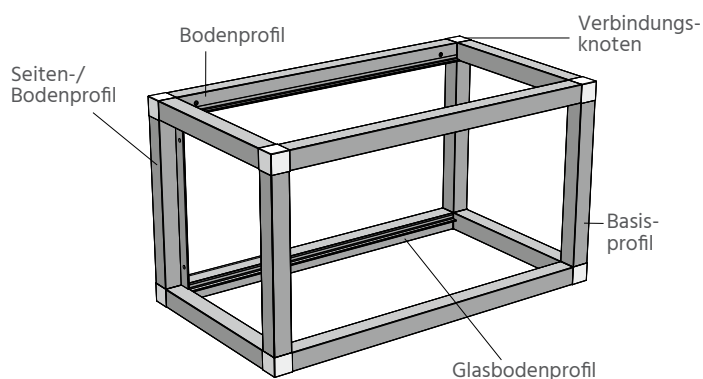

Spezielle Rahmenprofile für unterschiedliche Einlegeböden und ausgetüftelte Befestigungsoptionen machen CADRO einzigartig. Die Profile sind für **16 mm-Böden** und **6 mm-Glasböden** sowie **4 mm-Glasböden für Vitrinen** ausgelegt. Das gesamte System ist durch Anbindungsmöglichkeiten in alle Richtungen sowie die Anbringung von Seitenteilen, Schiebe- oder Klapptüren flexibel erweiterbar. Dabei bleibt das System immer simpel und einfach in der Umsetzung.



Gestaltungsmöglichkeiten: [Seite 2](#)

CADRO Basis:

- Standard-Profil: [Seite 3](#) / Verbindungsknoten: [Seite 4-6](#)
- Unsichtbare Wandbefestigung: [Seite 7](#)
- Anbindung an vorhandene Möbel: [Seite 8](#)
- Seiten und Flächen – Eck-Profil / Exzenter, Kugelschnäpper: [Seite 9](#)
- Klapp- / bzw. Drehtüren – Türanbindung / Griff: [Seite 10](#)
- Schiebetüren – Profile vorliegend: [Seite 11](#) / einliegend: [Seite 12](#)
- Schubkästen – Profil: [Seite 13](#) / Abdeckung und Befestigung: [Seite 14](#)
- Alternative Profilbefestigung – Universal- / Eckverbinder: [Seite 15](#)
- Zubehör: [Seite 16-17](#)

CADRO Verarbeitung und Technik: [Seite 18](#)

CADRO Licht: [Seite 19-21](#) CADRO Vitrine: [Seite 22-27](#)

CADRO Raumkonzept: [Seite 28-31](#)

Montageanleitungen:

[CADRO – Technische Informationen und Montage](#)




Minimalistischer Mbelbau mit nahezu unbegrenzten Gestaltungsmglichkeiten

- Drehtren mittels Scharniere
- Schiebetren mit dem Beschlag SlideLine M
- Schubksten mit Actro 5 D / AvanTech YOU
- Licht (Regal, Tisch, Ladentheke, etc.)
- Vitrinen und Glaswnde (Showroom)



CADRO wird hchsten Ansprchen an Form und Funktion gerecht: Das filigrane Rahmensystem verleiht den Mbeln ein minimalistisches Design von graziler Leichtigkeit. Die Individualisierbarkeit des Systems wird durch die einfache Kombination mit Hettich-Beschlgen und Systemen ermglicht. So entstehen in Verbindung mit den **Auszgen** von Hettich **offene Mbelkonzepte**.

Darber hinaus bieten Drehtren oder Schiebetren viele Gestaltungsoptionen fr **geschlossene Mbel** – auch in Kombination mit Regalelementen oder Glas fr **Vitrinen**. Auerdem lsst sich dank des durchdachten Zubehrs eine **Beleuchtung** mit LED-Stripes oder eine verdeckte Wandbefestigung realisieren. Auch die Anbindung von hhenverstellbaren Standfen oder Rollen ist mglich.

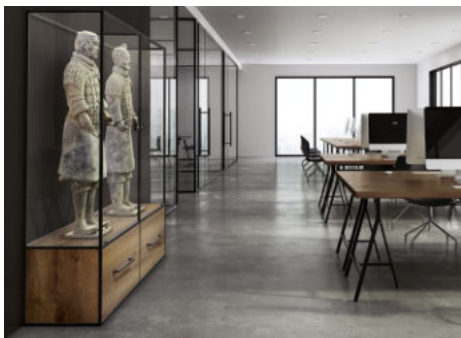

CADRO-Artikel finden Sie in unserer Kategorie:
[CADRO Rahmensystem](#)

Basis-Profile


Das Querschnittsma 18 x 18 mm bildet die Grundlage der Profile im CADRO-System. Alle Profile, deren Funktionen und Montagemglichkeiten sind speziell fr die Verwendung von 16 mm starken Holzspanplatten entwickelt.

Material: Aluminium
Farbe / Oberflche: Schwarz matt
Lieferumfang: 1 Profil
Lnge: 3000 mm, ablngbar*

* Gerne schneiden wir Ihnen das Profil auf Ihre Wunschlnge (Paketdienst tauglich max. 1,75 m), sollten Sie die durchgehende Lnge 3 m bentigen, fallen zustzliche Speditionskosten von 30,- EUR innerhalb DE an.

Basisprofil


z. B. als vertikale Strebe in Regalen einsetzbar
Artikel [68240117000](#)



Bodenprofil

zum Auflegen von 16 mm Holzbden


Artikel [68240131000](#)



Seiten- / Bodenprofil

zum Verschrauben von 16 mm Holzbden

Artikel [68240155000](#)





Glasbodenprofil

zum Auflegen von 6 mm Glasbden

Artikel [68240179000](#)

oder zur Montage von 16 mm Holzbden mit umlaufender Nut (siehe auch [Seite 9](#))




Zubehr: Abdeckkappen fr die Profile auf [Seite 16](#).

HINWEIS ZUR PROFILLNGE:

Alle Knoten haben im montierten Rahmen eine Strke von 18,5 mm. Diese muss je Knoten von den Auenmaen des Mbels abgezogen werden, um das exakte Profilma zu erhalten.

Bei Korpusauenmae 600 mm und 2 Knoten ergibt sich:

$600 \text{ mm} - 37 \text{ mm} (2 \times 18,5 \text{ mm}) = \text{Profilma } 563 \text{ mm}$.

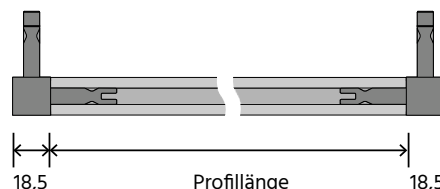

Basis-Verbindungsknoten

Um eine hohe Stabilität, Festigkeit und Sicherheit zu gewährleisten, werden die Profile mit Hilfe von Gewindestiften, die in die Verbindungsknoten eingeschraubt werden, verbunden. Die Stifte werden mit 0,8 – 1 Nm Drehmoment angezogen.

Die M5 Madenschrauben setzen sich in die umlaufend

konischen Vertiefungen an den Knotenarmen und ziehen dabei Knoten und Profil spaltfrei zusammen. Durch den vorgegebenen Abstand der Gewindebohrung erhält die Verbindung seine herausragende Stabilität und Sicherheit. Diese Technologie ermöglicht jedem Verarbeiter, das System mit großzügigen Toleranzen gestalterisch zu nutzen.


Material: Zinkdruckguss

Farbe / Oberfläche: Schwarz matt

Lieferumfang: 1 Knoten

Bestellhinweis:


Zur Fixierung im Profil ist **je Knotenarm ein** Cadro Gewindestift erforderlich (Artikel [68240469](#) – bitte separat bestellen).

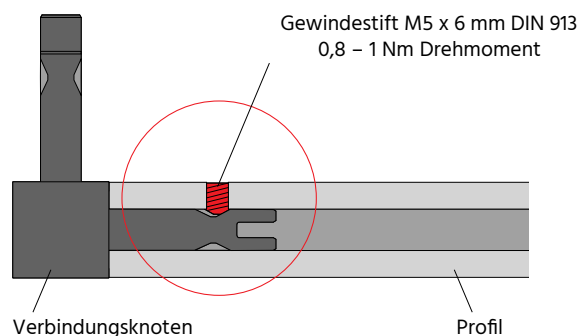

Verbindungsknoten 2-fach

zur Verbindung von CADRO Profilen


Artikel [68240285](#)



Verbindungsknoten 3-fach 2D

zur Verbindung von CADRO Profilen


Artikel [68240308](#)



Verbindungsknoten 3-fach 3D

zur Verbindung von CADRO Profilen

Artikel [68240322](#)




Basis-Verbindungsknoten

Verbindungsknoten 4-fach

zur Verbindung von CADRO Profilen



Artikel [68240346](#)



Verbindungsknoten 5-fach

zur Verbindung von CADRO Profilen

Artikel [68240360](#)



Verbindungsknoten mit verstellbarem Standfu

Bei Mbeln, die bodenseitig auch mit Knoten- und Profilelementen gebaut sind, ist manchmal eine Hhenverstellung notwendig. Die Knoten mit Fu ermglichen einen hhenverstellbaren Bereich von 0 bis 5 mm.

Bestellhinweis:


Zur Fixierung im Profil ist je **Knotenarm** ein Cadro Gewindestift erforderlich (Artikel [68240469](#) – bitte separat bestellen).



Verbindungsknoten 2-fach mit Hhenverstellung

- zur Verbindung von CADRO Profilen
- inkl. Standfu Hhe 4 mm mit Hhenverstellung bis 5 mm
- max. Belastbarkeit: 50 kg / Stellfu



Artikel [68240384](#)




Verbindungsknoten 3-fach 2 D mit Hhenverstellung

- zur Verbindung von CADRO Profilen
- inkl. Standfu Hhe 4 mm mit Hhenverstellung bis 5 mm
- max. Belastbarkeit: 50 kg / Stellfu

Artikel [68240407](#)



Verbindungsknoten mit verstellbarem Standfu 

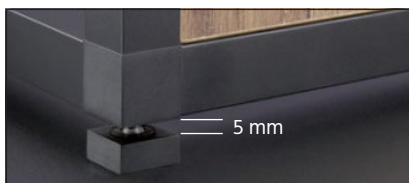

Bestellhinweis:


Zur Fixierung im Profil ist je **Knotenarm** ein Cadro Gewindestift erforderlich (Artikel [68240469](#) – bitte separat bestellen).



Verbindungsknoten 3-fach 3 D mit H henverstellung

- zur Verbindung von CADRO Profilen
- inkl. Standfu  H he 4 mm mit H henverstellung bis 5 mm
- max. Belastbarkeit: 50 kg / Stellfu 



Artikel [68240421](#)



Verbindungsknoten 4-fach mit H henverstellung


- zur Verbindung von CADRO Profilen
- inkl. Standfu  H he 4 mm mit H henverstellung bis 5 mm
- max. Belastbarkeit: 50 kg / Stellfu 

Artikel [68240445](#)

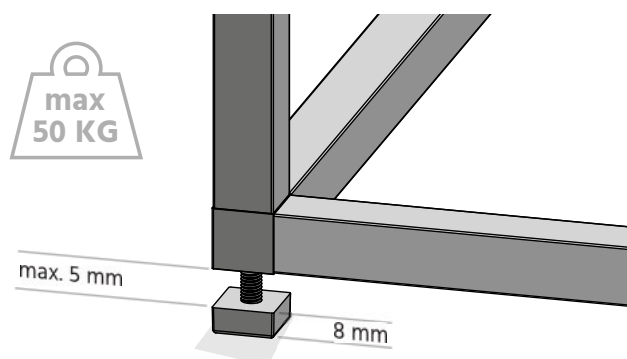

Zubeh r


Abdeckkappen f r die Profile und Gewindestifte:
[auf Seite 16](#)



Verstellbarer Standfu  f r die Profile (0 bis 20 mm):
[auf Seite 17](#)



Unsichtbare Wandbefestigung

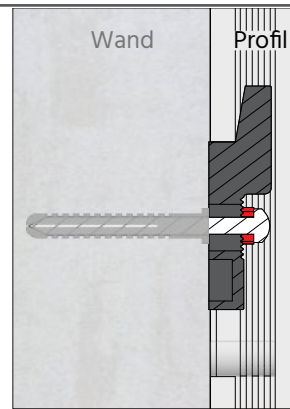

← Unsichtbar von der Frontseite

Wandbefestigungs-Set bestehend aus:

- 2 x Wandhalterungen, Stahl verzinkt
- 2 x Flachkopfschrauben 4 x 38 mm
- 2 x Kunststoff-Dübel 7 x 35 mm
- 4 x Gewindestift M5 x 6 mm in 2 Oberflächen

Artikel [68240483](#)

WICHTIGE HINWEISE:

Die mitgelieferten Befestigungsmittel sind für übliche, feste Mauerwerkstoffe geeignet. Die Eignung der Befestigungsmittel ist bauseits zu prüfen.

Die **maximale vertikale Belastung** bei sachgemäßer Befestigung an einer sich für den Einsatz eignenden Wand beträgt 30 kg pro Befestigungsbeschlag, d.h. **60 kg pro Set**.

Bitte beachten Sie folgende Belastbarkeiten für Regalmodule:


Regalmodul (Breite x Tiefe x Höhe)	Belastbarkeit pro Ebene
600 x 250 x 450 mm	8,5 kg
900 x 250 x 450 mm	12,5 kg
1200 x 250 x 450 mm	16,5 kg

Belastbarkeit wandhängender Standardregale

Die obigen Angaben sind abhängig von der jeweiligen Rahmenkonstruktion und Beschaffenheit des Befestigungsuntergrunds. Die Tabelle zeigt Richtwerte, die sich auf Standardmodule mit zwei Ebenen beziehen. Die maximal empfohlene Regalbreite bzw. Profillänge beträgt 1200 mm. Bei größeren Regaltiefen als 250 mm muss die maximale Belastbarkeit vom Verarbeiter geprüft werden.


Die Cadro Profile müssen ausgefräst und vorgebohrt werden. Die Aufhängung wird zuerst an der Wand befestigt und in das Möbelelement eingehängt und fixiert. Eine **nachträgliche Feinjustierung** der Höhe der Befestigung ist möglich.

Gewindestift M5 x 6 mm DIN 913 zur Sicherung gegen Aushebeln 3 Oberflächen inkl.

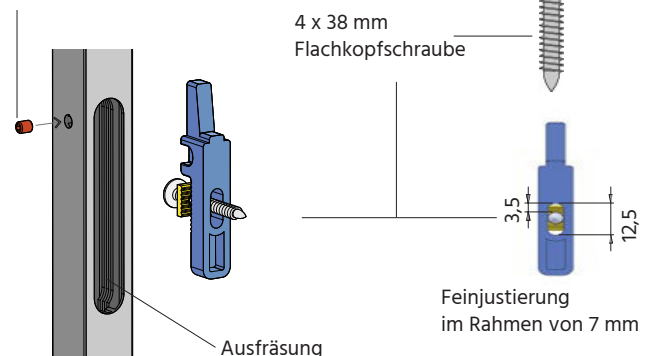


ALTERNATIV:

Befestigung mit einer Flachkopfschraube, die mit einer Abdeckkappe verschlossen wird.

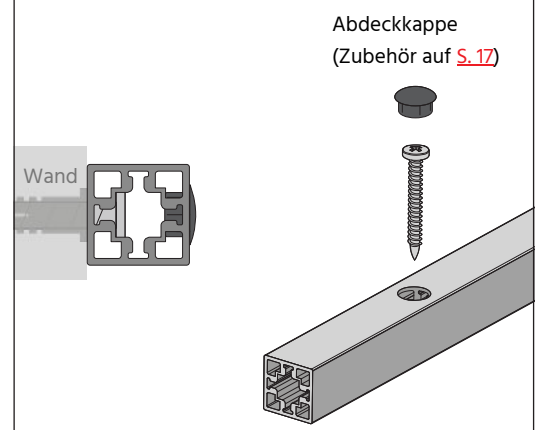

Anbindung an vorhandene Mbel

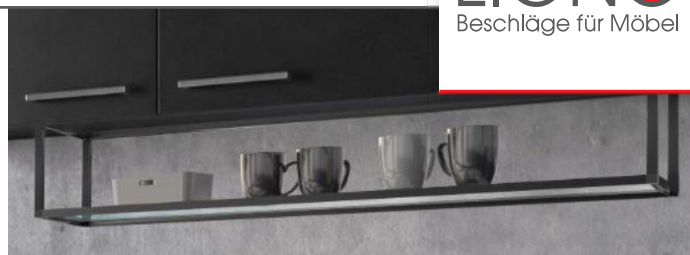

Befestigungshule

Die Hule wird an das bestehende Mbelelement angeschraubt, das vorgebohrte Cadro Profil wird angesetzt und mittels Gewindestift* gesichert.

Artikel [68240490](#)

Bestellhinweise:

Je Befestigungshule ist ein Cadro Gewindestift erforderlich. (* Zubehor-Artikel 68240469000 – bitte separat bestellen). Befestigungsschrauben sind nicht enthalten, da die Anzahl abhangig vom Mbelelement ist.

Material: Edelstahl

Lieferumfang: 2 Stuck (ohne Zubehor)

Bitte beachten Sie folgende Belastbarkeiten fr Regalmodule:


Regalmodul (Breite x Tiefe x Hohe)	Belastbarkeit pro Ebene
600 x 250 x 450 mm	8,5 kg
900 x 250 x 450 mm	12,5 kg
1200 x 250 x 450 mm	16,5 kg

Belastbarkeit wandhangender Standardregale


Die obigen Angaben sind abhangig von der jeweiligen Rahmenkonstruktion und Beschaffenheit des Befestigungsuntergrunds. Die Tabelle zeigt Richtwerte, die sich auf Standardmodule mit zwei Ebenen beziehen. Die maximal empfohlene Regalbreite bzw. Profillnge betrgt 1200 mm. Bei groeren Regaltiefen als 250 mm muss die maximale Belastbarkeit vom Verarbeiter gepruft werden.

HINWEIS:

Bei einer sachgemen Verwendung von 4 Hulen zur Befestigung eines hangenden Cadro Regals an einem Schrank betrgt die max. Belastbarkeit 30 kg gesamt.

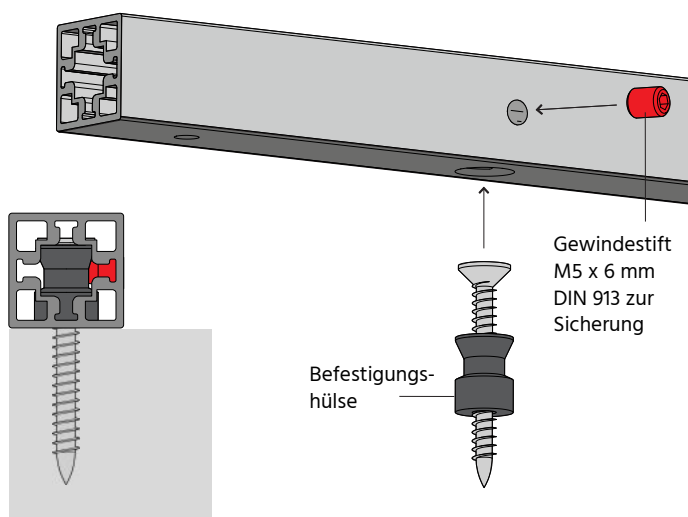

Anbindung nach oben oder unten

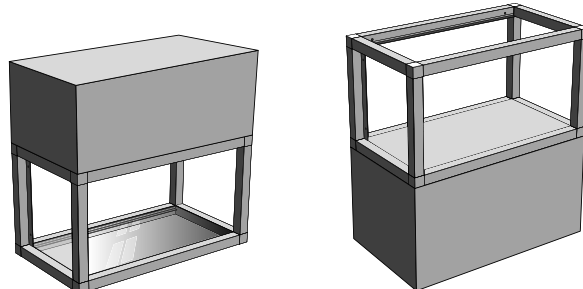

Seiten- und Flchen

Um geschlossene Mbelelemente zu produzieren, bentigt man Seiten- und Rckwnde. Beim Seiten- und Bodenprofil werden die Wandelemente mit einer umlaufenden Nut versehen und knnen so ohne sichtbare Fixierung sauber und fest in den Rahmen montiert werden.

Material: Aluminium
Farbe/Oberflche: Schwarz matt
Lieferumfang: 1 Profil
Lnge: 3000 mm, ablngbar*

* Gerne schneiden wir Ihnen das Profil auf Ihre Wunschlnge (Paketdienst tauglich max. 1,75 m), sollten Sie die durchgehende Lnge 3 m bentigen, fallen zustzliche Speditionskosten von 30,- EUR innerhalb DE an.

Eckprofil anschraubbar
zum Verschrauben von 16 mm Bden


Artikel [68240193000](#)

Zubehr: Abdeckkappen fr die Profile auf [Seite 16](#)

HINWEIS ZUR PROFILLNGE:

Alle Knoten haben im montierten Rahmen eine Strke von 18,5 mm. Diese muss je Knoten von den Auenmaen des Mbels abgezogen werden, um das exakte Profilma zu erhalten.

Bei Korpusauenmae 600 mm und 2 Knoten ergibt sich:
 $600 \text{ mm} - 37 \text{ mm} (2 \times 18,5 \text{ mm}) = \text{Profilma } 563 \text{ mm}.$




Montageanleitungen:

[CADRO – Technische Informationen und Montage](#)

Exzenter

Eine weitere Mglichkeit zur Montage von Spanplatten bieten Exzenter-Systeme. Auch die Befestigung mit Exzenter ist nur von einer Seite sichtbar, um die sthetik des Mbelelementes nicht zu stren. Es knnen die marktblichen Exzenter-Systeme verwendet werden.



Kugelschnpper

Zur alternativen Befestigung von Seiten oder Rckwnden
Zum Einlassen in die Seiten- / Rckwand
Mit integrierter Metallfeder
Im CADRO-Profil knnen die Lcher der Gewindestifte (Knotenbefestigung) genutzt werden.
Nicht fr tragenden Wnde oder Bden!

Material: Edelstahl
Lieferumfang: 4 Stck

Artikel [68243279](#)



Die Wnde werden einfach an den Kanten vorgebohrt und die Kugelrasten dort eingelassen.


Klapp- / bzw. Drehtüren




Eine weitere Möglichkeit komplett geschlossene Möbelstücke zu verwirklichen, bietet die Verwendung handelsüblicher **Topfscharniere**.

Neben der Anbringung von Türen innerhalb des Rahmens ist die Montage von vorliegenden Türen problemlos möglich.

Die Wahl der Montageplatte richtet sich nach der individuellen Anwendung wie z. B. gewünschte Fuge.



einliegend



vorliegend

Türanschlag für Drehtüren

verhindert das Durchschwingen von Drehtüren


Montage: zum Anschrauben an den Boden

Material: Kunststoff

Farbe: schwarz

Lieferumfang: 1 Stück

Artikel [68240551000](#)

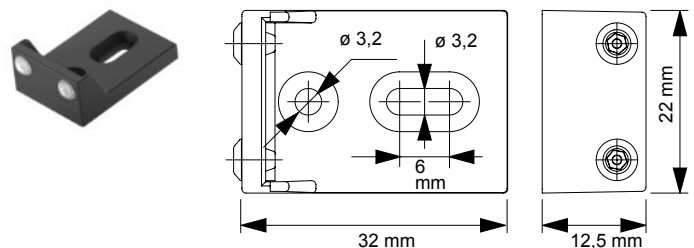

Möbelgriff CADRO

Material: Zinkdruckguss


Bohrabstand: 128 mm

Maße: L 140,5 x B 12,5 x H 35 mm

Farbe/Oberfläche: Schwarz matt


Lieferumfang: 1 Stück

Artikel [68240513000](#)

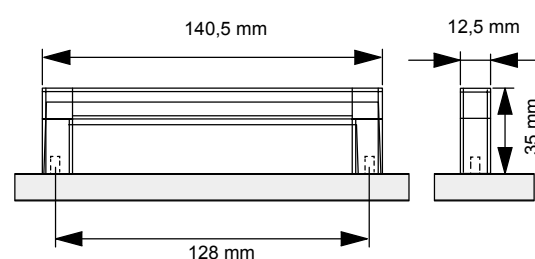

Profile für Schiebetür vor Rahmensystem

- **Praktisch & designorientiert:** Schiebetürvariante, die von außen vor dem Rahmensystem verläuft
- **Flächenbündig mit klarer Linie:** Schiebetür-Variante, die innerhalb des Rahmensystems verläuft
- Direkte Verschraubung der Schrankböden möglich
- Die Profile sind gleichzeitig Lauf- und Führungsprofil

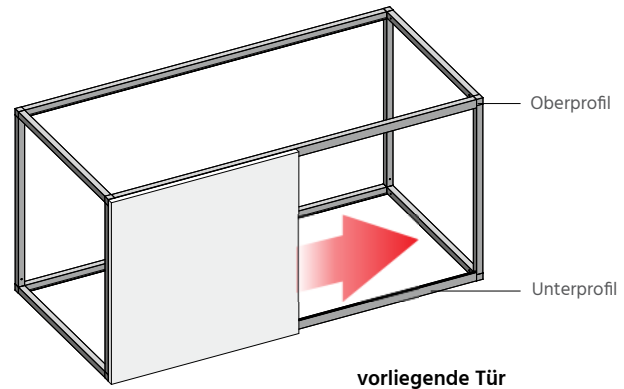

Die CADRO Ober- und Unterprofile nehmen alle Komponenten exakt in der Lauf- und Führungsnut auf, sodass Schiebetüren komfortabel in das Rahmensystem integriert werden können.

Die Profile sind für das **Hettich SlideLine M** oder das **SlideLine 66 Beschlag-Set** ausgelegt und bieten die Möglichkeit, Bodenplatten aufzulegen und zu verschrauben.


Material: Aluminium
Farbe/Oberfläche: Schwarz matt
Lieferumfang: 1 Profil
Länge: 3000 mm, ablängbar*

* Gerne schneiden wir Ihnen das Profil auf Ihre Wunschlänge (Paketdienst tauglich max. 1,75 m), sollten Sie die durchgehende Länge 3 m benötigen, fallen zusätzliche Speditionskosten von 30,- EUR innerhalb DE an.

Oberes Bodenprofil für vorliegende Schiebetür


Passend zum Beschlag SlideLine M
Für 16 mm Böden, anschraubbar

Artikel: [68240575000](#)



Unteres Bodenprofil für vorliegende Schiebetür

Passend zum Beschlag SlideLine M
Für 16 mm Böden, anschraubbar



Cadro Schiebetürprofile mit Slide Line M für vorliegende Türen

SlideLine M




Ansicht von innen

Die CADRO Ober- und Unterprofile nehmen alle Komponenten exakt in der Lauf- und Führungsnut auf, sodass Schiebetüren ganz einfach und komfortabel in das Rahmensystem integriert werden können.

Profile für Schiebetür innerhalb des Rahmensystems

- **Praktisch & designorientiert:** Schiebetürvariante, die von außen vor dem Rahmensystem verläuft
- **Flächenbündig mit klarer Linie:** Schiebetürvariante, die innerhalb des Rahmensystems verläuft
- Direkte Verschraubung der Schrankböden möglich
- Die Profile sind gleichzeitig Lauf- und Führungsprofil

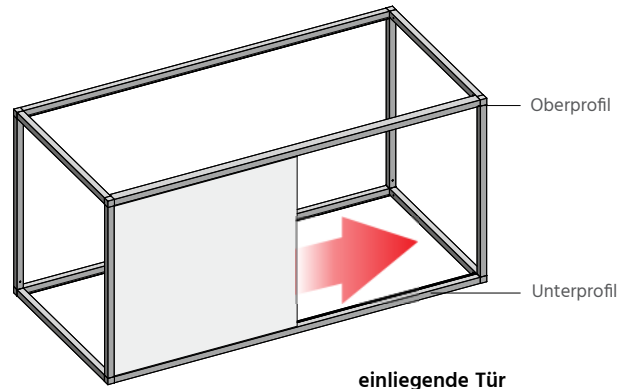

Die CADRO Ober- und Unterprofile nehmen alle Komponenten exakt in der Lauf- und Führungsnut auf, sodass Schiebetüren komfortabel in das Rahmensystem integriert werden können.

Die Profile sind für das **Hettich SlideLine M** oder das **SlideLine 66 Beschlag-Set** ausgelegt und bieten die Möglichkeit, Bodenplatten aufzulegen und zu verschrauben.

Material: Aluminium

Farbe / Oberfläche: Schwarz matt / Edelstahloptik gebürstet

Lieferumfang: 1 Profil


Länge: 3000 mm, ablängbar*

* Gerne schneiden wir Ihnen das Profil auf Ihre Wunschlänge (Paketdienst tauglich max. 1,75 m), sollten Sie die durchgehende Länge 3 m benötigen, fallen zusätzliche Speditionskosten von 30,- EUR innerhalb DE an.

Oberes Bodenprofil für einliegende Schiebetür


Passend zum Beschlag SlideLine M
Für 16 mm Böden, anschraubbar

Artikel: [68240612000](#)



Unteres Bodenprofil für einliegende Schiebetür

Passend zum Beschlag SlideLine M
Für 16 mm Böden, anschraubbar



Cadro Schiebetürprofile mit Slide Line M für einliegende Türen

SlideLine M



Ansicht von innen

Die CADRO Ober- und Unterprofile nehmen alle Komponenten exakt in der Lauf- und Führungsnut auf, sodass Schiebetüren ganz einfach und komfortabel in das Rahmensystem integriert werden können.

Profil fr Schubksten

- Zur Adaption des Schubkastensystems **AvanTechYOU** in Kombination mit **Fhrung ActroYOU**
- Holzschubksten in Kombination mit **Fhrung Actro5D**
- Max. empfohlene Nennlnge (NL) 600 mm
- Max. empfohlene Nennl



Um auch Schubkstenelemente mit groem Volumen zu integrieren, ist ein **Seitenprofil** speziell fr die Firma Hettich konzipiert worden, an dem sich AvanTech YOU Schubksten und Auszge problemlos montieren lassen.

Fr die passgenaue Montage sorgt eine kleine Nut im Profil, die Mechanik der Actro YOU Fhrung wird durch das an-

schlieende Aufstecken der dazu passenden Abdeckprofile komplett verdeckt. So knnen sogar offene Regalkonstruktionen optisch ansprechend mit Schubkastenelementen umgesetzt werden.

Holzschubksten knnen mit der **Fhrung Actro 5D** ([Artikel 68226654000](#)) eingesetzt werden.

Schubkasten-Basisprofil

AvanTech YOU mit Fhrung Actro YOU oder Holzschubksten mit Korpussschiene Actro 5D

Material: Aluminium



Farbe/Oberflche: Schwarz matt

Lieferumfang: 1 Profil


Lnge: 3000 mm, ablngbar*

* Gerne schneiden wir Ihnen das Profil auf Ihre Wunschlnge (Paketdienst tauglich max. 1,75 m), sollten Sie die durchgehende Lnge 3 m bentigen, fallen zustzliche Speditionskosten von 30,- EUR innerhalb DE an.

Artikel: [68240216000](#)

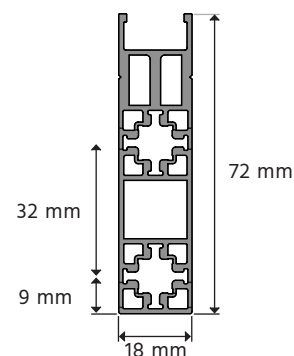

Hettich Fhrung Actro YOU

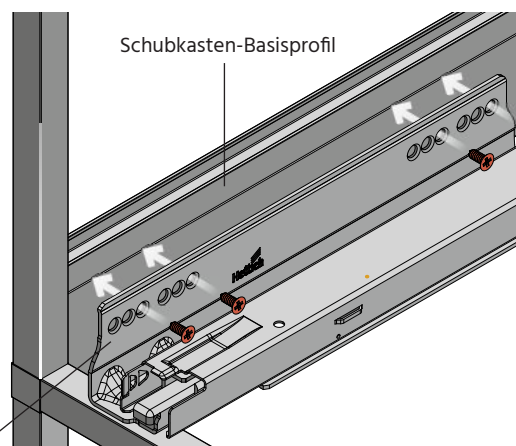

Montageanleitungen:

[CADRO – Technische Informationen und Montage](#)

Abdeckung und Befestigung fr Schubkastenprofil

Material: Aluminium

Farbe/Oberflche: Schwarz matt

Lieferumfang: 1 Profil

Lnge: 3000 mm, ablngbar*

* Gerne schneiden wir Ihnen das Profil auf Ihre Wunschlnge (Paketdienst tauglich max. 1,75 m), sollten Sie die durchgehende Lnge 3 m bentigen, fallen zustzliche Speditionskosten von 30,- EUR innerhalb DE an.

L-Profil

zur einseitigen Abdeckung der Fhrung Actro YOU / Actro 5D - 21,4 x 40 mm

Artikel [68240230000](#)




U-Profil

zur beidseitigen Abdeckung der Fhrung Actro YOU / Actro 5D - 25,4 x 40 mm

Artikel: [68240254000](#)

Bestellhinweis: Clip zur Aufnahme des Abdeckprofils bitte separat bestellen.

Mit den **Befestigungsclips** werden die **Abdeckprofile** einfach auf das Basisprofil gesteckt.

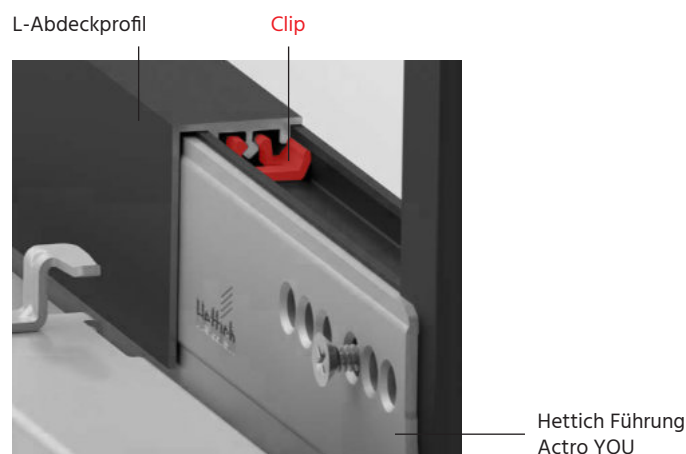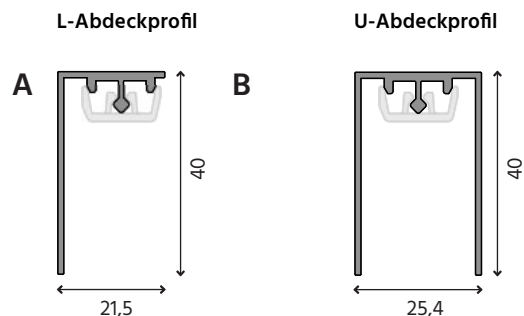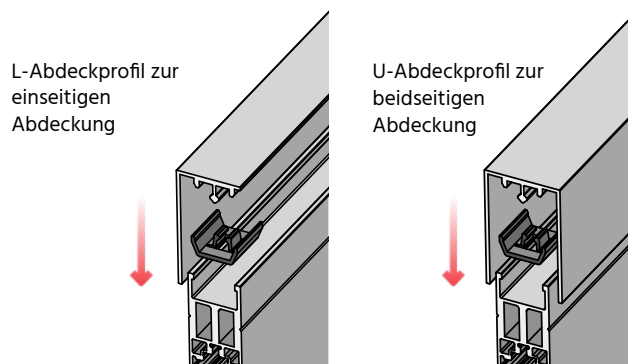


Befestigungs-Clip

Zur Aufnahme der L- und U-Abdeckprofile
Es werden 3 Stck pro Schubkastenseite empfohlen.

Material: Kunststoff, schwarz

Lieferumfang: 1 Stck

Artikel [68240278](#)

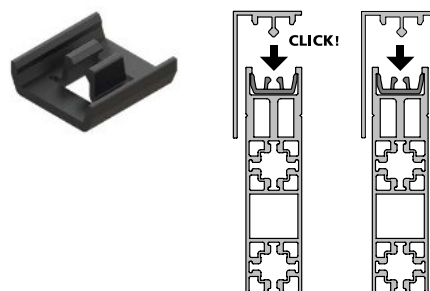

Montageanleitungen:

[CADRO – Technische Informationen und Montage](#)

Universalverbinder



Universalverbinder-Set bestehend aus:

4 x Universalverbinder, Zinkdruckguss
4 x Zylinderkopfschraube M5 x 35 mm, Stahl verzinkt

Material: Zinkdruckguss, Schraube Stahl

Oberfläche / Farbe: Schraube verzinkt

Artikel [68240650](#)

Eine **alternative Profilverbindung** ohne Knoten ist der Universalverbinder. Er lässt sich durch zwei Bohrungen an jeder flachen Profilseite verschrauben und kann so universell eingesetzt werden.

In Verbindung mit der flachen Endkappe (Zubehör) lassen sich somit auch geschlossene Eckverbindungen herstellen. Der Verbinder ist auch zur Montage von zusätzlichen Querstreben zur Verstärkung eines Möbelstücks nutzbar.



Eine Eckverbindung mit schmaler Abschlusskappe (Zubehör [auf Seite 16](#))

Bestellhinweis:

Zur Fixierung im Profil ist **je Knotenarm ein** Cadro Gewindestift erforderlich (Artikel [68240469](#) – bitte separat bestellen).



Eckverbinder

Mit dem Eckverbinder lassen sich die CADRO-Profile ohne Knoten im rechten Winkel zusammenfügen. Die Profilenden werden auf Gehung gesägt, der Eckverbinder wird eingesteckt und mit den **Gewindestiften** fest fixiert.


So lassen sich z.B. sehr einfach Spiegel oder diverse Rahmen bauen.



Material: Zinkdruckguss

Lieferumfang: 1 Stück


Artikel [68240667](#)

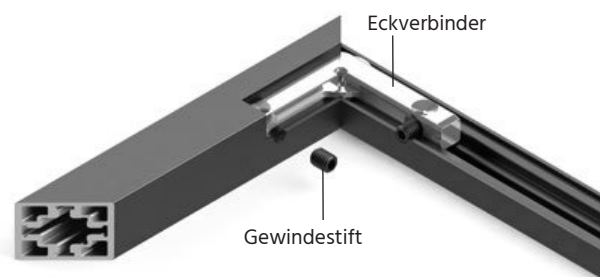

Abdeckkappen fr Profile

Endkappe Standard

Zum Verschlieen eines offenen Basisprofils
Optimal fr die Belastungen des Mbelelements geeignet,
z. B. beim Bau eines Tischbeins.



Material: Kunststoff

Farbe: schwarz


Lieferumfang: 1 Stck

Artikel [68240674](#)


Beide Kappen werden einfach in das Endstck des Profils gedrckt und bieten so einen sicheren und sauberen Abschluss.

Endkappe Slim

zum einfachen Verschlieen eines offenen Profils
Strke sehr schmal gehalten



Innenansicht



Material: Kunststoff


Farbe: schwarz

Lieferumfang: 1 Stck

Artikel [68240698](#)

Abdeckkappen zur direkten Wandbefestigung

Zur Abdeckung einer $\varnothing 10$ mm Bohrung bei direkter Befestigung des Cadro Profils an der Wand.
Cadro Profil wird mittig mit einer $\varnothing 4,5$ mm Durchgangsbohrung versehen, danach wird eine weitere Bohrung $\varnothing 10$ x 12 mm gesetzt.
Mit einer Flachkopfschraube $\varnothing 4$ mm wird das Profil direkt an der Wand fixiert.




Material: Kunststoff

Farbe: schwarz

Lieferumfang: 1 Stck


Befestigungsschraube ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikel [68240759](#)

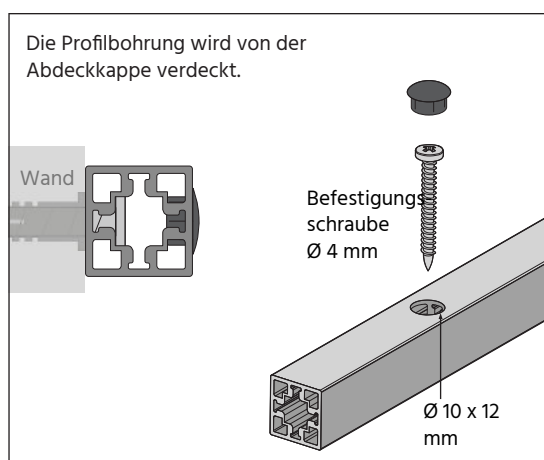

Gewindestift

Selbstfurchende Madenschraube M5 x 6 mm, DIN 913, zur sicheren und spaltfreien Verbindung der Cadro Profile und Verbindungsknoten



Material: Stahl

Farbe: schwarz

Lieferumfang: 1 Stck

Artikel [68240469](#)

Abdeckkappen für Gewindestifte

Abdeckkappe für M5 Gewindestifte


Zur Abdeckung eingedrehter Gewindestifte

Material: Kunststoff

Farbe: schwarz

Lieferumfang: 1 Stück

Artikel [68240711](#)



Abdeckspange für 4–6 mm Bohrungen

Zur Abdeckung von Ø 4–6 mm Bohrungen

Material: Kunststoff

Farbe: schwarz

Lieferumfang: 1 Stück

Artikel [68240735](#)



Verstellbarer Standfuß mit Steckgewinde

Verstellbarer Bereich 0 bis 20 mm

Steckgewinde wird in das Profilende eingesetzt und der Fuß in das Gewinde eingedreht


Max. Belastbarkeit 60 kg / Set

Set bestehend aus:

4 x Stellfuß Stahl / Kunststoff schwarz

4 x Steckgewinde Stahl / Kunststoff schwarz

Artikel [68240742](#)

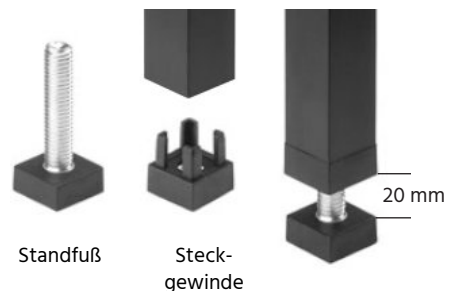

Selbstklebender Filzgleiter

Zum Schutz vor Kratzern


15 x 15 mm

Material: Filz

Farbe: schwarz

Lieferumfang: 25 Stück

Artikel: [68240773](#)

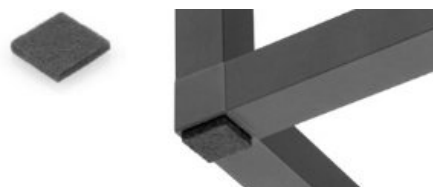

Rollen

Für Möbelemente, die auch bewegt werden (z. B. TV-Boards, etc.), bietet sich eine Rollenbefestigung an. Die marktüblichen Varianten – gebremst oder ungebremst – sind im CADRO-System verwendbar.

Die Rollen sollten ein **M8** oder **M10 Gewinde** haben. Für M8 Gewinde ist eine Einziehnietmutter zu verwenden, M10 Gewinde lassen sich direkt in das Profil schneiden.



Fertigungsvorrichtung

- Technische Hilfe zur exakten Loch- und Gewindebohrung
- Schnellste und einfachste Art, die Bohrungen und Ausfräsungen passgenau zu erledigen
- Maße des extrem stabilen Kunststoffblocks sind exakt den CADRO System Profilen mit 18 x18 mm Basis angepasst
- Es wird empfohlen, die Verarbeitungshilfe auf einer Ständerbohrmaschine zu fixieren

Verarbeitungshilfe

Vorrichtung zur passgenauen Loch- und Gewindebohrung der Cadro Basis- und Bodenprofile
Mit versetzbarem Fixieranschlag zum Anlegen der Profile
Optional erweiterbar um Ergänzungs-Sets (siehe unten)

Material: Kunststoff

Farbe: weiß

Lieferumfang: 1 Stück

Artikel [68240780](#)

Ergänzungs-Sets

Zur passgenauen Loch- und Gewindebohrung der Schiebetürprofile / Lochbohrung für das Glastürscharnier
Passend für die Verarbeitungshilfe (bitte separat bestellen)

Anschlags-Set für Cadro-Schiebetürprofil:

2 Stück Aufsätze für Schiebetürprofile einliegend

2 Stück Aufsätze für Schiebetürprofile vorliegend

Artikel [68240797](#)

Anschlags-Set für Cadro Glastürscharnier:

1 Stück Anschlag für Glastürscharnier Fuge 4 mm

1 Stück Anschlag für Glastürscharnier Fuge 5 mm

Artikel [68241381](#)



Arbeitsschritte zur Fertigung eines Möbelementes

Sägen: Die gewünschte Länge des Profils kann auf handelsüblichen Tischkreissägen mit einem Sägeblatt für Aluminium geschnitten werden.

Bohren und Gewinde: Im Standardabstand zum Profilende werden die Löcher für die Gewindestifte gebohrt.

Befestigung der Knoten: Mittels eines Standard 4,5 mm Bohrers wird das Loch gebohrt und danach mit Hilfe eines Akkubohrers die M5 Gewindeschraube eingedreht.

Optionale Aufbau-Sets (z. B. für Schiebetürprofile)

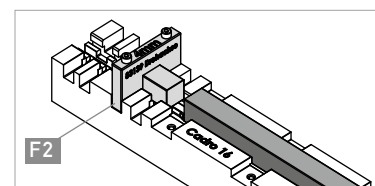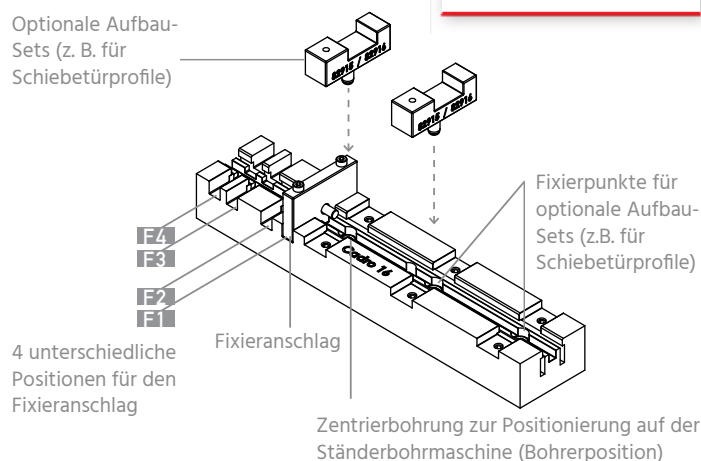

Montageanleitungen:

CADRO – Technische Informationen und Montage

Der Gewindestift dreht sich so sein eigenes Gewinde in das Aluprofil. Großzügige Toleranzen machen die Verarbeitung leicht für jedermann.

Fräsen: Für die unsichtbare Wandbefestigung wird an der Rückseite des Möbelementes eine Ausfräsung vorgenommen. Diese kann auf handelsüblichen Fräsen eingebracht werden. Die CADRO Fertigungsvorrichtung kann für alle Fertigungsschritte auch auf einer Fräse platziert werden.







Spezielle Streben und Knoten zur integrierten LED-Beleuchtung

- Lichtprofile fr handelsbliche LED-Stripes (mit einer maximalen Breite von 6 mm)
- Verbindungsknoten zur Lichtverkabelung oder Stromzufuhr
- Diffusionsprofile streuen das Licht oder verdecken die Kabel innerhalb des Profils
- Offene Regalsysteme: Einbau oben, unten, vorne, hinten oder senkrecht mglich




Fr die Beleuchtung und Kabelfhrung werden die speziell dafr entwickelten Verbindungsknoten und Profile aus dem Bereich **CADRO Licht** verwendet. Das Basis-Lichtprofil lsst sich berall dort einsetzen, wo kein Einlegeboden oder keine Wand gehalten werden muss. Setzt man das Diffusions-Bodenprofil ein, kann eine Glas- oder Plexiglasplatte eingelegt werden, die durch die LEDs

komplett zum Leuchten gebracht wird. Die selbstklebenden LED-Lichtbnder werden in die Lichtprofile eingeklebt. Alternativ knnen die flexiblen Bnder auch im Rahmen direkt ber Eck verlegt werden. Zur unsichtbaren Stromversorgung werden die Kabel zum Knoten durch die Lichtprofile verlegt und mit dem farblich zum Rahmen passenden Abdeckprofil verdeckt.

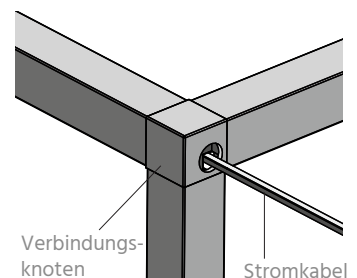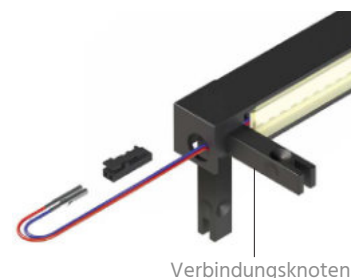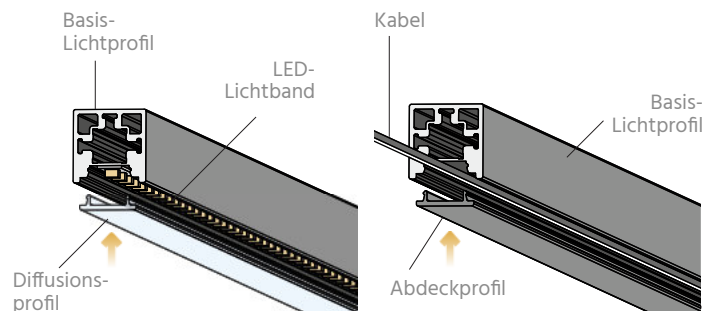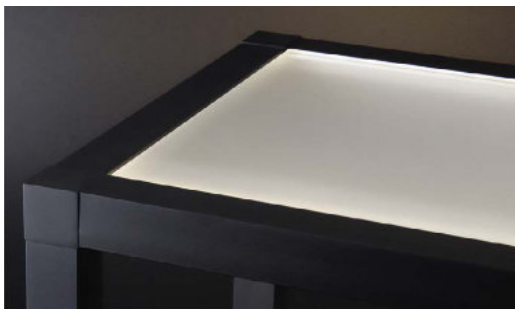

alternativ:



Lichtprofile und -Knoten finden Sie in unserer Kategorie:
[CADRO Licht](#)

Licht-Profile

Die Cadro Lichtprofile bieten handelsüblichen LED-Stripes mit einer maximalen Breite von 6 mm Platz. Passende Diffusionsprofile streuen das Licht oder verdecken wahlweise die Kabel innerhalb des Profils.

Lichtprofil Basis

Z. B. als vertikale Strebe in Regalen
Überall einsetzbar, wo kein Einlegeboden oder keine Wand gehalten werden muss.
In offenen Regalsystemen kann es oben, unten, vorne, hinten und auch senkrecht verbaut werden.

Material: Aluminium

Farbe/Oberfläche: Schwarz matt

Artikel [68241077000](#)

Lichtprofil Boden

Zum Auflegen von 16 mm Bodenplatten

Material: Aluminium

Farbe/Oberfläche: Schwarz matt

Artikel [68241107000](#)

Diffusionsprofil / Kabelabdeckung

Zum Aufklipsen auf die Lichtprofile

In den Ausführungen:

- transluzent / in Kombination mit LED-Stripes
- schwarz zur Abdeckung der Stromkabel

Artikel [68241138000](#)

Diffusionsprofil Bodenprofil, mit Steg

zum Aufklipsen auf das Lichtprofil Basis
zum Auflegen von Glas- oder Plexiglasböden (max. Bodenstärke 6 mm)
transluzent

Artikel [68241190000](#)



verwendbar für: LED-Bänder bis 6 mm Breite

Material: Aluminium - Diffusionsprofile aus Kunststoff

Lieferumfang: 1 Profil


Länge: 3000 mm, ablängbar*

* Gerne schneiden wir Ihnen das Profil auf Ihre Wunschlänge (Paketdienst tauglich max. 1,75 m), sollten Sie die durchgehende Länge 3 m benötigen, fallen zusätzliche Speditionskosten von 30,- EUR innerhalb DE an.








Bestellhinweis:

Diffusionsprofil zur Abdeckung nicht enthalten. (Artikel [68241138000](#) / [68241190000](#) – bitte separat bestellen).



Bestellhinweis:

Diffusionsprofil zur Abdeckung nicht enthalten. (Artikel [68241138000](#) – bitte separat bestellen).



Verbindungsknoten zur Lichtverkabelung

Material: Zinkdruckguss
Farbe / Oberflche: Schwarz matt
Lieferumfang: 1 Knoten



Bestellhinweis:
Zur Fixierung im Profil ist je **Knotenarm** ein Cadro Gewindestift erforderlich
(Artikel [68240469](#) – bitte separat bestellen).



Verbindungsknoten 3-fach

Zur Verbindung von Cadro Lichtprofilen und Glasprofilen
(Vitrine)
Mit Aussparungen zum Durchfhren der Lichtverkabelung


Artikel [68241220](#)



Verbindungsknoten 4-fach

Zur Verbindung von Cadro Lichtprofilen und Glasprofilen
(Vitrine)
mit Aussparungen zum Durchfhren der Lichtverkabelung



Artikel [68241237](#)



Verbindungsknoten 5-fach

Zur Verbindung von Cadro Lichtprofilen und Glasprofilen
(Vitrine)
Mit Aussparungen zum Durchfhren der Lichtverkabelung


Artikel [68241244](#)



Verbindungsknoten 3-fach LED-Ausgang

Zur Verbindung von Cadro Lichtprofilen und Glasprofilen
(Vitrine) im Bereich der Stromzufuhr
Mit Aussparung $\varnothing$ 10 mm fr die Stromzufuhr zur
Rckwand oder nach auen

Artikel [68241251](#)




Montageanleitungen:

[CADRO – Technische Informationen und Montage](#)


Spezielle Profile für 4 mm starke Glasplatten

- Winkel-Glasprofile für handelsübliche LED-Stripes (max. Breite 6 mm)
- Clips-Profil zur Abdeckung und Fixierung von 4 mm Glaselementen (ESG-Sicherheitsglas)
- Licht-Clipsprofile für indirekte Beleuchtung
- Dichtungen zur sicheren Fixierung der Glaselemente
- Aufeinander abgestimmtes Zubehör, wie Glastür-Scharniere, Griffbefestigung, Glastürschloss, etc.

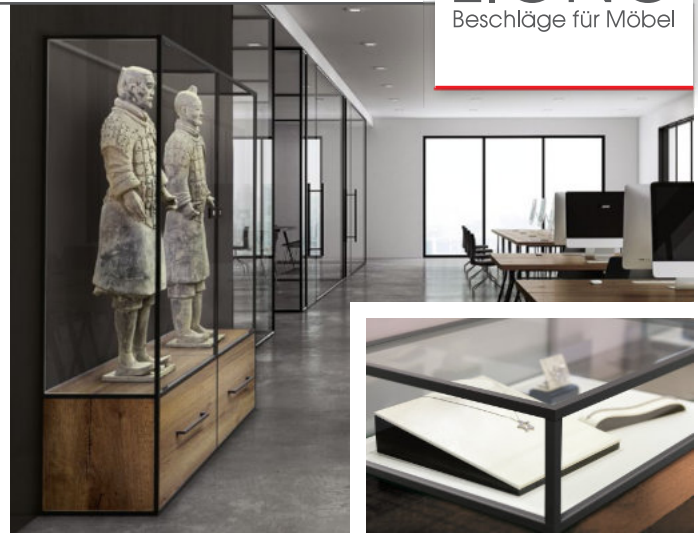


Mit **CADRO Vitrine** lassen sich hochwertige und funktionale Schaukästen bauen. Alle Komponenten sind in Funktion und Gestaltung aufeinander abgestimmt. Durch den Einsatz der Licht-Clipsprofile lassen sich Eckprofile in Leuchtleisten verwandeln, welche Ausstellungsstücke besonders dezent und effektiv beleuchten. Durch folienbeschichtete Licht-Clipsprofile tritt der Licht-

schein nur an der Innenkante des Profilrahmens aus. Kederprofil-Stücke aus schwarzem Silikon schützen Glasflächen vor Erschütterungen und Stößen*. Bohrungen und die Verschraubung auf der Profil-Innenseite werden durch die Clips-Profile komplett abgedeckt. Bohrabstände, Maße der Knoten und die Bestimmung der Profillänge entsprechen dem CADRO-Basisrahmen.

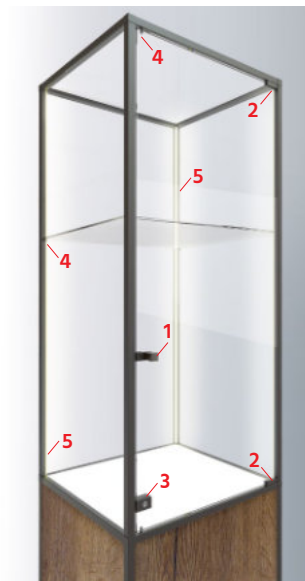



- 1) Griffbefestigung
- 2) Scharniere
- 3) Schloss
- 4) Türanschlag / Bodenträger
- 5) Lichtprofile

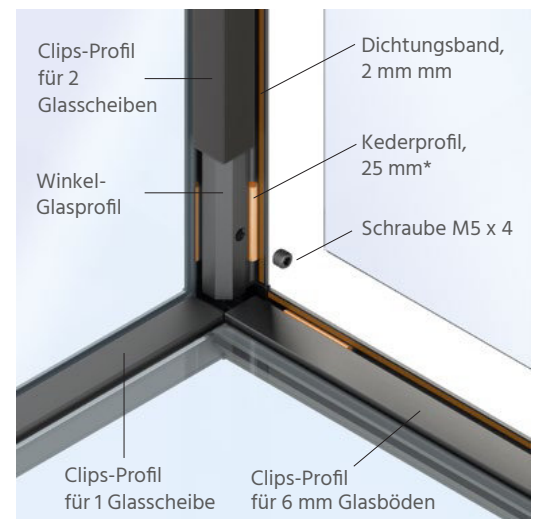

* Die Glasflächen werden zur zusätzlichen Stabilität an den Innenkanten des Profilrahmens verklebt.



Licht-Clipsprofil für 1 Glasscheibe 4 mm
[auf Seite 24](#)
Das Profil wird eingesetzt, um eine geschlossene Profilseite zu erhalten (z. B. an Türflächen).



Glasprofile, -Knoten, etc. finden Sie in unserer Kategorie:
[CADRO Vitrine](#)

Profile für Vitrinen und Glaswände

Material: Aluminium / Clips-Profil aus Kunststoff
Farbe / Oberfläche: Schwarz matt
Lieferumfang: 1 Profil (ohne Zubehör)
Länge: 3000 mm, ablängbar*

* Gerne schneiden wir Ihnen das Profil auf Ihre Wunschlänge (Paketdienst tauglich max. 1,75 m), sollten Sie die durchgehende Länge 3 m benötigen, fallen zusätzliche Speditionskosten von 30,- EUR innerhalb DE an.

Winkel-Glasprofil

Zur Aufnahme von einem 4 mm Glas (ESG Sicherheitsglas)
 Optional indirekte Beleuchtung der Vitrine möglich
 Geeignet für den Einsatz handelsüblicher LED-Stripes

Artikel [68241268000](#)

2-seitiges Clips-Profil

Zur Fixierung von zwei 4 mm Glaselementen über Eck
 Zum Aufklipsen auf Winkel-Glasprofil

Artikel [68241299000](#)

1-seitiges Clips-Profil


Schließt eine Seite des Basis-Profils komplett
 Eine 4 mm Glasplatte kann sowohl senkrecht als auch waagrecht fixiert werden (z. B. für eine Türfläche)
 Zum Aufklipsen auf Winkel-Glasprofil

Artikel [68241299000](#)

1-seitiges Clips-Profil mit Auflage

Zur Fixierung eines 4 mm Glaselements auf der einen sowie zum Auflegen eines 6 mm Glas- oder Plexiglasbodens auf der anderen Profilseite
 Zum Aufklipsen auf Winkel-Glasprofil

Bestellhinweis:
 Dichtungen Artikel [68241527](#) und Artikel [68241534](#) sowie die Verbindungsknoten ([auf Seite 25](#)) sind nicht enthalten.
 Bitte separat bestellen.

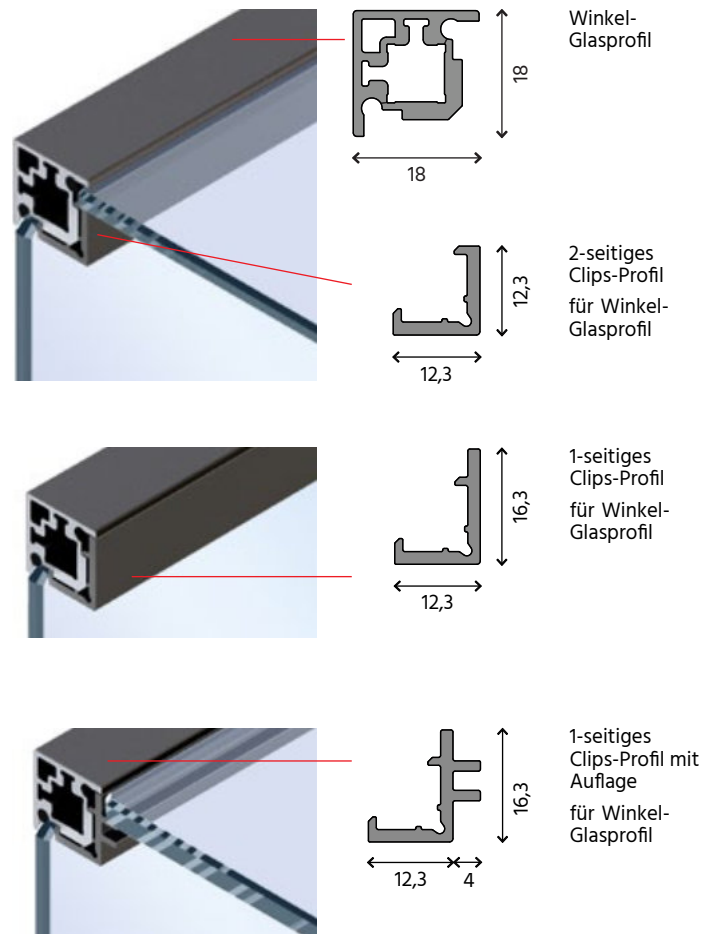

Doppel-Glasprofil


Zur Verbindung von zwei 4 mm Glasplatten (ESG Sicherheitsglas) in einer Ebene senkrecht oder waagrecht

Artikel [68241398000](#)

2-seitiges Clips-Profil

Zum Aufklipsen auf Doppel-Glasprofil

Artikel [68241428000](#)

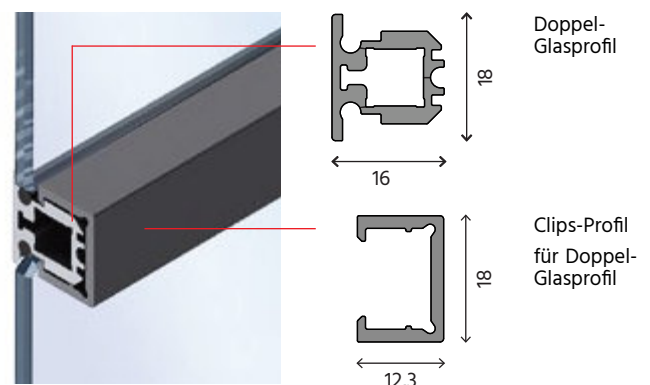

Lichtprofile

LED-Lichtbnder werden einfach in das bliche Winkel-Glasprofil geklebt und verschwinden dann sauber hinter den Licht-Clipsprofilen. Durch die folienbeschichteten Profile tritt der Lichtschein nur an der inneren Kante der Vitrinen-Eckprofile aus und erleuchtet so den Innenraum.

Material: Kunststoff

Farbe / Oberflche: transluzent / schwarz matt ummantelt

Lieferumfang: 1 Profil



verwendbar fr: Winkel-Glasprofil (Artikel [68241268000](#))

Lnge: 3000 mm, ablngbar*

* Gerne schneiden wir Ihnen das Profil auf Ihre Wunschlnge (Paketdienst tauglich max. 1,75 m), sollten Sie die durchgehende Lnge 3 m bentigen, fallen zustzliche Speditionskosten von 30,- EUR innerhalb DE an.

Licht-Clipsprofil fr 2 Glasscheiben ber Eck


Zur Fixierung von zwei 4 mm Glaselementen (ESG-Sicherheitsglas) in Kombination mit indirekter Beleuchtung
Zum Aufklipsen auf das Glas-Eckprofil

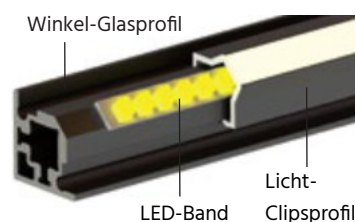

Artikel [68241459000](#)

Licht-Clipsprofil fr 1 Glasscheibe

Zur Fixierung eines 4 mm Glaselements (ESG-Sicherheitsglas) in Kombination mit indirekter Beleuchtung
Zum Aufklipsen auf das Glas-Eckprofil
Fr eine geschlossene Profilseite, z. B. an Trflchen



Montageanleitungen:

[CADRO – Technische Informationen und Montage](#)

Verbindungsknoten fr Glas-Profile

Material: Zinkdruckguss

Farbe / Oberflche: Schwarz matt

Lieferumfang: 1 Knoten

Bestellhinweis:

Zur Fixierung im Profil ist je **Knotenarm** ein Cadro Gewindestift M5 x 4 erforderlich (Artikel [68241510](#) – bitte separat bestellen).

Gewindestift M5 x 4 mm

Selbstfurchende Madenschraube M5 x 4 mm, DIN 913


Zur sicheren und spaltfreien Verbindung der Cadro Glasprofile und Verbindungsknoten

Material: Stahl

Farbe: schwarz

Lieferumfang: 1 Stck

Artikel [68241510](#)


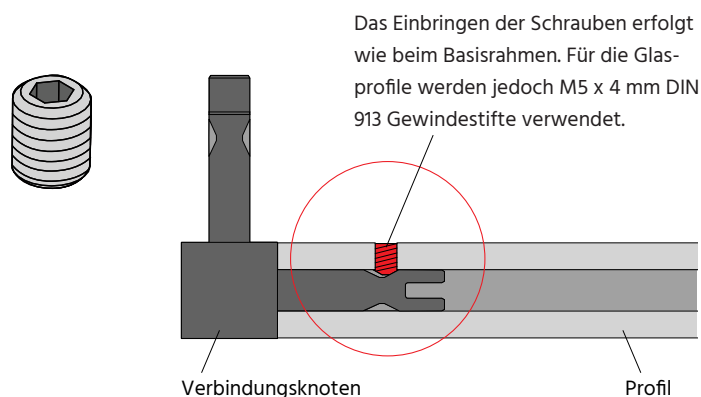


Verbindungsknoten 3-fach

Zur Verbindung von Cadro Lichtprofilen und Glasprofilen (Vitrine)

Mit Aussparungen zum Durchfhren der Lichtverkabelung

Artikel [68241220](#)




Verbindungsknoten 4-fach

Zur Verbindung von Cadro Lichtprofilen und Glasprofilen (Vitrine)

Mit Aussparungen zum Durchfhren der Lichtverkabelung

Artikel [68241237](#)





Verbindungsknoten 5-fach

Zur Verbindung von Cadro Lichtprofilen und Glasprofilen (Vitrine)

Mit Aussparungen zum Durchfhren der Lichtverkabelung

Artikel [68241244](#)



Montageanleitungen:

[CADRO – Technische Informationen und Montage](#)

Glastür-Scharnier-Set

Die Scharniere nehmen 4 mm starke Glasplatten sicher auf. Sie werden von hinten mit zwei M8-Gewindestiften mit Kunststoffzapfen fest eingespannt. Links / rechts verwendbar.

Max. empfohlene Türgröße:

B 300 x H 1200 mm -

B 600 x H 800 mm / optional einsetzbare Kugelrasten halten Türen bis max. B 500 x H 900 mm in geschlossener Position

Material: Zinkdruckguss / Stahl / Kunststoff

Farbe: Kunststoffteile schwarz

Set bestehend aus:

2 x Glastüraufnahme (oben / unten) mit vormontierter


Madenschraube, Zinkdruckguss / Stahl

2 Stück Kunststoff-Lagerhülsen

2 Stück Kunststoff-Kugelrasten

Bestellhinweis: Eine zusätzliche Verwendung des Glastüranschlags (Artikel 68241558) wird empfohlen.

Artikel [68241565](#)



Die Gleitlager und die Kugelrasten (optional) werden unten und oben im Rahmen in die Bohrungen gesetzt und die Scharniere in den Lagerhülsen platziert.

Glastür-Griffbefestigung

Zur einfachen Montage von Knöpfen an 4 mm ESG-Sicherheitsglas (Knopf nicht enthalten)

Material: Zinkdruckguss / Stahl / Kunststoff

Farbe: schwarz

Set bestehend aus:

1 x Aufnahme, M4-Schraube

1 x Kunststoff-Kugelraste

Bestellhinweis: Eine zusätzliche Verwendung des Glastüranschlags (Artikel 68241558) wird empfohlen.

Artikel [68241541](#)



Glastür-Knopf

Länge 18 x Breite 18 x Höhe 27 mm

Schraube M4 x 22 empfohlen

Material: Zinkdruckguss

Farbe: schwarz matt

Lieferumfang: 1 Stück

Artikel [68240537](#)



Glastr-Schloss

Fr 4 mm Glastr (ESG-Sicherheitsglas)), links / rechts verwendbar

Material: Zinkdruckguss / Stahl / Kunststoff

Farbe: schwarz

Set bestehend aus:

1 x Glastrverschluss, Zinkdruckguss / Stahl

2 x Schlssel, Stahl / Kunststoff

1 x Lagerhule, Kunststoff

1 x Kugelraste*, Kunststoff



Bestellhinweis: Eine zustzliche Verwendung des Glastranschlags (Artikel 68241558) wird empfohlen.

Artikel [68241572](#)

Die Profile sollten vor der Rahmenmontage geplant und mit den entsprechenden Bohrungen vorbereitet werden (siehe Montageanleitung). Auch die Platzierung der Bohrung fr das Schloss in der Glastr muss laut Anleitung geplant und vorgenommen werden.

Montageanleitungen:

[CADRO – Technische Informationen und Montage](#)

Glastranschlag / Bodentrger

Durch die exzentrische Bohrung der Hule lsst sich der Transchlag bis zu 2 mm einstellen.

Als Glasbodentrger innerhalb der Vitrine: in beliebiger Hohe in die Seitenprofile montierbar.


Bohrung: Ø 3,3 mm

Material: Stahl / Kunststoff

Farbe: Kunststoffteile schwarz

Lieferumfang: 1 Schraube M4 x 16 mm und 1 schwarze Kunststoffhule

Artikel [68241558](#)

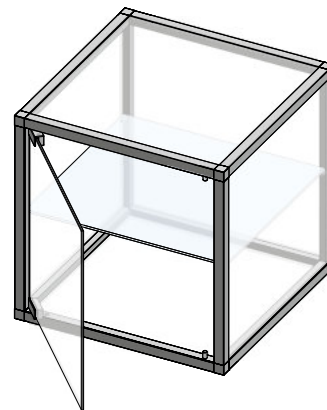

Clips-Glastrbodentrger

Zum Aufklipsen auf das Glas-Eckprofil in Kombination mit 1- / bzw. 2-seitigen Clip-Abdeckprofilen
Max. Belastbarkeit 20 kg pro Ebene bei ordnungsgemer Verwendung von 4 Bodentrgern, links / rechts verwendbar



In den Ausfhrungen: 1- seitig / 2-seitig

Material: Kunststoff

Farbe: schwarz matt


Lieferumfang: 1 Trger inkl. Justierschraube M5 x 6 mm

Artikel [68241589000](#)

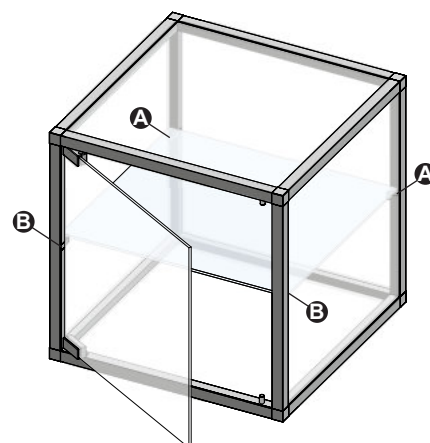

Sonderlsungen fr komplexe Ladenflchen – bis zum Messebau

- Verbindungsknoten bis 180° und 360° – mit verschiedenen Winkel-, Verbindungs- und Befestigungsfunktionen
- Befestigungselemente fr eine sichere Fixierung von Objekten im Raum an Wnden, Bden und Decken
- Mehr Stabilitt fr groe Objekte durch diagonale Verstrebungen

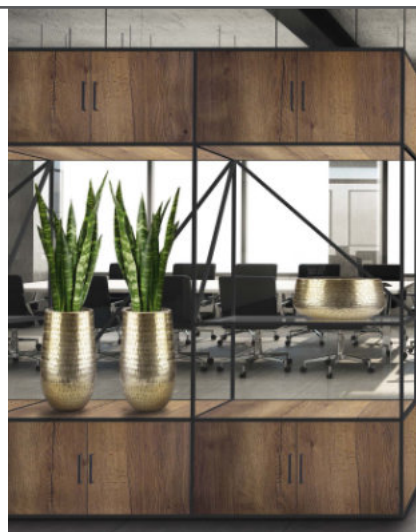

Das **CADRO Raumkonzept** ist ideal fr die Verwirklichung von Raumkonzepten wie Bro- und Ladeneinrichtungen: Die speziellen Verbindungsknoten ermglichen es, aus dem 90°-Winkelraster auszubrechen und Profilverbindungen mit variablen Winkeln zu konstruieren.

So lassen sich Objekte problemlos den rumlichen Begebenheiten anpassen und erreichen durch diagonale Verstrebungen oder die Wand- und Bodenmontage ihre Stabilitt – speziell bei groen Objekten auch ohne Seitenwnde.

Variable Verbindungsknoten bis 180°

Material: Zinkdruckguss

Farbe/Oberflche: Schwarz matt

Lieferumfang: 1 Knoten


Bestellhinweis:

Zur Fixierung im Profil ist **je Knotenarm ein** Cadro Gewindestift erforderlich (Artikel [68240469](#) – bitte separat bestellen).

Eckverbinder bis 180°

Flexibler Knoten zur Verbindung von Cadro-Profilen im variablen Winkel bis 180° - mittels Stellschraube auf gewnschten Winkel fixierbar

Artikel [68241602](#)

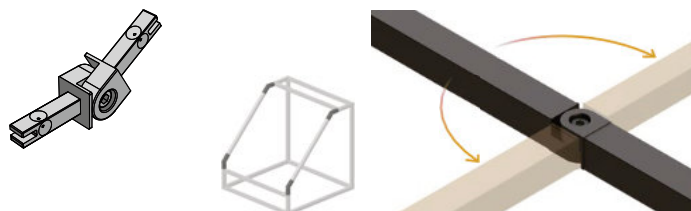

Scharnierverbinder bis 180°

Verbindungsknoten zw. 2 Cadro-Profilen und 1 weiteres kann im variablen Winkel bis 180° gesetzt werden - mittels Stellschraube auf gewnschten Winkel fixierbar

Artikel [68241619](#)




Schraubenverbinder bis 180°

Zum Anschrauben an flache Profilseite / 1 weiteres kann im variablen Winkel bis 180° gesetzt werden - mittels Stellschraube auf gewnschten Winkel fixierbar

Lieferumfang: 1 Knoten, 1 Schraube M5

Artikel [68241626](#)

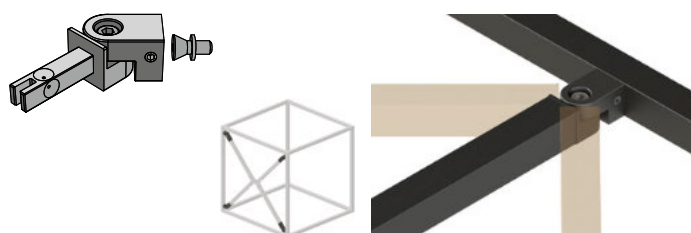

Variable Verbindungsknoten bis 360°

Material: Zinkdruckguss

Farbe /Oberflche: Schwarz matt

Lieferumfang: 1 Knoten

Bestellhinweis:


Zur Fixierung im Profil ist **je Knotenarm ein** Cadro Gewindestift erforderlich (Artikel [68240469](#) – bitte separat bestellen).



Scharnierverbinder bis 360°

Verbindungsknoten zwischen 2 Cadro-Profilen und 1 weiteres kann im variablen Winkel bis 360° gesetzt werden - mittels Stellschraube auf gewnschten Winkel fixierbar


Artikel [68241633](#)

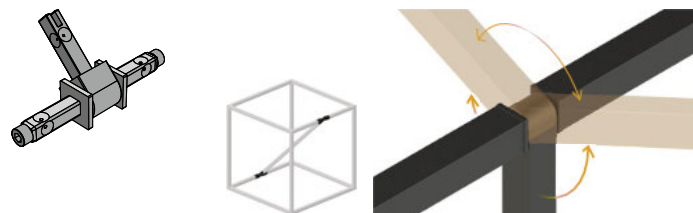

Knoten bis 360°

Flexibler Knoten zur Verbindung von Cadro-Profilen im variablen Winkel bis 360° - mittels Stellschraube auf gewnschten Winkel fixierbar


Artikel [68241640](#)

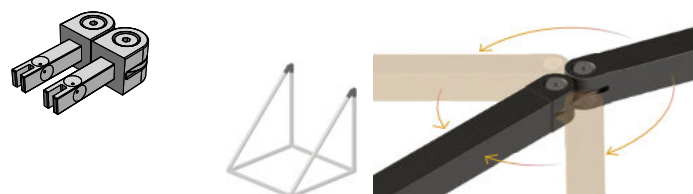

Kreuzscharnier

Verbindungsknoten Cadro X, variabler Winkel - mittels Stellschraube auf gewnschten Winkel fixierbar

Artikel [68241657](#)

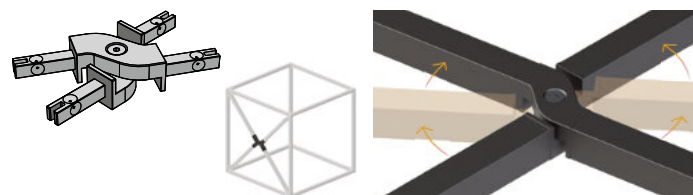


Universalverbindungsknoten und Verbindungsarm

Universalverbindungsknoten zur Verbindung von bis zu 6 Cadro-Profilen

Lieferumfang: 1 Knoten, 1 Verbindungsarm inkl. Zylinderkopfschraube M5

Je anzubindendem Profil ist 1 Cadro-Gewindestift erforderlich.

Artikel [68241664](#)

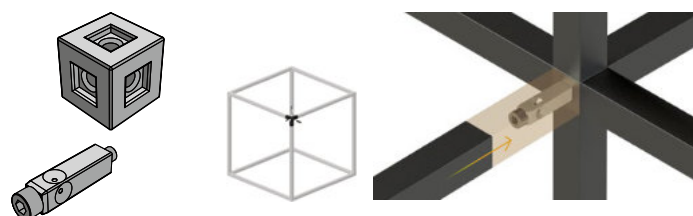

Variable Verbindungen finden Sie in unserer Kategorie:
[CADRO Raumkonzept](#)

Befestigungselemente

Die fr CADRO entwickelten Befestigungselemente stehen fr eine einfache und sichere Fixierung von Objekten im Raum an Wnden, Bden und Decken. Dabei fgen sich die jeweiligen Elemente perfekt in das CADRO-Design ein.

Bestellhinweis:

Zur Fixierung im Profil ist **je Befestigung ein** Cadro Gewindestift erforderlich (Artikel [68240469](#) – bitte separat bestellen).



Verdeckte Wand- / Bodenbefestigung

Zum Anschrauben an Wand oder Boden
Mit passender Senkkopfschraube (min 60 mm lang) in den Untergrund schrauben, ggf. mit Dbel.

Material: Zinkdruckguss

Farbe/Oberflche: Schwarz matt


Tragkraft: max. 25 kg pro Stck

Auenmae: 18,5 x 18,5 mm

Lieferumfang: 1 Stck

Hinweis: Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten, da abhngig von der Wandbeschaffenheit.

Artikel [68241688](#)

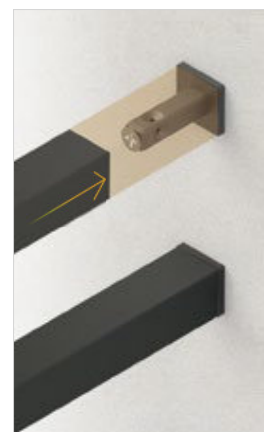

Wand- / Bodenbefestigung

Zum Anschrauben an Wand oder Boden
Die Platte wird auf dem Untergrund mit vier Schrauben befestigt.

Material: Zinkdruckguss

Farbe/Oberflche: Schwarz matt


Tragkraft: max. 25 kg pro Stck

Auenmae: 18,5 x 18,5 mm

Lieferumfang: 1 Bodenplatte, 1 Abdeckkappe inkl. 1 Madenschraube M4 x 6 mm zur Fixierung der Abdeckkappe

Hinweis: Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten, da abhngig von der Wandbeschaffenheit.

Artikel [68241671](#)



Montageanleitungen:

[CADRO – Technische Informationen und Montage](#)

Befestigungselemente

Material: Zinkdruckguss

Farbe/Oberfläche: Schwarz matt

Tragkraft: max. 30 kg pro Set

Bestellhinweis:

Zur Fixierung im Profil ist **je Knotenarm ein Cadro Gewindestift** erforderlich (Artikel [68240469](#) – bitte separat bestellen).



Wand- / Boden- / Deckenbefestigung mit Spange

Die Befestigung wird in den Profilrahmen integriert, sodass er parallel zur Wand, Decke oder zum Boden befestigt werden kann.

Das Set der Spange bietet die Möglichkeit, durch die Wahl der Winkel den Rahmen in zwei verschiedenen Abständen zu montieren (A + B).

So können z.B. Fußleisten problemlos überbrückt werden. Die Abdeckung verschließt anschließend die Verschraubung optisch nahezu nahtlos.

Dieses Set kann an jeder gewünschten Stelle zwischen zwei Profile gesetzt werden.

Hinweis: Bei sachgemäßer Befestigung der Beschläge an Wand, Decke und Boden wird eine maximale Belastung auf Zug von 30 kg pro Beschlag empfohlen. Die mitgelieferten Befestigungsmittel sind für übliche, feste Mauerwerkstoffe geeignet. Die Eignung der Befestigungsmittel ist vor Ort zu überprüfen.

Set bestehend aus:




- 1 Verbindungsknoten Zinkdruckguss
- 1 Abdeckspange Kunststoff
- 1 Stahlwinkel 32 x 12,5 x 18,5 mm
- 1 Stahlwinkel klein 19 x 12,5 x 18,5 mm
- 1 Flachkopfschraube 4 x 38 mm
- 1 Kunststoffdübel 6 x 36 mm
- 1 Zylinderskopfschraube M5 x 12 mm
- 1 Mutter M5
- 2 Unterlegscheiben M5

Artikel [68241695](#)

Befestigung



Spangen-Set

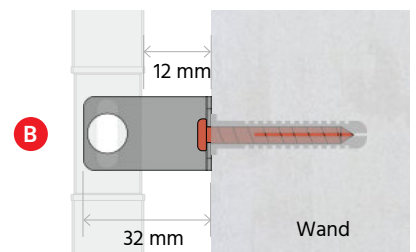

Variable Verbindungen finden Sie in unserer Kategorie:

[CADRO Raumkonzept](#)