


Scharniersysteme



► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – Scharniere ►► Winkelanwendung – Standard



+45° II – Winkelscharnier aufschlagend



- Für Eckschränke mit bündigen Fronten
- CLIP top BLUMOTION mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung)
- CLIP top ohne Schließautomatik (Feder)
- Ganzmetallscharnier, Vernickelt
- Winkelscharnier +45° II
- Öffnungswinkel 110°
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindegewinde
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front am Korpus
- Bei INSERTA zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes

Webcode

DQDRYM

Seitenhinweise			
Winkelanwendung	Winkel		
	40°	45°	50°
	N° 23	N° 24	N° 25
	151	153	151
	N° 108	N° 53	N° 54
	154	151	151
	N° 8	N° 9	N° 10
	154	153	153
	N° 43	N° 44	N° 45
	154	155	155
	N° 109	N° 60	N° 61
	155	151	151
Übersicht – Winkelanwendungen			148

Bestellinformation

Topf	INSERTA	Art.-Nr.
	Feder	
CLIP top BLUMOTION	●	79B3598
●	Mit Feder	○
	Ohne Feder	

Topf	Anschrauben	Art.-Nr.
	Feder	
CLIP top BLUMOTION	●	79B3558
CLIP top	○	78T5550

Z	Zubehör	Art.-Nr.
	Scharnierarm-Abdeckkappe	
Druck/Prägung	Schriftzug	
Unbedruckt	–	70.1503
Geprägt	Blum	70.1503.BP

Scharnier	Art.-Nr.
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504

Ausführung	Feder	Art.-Nr.
Kurzversion	○	956.1004
Langversion	○	956A1004
Langversion	●	956A1006
●	Mit Feder	○
	Ohne Feder	

Spanplattenschraube	Art.-Nr.
Ø (mm)	Länge (mm)
3.5	15
3.5	17

Hinweis

CLIP top BLUMOTION- und CLIP top-Scharniere können nicht an einer Front miteinander kombiniert werden.

Seitenhinweise


Übersicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – Scharniere	107	Zubehör – Allgemein	194	Weitere techn. Informationen	774
Montageplatten	186	Übersicht – TIP-ON für Türen	653		
Zubehör – Scharnierarm-Abdeckkappe	193	Montage, Demontage und Einstellung	196		
		Übersicht – Verarbeitungshilfen	683		

Planung

Hinweis


Die Maße gelten bei Werkseinstellung für 19 mm Front- und Korpusseitendicken. Bei Abweichungen verändert sich die Anschlagssituation. Wir empfehlen einen Anschlagversuch. Die Befestigungsposition der Montageplatte weicht zum Teil von der Standardbefestigungsposition ab.

Eckschrank

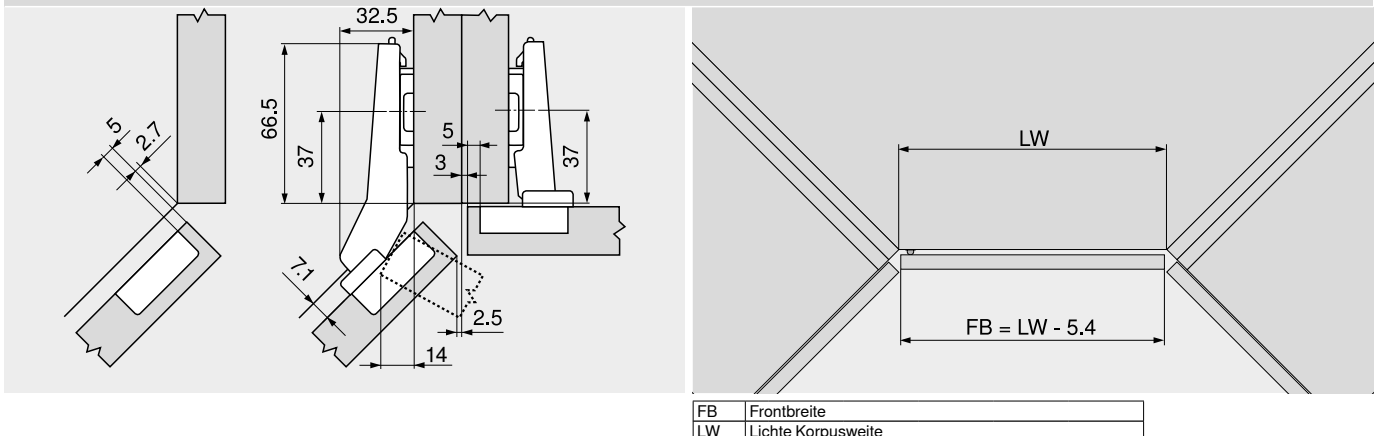

FB	Frontbreite
LW	Lichte Korpusweite

CLIP top BLUMOTION / CLIP top – Scharniere ◀
Winkelanwendung – Standard ◀◀






Scharniersysteme



+45° II – Winkelscharnier aufschlagend

Webcode
DQDRYM

Planung

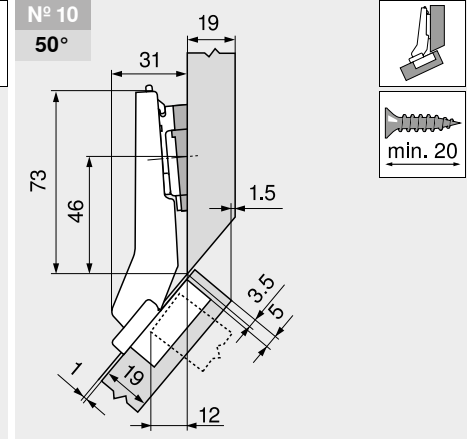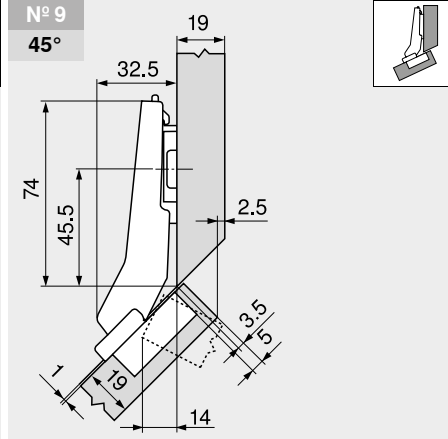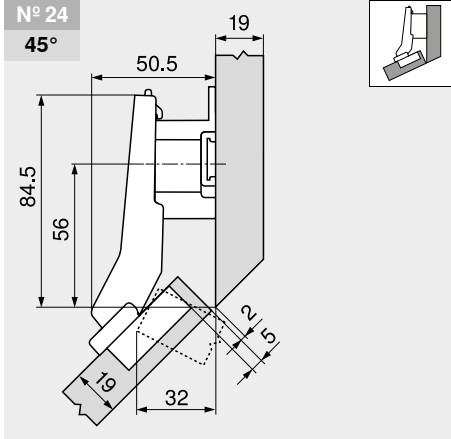

Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	18	175H7190.22


Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100

Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	+5°	171A5010

Einstellung


Max. ±3.0 mm Siehe Monta- geplatten	±1.8 mm	±2.0 mm

Schraubmontage

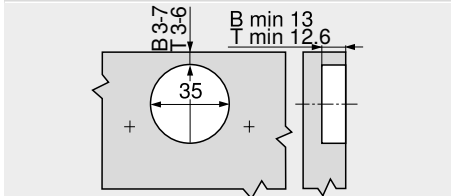


B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

INSERTA-Montage

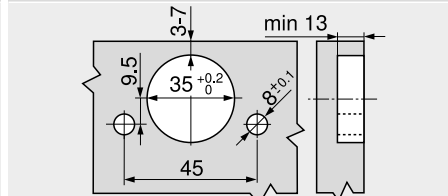

Topfmaße

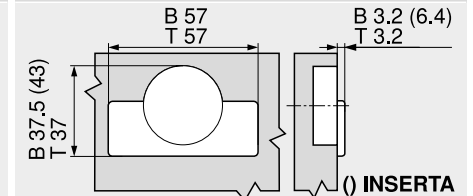

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top