


Scharniersysteme



► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – Scharniere ►► Winkelanwendung – Standard



–30° III – Winkelscharnier max. aufschlagend



- CLIP top BLUMOTION mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung)
- CLIP top ohne Schließautomatik (Feder)
- Ganzmetallscharnier, Vernickelt
- Winkelscharnier –30° III
- Öffnungswinkel 110°
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindefeder
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front am Korpus
- Bei INSERTA zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes

Webcode			
DQDXLA			
Seitenhinweise			
Winkelanwendung	Winkel		
	–35°	–30°	–25°
			N° 11
			168
	N° 29	N° 30	N° 31
	168	168	169
Übersicht – Winkelanwendungen			148

Bestellinformation

Topf	INSERTA	
Scharnier	Feder	Art.-Nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B3491
● Mit Feder	○ Ohne Feder	

Z	Zubehör	
Druck/Prägung	Scharnierarm-Abdeckkappe	Art.-Nr.
Unbedruckt	–	70.1553
Siebdruck	Blum	70.1553.BL

Scharnier	Art.-Nr.
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504

		TIP-ON für Türen	
Ausführung	Feder	Art.-Nr.	
Kurzversion	○	956.1004	
Langversion	○	956A1004	
Langversion	●	956A1006	
●	Mit Feder	○	Ohne Feder

		Spannplattenschraube	
Ø (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	
3.5	15	609.1500	
3.5	17	609.1700	

Hinweis

CLIP top BLUMOTION- und CLIP top-Scharniere können nicht an einer Front miteinander kombiniert werden.

Seitenhinweise

Übersicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – Scharniere	107	Zubehör – Allgemein	194	Weitere techn. Informationen	774
Montageplatten	186	Übersicht – TIP-ON für Türen	653		
Zubehör – Scharnierarm-Abdeckkappe	193	Montage, Demontage und Einstellung	196		
		Übersicht – Verarbeitungshilfen	683		


Planung

Hinweis

Die Maße gelten bei Werkseinstellung für 19 mm Front- und Korpusseitendicken. Bei Abweichungen verändert sich die Anschlagssituation. Wir empfehlen einen Anschlagversuch. Die Befestigungsposition der Montageplatte weicht zum Teil von der Standardbefestigungsposition ab.

N° 29 –35° min. 20	N° 30 –30°	N° 11 –25° min. 25																								
<table> <tr> <th>Bezeichnung</th><th>Distanz (mm)</th><th>Art.-Nr.</th></tr> <tr> <td>Montageplatte</td><td>0</td><td>173H7100</td></tr> <tr> <td>Winkelkeil</td><td>–5°</td><td>171A5500</td></tr> </table>	Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.	Montageplatte	0	173H7100	Winkelkeil	–5°	171A5500	<table> <tr> <th>Bezeichnung</th><th>Distanz (mm)</th><th>Art.-Nr.</th></tr> <tr> <td>Montageplatte</td><td>3</td><td>173H7130</td></tr> </table>	Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.	Montageplatte	3	173H7130	<table> <tr> <th>Bezeichnung</th><th>Distanz (mm)</th><th>Art.-Nr.</th></tr> <tr> <td>Montageplatte</td><td>9</td><td>175H7190</td></tr> <tr> <td>Winkelkeil</td><td>+5°</td><td>171A5070</td></tr> </table>	Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.	Montageplatte	9	175H7190	Winkelkeil	+5°	171A5070
Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.																								
Montageplatte	0	173H7100																								
Winkelkeil	–5°	171A5500																								
Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.																								
Montageplatte	3	173H7130																								
Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.																								
Montageplatte	9	175H7190																								
Winkelkeil	+5°	171A5070																								

CLIP top BLUMOTION / CLIP top – Scharniere ◀
Winkelanwendung – Standard ◀◀




Scharniersysteme



–30° III – Winkelscharnier max. aufschlagend

Webcode
DQDXLA

Planung

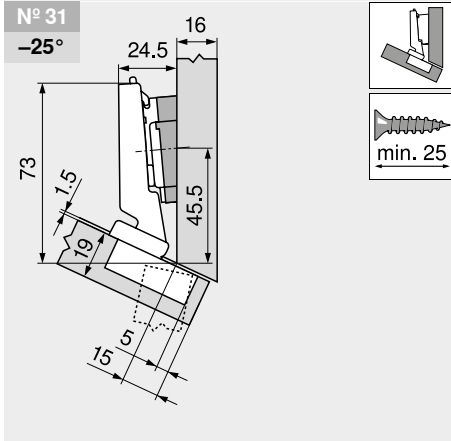


Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	+5°	171A5040

Einstellung


Max. ±3.0 mm Siehe Monta- geplatten	±2.0 mm	±2.0 mm

Schraubmontage

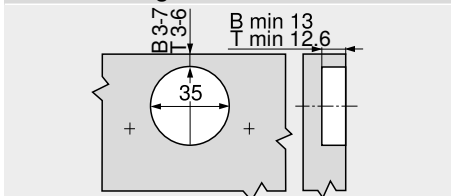


B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

INSERTA-Montage

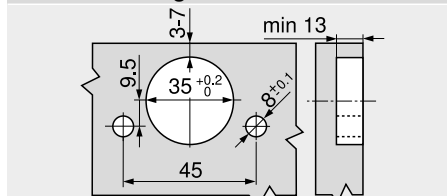

Topfmaße

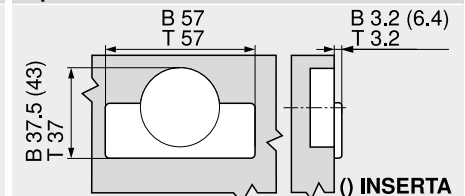

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top