

FLEXILED SE H4 – lineares LED-Lichtband aus flexiblem Silikon

- Lichtabstrahlung seitlich über die schmale Seite (Side-Emitting)
- Flexibel verformbar: gerade, wellenartig oder ringförmig
- IP44 Spritzwasserschutz
- Homogen leuchtende Lichtlinien ohne sichtbare Lichtpunkte
- Einfaches Ablängen alle 25 mm möglich
- Klebefreie Montage



Mit dem 4 mm schmalen LED-Band FLEXILED SE H4 lassen sich im Handumdrehen flächenbündige Lichtlinien gestalten. Geradlinig in einem Schrank oder geschweift in einem Holzpaneel.

Für die Installation sind keine Kleber oder Klebestreifen notwendig. Das weiche Silikonprofil kann einfach durch

Druck in die Aussparung eingesetzt werden. Ideal für die Installation an Schrankseiten. Unter Einsatz einer Extrusionstechnik abstrahlender Silikonmaterialien wurde FLEXILED SE H4 eigens für die bündige Einbau-Installation in gefrästen Aussparungen von nur 4 mm Breite und 10 mm Tiefe entwickelt.

Lieferumfang: 1 Band, Anschlusskabel 150 mm mit Stecker

Bestellhinweis: LED-Konverter ist nicht enthalten und muss extra bestellt werden (Zubehör siehe Seite 2).

Wichtige Hinweise: Der Streifen verfügt über eine Anschlussleitung an beiden Enden, daher können bei einer Trennung beide Teile verwendet werden. Der Anschluss darf nur einseitig erfolgen.

Flexiled SE H4 darf nicht rechtwinklig gebogen bzw. geknickt werden.

Es dürfen ausschließlich Konstantspannungs-Netzteile mit 12 Vdc verwendet werden, deren Leistung mindestens 10 % über der Gesamtlast liegt.

Bei Nichtbeachtung der Montageanleitung bzw. Veränderungen am Produkt erlischt die Garantie bzw. Gewährleistung des Herstellers DomusLine.

Montage: Eine 10 x 4 mm große Fräsnut in der Montagefläche sowie bei Bedarf eine Bohrung mit 7 mm Durchmesser für den Ausgang des Versorgungssteckers ausführen. Nach dem Zuschchnitt des Profils die im Lieferumfang enthaltene Endkappe einsetzen.

Material: Silikon

Oberfläche / Farbe: weiß / Lichtfarbe neutralweiß (4000 K)

Ausführung: vorverkabelte flexible LED-Module mit seitlicher Projektion (120 LED / m)

Länge: 550 mm, zum Ablängen (alle 25 mm trennbar)

Höhe: 10 mm

Breite: nur 4 mm



Belastbarkeit: 12 V/DC

Energieeffizienzklasse: A+


Energieverbrauch: (kWh/1000h):

Leistung: 6,6 Watt

Lichtstrom (Lumen): 462

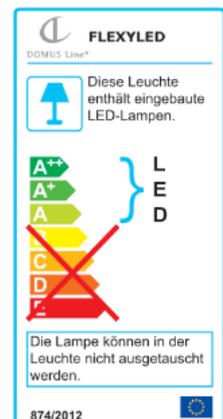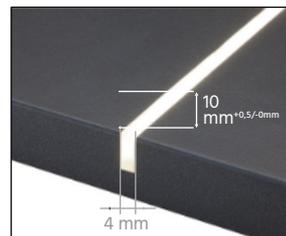

Dank der Flexibilität des LED-Streifens gestattet es FLEXILED SE H4, den Leuchtenkörper in Aussparungen mit gerader, wellenartiger, ringförmiger oder sonstiger Form einzubringen.

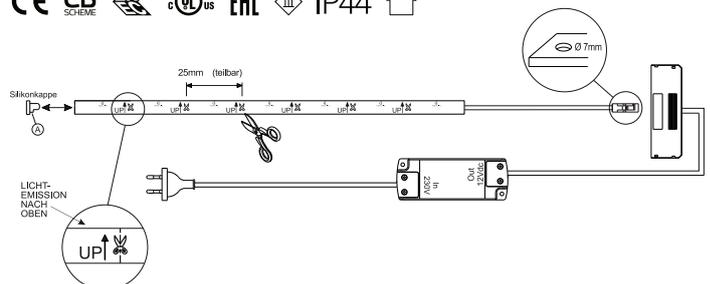

LED-Netzgerät 6W - 12 V/DC 6-fach Verteiler

LED-Trafo - L 118 x B 41 x H11 mm (= Artikel 68256392)

6-fach Verteiler (60x40x11 mm) - passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung

Lieferumfang: 1 Stück mit 2 m Anschlussleitung + Stecker - 0,5 m Sekundärleitung

Hinweis: Das Beleuchtungsgerät DARF IN KEINER WEISE verändert werden, die einzig zulässigen Vorgänge sind in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Die elektronischen Netzgeräte, die L&S verwendet, arbeiten mit Plug&Play. Jeder andere Anschluss an die Hauptleitung muss durch einen Fachelektriker geprüft werden.

