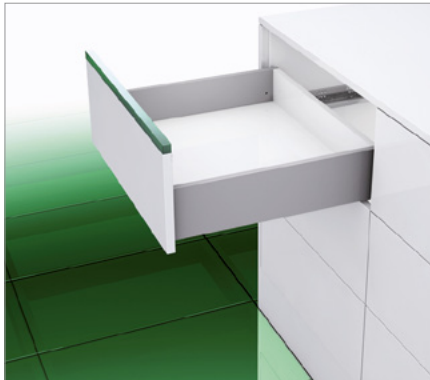
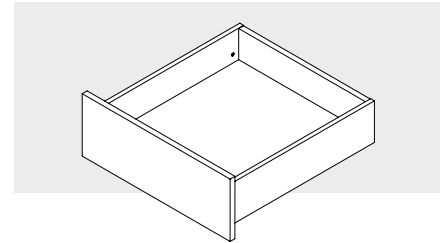


VIONARO

Schubkasten H121




- 4-dimensionale Verstellung
- Integrierte Seiten-, Höhen-, Neigungsverstellung
- Tiefenverstellung optional
- 90° gerade Innen- und Außenseite
- Schlanke 13 mm Zargenbreite
- Werkzeuglose Frontmontage
- Keine Bodenbearbeitung notwendig




BESTELLINFORMATIONEN

1 Vionaro Zargen H121, links/rechts					
NL	Aluminium	Stahl			
	Natur eloxiert	Silver grey	Graphit	Snow white	
350	F135123762	F135124112	F135124212	F135124312	
400	F135123768	F135124118	F135124218	F135124318	
450	F135123774	F135124124	F135124224	F135124324	
500	F135123780	F135124130	F135124230	F135124330	
550	F135123786	F135124136	F135124236	F135124336	



2 Dynapro Vollauszug mit Soft-close links/rechts				
NL	40 kg	70 kg		
350	F130116018	-		
400	F130116020	-		
450	F130116022	F130116927		
500	F130116024	F130116930		
550	F130116026	F130116936		



3 Zubehör-Set bestehend aus Pos. 3a (2x), 3b (1x), 3c (2x)				
	Aluminium/ Silver grey	Graphit	Snow white	
Anschrauben	F136100121	F136100123	F136100125	
Spreizdübel Ø 8 mm	F136100122	F136100124	F136100126	




4 Optional: Brandingclip mit GRASS Logo (Kundenlogo auf Anfrage)			
	Aluminium/ Silver grey	Graphit	Snow white
	F136118058	F136118059	F136118060



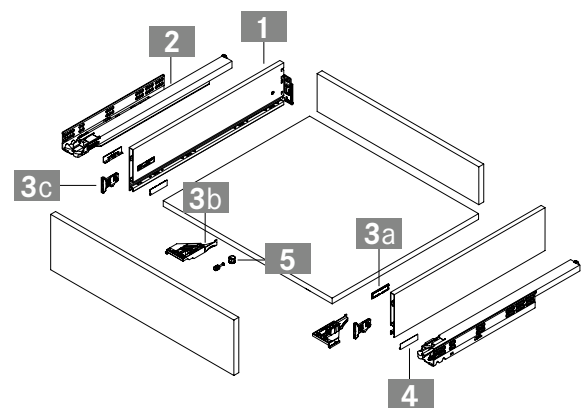
5 Optional: Front-Bodenverbinder Empfohlen ab 600 mm KB				
	Artikel-Nr.			
	F148026744			



6 Optional: Tiefenverstellung			
	Artikel-Nr.		
	F134101313		



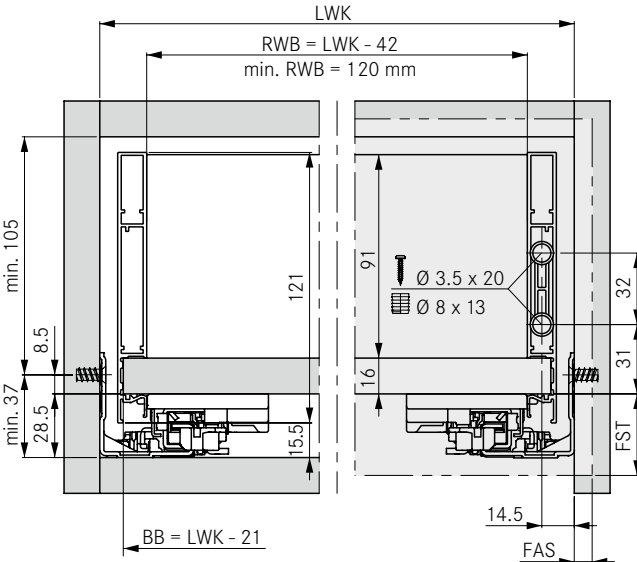

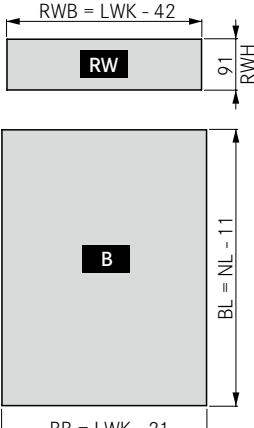
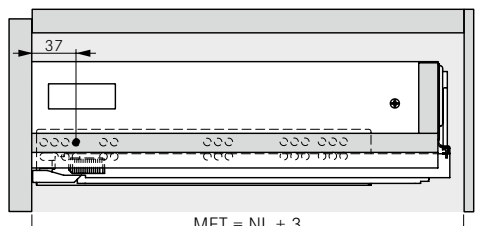


- 3** 1 Set besteht aus:
- 3a** Abdeckkappe innen (2x)
- 3b** Rastkupplung-Set links/rechts (1x)
- 3c** Frontbefestigung (2x)

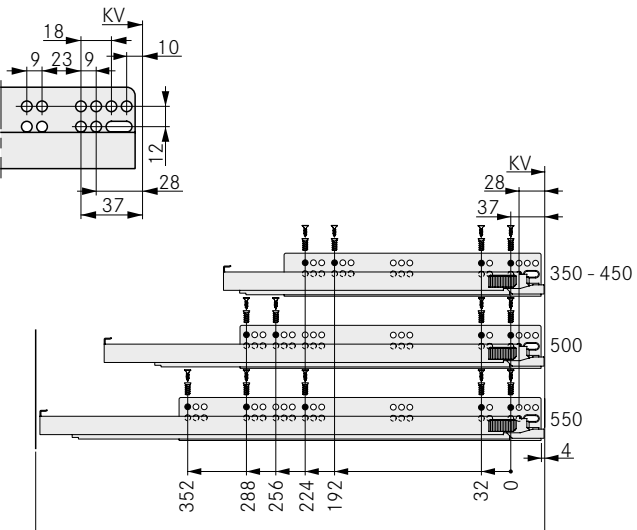
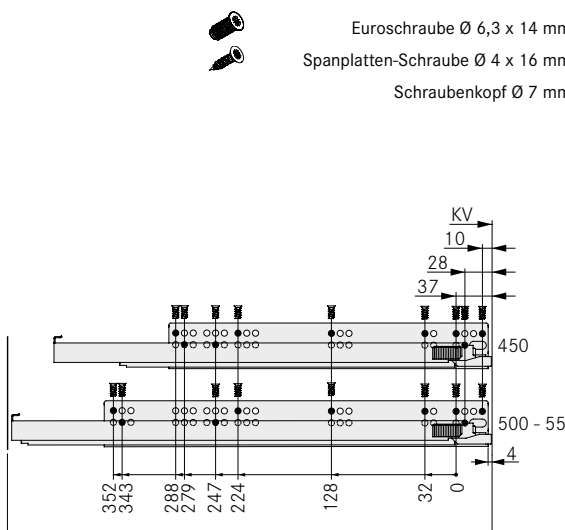


Dynapro Soft-close	28	Sensomatic	43	Verarbeitungshilfen	38
Dynapro Tipmatic	30	Technische Informationen	34		

PLANUNGSHINWEISE

Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front	Einbaumaße Rückwand	Zuschnitt für 16 mm Spanplatte
		
Mindesteinbautiefe	Verschraubung Rückwand (KB ≥ 275)	Verschraubung Rückwand (KB ≥ 600)
		

Befestigungspositionen für Vollauszug		
		 Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm  Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm  Schraubenkopf Ø 7 mm

LEGENDE

B/BB	Boden/Bodenbreite	KB	Korpusbreite	NL	Nennlänge
BL	Bodenlänge	KV	Korpusvorderkante	RW	Rückwand
FAS	Frontauflage seitlich	LWK	Lichte Weite Korpus	RWB	Rückwandbreite
FST	Frontüberstand	MET	Mindesteinbautiefe	RWH	Rückwandhöhe