


VIONARO

Auszug H185




- 4-dimensionale Verstellung
- Integrierte Seiten-, Höhen-, Neigungsverstellung
- Tiefenverstellung optional
- 90° gerade Innen- und Außenseite
- Schlanke 13 mm Zargenbreite
- Werkzeuglose Frontmontage
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
- Integrierter Frontstabilisator für hohe Fronten

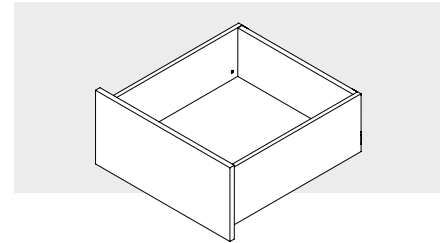


BESTELLINFORMATIONEN

1 Vionaro Zargen H185, links/rechts



NL	Aluminium	Stahl			
	Natur eloxiert	Silver grey	Graphit	Snow white	
270	F135118503	F135119203	F135119412	F135120803	
300	F135118506	F135119206	F135119415	F135120806	
350	F135118512	F135119212	F135119421	F135120812	
400	F135118518	F135119218	F135119427	F135120818	
450	F135118524	F135119224	F135119433	F135120824	
500	F135118530	F135119230	F135119442	F135120833	
550	F135118536	F135119236	F135119451	F135120842	
600	F135118542	F135119242	F135119460	F135120851	
650	F135118545	F135119245	F135119463	F135120854	

2 Dynapro Vollauszug mit Soft-close links/rechts



NL	40 kg	70 kg	
270	F130116015	-	
300	F130116016	-	
350	F130116018	-	
400	F130116020	-	
450	F130116022	F130116927	
500	F130116024	F130116930	
550	F130116026	F130116936	
600	F130117116	F130116942	
650	-	F130116945	

3 Zubehör-Set bestehend aus Pos. 3a (2x), 3b (1x), 3c (2x), 3d (2x)



	Aluminium/ Silver grey	Graphit	Snow white	
Anschrauben	F136100310	F136100312	F136100314	
Spreizdübel Ø 8 mm	F136100311	F136100313	F136100315	

4 Optional: Brandingclip mit GRASS Logo (Kundenlogo auf Anfrage)



	Aluminium/ Silver grey	Graphit	Snow white
	F136118058	F136118059	F136118060


5 Optional: Front-Bodenverbinder

Empfohlen ab 600 mm KB



Artikel-Nr.				
F148026744				


6 Optional: Tiefenverstellung



Artikel-Nr.			
F134101313			

3 1 Set besteht aus:

- 3a** Abdeckkappe innen (2x)
- 3b** Rastkupplung-Set links/rechts (1x)
- 3c** Frontbefestigung (2x)
- 3d** Frontstabilisator (2x)

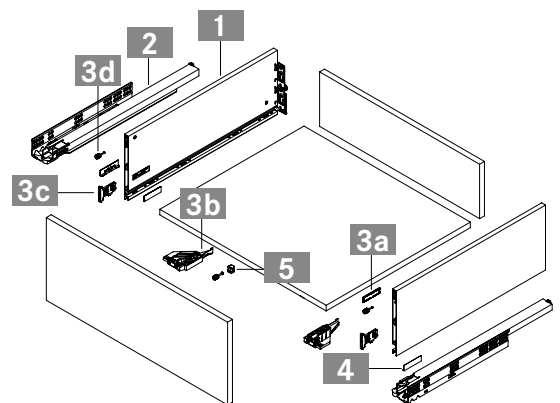


Dynapro Soft-close	28
Dynapro Tipmatic	30

Sensomatic	43
Technische Informationen	36

Verarbeitungshilfen	38
---------------------	----

PLANUNGSHINWEISE

Alle Maße in Millimeter

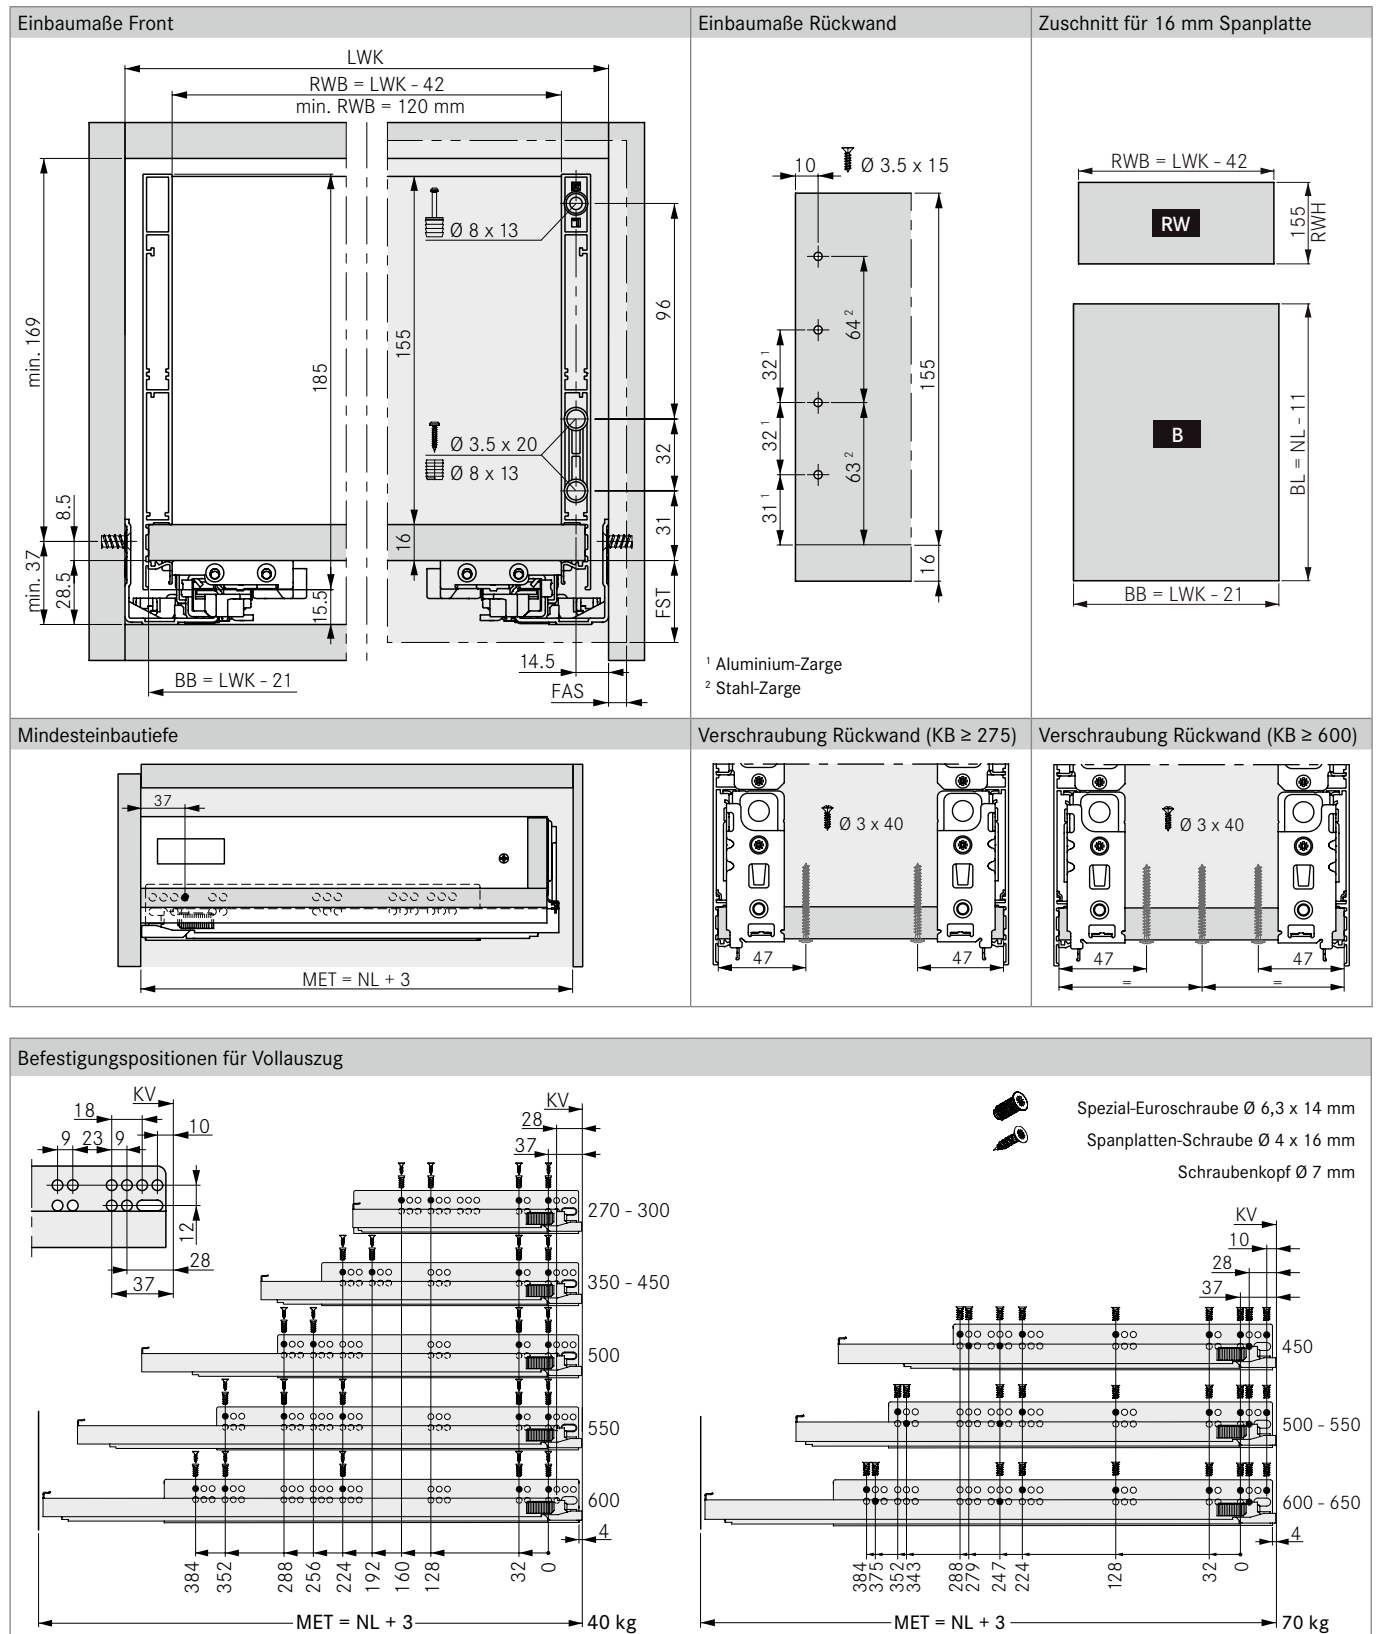

LEGENDE


B/BB Boden/Bodenbreite
BL Bodenlänge
FAS Frontauflage seitlich
FST Frontüberstand

KB Korpusbreite
KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe


NL Nennlänge
RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe

VIONARO

Innenauszug H185

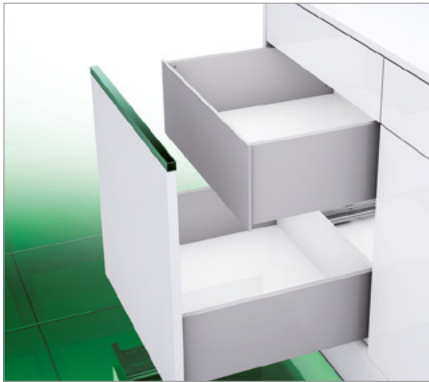


- Farblich abgestimmtes Blendenprofil aus Aluminium
- 90° gerade Innen- und Außenseite
- Schlanke 13 mm Zargenbreite
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
- Werkzeuglose Frontmontage

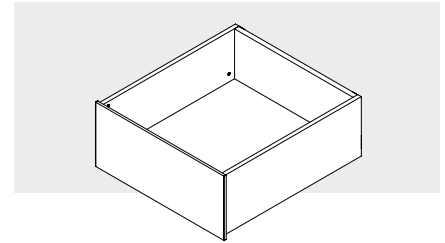

BESTELLINFORMATIONEN

1 Vionaro Zargen H185, links/rechts



NL	Aluminium	Stahl			
	Natur eloxiert	Silver grey	Graphit	Snow white	
270	F135118503	F135119203	F135119412	F135120803	
300	F135118506	F135119206	F135119415	F135120806	
350	F135118512	F135119212	F135119421	F135120812	
400	F135118518	F135119218	F135119427	F135120818	
450	F135118524	F135119224	F135119433	F135120824	
500	F135118530	F135119230	F135119442	F135120833	
550	F135118536	F135119236	F135119451	F135120842	
600	F135118542	F135119242	F135119460	F135120851	
650	F135118545	F135119245	F135119463	F135120854	

3 Zubehör-Set bestehend aus Pos. 3a (2x), 3b (1x), 3c (2x), 3d (4x), 3e (1x), 3f (2x), 3g (2x)




	Aluminium/ Silver grey	Graphit	Snow white	
Anschrauben	F136100318	F136100319	F136100320	

4 Vionaro Innenblende H185 zum Ablängen



Länge	Aluminium	Silver grey	Graphit	Snow white	
1160	F136120420	F136122669	F136120539	F136120589	

2 Dynapro Vollauszug mit Soft-close links/rechts



NL	40 kg	70 kg	
270	F130116015	-	
300	F130116016	-	
350	F130116018	-	
400	F130116020	-	
450	F130116022	F130116927	
500	F130116024	F130116930	
550	F130116026	F130116936	
600	F130117116	F130116942	
650	-	F130116945	


5 Optional: Brandingclip mit GRASS Logo (Kundenlogo auf Anfrage)



	Aluminium/ Silver grey	Graphit	Snow white
	F136118058	F136118059	F136118060

3 1 Set besteht aus:

- 3a** Abdeckkappe innen (2x)
- 3b** Rastkupplung-Set links/rechts (1x)
- 3c** Frontbefestigung (2x)
- 3d** Speziialschraube (4x)
- 3e** Front-Bodenverbinder (1x)
- 3f** Endkappe (2x)
- 3g** Frontstabilisator (2x)

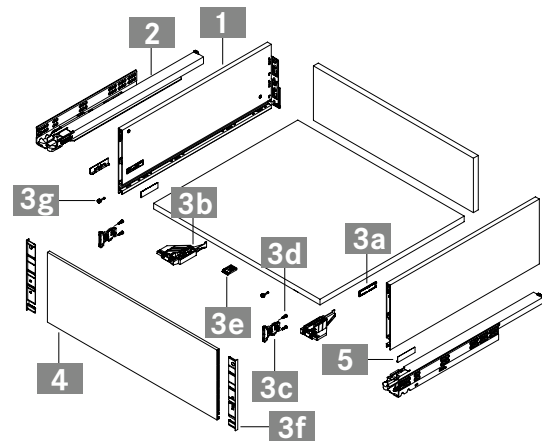


Dynapro Soft-close	28
Sensomatic	43

Technische Informationen	36
Verarbeitungshilfen	38

PLANUNGSHINWEISE

Alle Maße in Millimeter

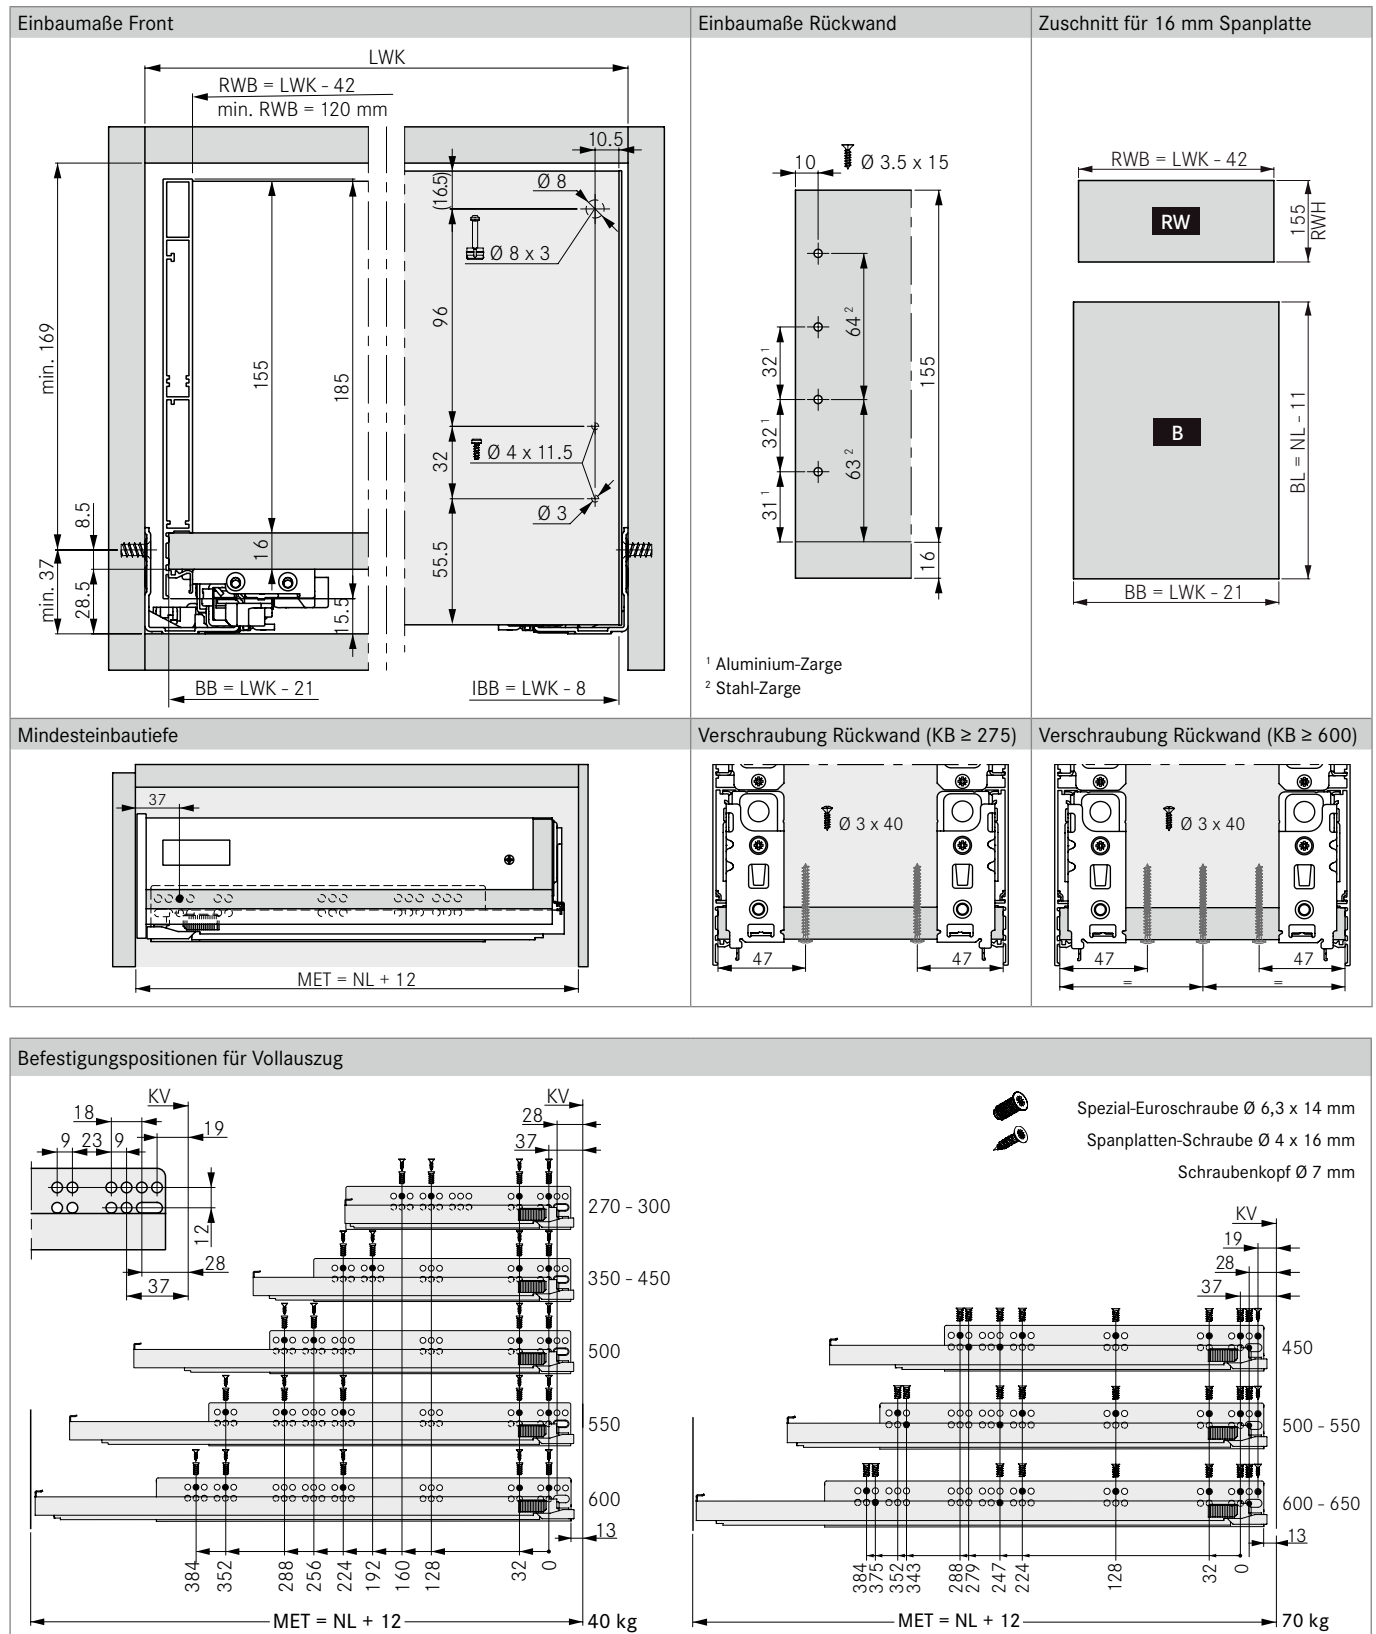

LEGENDE

B	Boden	KB	Korpusbreite	NL	Nennlänge
BB	Bodenbreite	KV	Korpusvorderkante	RW	Rückwand
BL	Bodenlänge	LWK	Lichte Weite Korpus	RWB	Rückwandbreite
IBB	Innenblendenprofil Breite	MET	Mindesteinbautiefe	RWH	Rückwandhöhe


VIONARO

Technische Informationen H185/H249

MONTAGE/DEMONTAGE


Schubkasten einhängen

Schubkasten auf die ausgezogenen Führungen aufsetzen.
Schubkasten ganz einschieben.
Schubkasten arretiert automatisch!

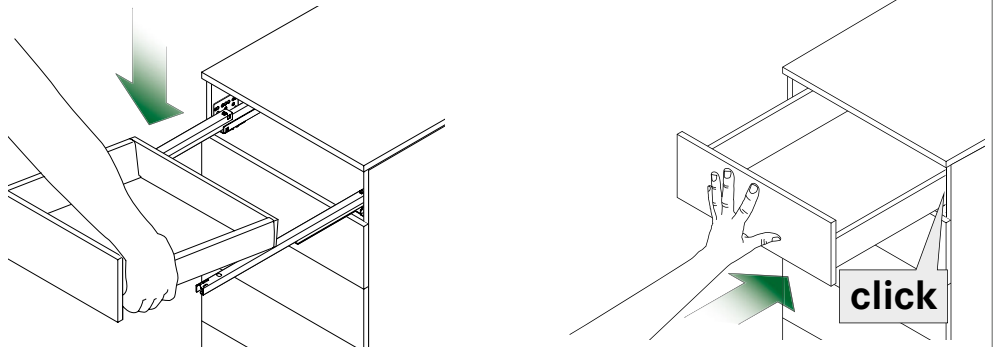


Schubkasten aushängen

Schubkasten ausziehen, beidseitig Hebel der Rastkupplung betätigen und Schubkasten von der Führung nach vorne abziehen.

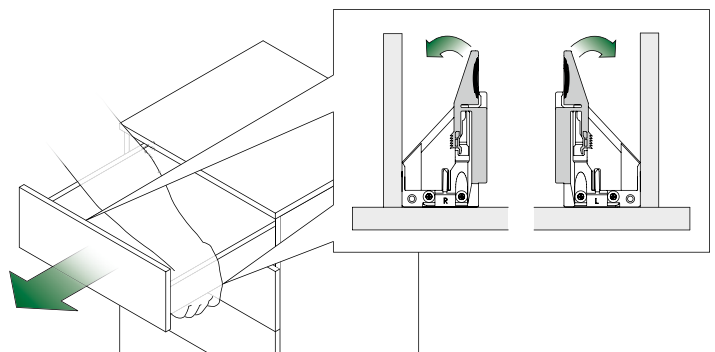


Blenden-Montage

Frontbefestigung in die Zargenseiten einschieben. Die Blende schnappt automatisch ein, Frontstabilisator fixieren.

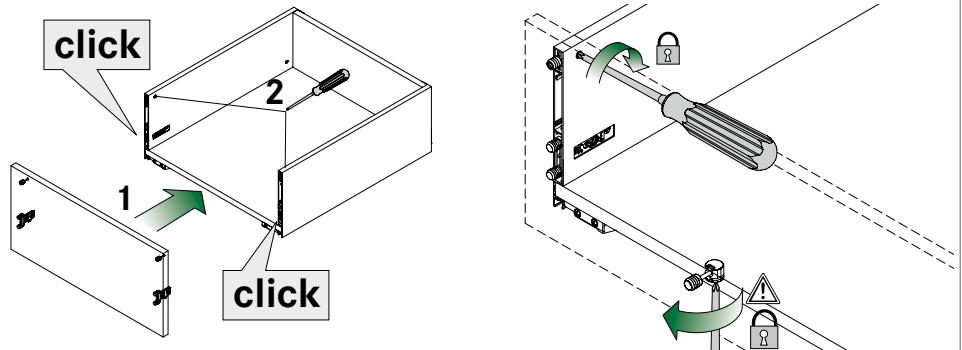



Blenden-DEMONTAGE

Mit Pozidriv Nr. 2 Schraubendreher lösen.

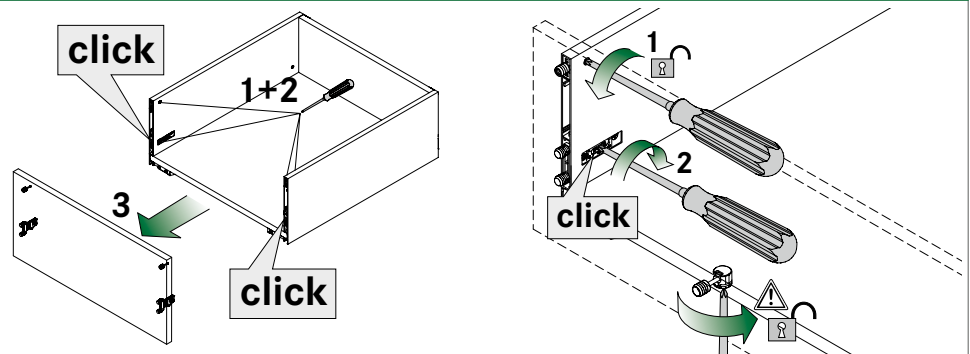



VERSTELLUNGEN

Exzenter-Höhenverstellung (+2,5/-1,5 mm)

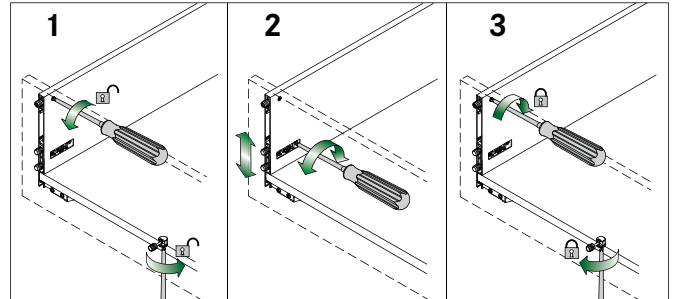


Seitenverstellung ($\pm 1,5$ mm)



Auf beiden Seiten vornehmen.

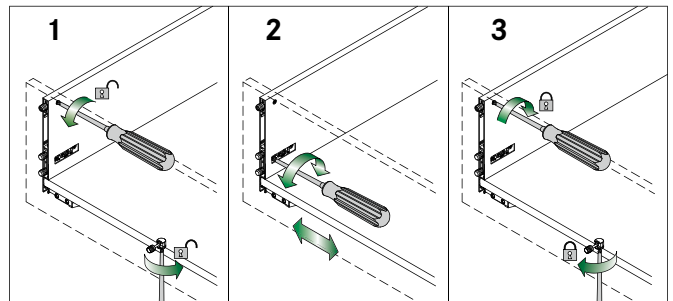

Front-Neigungsverstellung (+2,5/-1,5 mm)

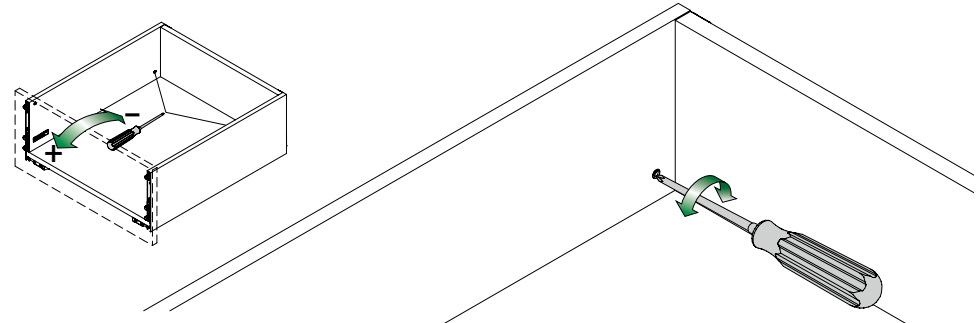

Dynapro Soft-close: Optionale Tiefenverstellung (max. +3,5 mm)



Dynapro Tipmatic: Frontspaltverstellung von oben oder unten

Das sichere Öffnen und Schließen des Schubkastens ist abhängig von der Frontspalteinstellung (Werkseinstellung 4,5 mm). Ist die Fronthöhe größer als 300 mm muss der Frontspalt auf das Maximum von 6 mm erhöht werden.

