



VIONARO

Auszug H249

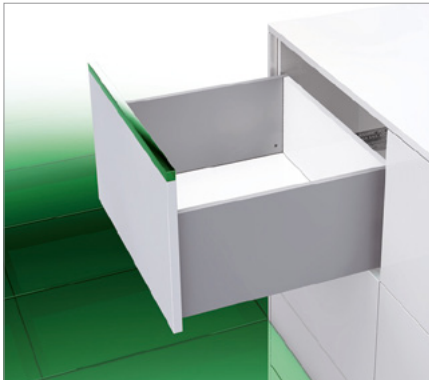

- 4-dimensionale Verstellung
- Integrierte Seiten-, Höhen-, Neigungsverstellung
- Tiefenverstellung optional
- 90° gerade Innen- und Außenseite
- Schlanke 13 mm Zargenbreite
- Werkzeuglose Frontmontage
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
- Integrierter Frontstabilisator für hohe Fronten

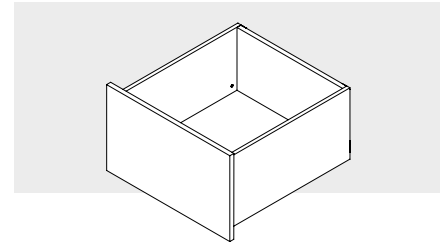

BESTELLINFORMATIONEN

1 Vionaro Zargen H249, links/rechts					
NL	Aluminium	Stahl			
	Natur eloxiert	Silver grey	Graphit	Snow white	
450	F135106674	F135106774	F135106874	F135106974	
500	F135106680	F135106780	F135106880	F135106980	
550	F135106686	F135106786	F135106886	F135106986	
600	F135106692	F135106792	F135106892	F135106992	

3 Zubehör-Set bestehend aus Pos. 3a (2x), 3b (1x), 3c (2x), 3d (2x)				
	Aluminium/ Silver grey	Graphit	Snow white	
Anschrauben	F136100310	F136100312	F136100314	
Sprenzdübel Ø 8 mm	F136100311	F136100313	F136100315	


5 Optional: Front-Bodenverbinder Empfohlen ab 600 mm KB					
	Artikel-Nr.				
	F148026744				

2 Dynapro Vollauszug mit Soft-close links/rechts			
NL	40 kg	70 kg	
450	F130116022	F130116927	
500	F130116024	F130116930	
550	F130116026	F130116936	
600	F130117116	F130116942	

4 Optional: Brandingclip mit GRASS Logo (Kundenlogo auf Anfrage)			
	Aluminium/ Silver grey	Graphit	Snow white
	F136118058	F136118059	F136118060

6 Optional: Tiefenverstellung			
	Artikel-Nr.		
	F134101313		

- 3** 1 Set besteht aus:
- 3a** Abdeckkappe innen (2x)
 - 3b** Rastkupplung-Set links/rechts (1x)
 - 3c** Frontbefestigung (2x)
 - 3d** Frontstabilisator (2x)

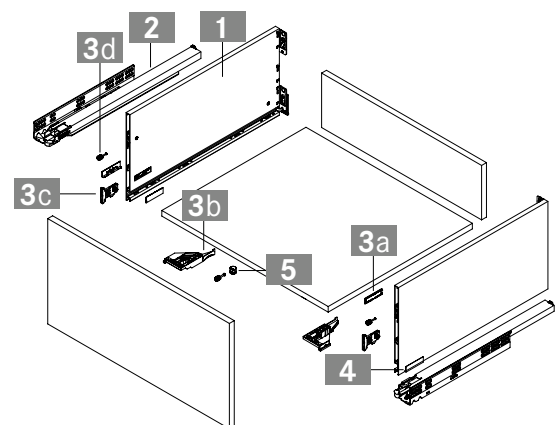


Dynapro Soft-close	28
Dynapro Tipmatic	30

Sensomatic	43
Technische Informationen	36

Verarbeitungshilfen	38
---------------------	----

PLANUNGSHINWEISE

Alle Maße in Millimeter

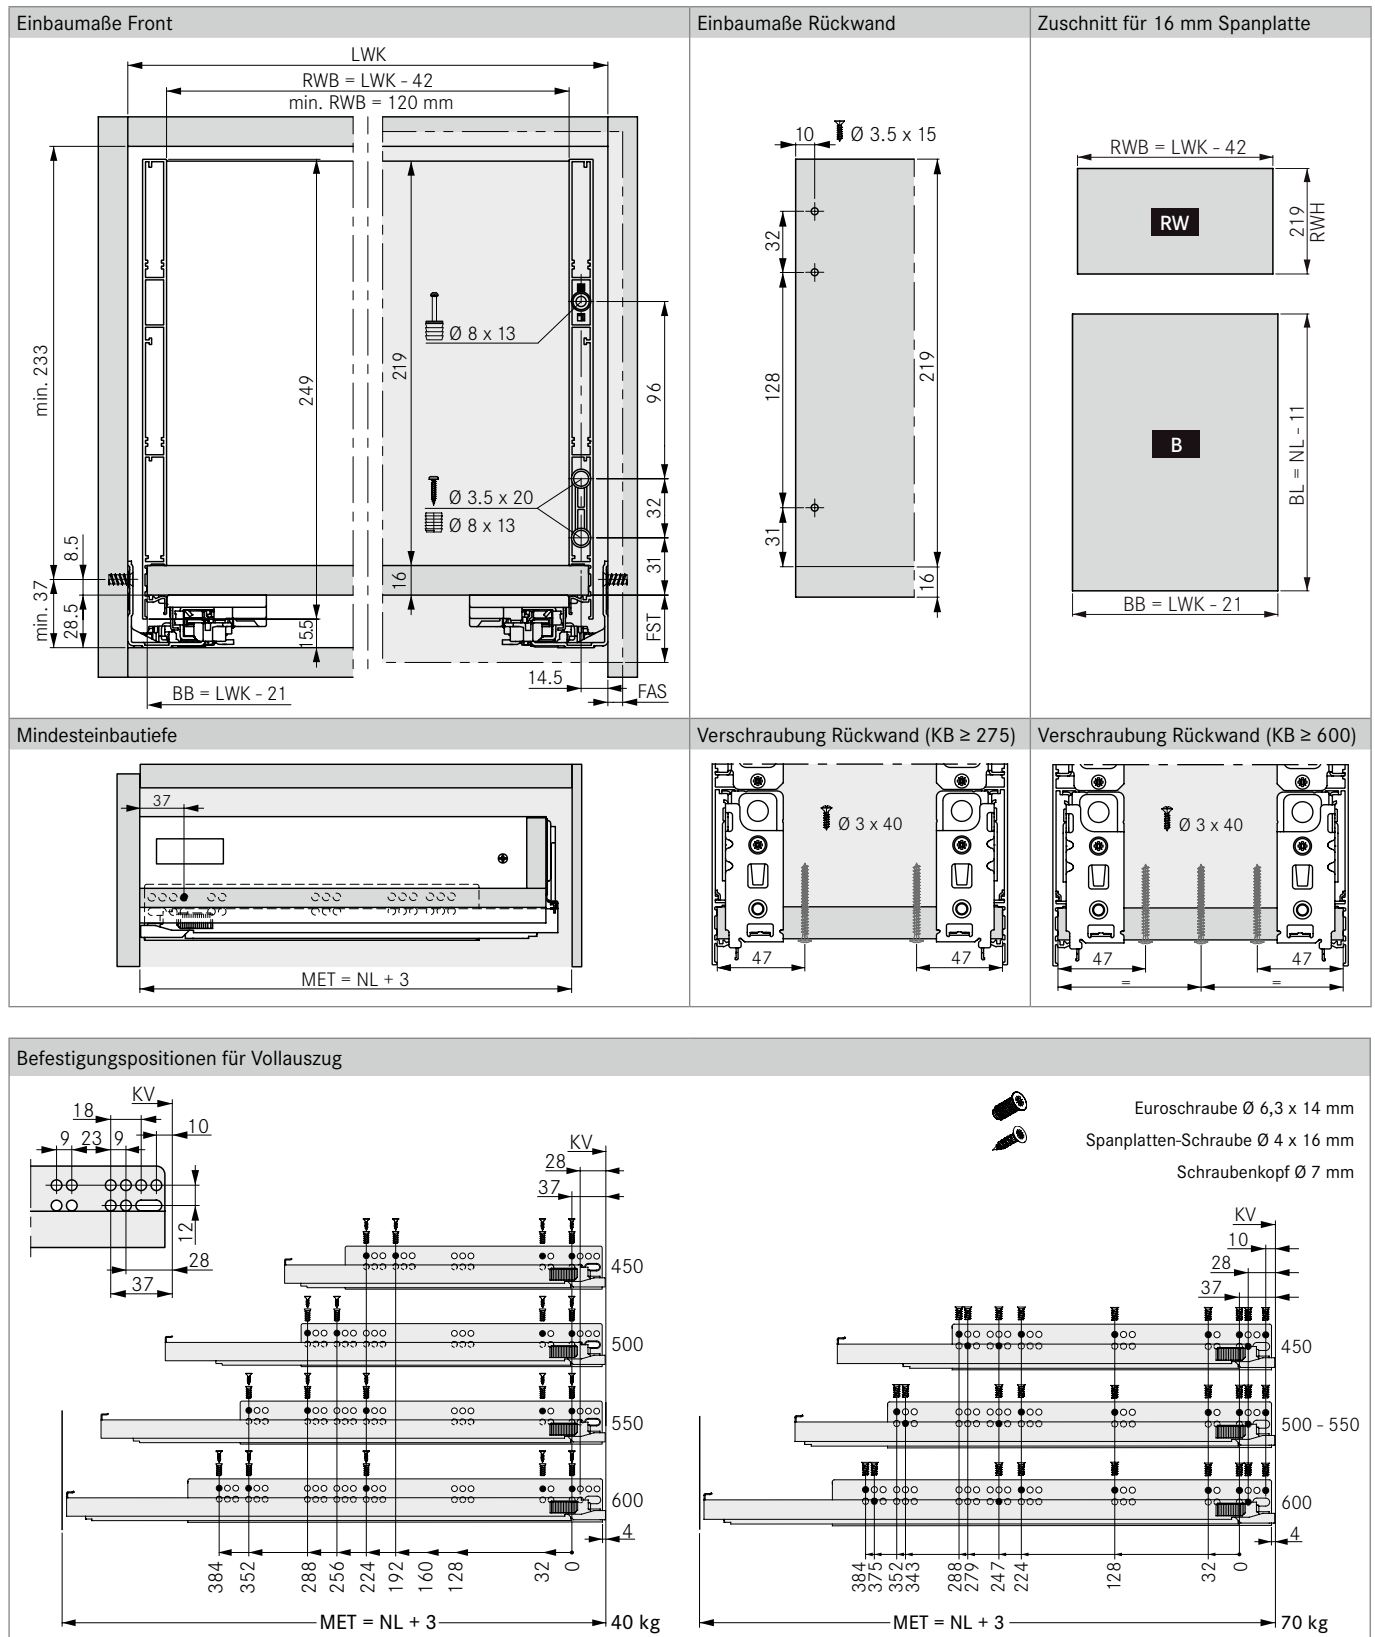

LEGENDE

B/BB Boden/Bodenbreite
BL Bodenlänge
FAS Frontauflage seitlich
FST Frontüberstand

KB Korpusbreite
KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe

NL Nennlänge
RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe