

► Auszugsführungen Actro 5D



Präzision, die bewegt

Die Auszugsführung Actro 5D passt einfach perfekt zu einzigartigem Möbeldesign, schmalen Fugen und großzügigen Blendenformaten. Dank 5-fach Verstellung

erfüllt das Blendenbild höchste Ansprüche. Herausragende Laufeigenschaften und eine enorme Stabilität machen die höchste Qualität spür- und hörbar.



Mit leichtem Lauf schwer begeistern:
Actro 5D, leichtgängig und synchronisiert.



Mit filigranen Fugen faszinieren:
5-fach Verstellung für kleinste Fugen.



Mit Stabilität beeindrucken:
Bis zu 70 kg Tragkraft.



hettich.com/short/ba9fb5

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

- ▶ Vollauszug Actro 5D mit Silent System
- ▶ Belastungsklassen XS / L / XL (10 / 40 / 70 kg)




- ▶ **Silent System** - die integrierte Dämpfung schließt den Schubkasten sanft und leise
- ▶ Schnäpper für komfortable Aufschiebmontage muss separat bestellt werden
- ▶ Werkzeuglose, intuitive Höhenverstellung bis + 3 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm, Radialverstellung bis +/- 1,5 mm und Neigungsverstellung + 4 mm
- ▶ Optional: Tiefenverstellung bis +/- 2 mm
- ▶ Optional: Öffnungssystem Push to open Silent
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
- ▶ Stahl verzinkt, feuchtraumgeeignet

Belastungsklassen XS / L / XL (10 / 40 / 70 kg)

Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm	Bestell-Nr. / Belastungsklasse			VE
	XS (10 kg)	L (40 kg)	XL (70 kg)	
250	9 257 054	9 257 085		1 GN
270	9 257 055	9 257 086		1 GN
300	9 257 056	9 257 087		1 GN
320	9 257 057	9 257 088		1 GN
350	9 257 058	9 257 089		1 GN
380		9 257 090		1 GN
400		9 257 091		1 GN
420		9 257 092		1 GN
450		9 257 093	9 257 121	1 GN
480		9 257 094		1 GN
500		9 257 095	9 257 123	1 GN
520		9 257 096	9 257 124	1 GN
550		9 257 097	9 257 125	1 GN
580			9 257 126	1 GN
600		9 268 684	9 257 127	1 GN
650			9 257 128	1 GN
700			9 257 129	1 GN
750			9 257 130	1 GN

Hinweise

- ▶ Push to open Silent 356 - 357
- ▶ Zubehör 399 - 402
- ▶ Qualitätskriterien 403



hettich.com/short/a9ab20

- ▶ Vollauszug Actro 5D mit Silent System
- ▶ Belastungsklassen XS / L / XL (10 / 40 / 70 kg)

Actro 5D Schnäpper



- ▶ Werkzeuglose, intuitive Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm
- ▶ Höhenverstellung bis + 3 mm
- ▶ Zinkdruckguss / Kunststoff

Tiefenverstellung




- ▶ Werkzeuglose Montage und Verstellung bis + 4 mm
- ▶ Optional für innenliegende Blenden
- ▶ Kunststoff grau

- Set besteht aus:
- ▶ 2 Stück Tiefenversteller
 - ▶ 2 Stück Aktivatoren


Anschlagseite	Bestell-Nr.	VE
links / rechts	9 257 268	1/5 GN

Anschlagseite	Bestell-Nr.	VE
links / rechts	9 257 706	1 Set

Frontschnitt

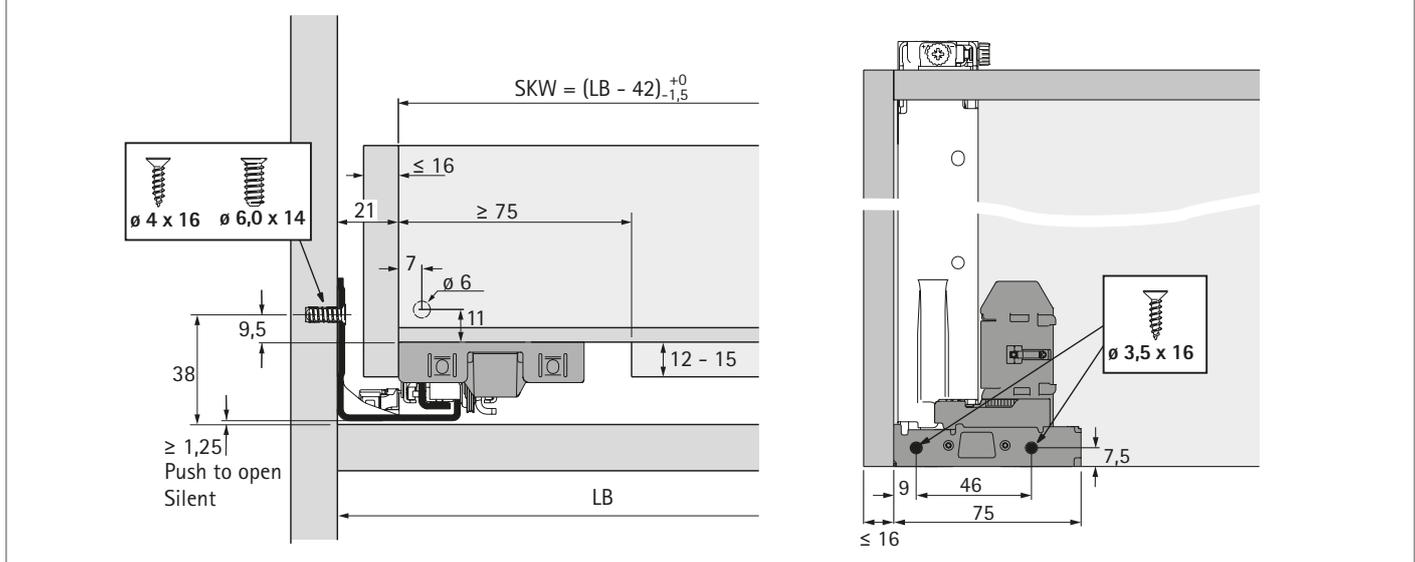

Seitenschnitt

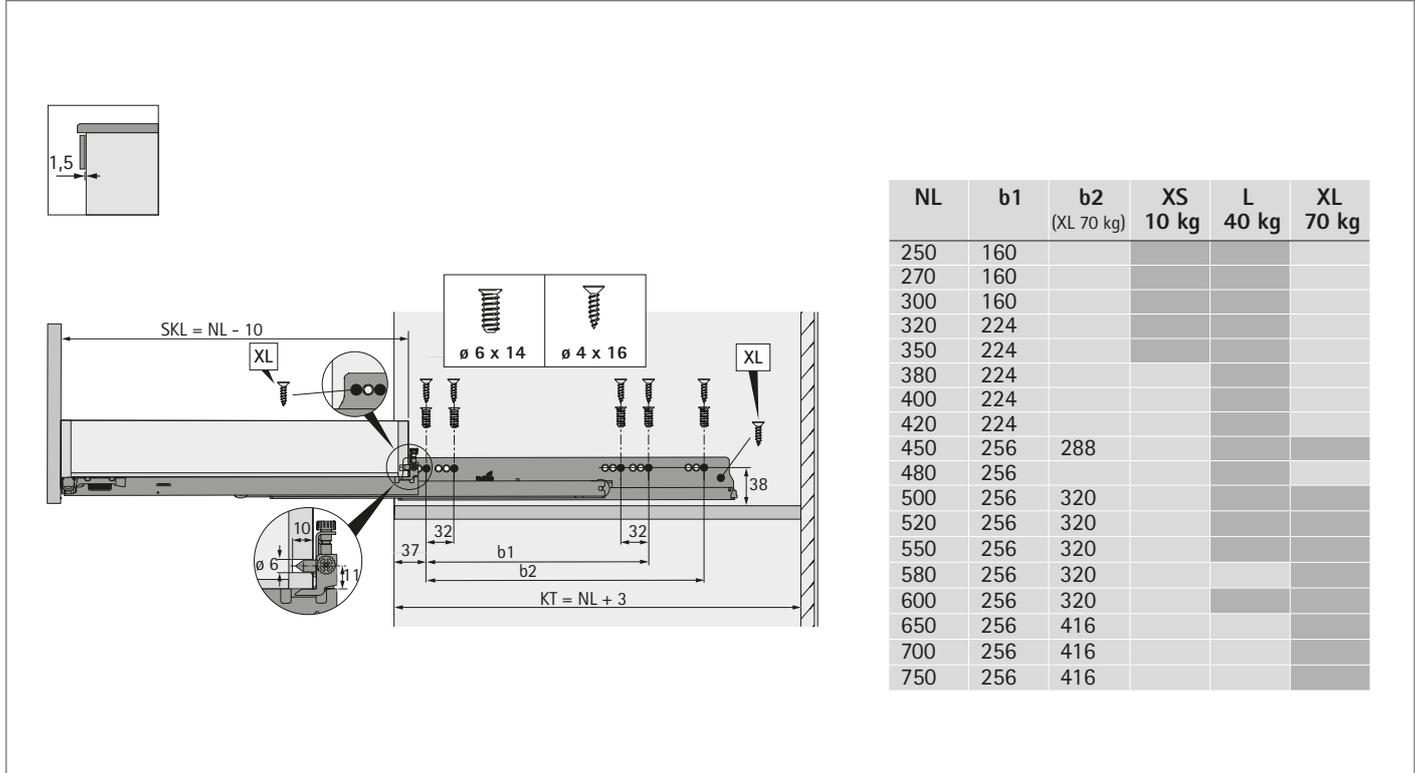

► Öffnungssystem Push to open Silent für Actro 5D

Öffnungssystem Push to open Silent für Actro 5D




- Verwendbar mit Systemschubkästen AvanTech YOU auf Auszugsführung Actro YOU mit Silent System
- Optionale Synchronisation möglich

Set besteht aus:

- 1 Stück Push to open Silent Einheit, links und rechts
- 1 Stück Aktivator, links und rechts
- 2 Stück Adapter für Synchronisation

Gesamtgewicht kg	Belastungsklasse Actro kg	Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
< 10	10	270 - 350	9 257 890	1 Set
8 - 20	40	270 - 650	9 257 891	1 Set
10 - 40	40	270 - 650	9 257 892	1 Set
20 - 70	70	400 - 650	9 257 893	1 Set

Optionale Synchronisation für Push to open Silent

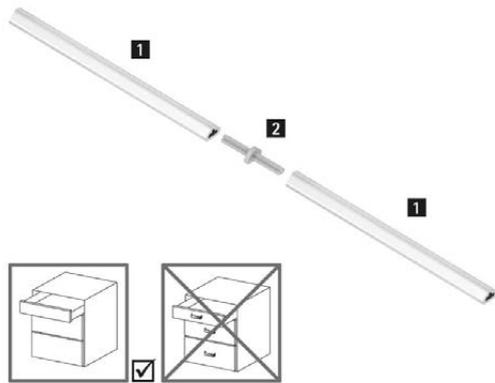

- Empfohlen ab Korpusbreite > 600 mm

Synchronisationsstange:


- Zum Ablängen
- Länge 2000 mm
- Aluminium eloxiert

Verbinder:

- Zur Verbindung von 2 Synchronisationsstangen
- Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Synchronisationsstange	9 236 718	1/100 St.
2 Verbinder	9 221 295	1/20 St.

Optionale Multi-Synchronisation für Push to open Silent

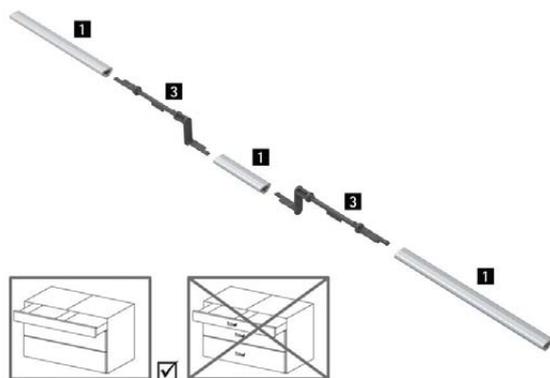


- Synchronisationsstange zum Selbstablängen, 2000 mm
- Verbinder zur Verschnittminimierung
- Empfohlen für Korpusbreiten > 600 mm; ab 275 mm einsetzbar
- Aluminium eloxiert, Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Synchronisationsstange	9 236 718	1/100 St.
3 Verbinder	9 278 452	1/20 St.

Hinweise

- Qualitätskriterien

403



[hettich.com/short/12f60c](https://www.hettich.com/short/12f60c)

► Öffnungssystem Push to open Silent für Actro 5D

Empfehlung Schubkasten (Blendenhöhe bis ca. 150 mm)*

Nennlänge mm	Nennbreite mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 750													

Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm, mittlere Beladung)*

Nennlänge mm	Nennbreite mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm schwere Beladung z. B. mit Tellerstapeln)*

Nennlänge mm	Nennbreite mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Bestell-Nr. Push to open Silent:

9 257 890

9 257 891

9 257 892

9 257 893

* Empfehlungen für Standard-Einsatzfälle (Blende 19 mm Spanplatte, haushaltsübliche Beladung), genauere Empfehlungen für besondere Blendenmaße und Materialien entnehmen Sie bitte unserem Online-Konfigurator.