

Schubkastenführungen Zubehör für Kugelführungen


Aufsteckwinkel Accuride 633

für Tablar- und Schubkastenführungen 2109, 2132 und 3832, nicht für 3832TR und 3832EC




- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche/Farbe: verzinkt oder schwarz verzinkt
- Montage: zum Schrauben an den Schubkasten, zum Einhängen an die Schiene

Montagevarianten für Schubkastenführungen 2132 und 3832

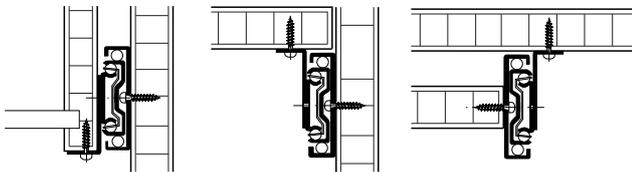

Schubkästen Plattformen Fachbodenauszug


Montagevarianten für Tablarführung 2109

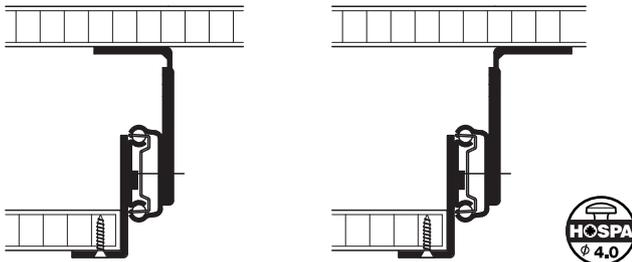

Hinweis

Die Außenbreite des Schubkastens bzw. des Tablars reduziert sich um 2,4 mm (Materialdicke des Winkels ist 1,2 mm).

Bohrbild

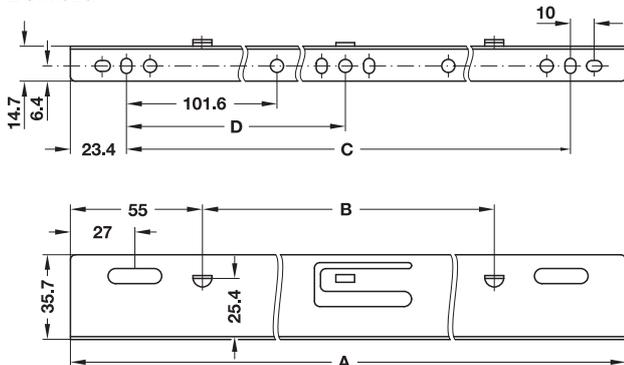

Einsatzbereich für Tablarführung 2109

Einbaulänge Tablarführung mm	Maße Aufsteckwinkel mm			
	A	B	C	D
400	396,7	286,6	350,0	175,0
450, 600, 650, 700	446,8	336,6	400,0	200,0
500	496,8	386,6	450,0	225,0
550	546,8	436,6	500,0	250,0

für Schubkastenführungen 2132

Einbaulänge Schubkastenführung mm	Maße Aufsteckwinkel mm			
	A	B	C	D
400	396,7	286,6	350,0	175,0
450, 600, 650, 700	446,8	336,6	400,0	200,0
500	496,8	386,6	450,0	225,0
550	546,8	436,6	500,0	250,0

für Schubkastenführungen 3832

Einbaulänge Schubkastenführung mm	Maße Aufsteckwinkel mm			
	A	B	C	D
350	346,7	236,5	300,0	150,0
400	396,7	286,6	350,0	175,0
450	446,8	336,6	400,0	200,0
500	496,8	386,6	450,0	225,0
550, 600, 650, 700	546,8	436,6	500,0	250,0

Oberfläche/Farbe	Maß A mm	Artikel-Nr.
verzinkt	346,7	422.42.935
	396,7	422.42.940
	446,8	422.42.945
	496,8	422.42.950
	546,8	422.42.955
schwarz verzinkt	346,7	422.42.335
	396,7	422.42.340
	446,8	422.42.345
	496,8	422.42.350
	546,8	422.42.355

Abpackung: 1 Paar