CLIP top
155°-Scharnier

Produkt

Beschreibung

- Ganzmetallscharnier, vernickelt
- Öffnungswinkel 155°
- **Für Schränke mit Innenauszügen oder Tablarauszügen**
- Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
- Kompatibel mit bestehenden Montageplatten
- Mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
- 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)
- Bei **INSERTA** zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes

Anwendung

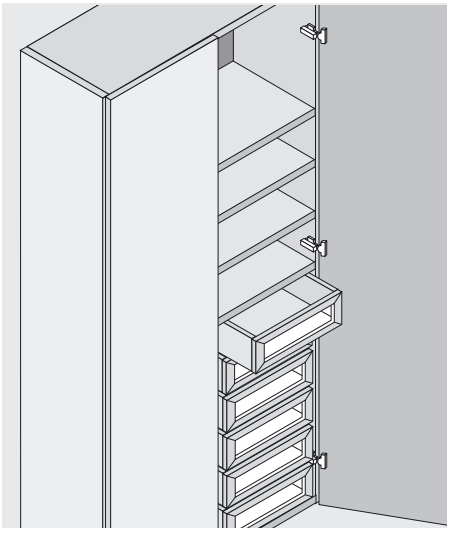

Bestellinformation

Eckanschlag 0-Einsprungscharnier	
Topf **INSERTA**	Art.-Nr.
Zinktopf mit Feder	**71T7540N**
Zinktopf ohne Feder	**70T7540NTL**
Topf **Schrauben**	
Zinktopf mit Feder	**71T7500N**
Zinktopf ohne Feder	**70T7500NTL**
Topf **Einpressen** 40	
Zinktopf mit Feder	

Mittelanschlag	
Topf **INSERTA**	Art.-Nr.
Zinktopf mit Feder	**71T7640N**
Topf **Schrauben**	
Zinktopf mit Feder	**71T7600N**

Innenanschlag

Scharniere für Mittelanschlag und 9 mm erhöhte Montageplatte verwenden

BLUMOTION 973A	
	973A7000
Abdeckkappen	
Stahl	vernickelt
unbedruckt	**70.7503**
Siebdruck	**70.7503.BL**

Bei Verwendung von BLUMOTION 973A ist keine Abdeckkappe notwendig!

BLUMOTION 973A	
	973A7000
Abdeckkappen	
Stahl	vernickelt
unbedruckt	**70.7503**
Siebdruck	**70.7503.BL**

Bei Verwendung von BLUMOTION 973A ist keine Abdeckkappe notwendig!

Zubehör	
Spanplattenschrauben für Topfmontage	
3.5 x 15 mm	**609.1500**
3.5 x 17 mm	**609.1700**
Öffnungswinkelbegrenzer 110°	
Kunststoff	**70T7503N**

Planung

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 bzw. 9 mm)

Türeinsprung bei 90° Öffnungswinkel

Eckanschlag 0-Einsprungscharnier

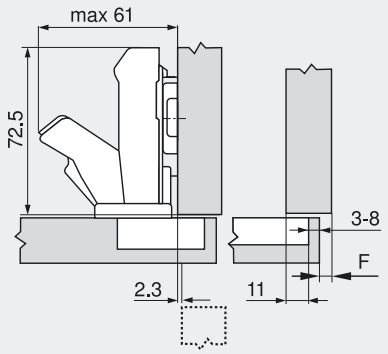

Mittelanschlag

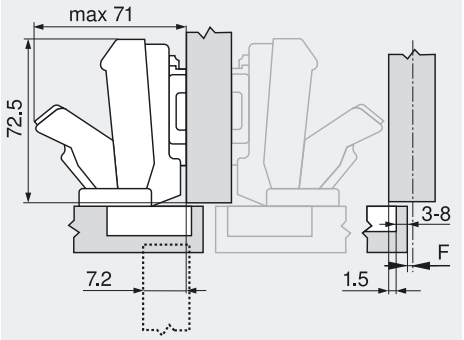

Innenanschlag

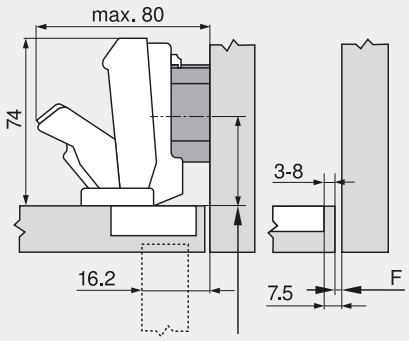

F Fuge

Anschraubposition der Montageplatte um die Türstärke + 1.5 mm zurücksetzen

Topfabstand

	Frontaufschlag														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									
Montageplatte															

	Frontaufschlag														
	-4.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5		
0								3	4	5	6	7	8		
3					3	4	5	6	7	8					
6		3	4	5	6	7	8								
9	3	6	7	8											
Montageplatte															

	Frontaufschlag														
									-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5		
0															
3															
6															
9									3	4	5	6	7		
Montageplatte															

Gehrungsanschlag

Montageplatte 0 mm

Scharnier für Mittelanschlag

Umlaufende Gehrung bis 19 mm Türstärke

* 37 mm bei Montageplatte mit Maß A=37 mm

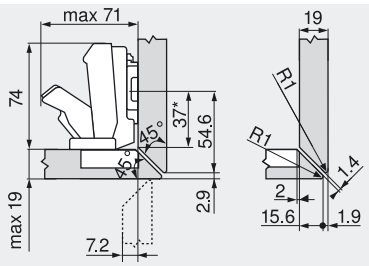

Verstellbereiche



max. ± 3.0 mm ± 2.0 mm + 3.0 mm

Siehe Montageplatten - 2.0 mm

Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung

Bis Türstärke 24 mm ist keine Fuge notwendig.
Ab Türstärke 24 mm und bei einem Anschlag an die Wand wird ein Anschlagversuch empfohlen.

Schraubmontage



INSERTA-/Pressmontage


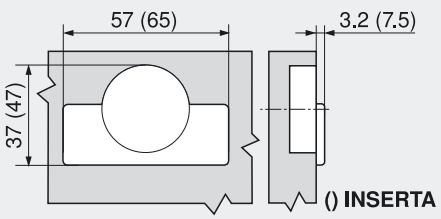
Topfmaße