

Roll- und Ziehschrankführungen

Ziehschrankführungen – sanftes Schließen Smuso

Ziehschrankführung, Vollauszug


Tragkraft bis 75 kg, mit gedämpftem Selbsteinzug



Die integrierte Dämpfung wertet Ihr Möbel durch ihr sanftes Schließen auf, schont das Material und verlängert so die Lebensdauer Ihrer Möbel.



Führung oben und unten

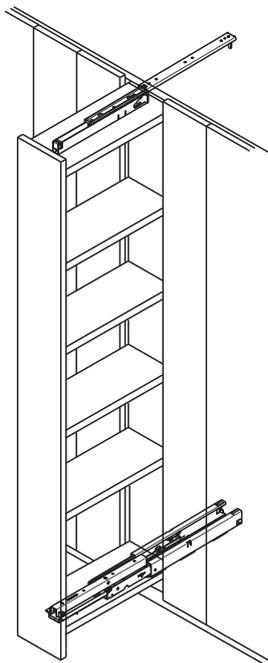


- Werkstoff: Führung: Stahl, Anschläge: Kunststoff
- Oberfläche/Farbe: Führung: pulverbeschichtet, weiß
- Lagerung: Deckenführung: Rollen-/Kugellager, Bodenführung: Rollenlager
- Ausführung: mit Rückanschlag, mit integrierter Differentialwirkung
- Auszugshöhe: empfohlen: max. 1,0 m
- Montage: zum Schrauben am Korpus
- seiten- und höheneinstellbar jeweils ± 3 mm

Hinweis

- Laufbahnen dieser Führung **nicht** schmieren
- Korpus mit Sicherungsbeschlag gegen Kippen sichern

Montage

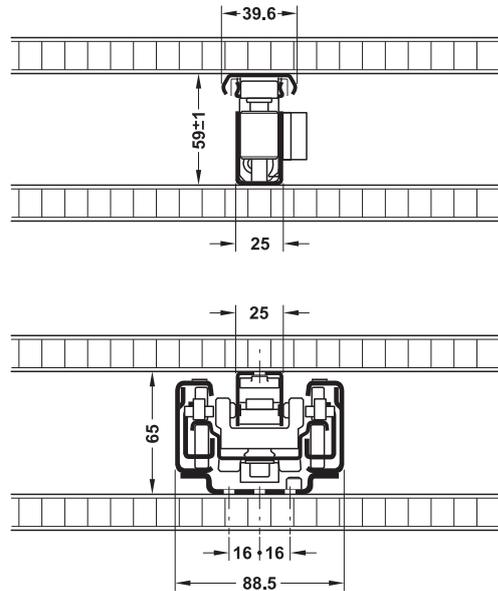

Lieferumfang

- 1 Deckenführung zur Seitenstabilisierung
- 1 Bodenführung
- 1 einseitig geschlossenes U-Profil für Endanschlag
- 1 Montageanleitung

Einbaulänge L mm	Auszugslänge AL mm	Auszugsverlust AV mm
400	385	15
450	435	15
500	485	15
550	535	15
600	585	15
650	635	15
700	685	15
750	735	15

Abpackung: 1 Stück