


CLIP top

120°-Scharnier



CLIP top


Produkt



Beschreibung

- Ganzmetallscharnier, vernickelt
- Öffnungswinkel 120°
- Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
- Mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
- 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)
- Bei **INSERTA** zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes

Anwendung

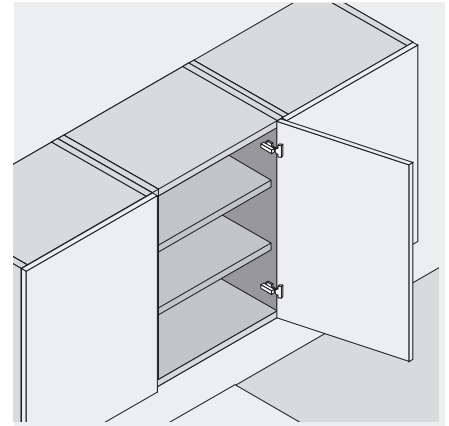

Bestellinformation

Eckanschlag		

Topf:	Art.-Nr.	
INSERTA		
Stahltopf mit Feder	71T5590B	
Stahltopf ohne Feder	70T5590BTL	

Topf:	Art.-Nr.	
Schrauben		
Stahltopf mit Feder	71T5550	
Stahltopf ohne Feder	70T5550.TL	

Topf:	Art.-Nr.	
Einpressen		
Stahltopf mit Feder	71T5580	

BLUMOTION 973A		
	973A0500	
Detailinfo	48	

Abdeckkappen		
Stahl	vernickelt	
unbedruckt		70.1503
geprägt	Blum	70.1503.BP
Bei Verwendung von BLUMOTION 973A ist keine Abdeckkappe notwendig!		

Mittelanschlag		

Topf:	Art.-Nr.	
INSERTA		
Stahltopf mit Feder	71T5690B	
Stahltopf ohne Feder	70T5690BTL	

Topf:	Art.-Nr.	
Schrauben		
Stahltopf mit Feder	71T5650	
Stahltopf ohne Feder	70T5650.TL	

Topf:	Art.-Nr.	
Einpressen		
Stahltopf mit Feder	71T5680	

BLUMOTION 973A		
	973A0600	
Detailinfo	48	

Abdeckkappen		
Stahl	vernickelt	
unbedruckt		70.1663
Siebdruck	Blum	70.1663.BL
Bei Verwendung von BLUMOTION 973A ist keine Abdeckkappe notwendig!		

Innenanschlag		

Scharniere für Mittel-/Zwillingsanschlag und 9 mm erhöhte Montageplatte verwenden

Variante	
107°-Scharnier	66

Zubehör

Topfabdeckkappe		
	Für Schraub- und Presstopf	
Stahl	vernickelt	70T1504

Spanplattenschrauben für Topfmontage		
3.5 x 15 mm		609.1500
3.5 x 17 mm		609.1700

Seitenhinweise

Übersicht – CLIP top	43
BLUMOTION für Türen	44
Montageplatten	134
Abdeckkappen	141
Zubehör	142
Montage und Verstellung	144
Verarbeitungshilfen	420
Weitere techn. Informationen	510





Planung

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 bzw. 9 mm)



Türeinsprung bei vollem Öffnungswinkel

Eckanschlag

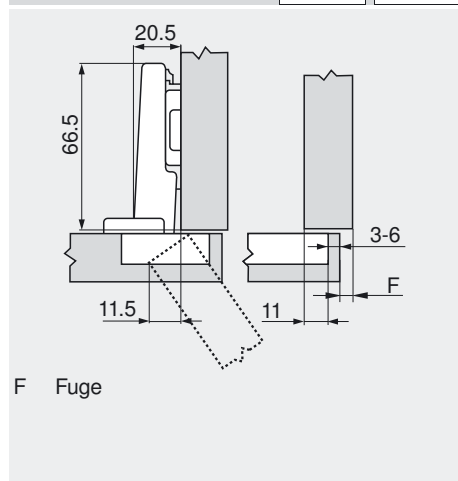



F Fuge

Mittelanschlag

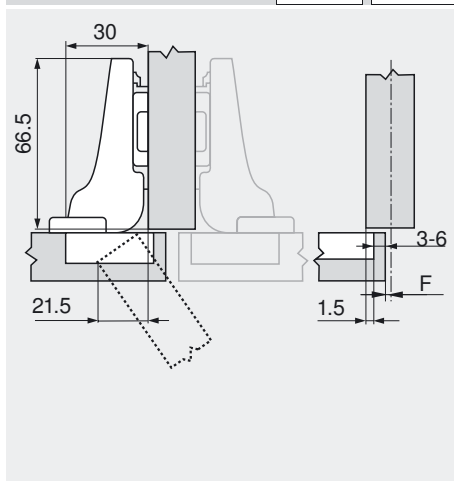

Innenanschlag

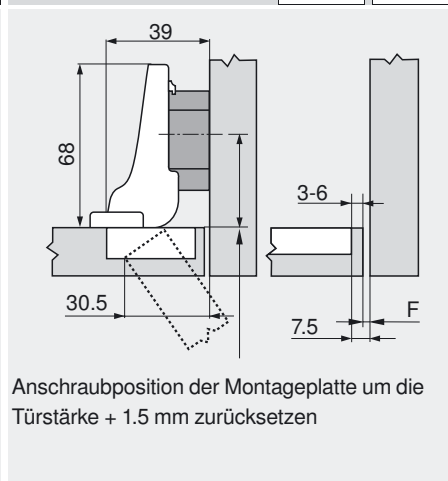

Anschraubposition der Montageplatte um die Türstärke + 1.5 mm zurücksetzen

Topfabstand

Türaufschlag		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0											3	4	5	6
3								3	4	5	6			
6					3	4	5	6						
9	3	4	5	6										
Montageplatte														

Montageplatte

Türaufschlag		-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0											3	4	5	6
3								3	4	5	6			
6				3	4	5	6							
9	3	4	5	6										

Montageplatte


Türaufschlag		-4.5	-3.5	-2.5	-1.5										
0															
3															
6															
9	3	4	5	6											

Montageplatte


Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R = 1 mm)

	Türstärke									
	16	18	19	20	22	24	26	28	30	32
3	1.2	1.7	2.0	2.4	3.3	4.5	Wir empfehlen einen Anschlagversuch			
4	1.2	1.7	2.0	2.3	3.1	4.2				
5	1.1	1.6	1.9	2.2	3.0	4.0				
6	1.1	1.6	1.9	2.2	2.9	3.9				


Verstellbereiche

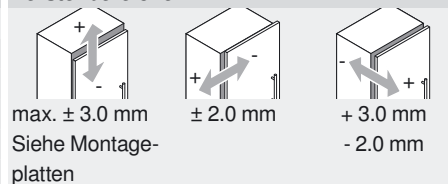

Schraubmontage

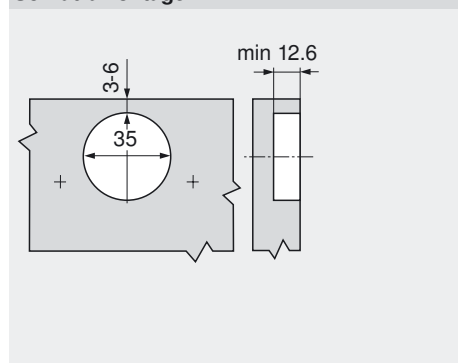

INSERTA-/Pressmontage

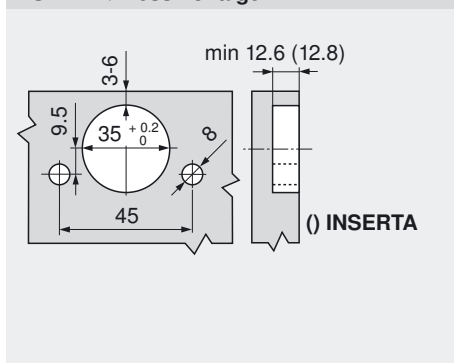

Topfmaße

