


Klappensysteme



► AVENTOS HK-S – kleine Hochklappe




Klappenbeschlag für kleine Hochklappen



AVENTOS HK-S eignet sich sehr gut bei kleinen Fronten wie zum Beispiel über dem Vorratsschrank oder dem Kühlschrank. Durch die kleine Baugröße fügt sich AVENTOS HK-S harmonisch in kleinere Korpusse ein.

- Speziell für kleine Hochklappen
- Schließt sanft und leise, dank BLUMOTION
- Lässt sich leicht öffnen
- Stoppt in jeder Öffnungsposition
- Bietet guten Zugriff auf das Korpusinnere
- Geeignet für Oberschränke mit Kranzleisten oder Wangen
- Kleines Programm, große Anwendungsvielfalt
- Einfache Montage und Einstellung
- Stabil, auch bei breiten Fronten
- Lange Lebensdauer
- Keine vorstehenden Teile
- Optional: TIP-ON für AVENTOS

Öffnen und Schließen – leicht und komfortabel

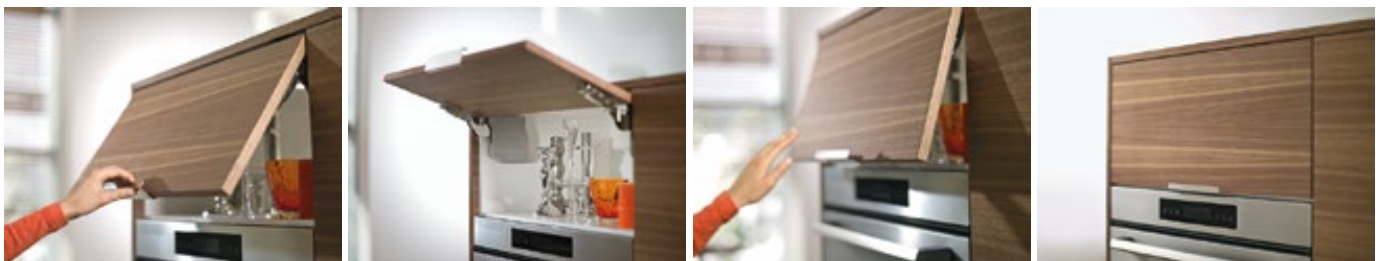

Mit geringem Kraftaufwand lässt sich AVENTOS HK-S in einer leichtgängigen Bewegung öffnen und schließen. Durch den stufenlosen Stopp bleibt die Front in jeder gewünschten Position stehen

Dank der integrierten BLUMOTION schließt die Front sanft und leise

Weitere Vorteile, die Sie und Ihre Kunden überzeugen



Lange Lebensdauer

Das Kernelement des Kraftspeichers ist ein robustes Federpaket. Das Resultat: lange Lebensdauer




Keine vorstehenden Teile

Auslieferung mit geschlossenem Hebel – ein Vorteil bei der Möbelfertigung und bei der Küchenmontage



Kranzleisten und Wangen

Bei der Entwicklung von AVENTOS HK-S wurden auch Korpusse mit Kranzleisten und Wangen berücksichtigt




Harmonische Proportionen

Durch die geringe Baugröße fügt sich AVENTOS HK-S gut in kleinere Korpusse ein

Klappensysteme



► AVENTOS HK-S – kleine Hochklappe ►► Standard/TIP-ON



Holzfronten, breite und schmale Alurahmen



- Gut geeignet für geringe Korpushöhen im Oberschrank, im Hochschrank und über dem Kühlschrank
- Korpushöhe KH max. 600 mm
- Schließt sanft und leise, dank BLUMOTION
- Geringe Betätigungskräfte
- Ausgewogener Bewegungskomfort mit stufenlosem Stopp
- Werkzeuglose Montage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Einfache stufenlose Einstellung der Kraftspeicher
- Keine Scharniere notwendig
- TIP-ON für grifflose Hochklappen

Webcode

DQDD6M

Leistungsfaktor LF

Korpushöhe KH (mm) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg)

Bei Überlappungsbereichen empfehlen wir den stärkeren Kraftspeicher!

☐ Standard

☒ TIP-ON

Bestellinformation

1	☐	Kraftspeicher-Set			
		Leistungsfaktor LF	Feder	Öffnungswinkel	Art.-Nr.
		220–500	Schwach	107°	20K2B00.02
		400–1000	Mittel	107°	20K2C00.02
		960–2215	Stark	107°	20K2E00.02

Bestehend aus:

1a	2 x	Kraftspeicher symmetrisch
1b	2 x	Abdeckkappe groß links/rechts
		HGR SW
–	6 x	Spanplattenschraube Ø 4 x 35 mm

Hinweis

Der Leistungsfaktor LF und das Frontgewicht können bei Einsatz eines dritten Kraftspeichers um 50 % erhöht werden

¹ Ein Kraftspeicher ist ohne Feder ausgestattet

1	☒	Kraftspeicher-Set für TIP-ON			
		Leistungsfaktor LF	Feder	Öffnungswinkel	Art.-Nr.
		220–500	Schwach	107°	20K2B00T
		400–1000	Mittel	107°	20K2C00T
		960–2215	Stark	107°	20K2E00T

Bestehend aus:

1a	2 x	Kraftspeicher symmetrisch
1b	2 x	Abdeckkappe groß links/rechts
		HGR SW
–	6 x	Spanplattenschraube Ø 4 x 35 mm

Hinweis

Der Leistungsfaktor LF und das Frontgewicht können bei Einsatz eines dritten Kraftspeichers um 50 % erhöht werden

4	☐	Frontbefestigung			
		Ausführung	Distanz (mm)	Art.-Nr.	
		Anschrauben	0	175H3100	
		EXPANDO	0	177H3100E	
		Einpressen	0	177H3100	

Holzfronten und breite Alurahmen

Alle geraden Montageplatten mit 0 mm Distanz möglich

¹ Für Holzfronten 2 Spanplattenschrauben (609.1x00) je Seite verwenden

Für breite Alurahmen 2 Senkkopf-Blechschraben (660.0950) je Seite verwenden

4	☒	Frontbefestigungs-Set			
		Ausführung	Art.-Nr.		
		Schmale Alurahmen	1 x	20K4A00A02	

Farbe		Farbe	
HGR	Hellgrau	R7036	RAL 7036 Platingrau
SW	Seidenweiß	TGR	Tiefgrau
R7037	RAL 7037 Staubgrau		

6	☒	TIP-ON-Set			
		Ausführung	Korpushöhe KH (mm)	Art.-Nr.	
		Kurzversion	Bis 600	956.1004	


Bestehend aus:

6a	1 x	TIP-ON
6b	1 x	Haftplatte zum Schrauben
–	1 x	Spanplattenschraube 609.1500

Z Zubehör


–	☐	Öffnungswinkelbegrenzer			
		Öffnungswinkel	Farbe	Art.-Nr.	
		100°	TGR	20K7A41	
		75°	R7037	20K7A11	

7	☒	Adapterplatte			
		Ausführung	Art.-Nr.		
		Gerade Adapterplatte – Kurzversion	956.1201		
		Kreuzadapterplatte – Langversion	956A1501		

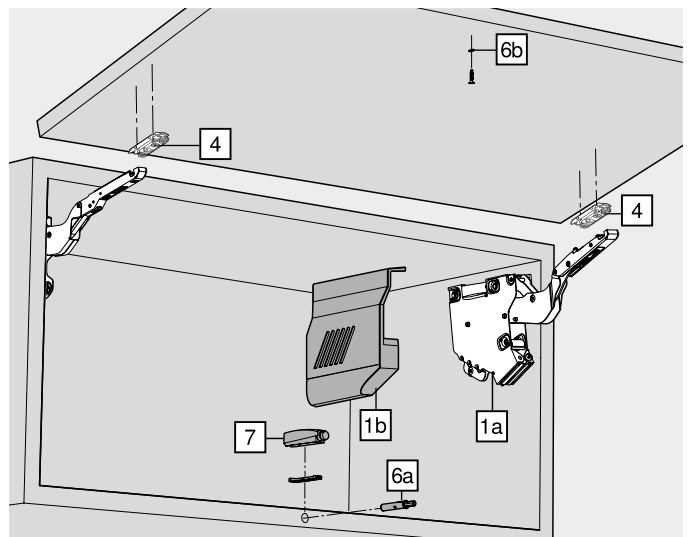

AVENTOS HK-S – kleine Hochklappe

Standard/TIP-ON



Klappensysteme

blum


Holzfronten, breite und schmale Alurahmen

Webcode

DQDD6M


Planung

Steckzapfenposition

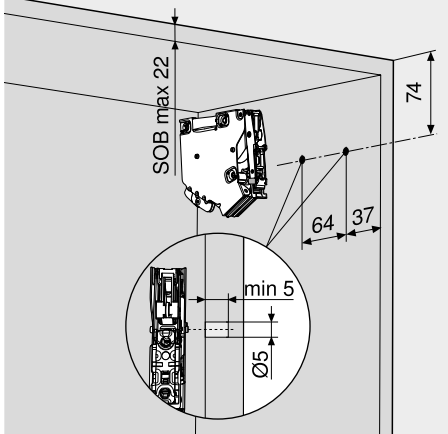


SOB Korpusoberbodendicke

Befestigungsposition

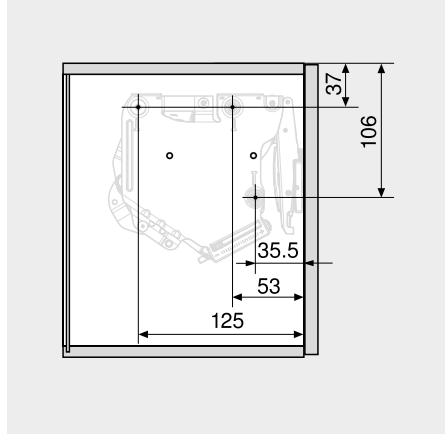


3 x Spanplattenschrauben Ø 4 x 35 mm

Platzbedarf

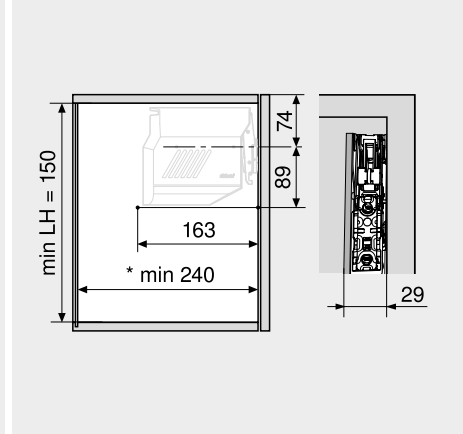


* Min. 240 mm mit sichtbarem Schrankaufhänger

Frontbearbeitung – Holzfronten und breite Alurahmen



Für Holzfronten 2 Spanplattenschrauben (609.1x00) verwenden. Für breite Alurahmen 2 Senkkopf-Blechsrauben (660.0950) verwenden

Frontbearbeitung – Schmale Alurahmen

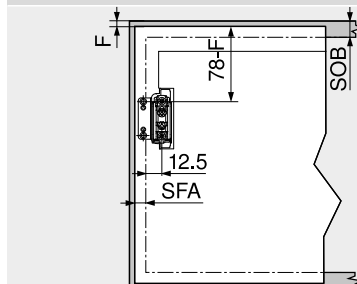


SOB Korpusoberbodendicke

F Fuge


SFA Frontaufschlag seitlich

Planung – Schmale Alurahmen

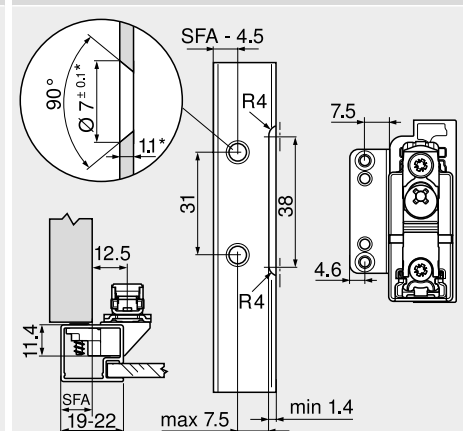


* Bei Veränderung der Materialdicke die Bearbeitungsmaße anpassen
Bei Rahmenfriesbreite 19 mm ist ein Frontaufschlag seitlich SFA von 11–18 mm möglich

Platzbedarf – Kranzleiste/Wange

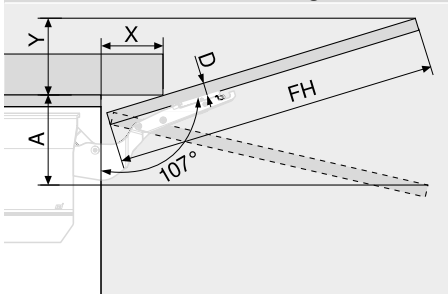

Öffnungswinkelbegrenzer	Platzbedarf (mm)			
Ohne	Y = FH x 0.29 – 15 + D			
100°	Y = FH x 0.17 – 15 + D			
75°	A = FH x 0.26 + 15 – D			
D (mm)	16	19	22	26
X (mm)	70	59	49	35

Mindestfuge

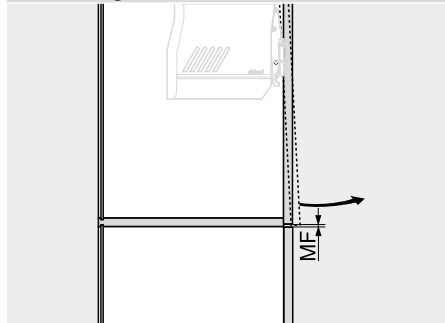

MF Mindestfuge 2 mm

Seitenhinweise

Übersicht – AVENTOS HK-S	79
Warn-/Sicherheitshinweis	84
Montage, Demontage und Einstellung	84
Übersicht – Verarbeitungshilfen	683
Weitere techn. Informationen	774

Klappensysteme



► AVENTOS HK-S – kleine Hochklappe ►► TIP-ON



TIP-ON 956. – Kurzversion mit Magnet




- Für Hochklappen bis einschließlich einer Höhe von 600 mm
- Zum Einbohren oder in Kombination mit Adapterplatten
- Ausstoßweg ca. 17 mm
- Einstellung +4/-1 mm


Bestellinformation

Farbe		Art.-Nr.
SW TS R7036		956.1004
Bestehend aus:		
1 x	TIP-ON 956. – Kurzversion mit Magnet	
1 x	Haftplatte zum Schrauben	
SW	Seidenweiß	
TS	Terraschwarz	
R7036	RAL 7036 Platingrau	


Planung



Frontspalt



Haftplatte zum Schrauben



FAu Frontaufschlag unten


* 3 mm versetzte Montage

Seitenhinweise

Übersicht – AVENTOS HK-S	79
Zubehör – gerade Adapterplatten	83
Zubehör – Kreuzadapterplatten	83
Montage, Demontage und Einstellung – TIP-ON	76

Verarbeitung	
Bohrlehre für BLUMOTION/TIP-ON	744
Haftplatten-Positionierungslehre	766
PRO-CENTER	692

AVENTOS HK-S – kleine Hochklappe < < < Zubehör < < <



Klappensysteme



Gerade Adapterplatte – Kurzversion

20/17





- Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 oder Ø 4 mm
- Alternative Montage mit Systemschrauben
- TIP-ON muss zusätzlich bestellt werden


Bestellinformation

Farbe	Art.-Nr.
SW TS R7036 NI-L	956.1201
SW	Seidenweiß
TS	Terrasschwarz
R7036	RAL 7036 Platingrau
NI-L	Nickel-lackiert


Planung



Frontspalt



Haftplatte zum Schrauben



FAu Frontaufschlag unten

* 3 mm versetzte Montage

Kreuzadapterplatte – Langversion

37/32





- Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 oder Ø 4 mm
- Alternative Montage mit Systemschrauben
- TIP-ON muss zusätzlich bestellt werden

Bestellinformation

Farbe	Art.-Nr.
R7036	956A1501
R7036	RAL 7036 Platingrau


Planung



Frontspalt



Haftplatte zum Schrauben



FAu Frontaufschlag unten

* 3 mm versetzte Montage

Seitenhinweise

Übersicht – AVENTOS HK-S	79	Verarbeitung	MINIPRESS PRO	696
Montage, Demontage und Einstellung	76	Anschlagwinkel	MINIPRESS P	708
– TIP-ON		Bohrlehre für Montageplatten	MINIPRESS M	712
		Haftplatten-Positionierungslehre		
		PRO-CENTER		