


Bremsklappenhalter KIARO mit Seil

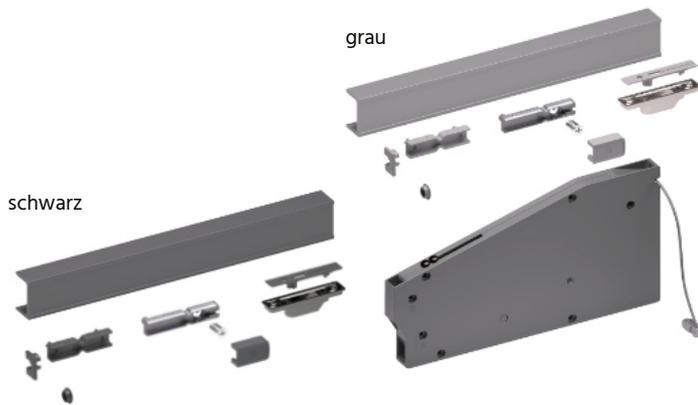

KIARO ist ein Öffnungssystem für Klappentüren mit verdecktem Mechanismus. Ein Kraftspeicher verfügt über vier verschiedene Stärkeinstellungen, welche die gängigsten Türgrößen und -gewichte abdecken. Da es sich um einen beidseitigen Mechanismus handelt, kann er sowohl rechts als auch links installiert werden. Ein hochwiderstandsfähiger technischer Draht gewährleistet eine erhebliche Tragfähigkeit bei minimaler Formgebung und elegantem Design.

- Unsichtbarer Kraftspeicher
- Ein einziger Beschlag mit 4 Stärkeinstellungen deckt ein breites Spektrum von Türgewichten und -Abmessungen ab
- Kraftspeicher rechts / links verwendbar
- Weitgehende Einstellung des Öffnungswinkels
- Für Klappenhöhen von 250 bis 500 mm
- Optional mit integrierter LED-Beleuchtung (Zubehör)

In den Ausführungen:

(siehe auch Richtwerttabellen auf S. 2)

1) 1 Kraftspeicher KIARO, 1 Alu-Profil grau

inkl. Frontbefestigung zum Einlassen und Abdeckkappen

- Türgewicht 2,5-11,5 kg mit **1** Kiaro oder
- Türgewicht 4,5-20,5 kg mit **2** Kiaro

Optionales Zubehör – KIARO LED:

Integrierte Vorrichtung, die als Ein-Aus-Schalter für das Innenlicht arbeitet und auf das Öffnen und Schließen der Tür abgestimmt ist.

Die Beleuchtungseinrichtung von KIARO wird auf der verdeckten Mechanik installiert und kann entweder für das seitliche Profil mit integriertem LED-Streifen oder für eine andere Beleuchtung eingesetzt werden (Zubehör siehe S. 4-5).



Material: Kunststoff / Zink-Legierung / Stahl

Farbe: Frontanbindung, Alu-Abdeckprofil und Abdeckkappen in grau und schwarz

Montage: zum Anschrauben - Frontbefestigung zum Fräsen (Frontbefestigung zum Aufschauben unter Zubehör S. 3)

2) 1 Kraftspeicher KIARO, 1 Alu-Profil schwarz

inkl. Frontbefestigung zum Einlassen und Abdeckkappen

- Türgewicht 2,5-11,5 kg mit **1** Kiaro oder
- Türgewicht 4,5-20,5 kg mit **2** Kiaro

3) 1 Kraftspeicher KIARO S , 1 Alu-Profil grau

inkl. Frontbefestigung zum Einlassen und Abdeckkappen

- Türgewicht 0,5-7 kg mit **1** x Kiaro S oder
- Türgewicht 1,5-15 kg mit **2** x Kiaro S

Lastwertabellen KIARO + KIARO S

1 Kraftspeicher KIARO

Türgewicht 2,5-11,5 kg = **gelb**

2 Kraftspeicher KIARO

Türgewicht 4,5-20,5 kg = **grün**

1 Kraftspeicher KIARO S

Türgewicht 0,5-7 kg = **lila**

2 Kraftspeicher KIARO S



Türgewicht 1,5-15 kg = **pink**

Bestellhinweis: Türgewicht 3-8 kg erreichen Sie mit



1 x KIARO + 1 x KIARO S = **blau**




Soft Opening

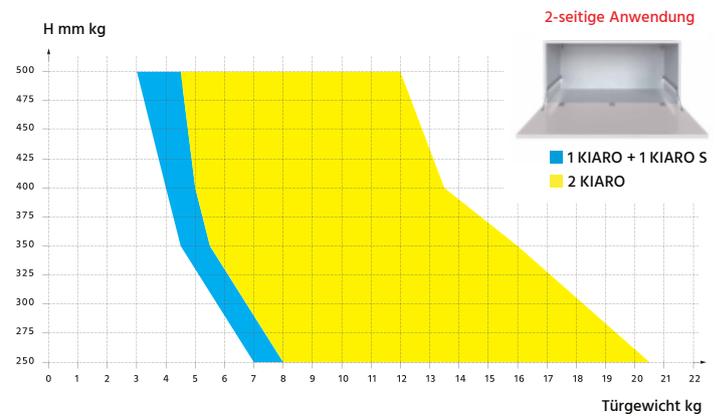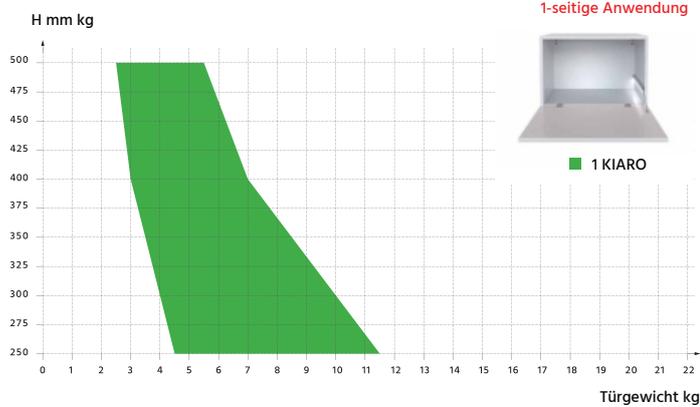



Friction Opening

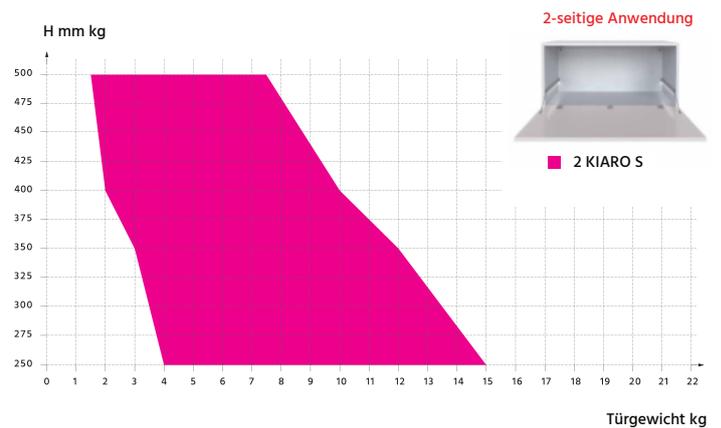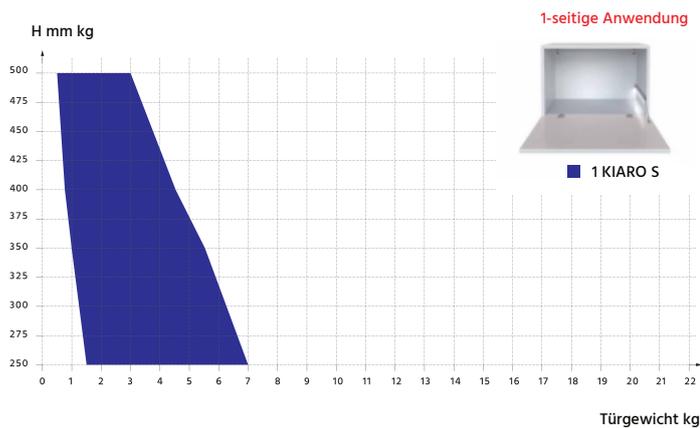

Frontgewicht inklusive möglichem Griffgewicht.




KRAFTSPEICHER EINSTELLEN

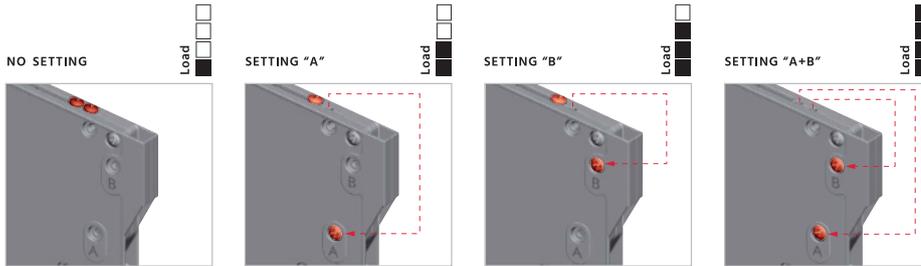
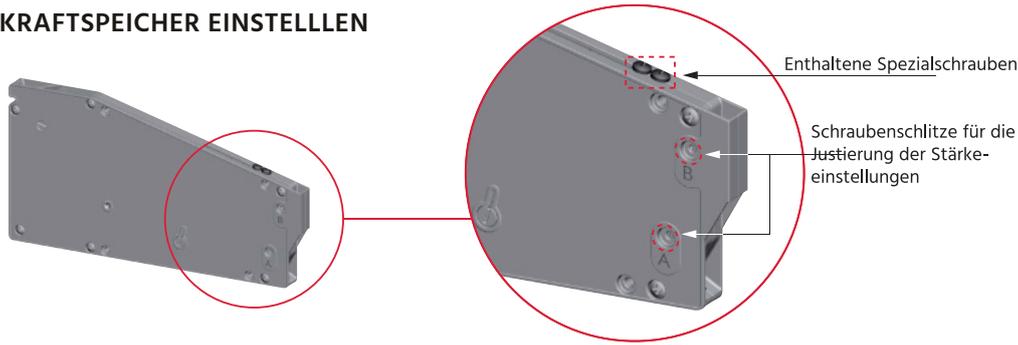


KIARO & KIARO S Kraftspeicher

B 232 x H 118 x T 14,8 mm

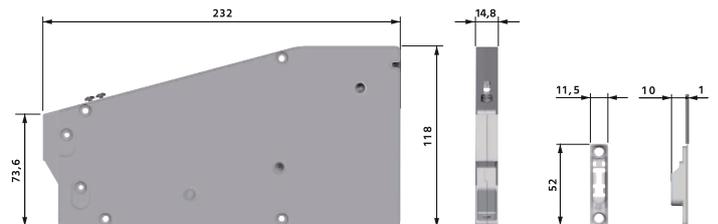


Bohrbilder mit
Kimana Band

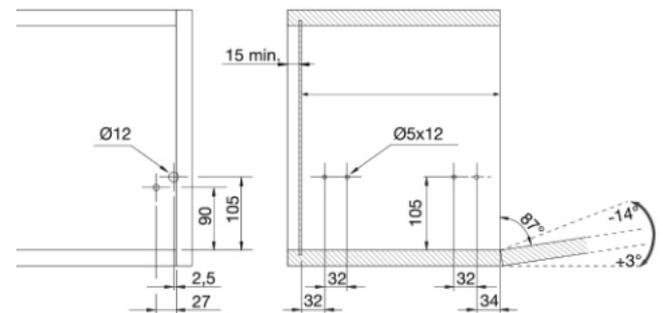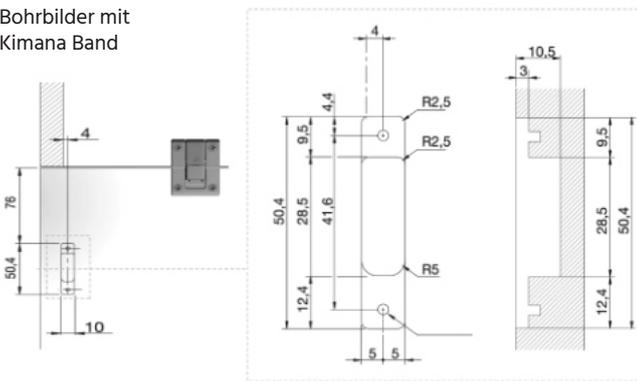


KIARO Aluminium-Abdeckprofil

ZUSCHNITT

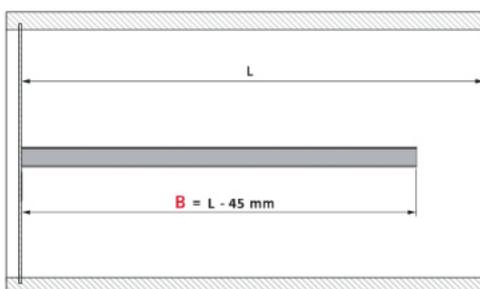

B 550 x H 12,5 x T 8 mm

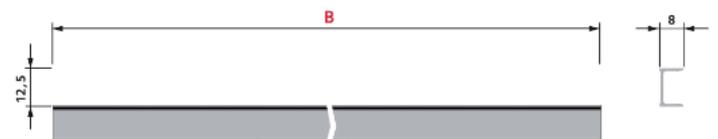


KIARO Aufschraub-Frontbefestigung Set

Türanbindung zum Anschrauben alternativ zur serienmäßigen Einbauversion - L 54 x B 11 x H 12 mm

In den Ausführungen:




- Frontbefestigung Metall silber inkl. Kunststoffkappe grau
- Frontbefestigung inkl. Kappe - Kunststoff schwarz

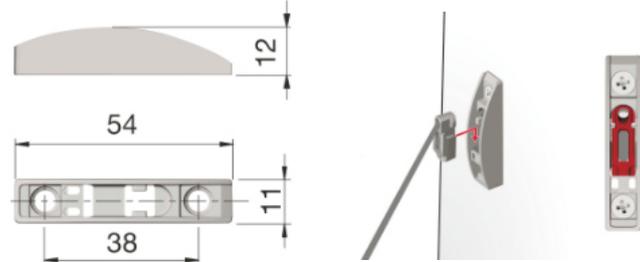

KIARO Alurahmen-Adapter



Adapter für Aluminiumrahmen
Metall vernickelt / schwarz - L 54 x B 13,6 x H 12 mm

Lieferumfang: ohne Schrauben

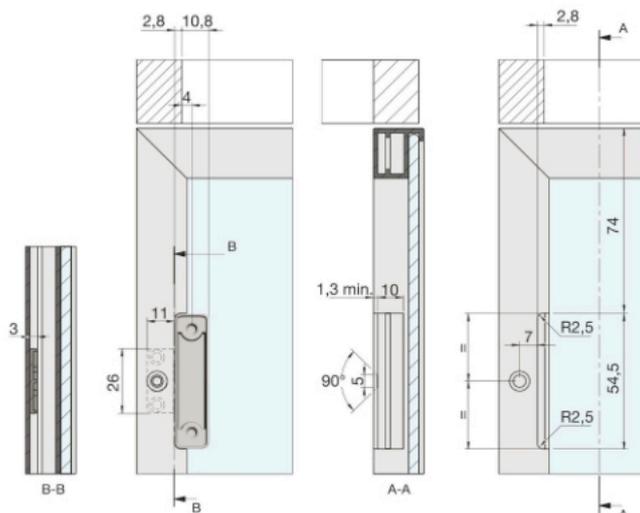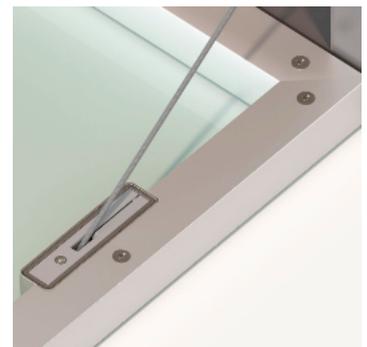

Sensorschalter 12 V/DC

KIARO Sensorschalter 12 Vdc (30 Watt) für LED-Beleuchtung bestehend aus Primär-Leitung 100 mm mit LED-Stecker, Sekundär Leitung 100 mm mit 4-fach Verteiler

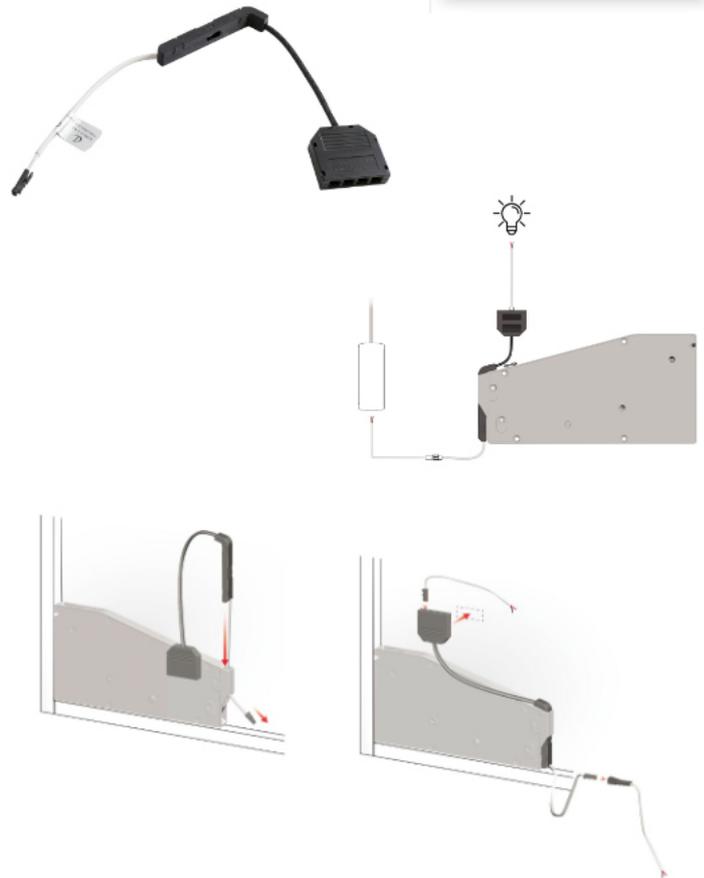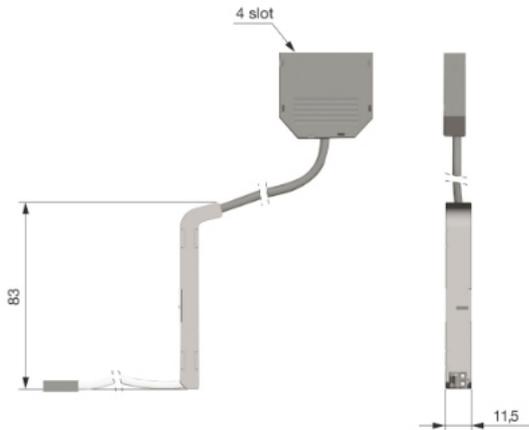



WICHTIGER HINWEIS:

Jede Tür darf nur an einen Sensor angeschlossen werden, unabhängig davon wie viele Mechanismen installiert sind.

KIARO LED Aluminium Profil

Aluminium-Abdeckprofil mit Aufnahme für LED-Band Flexiled SE H4 (nicht enthalten)

ZUSCHNITT

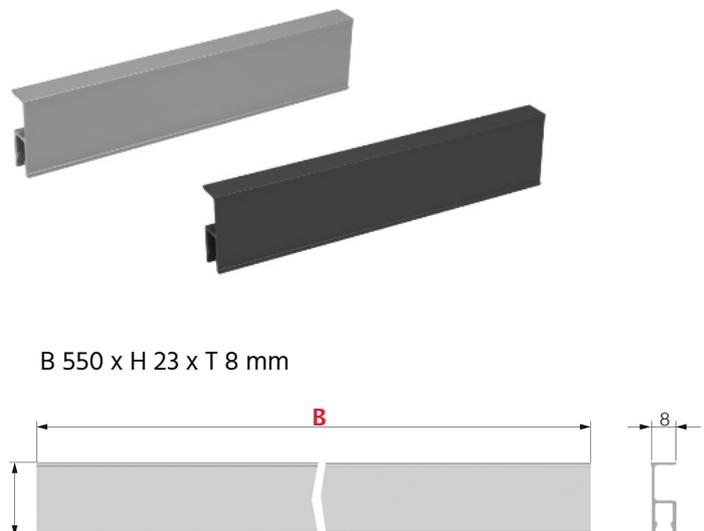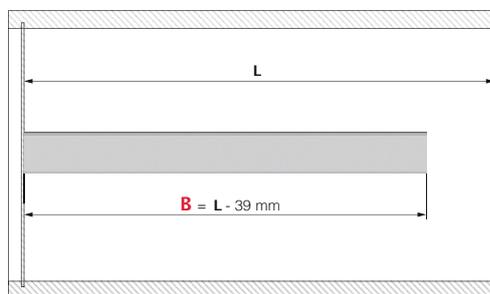

KIARO Zubehö-Set

bestehend aus 2 Endkappen hinten, 2 Endkappen vorne, 2 Bolzen zur Stabilisierung des KIARO Kraftspeichers zu Aluminium-Abdeckprofil für LED





Die Beleuchtungseinrichtung für KIARO dient als Ein-Aus-Schalter für das Innenlicht und ist auf das Öffnen und Schließen der Klappe abgestimmt.

Die Vorrichtung wird auf der verdeckten Mechanik installiert und kann entweder für das seitliche Profil mit integriertem LED-Streifen oder für eine andere Beleuchtung eingesetzt werden.

Dank dieser maßgeschneiderten Vorrichtung ist es nicht mehr erforderlich, spezielle Bohrungen für die Installation von sichtbaren Öffnungsmeldern vorzunehmen.


Komponenten für Anwendungen mit 1 KIARO LED

- 1) 1 X KIARO LED Aluminiumprofil
1 X Abdeckkappen-Set
- 2) 1 X LED FLEXIBLE STRIP
- 3) 1 X SENSORSCHALTER
- 4) 1 X KONVERTER
- 5) KIARO oder KIARO S (mit Türanbindung)

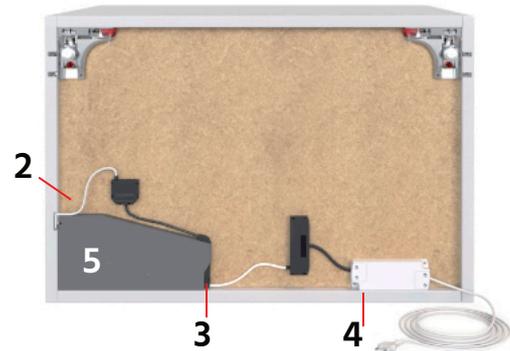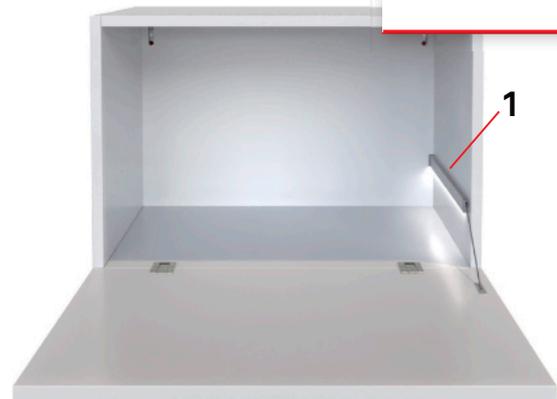


Komponenten für Anwendungen mit 2 KIARO LED

- 1) 2 X KIARO LED Aluminiumprofil
1 X Abdeckkappen-Set
- 2) 2 X LED FLEXIBLE STRIP
- 3) 1 X VERLÄNGERUNGSKABEL
- 4) 1 X SENSORSCHALTER
- 5) 1 X KONVERTER
- 6) KIARO oder KIARO S (mit Türanbindung)

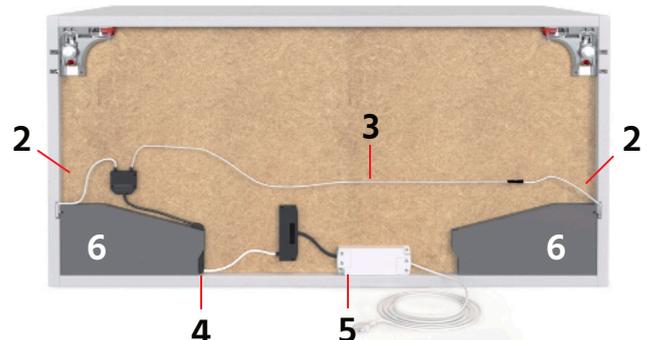

ANSCHLUSS UND BEFESTIGUNG

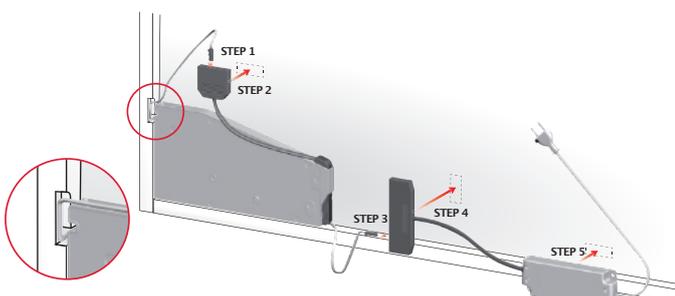

STEP 1/3: Einsetzen der Stecker

STEP 2/4/5: Befestigung der Komponenten an der Rückwand durch doppelseitiges Klebeband