


Klappenhalter mit fest eingestellter Bremswirkung, mit Schließdämpfung

Weitere Infos unter: <http://www.lignoshop.de>

Bremsklappenhalter


für Klappen aus Holz, mit Öffnungsbegrenzung und Schließautomatik

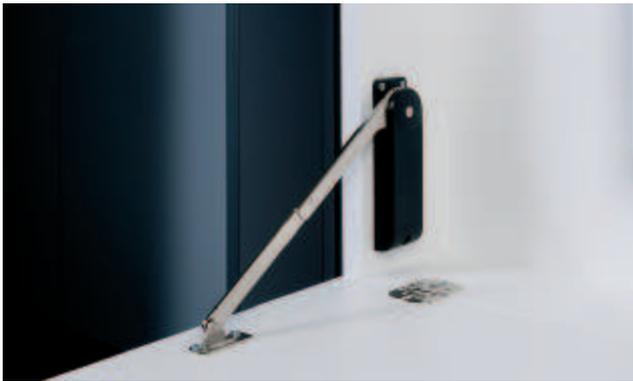

- > Öffnungswinkel: 90°
- > Werkstoff: Stahl, Gehäuse: Kunststoff
- > Oberfläche: vernickelt
- > Farbe: Gehäuse: schwarz
- > Ausführung: mit Öffnungsbegrenzung und Schließautomatik
- > Einstellmöglichkeit: Öffnungswinkel über Langloch an der Frontbefestigung
- > Anschlag: immer paarweise links und rechts
- > Montage: zum Schrauben
- > auf Anfrage auch in weiß erhältlich

- > mit Öffnungsbegrenzung und Schließautomatik:
Der Beschlag begrenzt die Öffnung der Front sicher bei 90° und schließt sie nach leichtem Antippen selbsttätig und gedämpft
- > geringer Platzbedarf im Korpus


Funktion

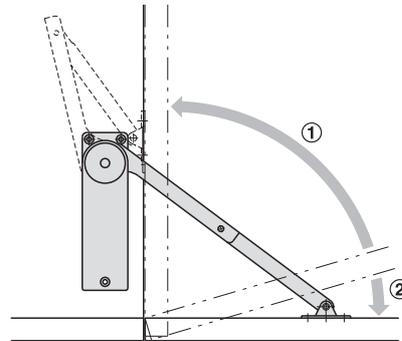


- ① Schließautomatik
- ② Öffnungsbegrenzung

Montage

Mit Klappenscharnier

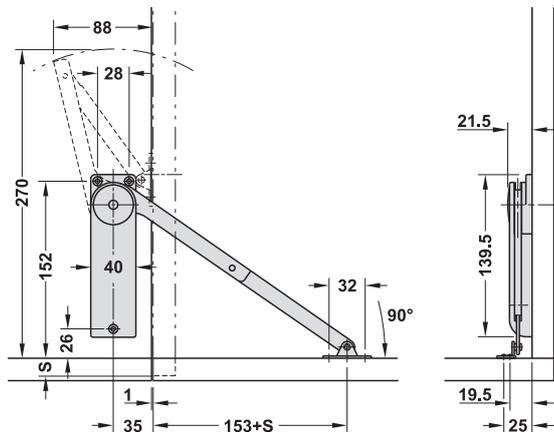

Mit Stangenscharnier

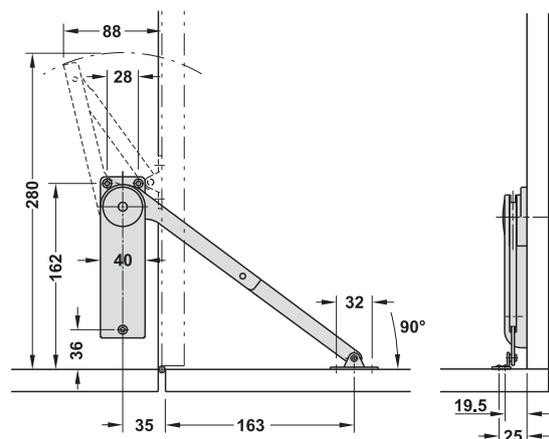

Richtwerttabelle zur Auswahl des richtigen Modells

| Klappen- höhe mm | Klappenbreite mm | | | | | | | |
|------------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 300 | | | | | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 7,0 |
| 400 | 5,2 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,4 | 10,4 | 11,5 | 12,5 |
| 500 | 8,1 | 9,8 | 11,4 | 13,0 | 14,7 | 16,3 | | |
| 600 | 11,7 | 14,1 | 16,4 | | | | | |
| Drehmoment Nm | | | | | | | | |

Hinweis

Die berechneten Drehmomentwerte gelten für den Einsatz von zwei Beschlägen an Klappen aus 19 mm dicker Spanplatte mit Dichte 700 kg/m³. Bei Abweichungen und in den Randbereichen bitte Anschlagversuch durchführen.

Lieferumfang

- 1 Klappenhalter links oder rechts
- 1 Montageanleitung

| Ausführung | Anschlag | links | rechts |
|-------------------------|----------|-------|--------|
| Drehmoment 5,9–9,3 Nm | links | | |
| Drehmoment 9,3–12,7 Nm | links | | |
| Drehmoment 10,8–15,7 Nm | links | | |

Abpackung: 1 Stück