


Flachscharnier KIMANA

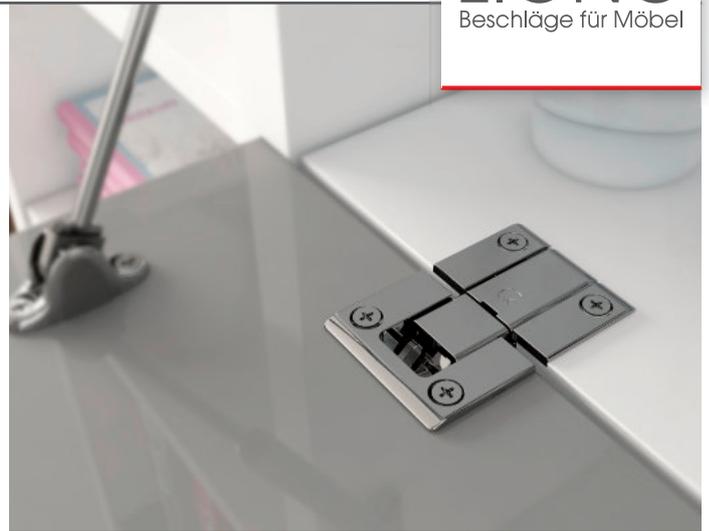

Mit dem Klappenscharnier KIMANA lassen sich Schranktüren in der Spalte öffnen, selbst wenn der Schrankboden auf einer anderen Platte liegt oder die Schrankoberseite von einer Beleuchtungsplatte überragt wird.

Die Befestigungsschrauben stehen senkrecht, so dass KIMANA sowohl für eine perfekte Positionierung als auch für Aluminiumprofile geeignet ist.

- Geringe Abmessungen (Bohrung Ø 26 mm für Tür u. Boden)
- Minimalistisches, elegantes Design
- Scharnier ohne Feder
- Senkrecht stehende Befestigungsschrauben (Ø 3,5 x L 16 mm)
- Auch für Aluminiumprofile geeignet
- Besonders stabile und massive Ausführung



■ 3-dimensionale Verstellung

Seitliche Verstellung 0±1 mm

Tiefenverstellung 0±2 mm

Höhenverstellung 0+2 mm

Anwendungsfälle:

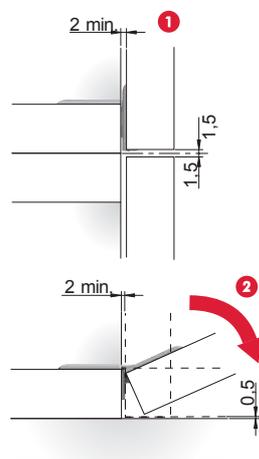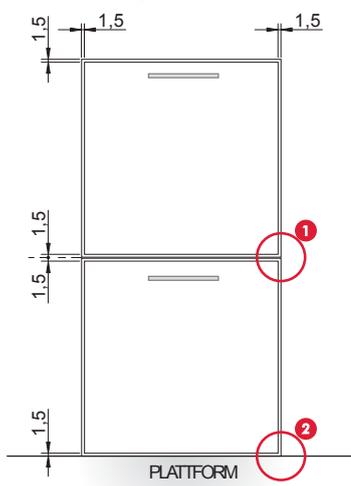

Ein Spalt von 0,5 mm zwischen der Tür und der darunter liegenden Plattform stört die Öffnung nicht.

KIMANA kann durch die unter der Abdeckung verborgenen Schrauben (PZ2) leicht justiert werden.

Verschiedene Tür- und Korpusstärken-Kombinationen können entweder durch die Verstellung von KIMANA oder durch das Anbringen von Adaptern unter dem Scharnierbügel gelöst werden, so dass die ideale Bewegung und Ausrichtung der Tür gewährleistet ist (Zubehör).

Lieferumfang: 1 Korpusteil, 1 Frontteil, 1 Abdeckkappe (= 1 Scharnier)

Bestellhinweis: Befestigungsschrauben für Frontteil (Ø 3,5 x 16 mm) sind nicht enthalten und müssen extra bestellt werden.

Material: Zamak

Oberfläche / Farbe: schwarz und vernickelt

Maße: L 57 x B 38 mm

Bohrdurchmesser: 26 mm

Einbautiefe: min. 15 mm


Einsatzbereich: Klapp- und Falttüren - Möbelklappen im Caravan- Küchen & Bootsbereich

verwendbar für: Bremsklappenhalter KIARO

Montage: Scharnier in die Bohrung der Klappe einpressen. Fixierung durch Spanplattenschrauben Senkkopf Durchmesser 3,5 x 16 mm.

Optionales Zubehör: Distanzplatten für Plattenstärken unter 18 mm (S. 4)


Empfohlene Anzahl KIMANA Scharniere pro Tür:

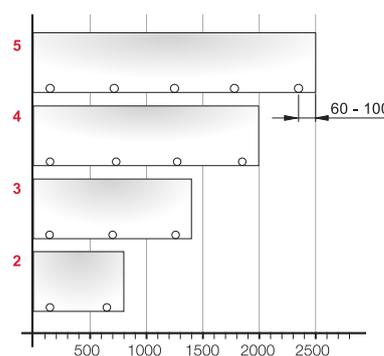

Aufgrund verschiedener Faktoren sind die in der Tabelle angegebenen Mengen indikativ.


Montage Holztür

(Anwendung für Mindestdicke 18 mm)

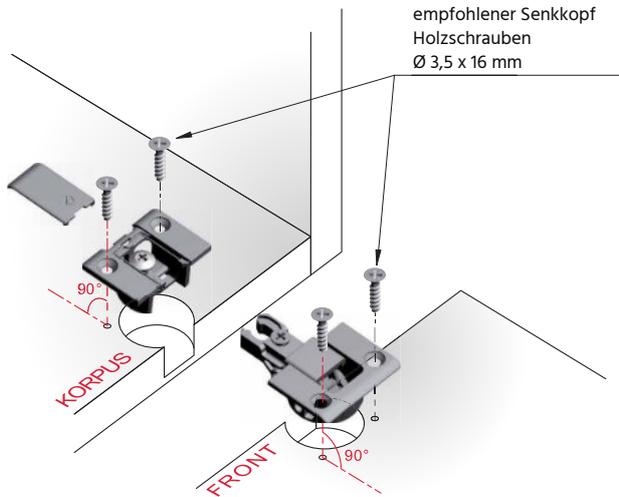


Aluminiumrahmen

(Anwendung für Mindestdicke 18 mm)

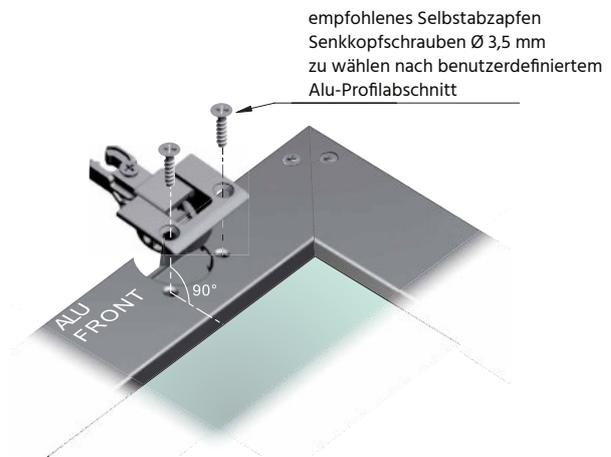


3-dimensionale Verstellung

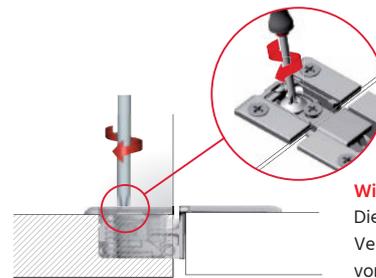


Wichtiger Hinweis:
Die Einstellungen müssen vor der Verriegelung mit der Sperrschraube vorgenommen werden.


Tiefeneinstellung 0 + 2 mm

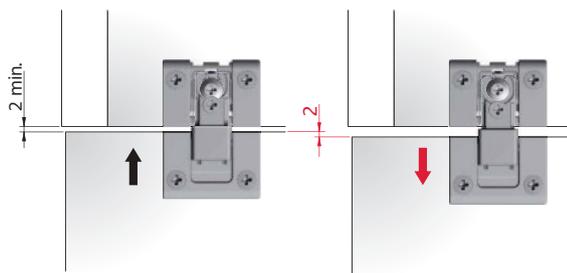


Seiteneinstellung 0 ± 1 mm


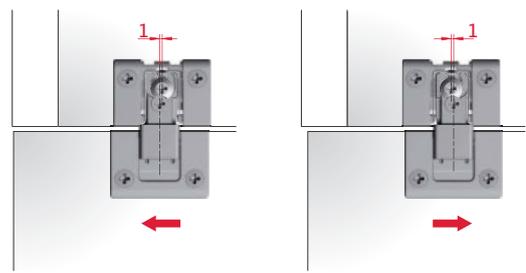


Höheneinstellung 0 + 2 mm offene Tür



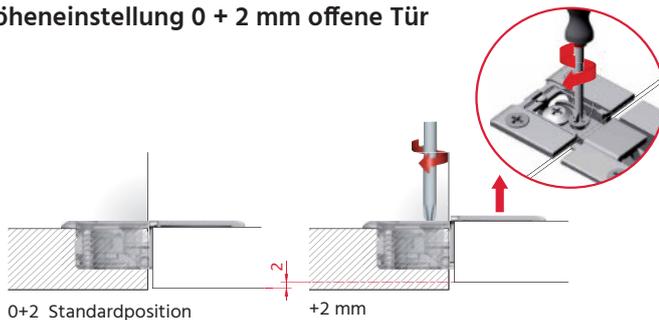


Höheneinstellung 0 + 2 mm geschlossene Tür

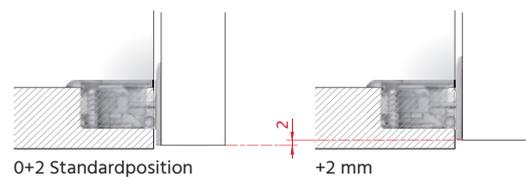


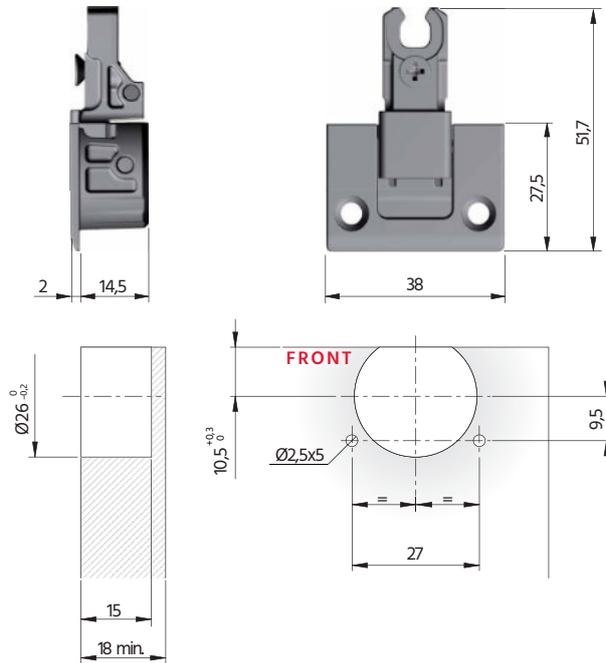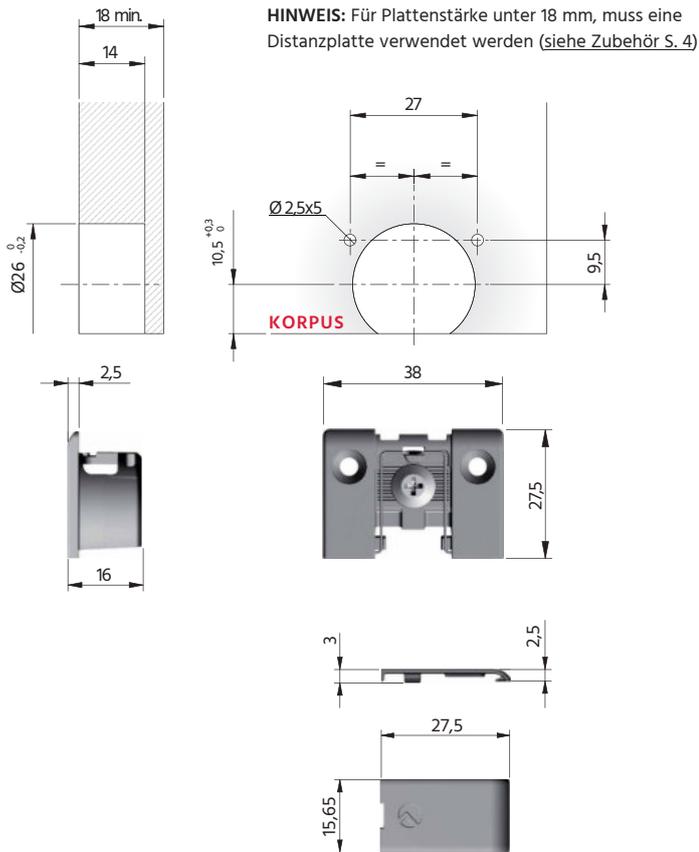

Montage mit Distanzplatte für Platten unter 18 mm Stärke

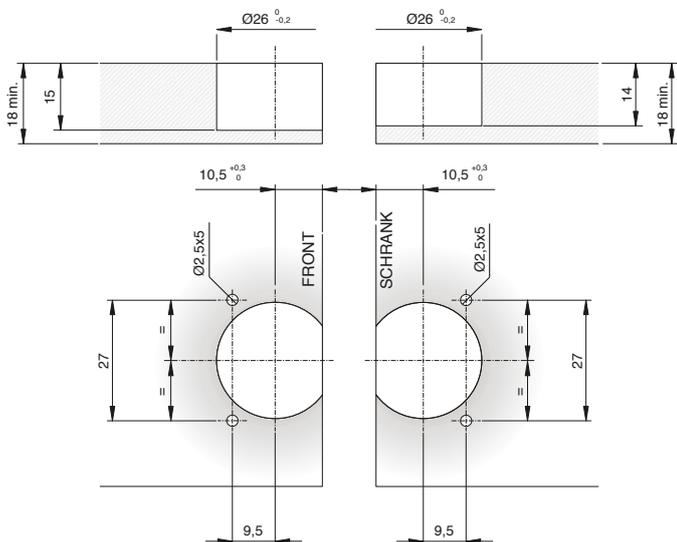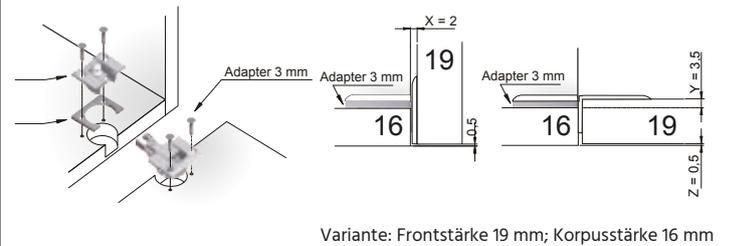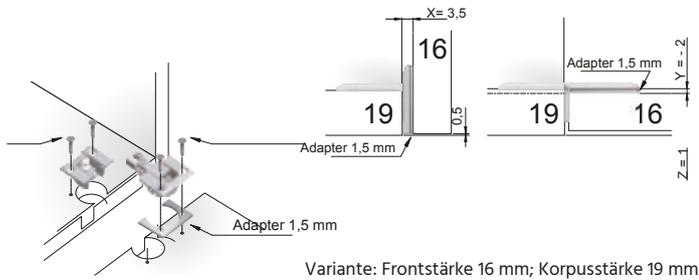

Ohne Distanzplatte

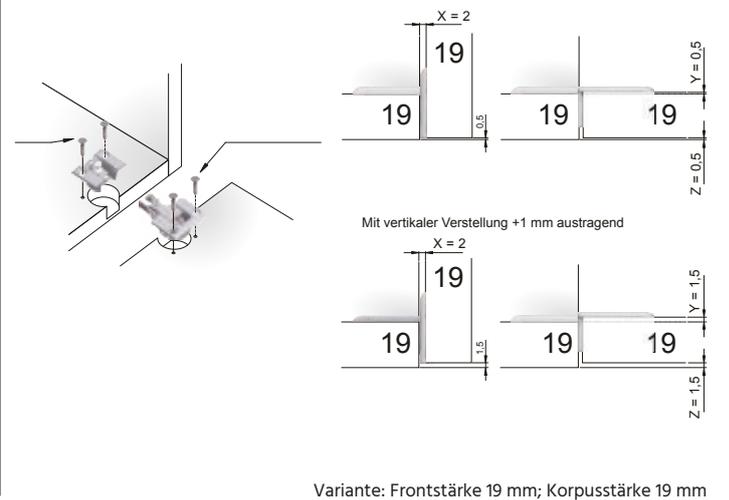

KIMANA Distanzplatten

Adapter für Kimana Klappenband, für Anwendungen von Plattenstärke unter 18 mm






In den Ausführungen:

- Zamak schwarz / Höhe 1,5 mm
- Zamak schwarz / Höhe 2 mm
- Zamak vernickelt / Höhe 1,5 mm
- Zamak vernickelt / Höhe 2 mm
- Zamak vernickelt / Höhe 3 mm

Maße: B 38 x T 27,5 mm

Bohrabstand: 38 mm

Lieferumfang: 1 Adapterplatte

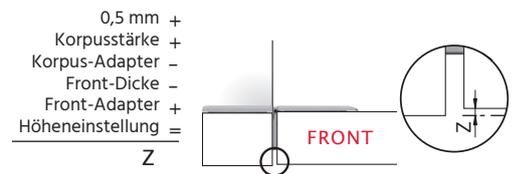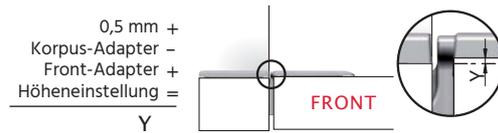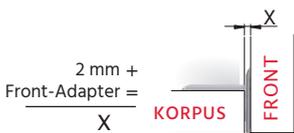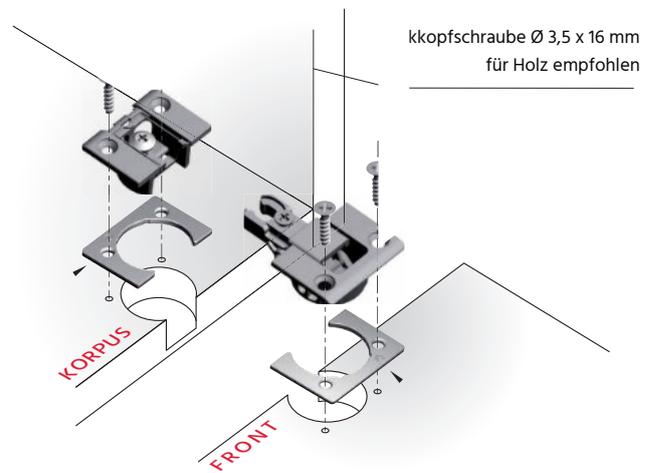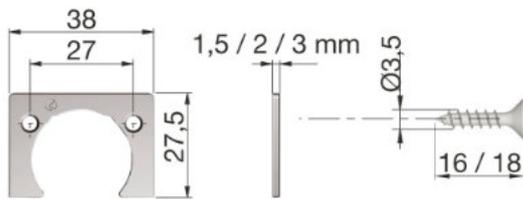

KORPUS 19 mm OHNE ADAPTER
FRONT 16 mm MIT ADAPTER 2 mm Höhe

