Produkt

Beschreibung

- Eine BLUMOTION-Korpusschiene für alle Anwendungen mit Schnittstelle für TIP-ON BLUMOTION und Seitenstabilisierung
- SERVO-DRIVE optional einsetzbar

Platzbedarf

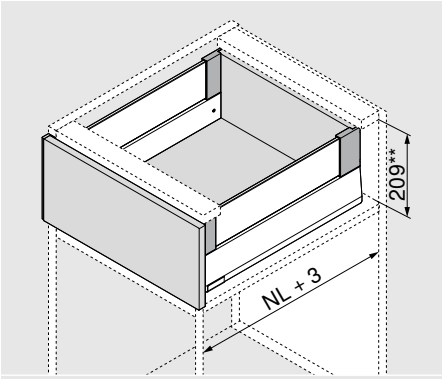

** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

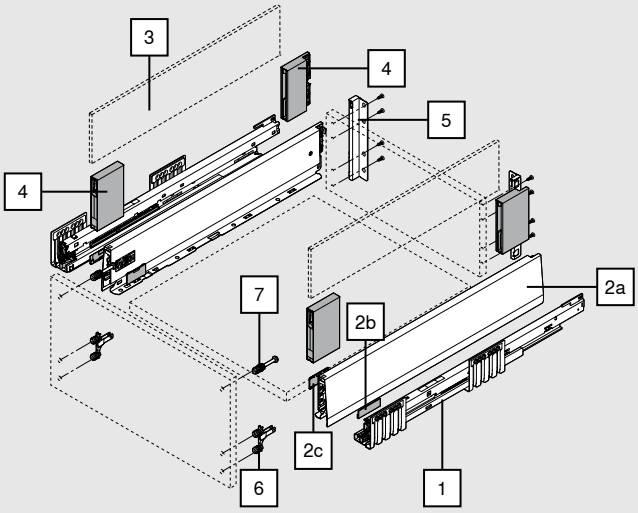

2	Zargen-Set					
	Zargenhöhe (mm)	M	91			
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	270			470M2702S		
	300			470M3002S		
	350			470M3502S		
	400			470M4002S		
	450			470M4502S		
	500			470M5002S		
	550			470M5502S		
	600			470M6002S		

Bestehend aus:		
2a	1 x	Zarge links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

Bestellinformation

3	Einschubelement aus Glas (seitlich)	
	**Nennlänge NL (mm)**	**Klar**
	450	**ZE4M360G**
	500	**ZE4M410G**
	550	**ZE4M460G**
	600	**ZE4M510G**

Hinweis

Bei anderen Nennlängen NL, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen

Ablängmaß siehe Seite 35

Um eine sichere Verbindung der Front mit BOXCOVER zu gewährleisten, müssen die Seitenteile des Glases vor der Montage gereinigt werden (ab Fronthöhe größer 455 mm notwendig)!

4	BOXCOVER links/rechts				
	**Höhe**	**Material**	SW-M	IG-M	OG-M
	M	Stahl	**ZL4M00808**		
	8 mm Einschubelement				
	Für Fronthöhe größer 455 mm muss die Klemmschraube angezogen werden – 1.5 bis 2Nm				

Bestehend aus:

BOXCOVER vorne

BOXCOVER hinten

5	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Höhe**	**Material**	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Stahl	**ZB4E000S**		

6	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	EXPANDO T	2 x	**ZF4.10T2**
	INSERTA	2 x	**ZF4.10I2**
	Anschrauben*	2 x	**ZF4.1002**

* Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 61

7	Frontbefestigung oben		
	**Befestigungsart**		
	EXPANDO T	2 x	**ZF4.50T2**
	INSERTA	2 x	**ZF4.50I2**
	Anschrauben – vormontierte Spanplattenschraube Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	**ZF4.5002**
	Anschrauben – Senkkopfschrauben mit Kopfdurchmesser max. 7 mm, Gewindedurchmesser max. 4 mm*	2 x	**ZF4.5012**

* Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 61

Zubehör

Spanplattenschraube				
	Ø (mm)	**Länge (mm)**		
	3.5	15	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	**609.1500**
	3.5	17	Für Frontbefestigung (Anschrauben)	**609.1700**

Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben

Bestellinformation

Zubehör

Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)				
	Ø (mm)	**Länge (mm)**	maximale Höhe Schraubenkopf: 2 mm	
	3.5	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	**61R.1500**
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

Systemschrauben			
	Ø (mm)	**Länge (mm)**	
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	**661.1450.HG**

Planung

Platzbedarf im Korpus

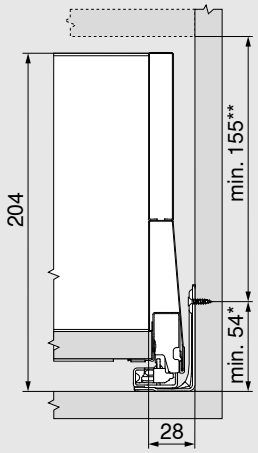

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

** inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

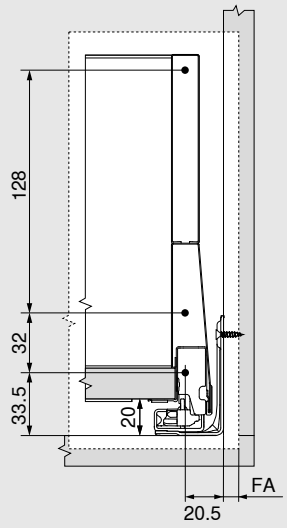

FA Frontaufschlag

Einbohrmaße Front für INSERTA/EXPANDO T

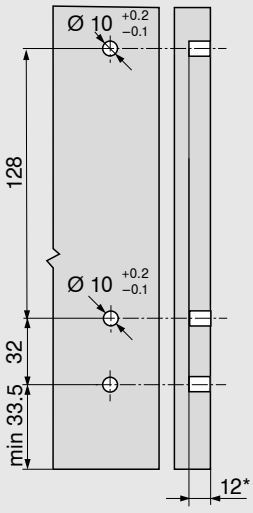

* min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

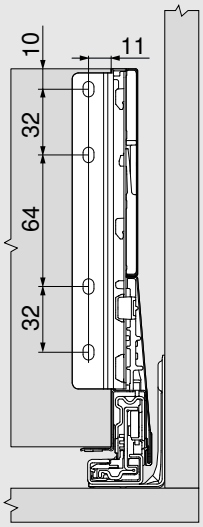

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

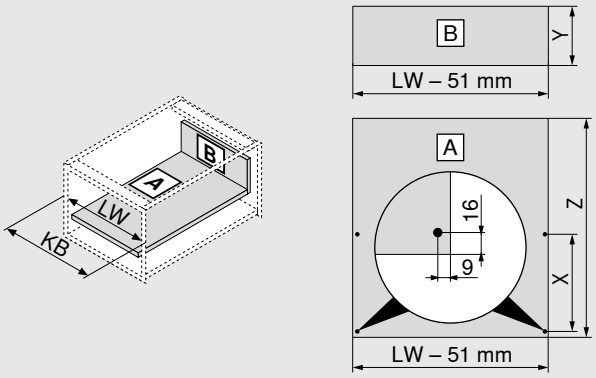

Holzrückwand	Y (mm)
Höhe	184
Bodenlänge	**Z (mm)**
Holzrückwand	NL - 26

Position Bohrloch Schubkastenboden

Vorbohren bei Verwendung einer Flachkopfschraube möglich	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Zuschnitt – Einschubelement



Einschubelement	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Seitlich	NL - 90	95	8

NL Nennlänge

In Kombination mit MERIVOBOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich.
Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ±0.5 mm.

Schraubposition der Korpusschiene – 40 kg

Nennlänge NL (mm)

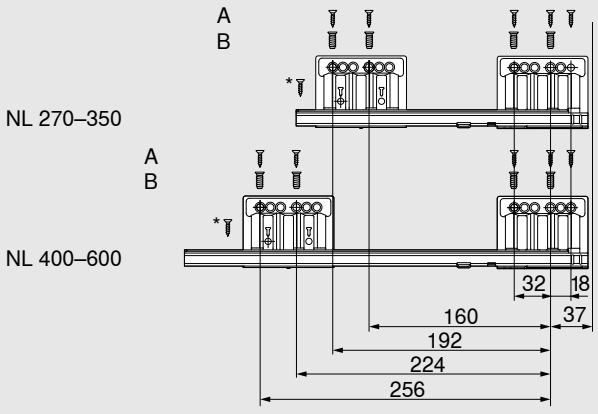

A	Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm
B	Systemschrauben Ø 6 x 14.5 mm
*	Für erhöhte seitliche Stabilität Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm

Lichte Korpustiefe LT min. = NL + 3 mm

Schraubposition der Korpusschiene – 70 kg

Nennlänge NL (mm)

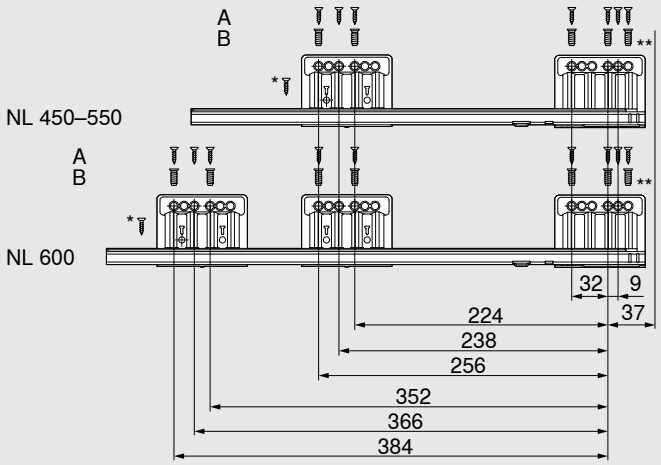

A	Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm
B	Systemschrauben Ø 6 x 14.5 mm
*	Für erhöhte seitliche Stabilität Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm
**	Für erhöhte vertikale Stabilität Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt werden

Lichte Korpustiefe LT min. = NL + 3 mm