





Seitenstabilisierung

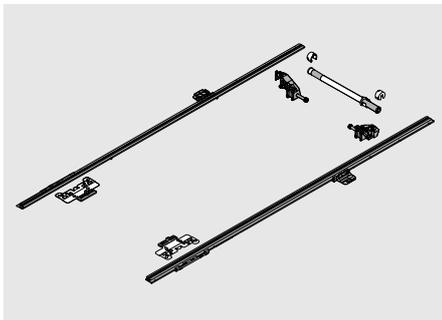

Beschreibung

- Zusätzliche Stabilisierung von überbreiten Auszügen
- Empfehlung: Korpusbreite KB 900 bis 1400 mm
- Aluminiumwelle passend für Korpusbreite KB 1400 mm, zum Ablängen
- Für den Einsatz in Kombination mit BLUMOTION, SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet
- Kein zusätzlicher Platzbedarf nach unten

Platzbedarf

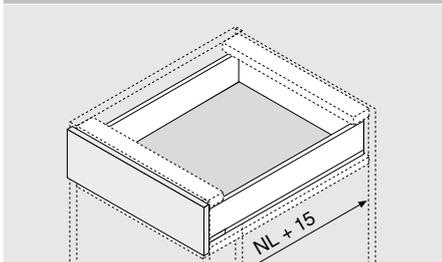

Bestellinformation

Nennlänge NL (mm)

270-400

ZS4.400MU

450-600

ZS4.650MU


Zuschnitt Welle

Lichte Korpusweite LW - 231 mm

Zuschnitt Zahnleiste

Nennlänge NL + 10 mm

Front-/Bodenstabilisierung

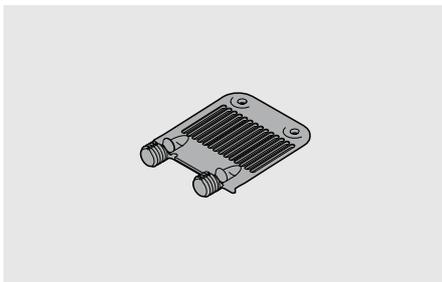

Beschreibung

- Zur Abstützung von breiten Schubkastenböden

Bestellinformation

Front-/Bodenstabilisierung

Farbe

RAL 7037 Staubgrau

Material


Kunststoff

Z96.10E1


Empfehlung:

Korpusbreite KB > 600 mm: 1 Stück

Platzbedarf

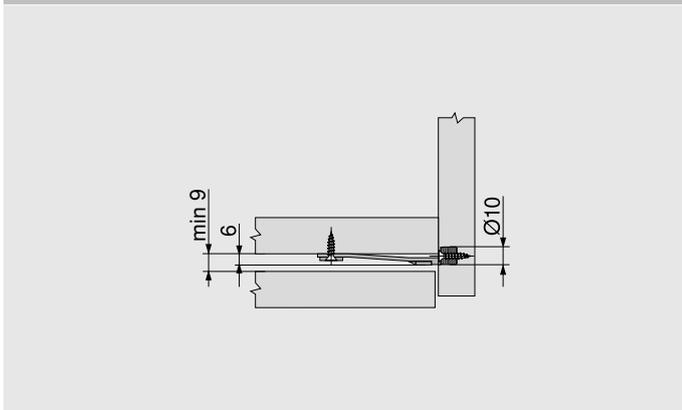

Einbohrmaße Front

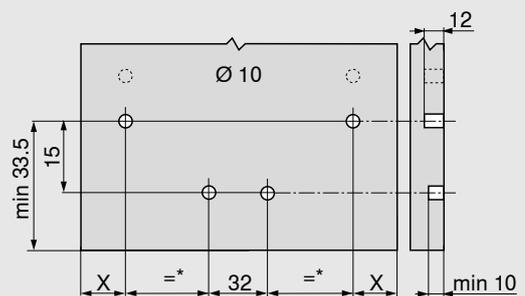

X 20.5 mm + Frontaufschlag FA

* min 105

TORX-Schraubendreher



Beschreibung

- TORX Größe 20 (T20)
- Klingenlänge 35/100 mm
- Gesamtlänge 100/210 mm
- Oranger Griff mit Blum-Aufdruck
- Zur Einstellung

Bestellinformation

TORX-Schraubendreher

Gesamtlänge (mm)	Klingenlänge (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7