

series

Kubikina

model

K6100

PATENTED


Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling Instructions - Instructions de Montage - Montagehandleiding - Инструкция по монтажу - Instrukcja montażu

Applicazione 1: all'interno del box
Aplicación 1: en el canto de la hoja
Anwendungsmöglichkeit 1: Einbau innerhalb des Gehäuses
Application 1: mounting inside the box
Application 1: à l'intérieur du box
Toepassing 1: montage binnen het vak
Применение 1: внутри корпуса
Montaż 1: wewnątrz korpusu




Weitere Infos unter: <http://www.lignoshop.de>

www.k-group.com




10,5/14/19 Kg


*Testata su porte: spessore min. 18 mm - altezza max 2000 mm - larghezza max 600 mm.
*Ensayada con puertas de espesor min. 18 mm - altura máx. 2000 mm - anchura máx. 600 mm.
*Getestet an Türen: min. Stärke 18 mm - max. Höhe 2000 mm - Breite max. 600 mm.
*Tested on doors: thickness min. 18 mm - height max. 2000 mm - width max. 600 mm.
*Testée sur portes : épaisseur min. 18mm - hauteur max 2000mm - largeur max 600mm.
*Getest op deuren: min. Dikte 18mm - max. Hoogte 2000mm - Breedte max. 600mm.
*Протестированы на дверях: толщиной 18 мм - высотой max 2000 мм - шириной max 600 мм.
*Testowane na drzwiach o grubości min. 18 mm, wysokości max. 2000 mm i szerokości max. 600 mm.

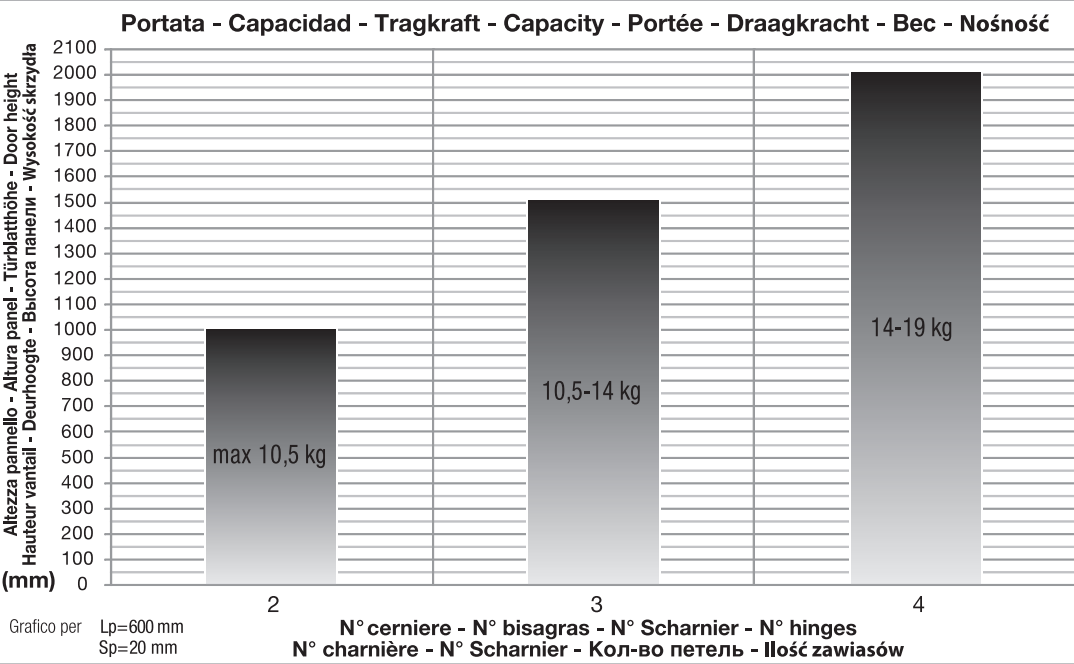


Applicazione 1 - Apertura 0° / Aplicación 1 - Abertura 0°
Anwendungsmöglichkeit 1 - 0°-Öffnung / Application 1 - Opening 0°
Application 1 - Ouverture 0° / Toepassing 1 - Opening 0°
Применение 1 - Открывание 0° / Montaż 1 - Otwarte 0°




Applicazione 1 - Apertura 45° / Aplicación 1 - Abertura 45°
Anwendungsmöglichkeit 1 - 45°-Öffnung / Application 1 - Opening 45°
Application 1 - Ouverture 45° / Toepassing 1 - Opening 45°
Применение 1 - Открывание 45° / Montaż 1 - Otwarte 45°



Applicazione 1 - Apertura 90° / Aplicación 1 - Abertura 90°
Anwendungsmöglichkeit 1 - 90°-Öffnung / Application 1 - Opening 90°
Application 1 - Ouverture 90° / Toepassing 1 - Opening 90°
Применение 1 - Открывание 90° / Montaż 1 - Otwarte 90°

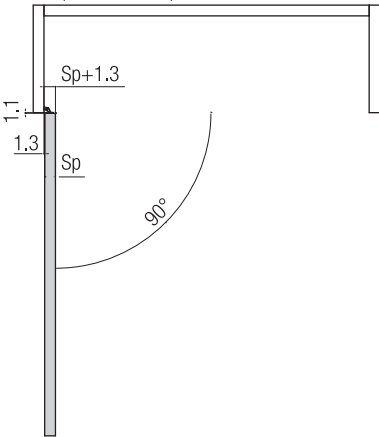




Applicazione 1 - Apertura 135° / Aplicación 1 - Abertura 135°
Anwendungsmöglichkeit 1 - 135°-Öffnung / Application 1 - Opening 135°
Application 1 - Ouverture 135° / Toepassing 1 - Opening 135°
Применение 1 - Открывание 135° / Montaż 1 - Otwarte 135°

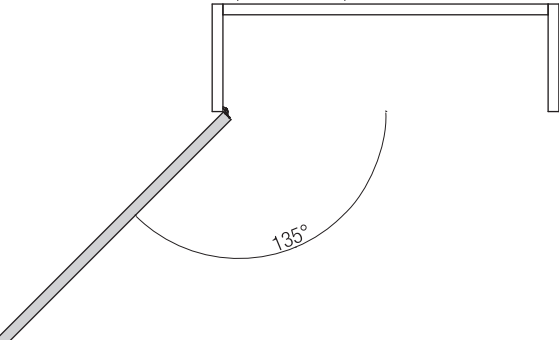




Applicazione 1 - Apertura 180° / Aplicación 1 - Abertura 180°
Anwendungsmöglichkeit 1 - 180°-Öffnung / Application 1 - Opening 180°
Application 1 - Ouverture 180° / Toepassing 1 - Opening 180°
Применение 1 - Открывание 180° / Montaż 1 - Otwarte 180°



Applicazione 1 - Apertura 0°
Aplicación 1 - Abertura 0°
Anwendungsmöglichkeit 1 - 0°-Öffnung
Application 1 - Opening 0°
Application 1 - Ouverture 0°
Toepassing 1 - Opening 0°
Применение 1 - Открывание 0°
Montaż 1 - Otwarte 0°

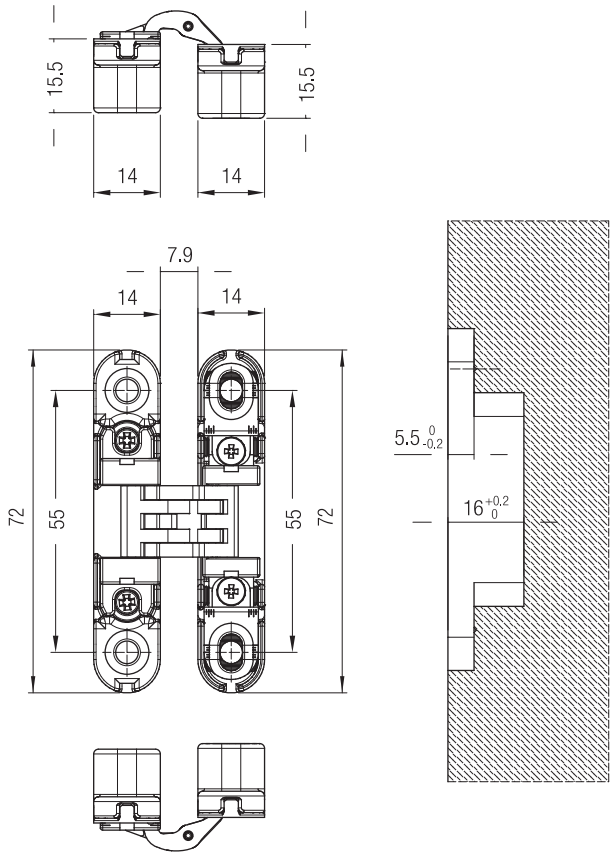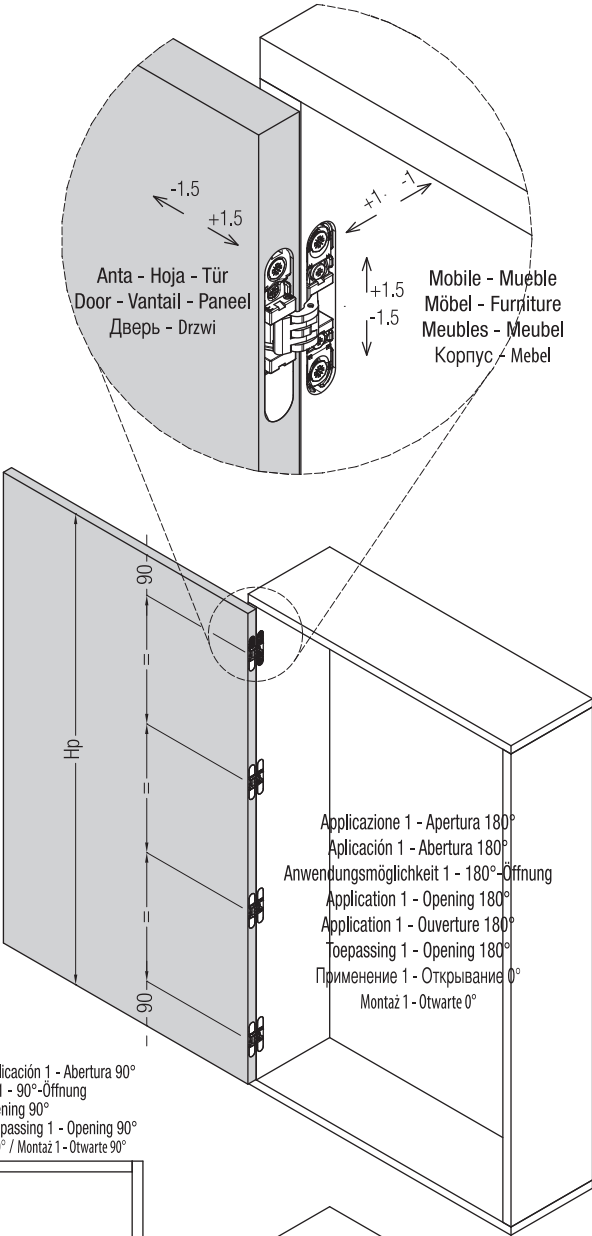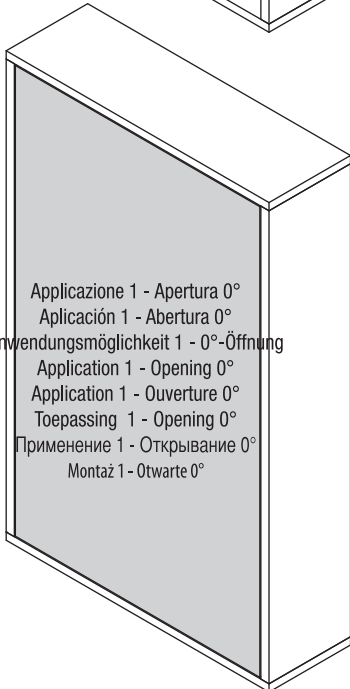

TSP M4X MIN.16mm UNI5933 DIN7991
TSP M4X MIN.16mm UNI7688 DIN965
TSP M4X MIN.16mm UNI8113 DIN7500-M
TSP Ø4X MIN.16mm DIN7505-A

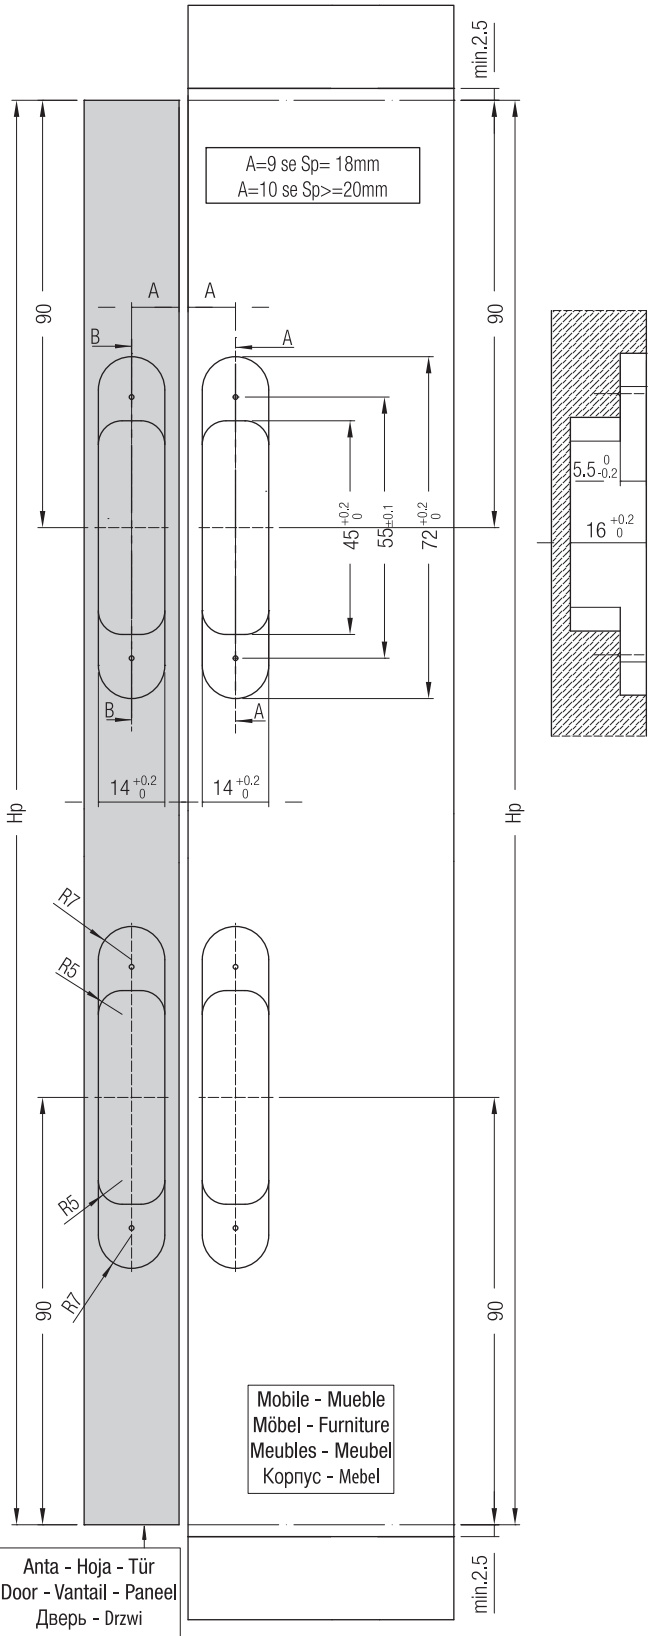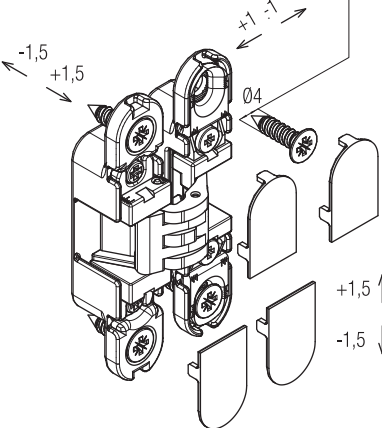

Lp= Larghezza pannello anta
Hp= Altezza pannello anta
Sp= Spessore pannello anta

Lp= Door width
Hp= Door height
Sp= Door thickness

Lp= Ширина дверной панели
Hp= Высота дверной панели
Sp= Толщина дверной панели

Lp= Ancho panel
Hp= Altura panel
Sp= Espesor panel

Lp= Largeur vantail
Hp= Hauteur vantail
Sp= Épaisseur vantail

Lp= szerokość skrzydła
Hp= wysokość skrzydła
Sp= grubość skrzydła

Lp= Türblattbreite
Hp= Türblatthöhe
Sp= Türblattstärke

Lp= Deurbreedte
Hp= Deurhoogte
Sp= Deurdikte

series Kubikina model K6100

PATENTED

Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling Instructions - Instructions de Montage - Montagehandleiding - Инструкция по монтажу - Instrukcja montażu

Applicazione 2: all'esterno del box
Aplicación 2: en el exterior de la hoja
Anwendungsmöglichkeit 2: Einbau außerhalb des Gehäuses
Application 2: mounting outside the box
Application 2: à l'extérieur du box
Toepassing 2: de montage van buiten het vak
Применение 2: с внешней стороны корпуса
Montaż 2: na zewnątrz korpusu




Weitere Infos unter: <http://www.lignoshop.de>




www.k-group.com



10,5/14/19 Kg




*Testata su porte: spessore min. 18 mm - altezza max 2000 mm - larghezza max 600 mm.
*Ensayada con puertas de espesor min. 18 mm - altura máx. 2000 mm - anchura máx. 600 mm.
*Getestet an Türen: min. Stärke 18 mm - max. Höhe 2000 mm - Breite max. 600 mm.
*Tested on doors: thickness min. 18 mm - height max. 2000 mm - width max. 600 mm.
*Testée sur portes : épaisseur min. 18mm - hauteur max 2000mm - largeur max 600mm.
*Getest op deuren: min. Dikte 18mm - max. Hoogte 2000mm - Breedte max. 600mm.
*Протестированы на дверях: толщиной 18 мм - высотой max 2000 мм - шириной max 600 мм.
*Testowane na drzwiach o grubości min. 18 mm, wysokości max. 2000 mm i szerokości max. 600 mm.

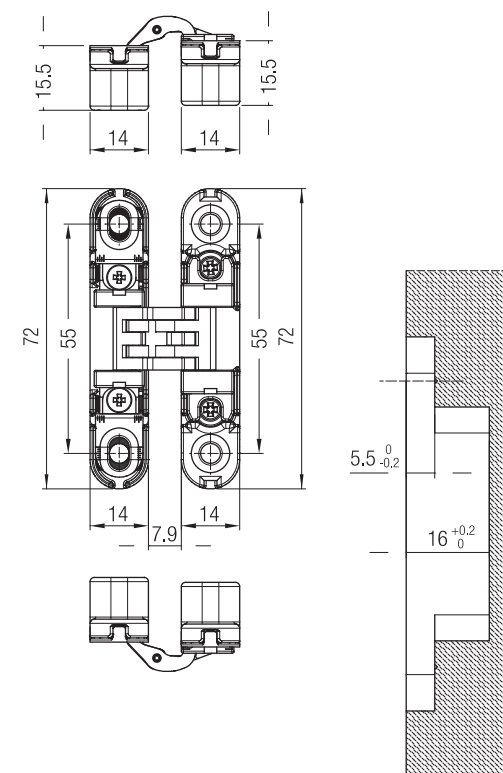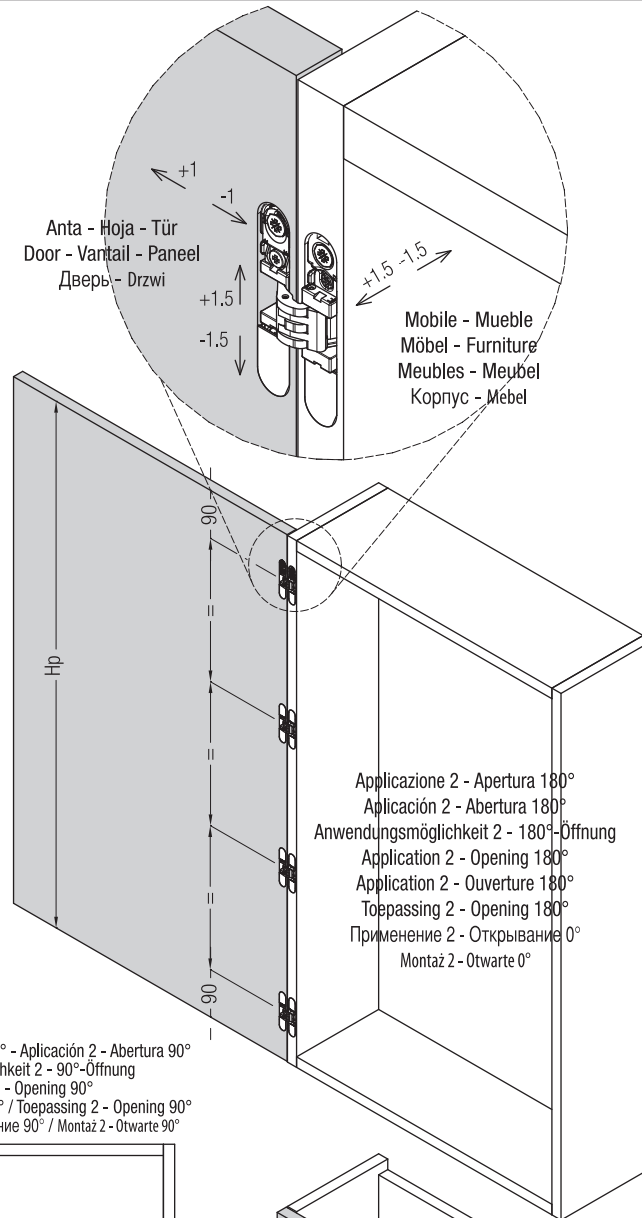
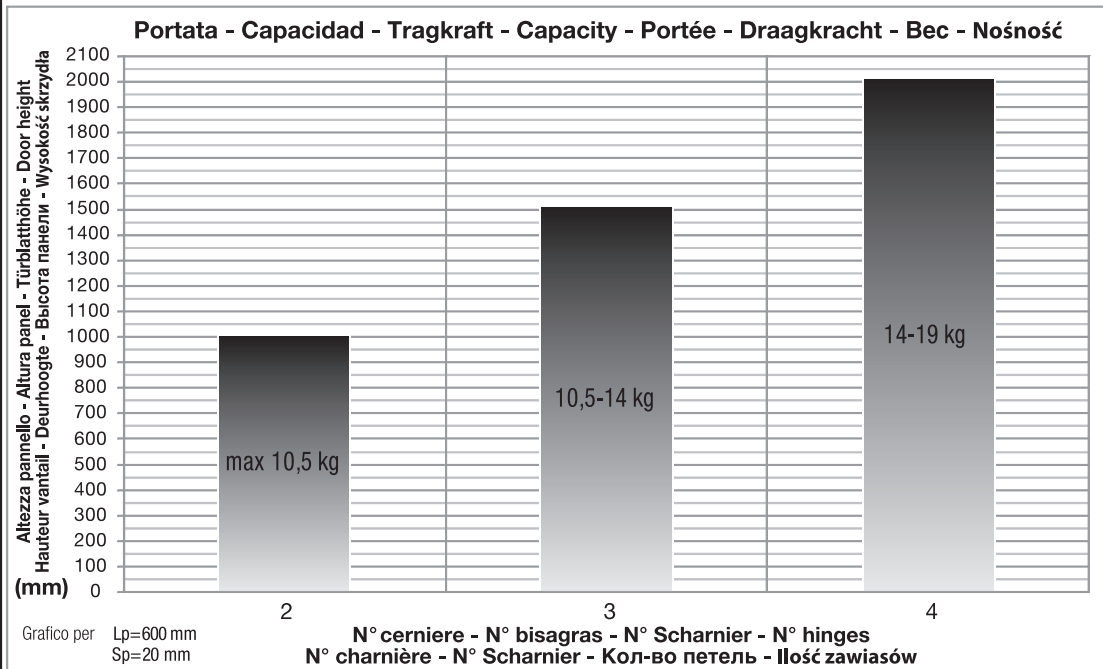


Applicazione 2 - Apertura 180°
Aplicación 2 - Abertura 180°
Anwendungsmöglichkeit 2 - 180°-Öffnung
Application 2 - Opening 180°
Application 2 - Ouverture 180°
Toepassing 2 - Opening 180°
Применение 2 - Открывание 0°
Montaż 2 - Otwarte 0°

TSP M4X MIN.16mm UNI5933 DIN7991
TSP M4X MIN.16mm UNI7688 DIN965
TSP M4X MIN.16mm UNI8113 DIN7500-M
TSP Ø4X MIN.16mm DIN7505-A

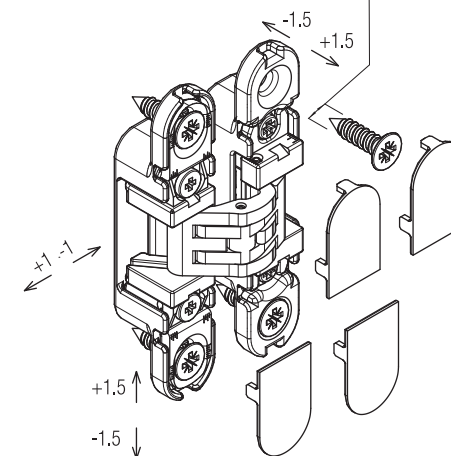

Applicazione 2 - Apertura 0°
Aplicación 2 - Abertura 0°
Anwendungsmöglichkeit 2 - 0°-Öffnung
Application 2 - Opening 0°
Application 2 - Ouverture 0°
Toepassing 2 - Opening 0°
Применение 2 - Открывание 0°
Montaż 2 - Otwarte 0°

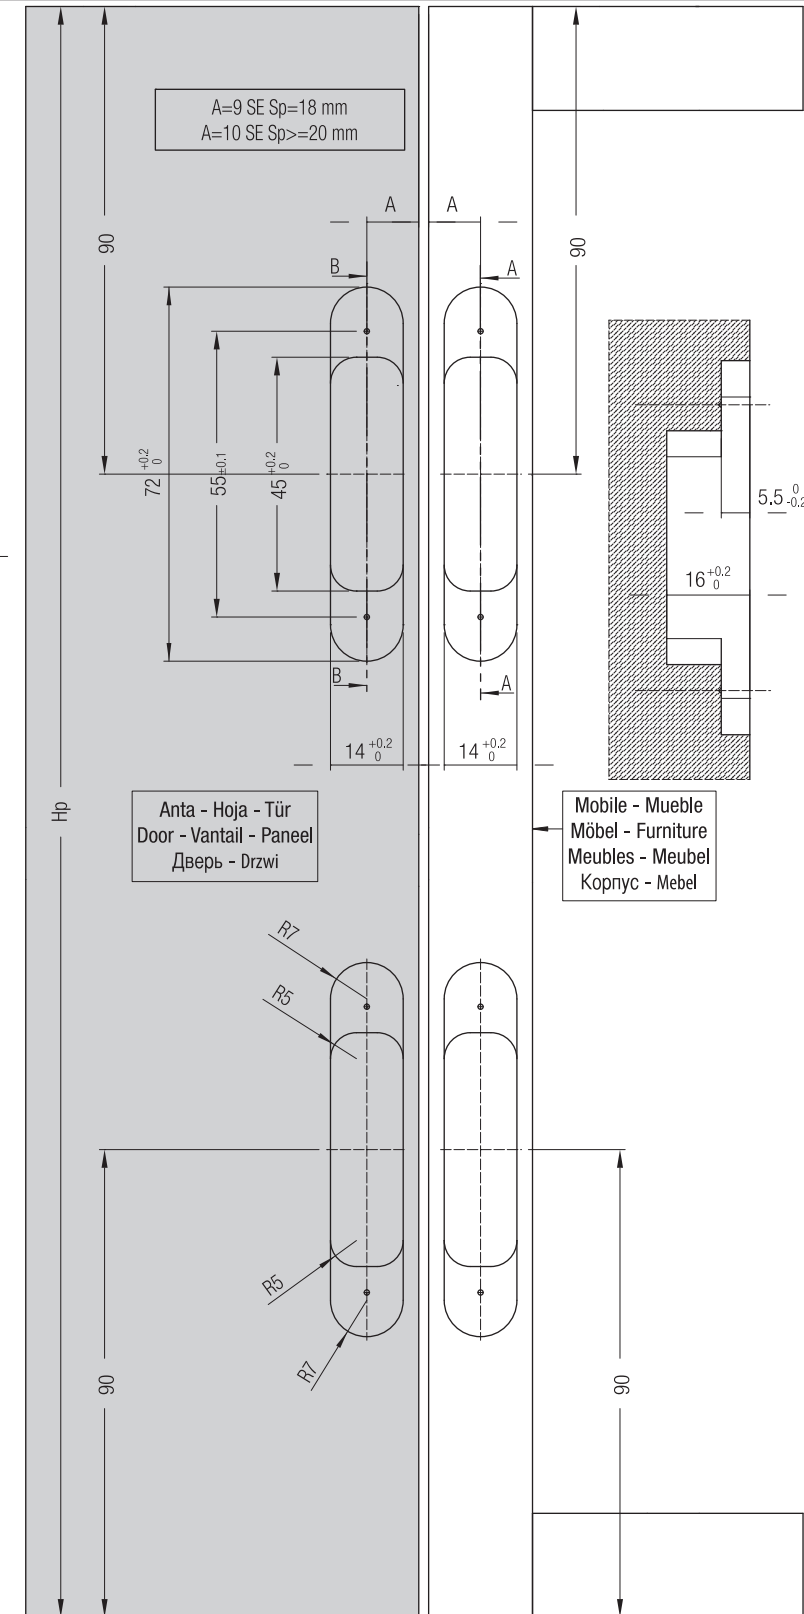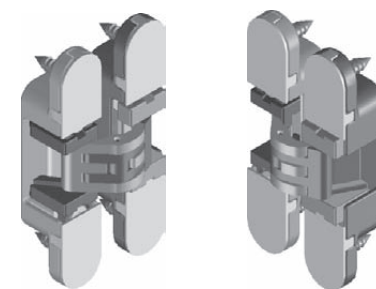

Lp= Larghezza pannello anta
Hp= Altezza pannello anta
Sp= Spessore pannello anta

Lp= Door width
Hp= Door height
Sp= Door thickness

Lp= Ширина дверной панели
Hp= Высота дверной панели
Sp= Толщина дверной панели

Lp= Ancho panel
Hp= Altura panel
Sp= Espesor panel

Lp= Largeur vantail
Hp= Hauteur vantail
Sp= Épaisseur vantail

Lp= szerokość skrzydła
Hp= wysokość skrzydła
Sp= grubość skrzydła

Lp= Türblatbreite
Hp= Türblatthöhe
Sp= Türblattstärke

Lp= Deurbreedte
Hp= Deurhoogte
Sp= Deurdikte