

Führungssysteme



- ▶ TIP-ON BLUMOTION für MOVENTO
- ▶▶ Kupplungstechnik – Vollauszug


MOVENTO mit TIP-ON BLUMOTION 760H | 766H

Webcode
DQD0IM



- Verdeckter Vollauszug
- Mit integrierter, schaltbarer **BLUMOTION S** für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit **SERVO-DRIVE** oder **TIP-ON BLUMOTION**
- Synchronisierter Schwebelauf
- Werkzeuglose Seiten-, Höhen- und Neigungseinstellung
- Integrierte werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe
- Kompatibel mit der Seitenstabilisierung für MOVENTO
- Synchronisierung ab Lichter Korpusweite LW 265 mm

Platzbedarf

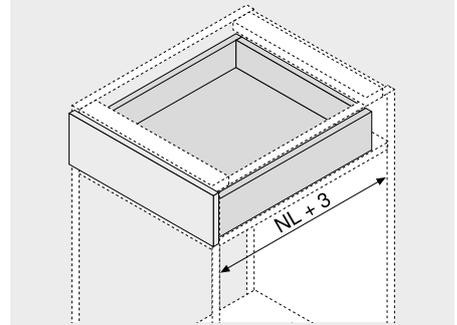


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Führungen links/rechts	
	BLUMOTION S	
Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
	40	60
270	760H2700S	
300	760H3000S	
320	760H3200S	
350	760H3500S	
380	760H3800S	
400	760H4000S	
420	760H4200S	
450	760H4500S	766H4500S
480	760H4800S	
500	760H5000S	766H5000S
520	760H5200S	766H5200S
550	760H5500S	766H5500S
580		766H5800S
600	760H6000S	766H6000S
650		766H6500S
700		766H7000S
750		766H7500S

Schubkasten

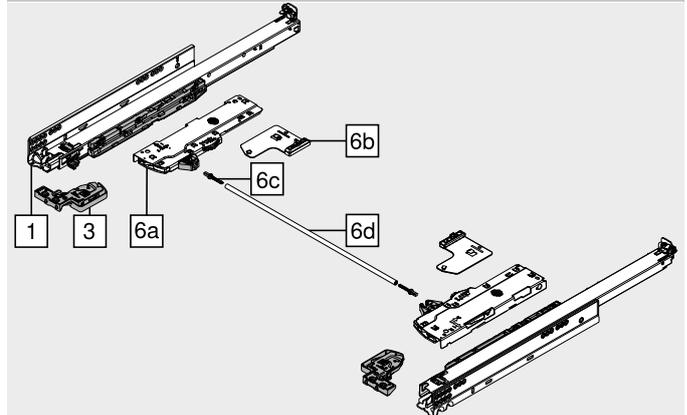

Lichte Korpusweite LW 265–313 mm

6e	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierung	Art.-Nr.
	Ausführung: Quadratisch Farbe: RAL 7035 Lichtgrau	T60.300D
Zum Ablängen Zuschnitt: Lichte Korpusweite LW – 241 mm		

Zubehör

Lichte Korpusweite LW ≥ 314 mm			
6c	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter	Art.-Nr.	
	Ausführung: Symmetrisch Farbe: RAL 7035 Lichtgrau	T60.000D	2 x bestellen
-	Frontspaltlehre für TIP-ON BLUMOTION	Art.-Nr.	
	Frontspalt FS (mm): 2.5 Farbe: Orange	65.5631	

3	Kupplung links/rechts			Art.-Nr.
	Farbe: Orange Material: Kunststoff/Stahl			T51.7601
Links und rechts bestellen				

6	TIP-ON BLUMOTION-Set					Art.-Nr.
	Nennlänge NL (mm)	Einheit	Führung (kg)	Gewicht (kg)		
	270–320	S0	40	≤ 10		T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20		T60L7140
	350–600	L1	40	≤ 20	²	T60L7340
	350–600	L3	40	15–40	²	T60L7540
	450–750	L5	60	35–60	³	T60L7570

Bestehend aus:

6a	1 x TIP-ON BLUMOTION-Einheit links/rechts
6b	1 x TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer links/rechts
6c	2 x TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter Lichte Korpusweite LW ≥ 314 mm
¹	Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion
²	Nur mit 40 kg-Führung kombinierbar
³	Empfehlung: Nur mit 60 kg-Führung kombinieren

6d	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle		
	Ausführung: Rund Farbe: Grau	Art.-Nr.	T60.1125W
Passend bis lichte Korpusweite LW 1370 mm			
Hinweis			
Für eine optimale Funktion und einen optimalen Auslösbereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung			
Zuschnitt: Lichte Korpusweite LW – 267 mm			

TIP-ON BLUMOTION für MOVENTO ◀
Kupplungstechnik – Vollauszug ◀◀

Führungssysteme



MOVENTO mit TIP-ON BLUMOTION 760H | 766H

Webcode
DQD01M

Planung

Platzbedarf im Korpus	Schubkasten Innenschubkasten	Schubkasten	Innenschubkasten
<p>* +1 mm bei Montage der Führung vor dem Korpuszusammenbau</p>	<p>SKW Lichte Schubkastenweite LW Lichte Korpusweite ** Eingeschränkte Seiteneinstellung bei 16 mm Seitenwanddicke des Schubkastens und gleichzeitig voller Toleranzausnutzung der lichten Schubkastenweite SKW</p>	<p>SKL Schubkastenlänge NL Nennlänge</p>	<p>ISKL Innenschubkastenlänge SKL Schubkastenlänge NL Nennlänge X Frontdicke</p>

Lochabstand – Führungen


Führung 760H – 40 kg
Nennlänge NL (mm)

270	
300 320 350	
380 400 420 450 480 500 520	
550 600	


Führung 766H – 60 kg
Nennlänge NL (mm)

450	
500 520 550 580 600	
650 700 750	

Schubkastenbearbeitung

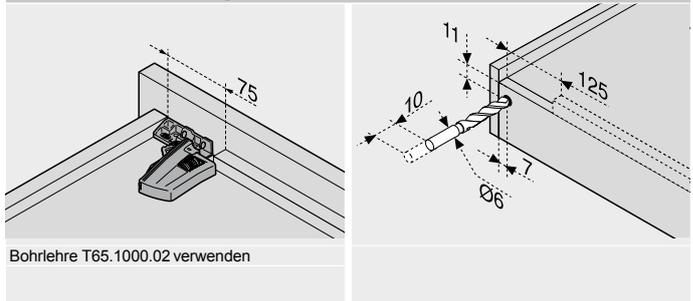

Auslösebereich

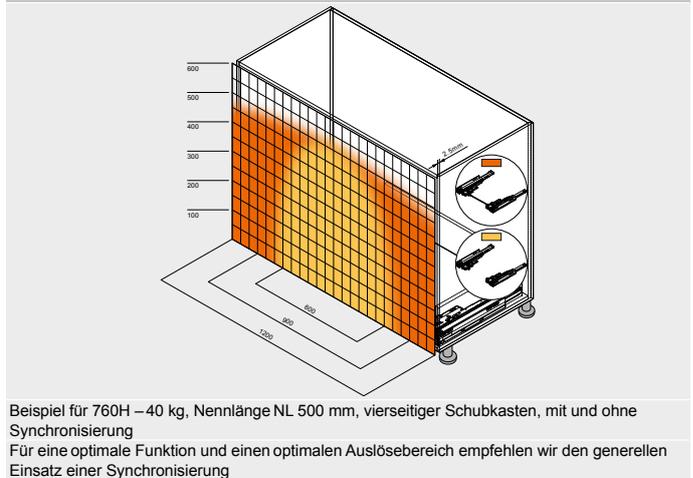

Seitenhinweise

Übersicht – TIP-ON BLUMOTION für MOVENTO	397
Übersicht – MOVENTO	379
Übersicht – TIP-ON für MOVENTO	403
CABLOXX	552
Zubehör	387
Befestigung der Führungen	400
Übersicht – Verarbeitungshilfen	561

Weitere techn. Informationen

662 Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a460

