


### RV 7 D



- ▶ Mit dem RV 7 D wird die Rückwand von innen befestigt
- ▶ Das erleichtert die Montage, denn der Schrank lässt sich von der Wand montieren
- ▶ Der RV 7 D kann mit verschiedenen Befestigungselementen montiert werden: mit Senkkopf-Schraube, mit Linsenschrauben M6 x 12 (DIN 7985) und Gewindekappe oder Muffe, mit Direktbefestigungsschraube oder mit dem MultiClip
- ▶ Höhenverstellbar über Langloch  $\pm 1$  mm


### Anwendungsbeispiel RV 7D

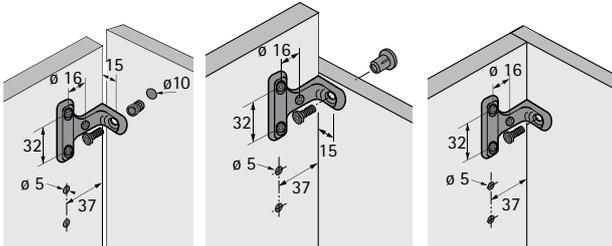

Stumpf aufliegende Rückwand (min. 16 mm)  
Befestigung mit Linsenschraube M 6 x 12 (DIN 7985) und Muffe Nr. 1

Stumpf aufliegende Rückwand (min. 16 mm)  
Befestigung mit Linsenschraube M 6 x 12 (DIN 7985) mit Gewindekappe M 6

Eingefälzte Rückwand,  
Befestigung mit Panhead  $\varnothing 4 \times 12$  mm

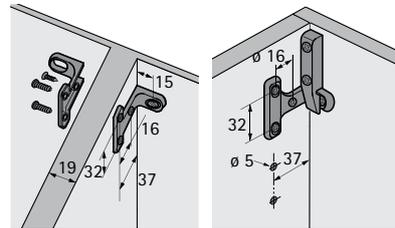

Mittelwandbefestigung mit Panhead  $\varnothing 4 \times 12$  mm

Stumpf aufliegende Rückwand, Befestigung mit MultiClip