


PV Mittelwandverbinder aus Stahl

bestehend aus:

- Stahl-Gehuse Typ FF $\varnothing$ 15 mm + Gewindestift mit ISK
- Doppelbgel FF $\varnothing$ 7 mm
- Gewindestift M5 x 40 mm, SW3
- Abdeckkappe optional
- in verzinkter Oberflche

Das PV Mittelwandverbinder System scheulenburg-direkt GmbH ist genial einfach. So werden fr unterschiedliche Mittelwandstrken von 10 mm bis 30 mm stets die gleichen Bauteile, 2 Stck Doppelbel und 1 Stck Gewindestift bentigt. Im Handumdrehen sind Bauteile an der Mittelwand montiert.

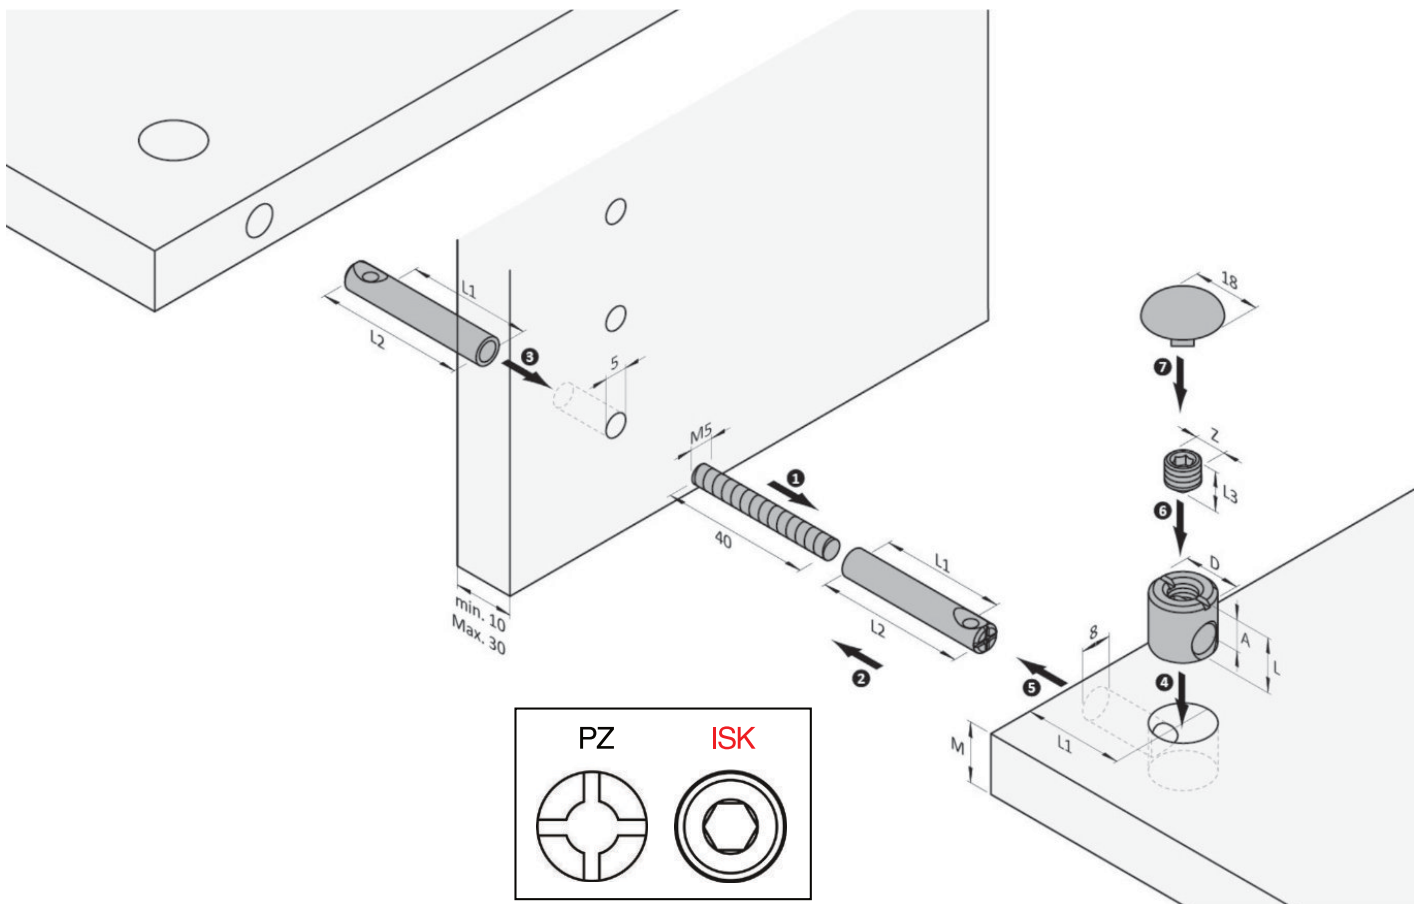

Gehuse $\varnothing$ 10, $\varnothing$ 12 mm					
Scheulenburg-Nr.	Material M	L	A	D	
D01020	16	12	8,0	10	→
D01021	19	14	9,5	10	→
D01030	19	14	9,5	10	→
D01022	23	16	11,5	10	→
D01031	23	16	11,5	10	→
D01023	32	21	16,0	10	→
D02000	16	12	8,0	12	→
D02001	19	14	9,5	12	→

Gewindestift			
Scheulenburg-Nr.	L3	Z	
D01024 / -34	8	PZ / ISK	
D01024 / -34	8	PZ / ISK	
D01032 / -37	8	PZ / ISK	
D01024 / -34	8	PZ / ISK	
D01032 / -37	8	PZ / ISK	
D01024 / -34	8	PZ / ISK	
D02003	8	ISK	
D02003	8	ISK	

Doppeldbel $\varnothing$ 7 mm				
Scheulenburg-Nr.	L1	L2	d	
D01038	34	41	7,0	
Gew.-Stift M5x 40 mm				
D02026	-	-	5,0	

Oberflche vernickelt

→: Gehuse mit diesem Gewindestift kombinieren
M: Materialstrke; Alle Abmessungen in mm
EURO-Direkt-Gewinde fr Bohrung $\varnothing$ 5 mm
PZ = Pozidriv, ISK = Innensechskant