


BREMSKLAPPENHALTER MIT SEILZUG

LIGNO
Beschlge fr Mbel

Bremskraft einstellbar, fr Klappen aus Holz oder mit Alurahmen

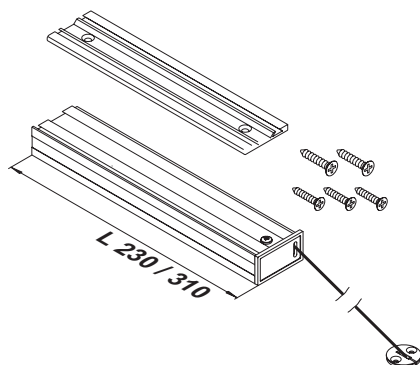

- Einfache Montage
- Bremskraft und ffnungswinkel einstellbar
- Aufgrund vieler Gewindesteigungen auch vorsichtiger Einsatz eines Akkuschraubers mglich (3)
- Selbsteinzug mit Dmpfung

Mae: Gehuse 46 x 25 x 230 oder 310 mm (B x H x L)

Material: Gehuse aus Aluminium

Oberflche: edelstahlfarben

Anschlag: linke und rechte Ausfhrung

Klappengewicht: 1,5 bis max. 12 kg

lichte Korpushhe: von 200 mm bis max. 550 mm

lichte Korpustiefe: min. 230 mm oder 310 mm

Montage: am Oberboden

HINWEIS: In Verbindung mit dem Seilzugklappenhalter empfehlen wir den Einsatz des Klappenscharniers Artikel-Nr. 45377840 (Zubehr).


Lieferumfang:

1 Bremsklappenhalter


1 Halteplatte

1 Frontbefestigung fr Holzklappen zum Einlassen

1 Klemmnippel als Zugentlastung bei Push-to-open Befestigungsmaterial

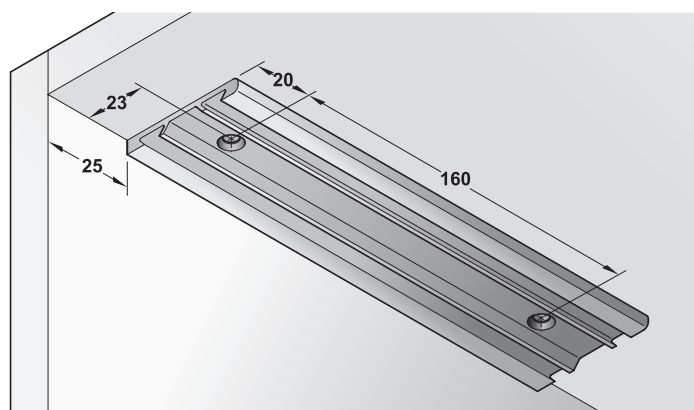

Bohrbild Frontbefestigung

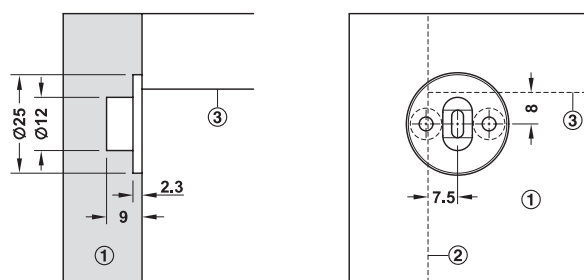

- 1 Klappe
- 2 Innenkante Seite
- 3 Unterkante Oberboden


1. Halteplatte gem Zeichnung anschrauben




2. Aufschieben auf vormontierte Halteplatte Gehuse wird zustzlich mit einer Schraube fixiert



3. Einstellen von Bremskraft und ffnungswinkel (Mit Schraubendreher PZ)



4. Mit Abdeckkappe



Richtwerttabelle zur Auswahl des richtigen Modells

Anzahl und Ausführung	Klappengewicht kg													
	1,5–2,8		2,8–3,5		3,5–4,5		4,5–5,5		5,5–7		7–9		9–12	
Klappen- höhe mm	Modell													
	A		A		A		A		A		A		A	
200–299	1		1		2		2		2		–		–	
Klappen- höhe mm	Modell													
	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
300	1	–	1	–	–	1	2	–	2	–	2	–	–	–
350	1	–	–	1	2	–	2	–	1	1	1	1	–	–
400	1	–	1	–	2	–	2	–	1	1	1	1	–	–
450	1	–	1	–	2	–	2	–	1	1	1	1	–	2
500	1	–	1	–	2	–	2	–	1	1	1	1	–	2
550	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	1	1	–	2

Empfohlenes Zubehör

**Klappenscharnier für Holzklappen,
3-dimensional einstellbar**

Material: Zinkdruckguss

Oberfläche: vernickelt

Seiten- und Tiefeneinstellung: ± 1 mm

Höheneinstellung: +2 / -1 mm

Öffnungswinkel: 90°

Montage: zum Schrauben

(Artikel 45377840)

