



TANDEMBOX antaro <<  
Zubehör <<<



Boxsysteme



Seitenstabilisierung – nach oben gebaut




- Zusätzliche Stabilisierung von überbreiten Auszügen
- Empfehlung: Korpusbreite KB 900–1200 mm
- Aluminiumwelle passend für KB 1200 mm, zum Ablängen
- Geeignet für den Einsatz mit SERVO-DRIVE

Bestellinformation

Nennlänge NL (mm)	Art.-Nr.
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA


Zuschnitt

1 Lichte Korpusweite LW – 86 mm

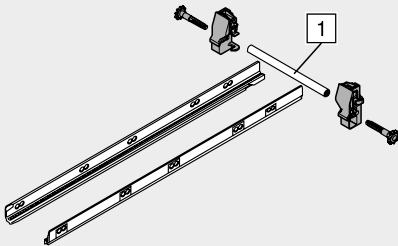


Planung


Platzbedarf im Korpus




Platzbedarf im Korpus



Platzbedarf im Korpus




Platzbedarf im Korpus

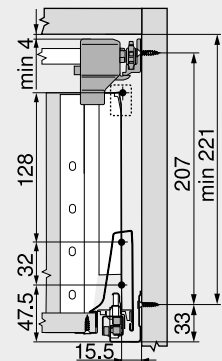

Schraubposition – Seitenstabilisierung

Nennlänge NL (mm)

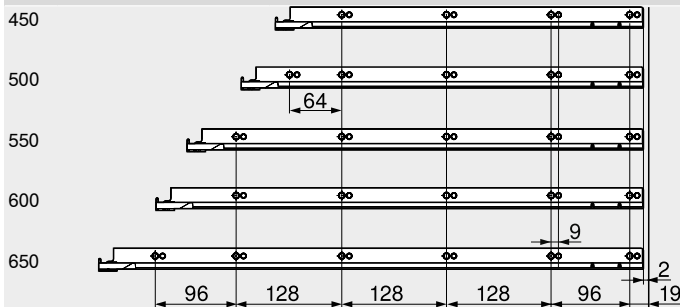

Lichte Korpusweite LT min. = Nennlänge NL + 3 mm

Seitenhinweise

Übersicht – TANDEMBOX antaro  
Übersicht – Verarbeitungshilfen  
Weitere techn. Informationen

297  
595  
686

Montage, Demontage und Einstellung



Short-URL  
[www.blum.com/a350](http://www.blum.com/a350)