Tischplatten-Hochschwenkbeschlag Stahl schwarz, mit Gasdruckfedern

LIGNO Beschläge für Möbel

Heberahmen für Couchtische: Hub 240 mm, Breite 500 bis 850 mm, Tragkraft 40 kg

- Hebt die Tischplatte um 240 mm an und schwenkt sie dabei zum Sitzplatz
- Gasdruckfedern (80 N) unterstützen das Anheben und führen die Platte sanft
- Breite über ausziehbare Querrohre einstellbar: 500 bis 850 mm
- Tragkraft max. 40 kg
- Flache Bauweise: Einbauhöhe im Korpus ab 100 mm
- Die Platte bleibt in jeder Stellung waagerecht
- Mechanik aus Stahl, schwarz
- Garnitur für 1 Tischplatte



Der Beschlag macht aus dem Couchtisch eine Arbeits- oder Essfläche auf Sofahöhe. Unter der Platte entsteht Stauraum, der bei geöffneter Platte frei zugänglich ist.

Technische Daten

Artikelnummer	81217765
Kategorie	Klappenbeschläge
Verwendbar für	Couchtisch
Einsatzbereich	sanftes Anheben einer Tischplatte
Ausführung	integrierte Gasdruckfeder, 80 N
Hub	240 mm
Verstellbereich Breite	500 bis 850 mm
Einbauhöhe	min. 100 mm
Tragkraft	max. 40 kg
Material	Stahl
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1 Hochschwenkbeschlag (Garnitur für 1 Tischplatte)

Einsatz

Der Beschlag sitzt im Korpus des Couchtischs. Die beiden Seitenteile schrauben Sie an die Innenseiten des Korpus, die Tischplatte liegt auf den beiden Plattenträgern.

Die Querrohre lassen sich ausziehen. So passt ein Beschlag in Korpusse mit 500 bis 850 mm lichter Breite. Er kann die ganze Tischplatte anheben oder nur einen Teil davon.



Ansichten



Geschlossen

Zusammengeklappt liegt der Beschlag flach im Korpus.




Im Möbel

Beispiel mit durchgehender Tischplatte.

Tischplatten-Hochschwenkbeschlag
Stahl schwarz, mit Gasdruckfedern

LIGNO
Beschläge für Möbel


Maße

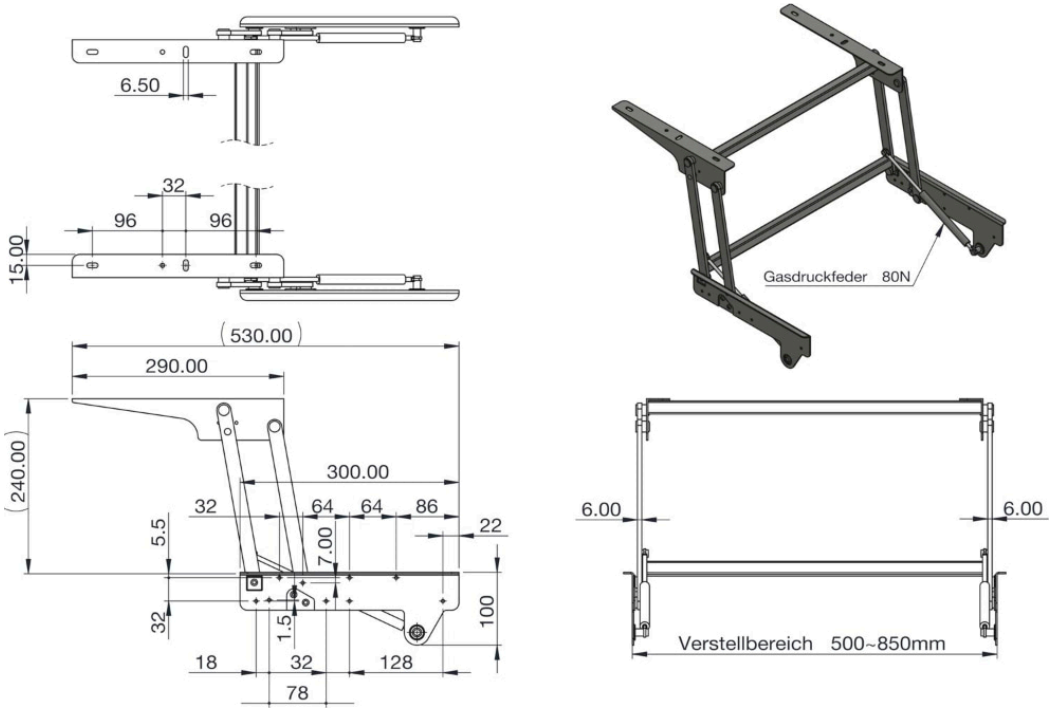

Maß	Wert	Maß	Wert
Länge Seitenteil (am Korpus)	300 mm	Länge geöffnet, über alles	530 mm
Höhe Seitenteil	100 mm	Hub	240 mm
Länge Plattenträger	290 mm	Breite, verstellbar	500 bis 850 mm
Langlöcher im Plattenträger	6,5 mm breit	Gasdruckfeder	80 N

Alle Maße in mm. Maßangaben unverbindlich. Die Lochbilder der Seitenteile und Plattenträger entnehmen Sie der Zeichnung.

Bewegung der Tischplatte

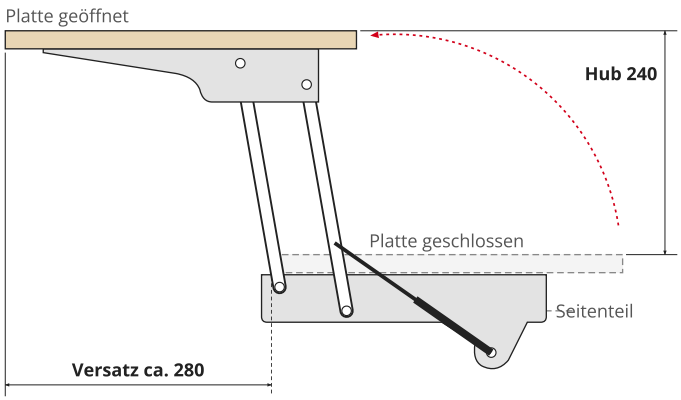

Die Platte bewegt sich auf einem Kreisbogen: Sie hebt sich um 240 mm und wandert dabei rund 280 mm nach vorn, zum Sitzplatz.

Quer dazu, in Richtung der Querrohre, versetzt sich die Platte nicht.

Versatz rechnerisch aus der Maßzeichnung ermittelt (Hebellänge rund 240 mm), unverbindlich. Skizze schematisch. Wie weit die Platte übersteht, hängt davon ab, wo Sie sie auf den Plattenträgern befestigen.

Hinweise zur Planung

- Der Korpus braucht innen mindestens 100 mm Höhe und 500 bis 850 mm lichte Breite.
- Die Seitenteile sind 300 mm lang. Planen Sie die Korpustiefe so, dass die Hebel beim Schließen frei laufen.
- Vor dem Tisch braucht die geöffnete Platte rund 280 mm Platz in Richtung Sitzplatz.
- Tischplatte und Auflast dürfen zusammen 40 kg nicht überschreiten.
- Halten Sie den Schwenkbereich der Hebel im Korpus frei von Einlegeböden und Stauraum-Inhalt.