

Comfort-Abfallsammler zur Seitenwandmontage



Absicherungsstifte



Das Kompaktsystem mit integrierten hochwertigen Vollauszugschienen mit Selbsteinzug und Dämpfung bremst den Abfallsammler beim Schließen und die Tür zieht sich sanft und leise zu.

Den Pullboy-Soft-Comfort gibt es in zwei Varianten für jeweils 3 verschiedene Schrankbreiten:
1 = mit einfach aufgelegtem, beweglichem Deckel oder
2 = mit Deckel-Auszug-System als Ablagevariante inkl. Antirutschmatte

VORTEILE:

- einfache und schnelle Montage durch Comfort-Plus-Einbauschablone
- inklusive Absicherungsstifte (Auszugsicherung verringert Verletzungsgefahr)
- leichtläufiger Vollauszug mit Selbsteinzug & Dämpfung
- geringe Rahmentiefe bietet ausreichend Platz für Siphon oder andere Unterschrankgeräte
- problemlose 3D-Justage
- mit Antirutschmatte ist der Deckel zusätzlich als Universal-Ablage nutzbar

Farbe: komplett in oriongrau

Tragkraft: 30 kg (LGA geprüft)

Tiefe: Rahmen 330 mm - Auszugsschienen 435 mm

für Korpusbreite: 450 / 500 / 600 mm


für Seitenwandstärke: 16 und 19 mm

Montage: einfache Seitenwandmontage mittels Einbauschablone / Frontauszug

Verstellung: 3-dimensional

Lieferumfang:


- Auszugsschienen mit Selbsteinzug und Dämpfer
- Auszugssicherungsstifte
- Rahmen (Gestell)
- Comfort Plus Metall-Einbauschablone
- Abfallsammler mit Doppelbügel
- mit aufgelegtem Deckel oder mit Deckel-Auszug-System (Metaldeckel, Distanzleisten und zuschneidbare Antirutschmatte)

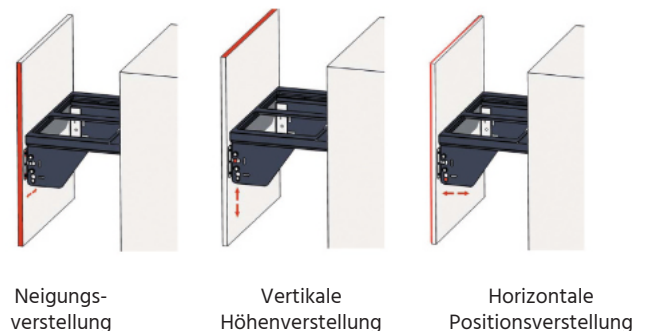

Pullboy Soft Comfort 1



Pullboy Soft Comfort 2

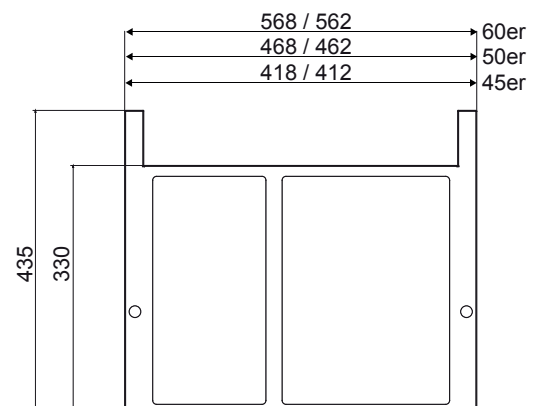

Montageschritte

1) Einbauschablonen für präzise und schnelle Montage an den Seitenwänden bündig anschrauben.

2) Die Auszugsschienen in der vorgegebenen Position befestigen.
3) Rahmen einhängen.

4) Frontwinkel mit Schablone befestigen.
5) Tür einhängen.
6) Tür justieren - Kappen auf die Schrauben

1) Schablonen anschrauben



2) Führungen befestigen



3) Rahmen einhängen



4) Frontwinkel befestigen



5) Tür einhängen



6) Tür justieren



HINWEIS: Dank einer 3D-Verstellung ist eine nachträgliche Justierung mit einem handelsüblichen 13er Maulschlüssel problemlos möglich. Bei den neuen 6-Kant-Schrauben ist ein Runddrehen, wie bei den alten Kreuzschrauben, nicht mehr möglich. Diese 6-Kant-Schrauben werden durch farblich angepasste Kunststoffkappen abgedeckt.

1) Die Korpussschienen an der Einbau-Schablone montieren.

2) Vormontierten Deckel in die Schienen einhängen.

3) Die zugeschnittene Antirutschmatte in den Deckel legen.

1) Korpussschienen montieren



2) Deckel einhängen



3) Antirutschmatte einlegen



HINWEIS: Bei dem Deckel-Ablagesystem wird der bereits vorhandene Deckel für die Auszugsvariante genutzt. Dadurch wird Montagezeit und wie bei ähnlichen Systemen, unnütze doppelte Deckel- / Ablagemontagen eingespart.

Unterschrankgröße 45 cm

Höhe: 335 mm

Tiefe: Rahmen 330 mm/ Auszugsschienen 435 mm

Breite: 418 / 412 mm

Farbe: oriongrau

Inhalt: 22 Liter (2 x 11)

inkl. Auszugssicherungsstift

In den Ausführungen:

- Pullboy Soft Comfort 1 = mit feststehendem Deckel
- Pullboy Soft Comfort 2 = mit Deckelauszugsystem



Unterschrankgröße 50 cm

Höhe: 335 mm

Tiefe: Rahmen 330 mm/ Auszugsschienen 435 mm

Breite: 468 / 462 mm

Farbe: oriongrau

Inhalt: 28 Liter (1 x 17 + 1 x 11)

inkl. Auszugssicherungsstift

In den Ausführungen:

- Pullboy Soft Comfort 1 = mit feststehendem Deckel
- Pullboy Soft Comfort 2 = mit Deckelauszugsystem



Unterschrankgröße 60 cm, 3-fach

Höhe: 335 mm

Tiefe: Rahmen 330 mm/ Auszugsschienen 435 mm

Breite: 568 / 562 mm

Farbe: oriongrau

Inhalt: 33 Liter (1 x 17 + 2 x 8)

inkl. Auszugssicherungsstift

In den Ausführungen:

- Pullboy Soft Comfort 1 = mit feststehendem Deckel
- Pullboy Soft Comfort 2 = mit Deckelauszugsystem



Unterschrankgröße 60 cm, 2-fach

Höhe: 335 mm

Tiefe: Rahmen 330 mm/ Auszugsschienen 435 mm

Breite: 568 / 562 mm

Farbe: oriongrau

Inhalt: 34 Liter (2 x 17)

inkl. Auszugssicherungsstift

In den Ausführungen:

- Pullboy Soft Comfort 1 = mit feststehendem Deckel
- Pullboy Soft Comfort 2 = mit Deckelauszugsystem

