

Schubkasten – N




- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug – für schwebelichten Lauf, ein Möbelleben lang
- Werkzeuglose Frontmontage
- 2-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung **BLUMOTION** für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit **SERVO-DRIVE**
- Oder mit **TIP-ON BLUMOTION** für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

Webcode

DQC21A

Platzbedarf

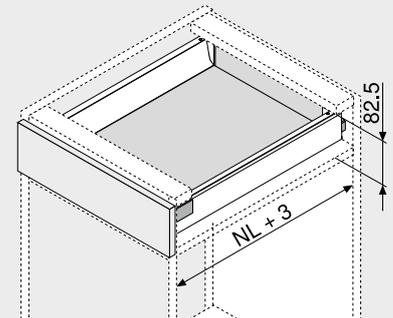

NL Nennlänge

Bestellinformation

<b>1</b>		<b>Korpusschienen links/rechts</b>
	<b>Ausführung</b>	BLUMOTION
<b>Nennlänge NL (mm)</b>	<b>Belastbarkeit dynamisch (kg)</b>	
400	578.4001M	
450	578.4501M	
500	578.5001M	
550	578.5501M	

<b>2</b>		<b>Zargen-Set</b>
	<b>Zargenhöhe (mm)</b>	68.5
<b>Nennlänge NL (mm)</b>	<b>Farbe</b>	
	SW   R9006	
400	378N4002SA	
450	378N4502SA	
500	378N5002SA	
550	378N5502SA	


Bestehend aus:

- 2a 1 x Zargen links/rechts
- 2b 2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt

<b>3</b>		<b>Holzrückwandhalter links/rechts</b>
	<b>Farbe</b>	<b>Material</b>
	SW   R9006	Stahl
		<b>Art.-Nr.</b>
		Z30N000S.04

<b>4</b>		<b>Frontbefestigung</b>
	<b>Befestigungsart</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Einpressen	2 x ZSF.36A2
	INSERTA	2 x ZSF.39A2
	Anschauben	2 x ZSF.35A2

<b>Farbe</b>	<b>Farbe</b>
SW Seidenweiß	R9006 RAL 9006 Grau (Weißaluminium)

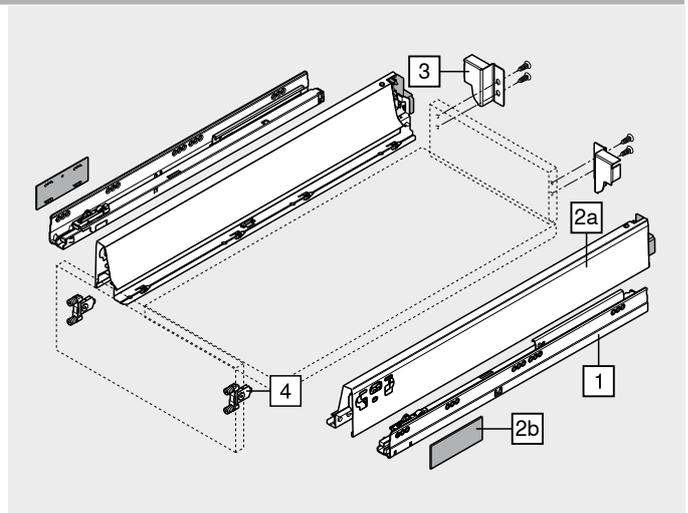

**Schubkasten – N** Webcode  
DQC21A

Planung			
Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße – Front – Schraubmontage	Einbohrmaße – Front – INSERTA-   Pressmontage	Einbaumaße – Rückwand
	FA Frontaufschlag		

Lochabstand – Korpuschienen	Zuschnitt – 16 mm Spanplatten
<p><b>Nennlänge NL (mm)</b></p> <p>400</p> <p>450</p> <p>500</p> <p>550</p>	<p><b>Holzrückwand</b></p> <p>B 69 mm</p> <p>LW – 87 mm</p> <p><b>Schubkastenboden</b></p> <p>A Holzrückwand NL – 24 mm</p> <p>Stahlrückwand NL – 22 mm</p> <p>LW – 75 mm</p>
<p>Lichte Korpusstärke LT min. = Nennlänge NL + 3 mm</p>	<p>KB Korpusbreite</p> <p>LW Lichte Korpusweite</p> <p>NL Nennlänge</p>

Seitenhinweise	
Übersicht	303
SERVO-DRIVE für LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX	358
TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX	350
CABLOXX	582
Zubehör	340
Befestigung der Korpuschienen	346
E-SERVICES und Verarbeitungshilfen	590
Weitere techn. Informationen	698

**Montage, Demontage und Einstellung**

**Short-URL**

[www.blum.com/a350](http://www.blum.com/a350)