


Scharniersysteme



► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – Scharniere ►► Winkelanwendung – Standard



+30° II – Winkelscharnier aufschlagend



- CLIP top BLUMOTION mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung)
- CLIP top ohne Schließautomatik (Feder)
- Ganzmetallscharnier, Vernickelt
- Winkelscharnier +30° II
- Öffnungswinkel 95°
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindefeder
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front am Korpus
- Bei INSERTA zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes

Webcode			
DQDITA			
Seitenhinweise			
Winkelanwendung	Winkel	30°	35°
	N° 20	N° 21	N° 22
	156	157	157
	N° 50	N° 51	N° 52
	156	157	157
	N° 5	N° 6	N° 7
	161	157	157
	N° 40	N° 41	N° 42
	158	158	158
	N° 57	N° 58	N° 59
	156	157	157
Übersicht – Winkelanwendungen			148

Bestellinformation

Topf	INSERTA		
Scharnier	Feder	Art.-Nr.	
CLIP top BLUMOTION	●	79B9596	
● Mit Feder	○ Ohne Feder		
Topf	Anschrauben		
Scharnier	Feder	Art.-Nr.	
CLIP top BLUMOTION	●	79B9556	
CLIP top	○	78A9556.T	

Z	Zubehör		
Druck/Prägung	Schriftzug	Art.-Nr.	
Unbedruckt	–	70.1553	
Siebedruck	Blum	70.1553.BL	
Scharnier	Art.-Nr.		
CLIP top BLUMOTION	70T3504		
CLIP top	70T1504		

TIP-ON für Türen		
Ausführung	Feder	Art.-Nr.
Kurzversion	○	956.1004
Langversion	○	956A1004
Langversion	●	956A1006
● Mit Feder	○ Ohne Feder	
Spanplattenschraube		
Ø (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Hinweis


CLIP top BLUMOTION- und CLIP top-Scharniere können nicht an einer Front miteinander kombiniert werden.

Planung

Hinweis

Die Maße gelten bei Werkseinstellung für 19 mm Front- und Korpusseitendicken. Bei Abweichungen verändert sich die Anschlagsituation. Wir empfehlen einen Anschlagversuch. Die Befestigungsposition der Montageplatte weicht zum Teil von der Standardbefestigungsposition ab.




N° 20 25°			N° 50 25°			N° 57 25°		
Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.	Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.	Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	9	175H7190	Montageplatte	0	173H7100	Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	–5°	171A5500	Winkelkeil	–5°	171A5500	Winkelkeil	–5°	171A5500



+30° II – Winkelscharnier aufschlagend

Webcode




DQDTDA

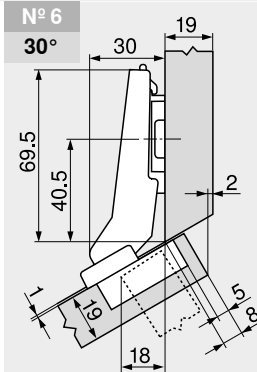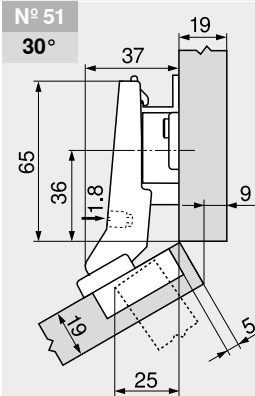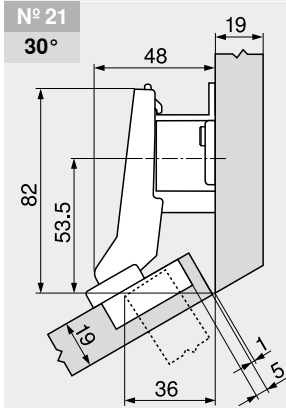 Planung

Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	18	175H7190.22

Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	9	175H7190



Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100

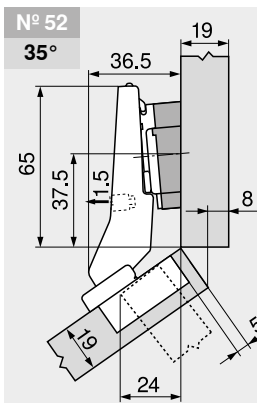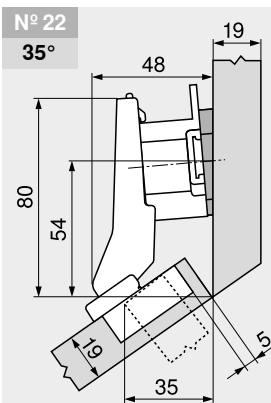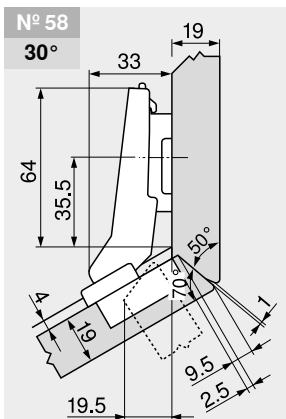


Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	3	173H7130

Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	18	175H7190.22
Winkelkeil	+5°	171A5010

Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	+5°	171A5070

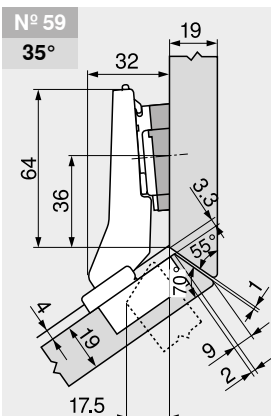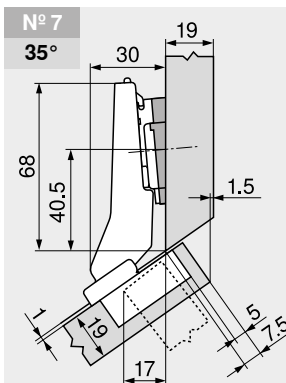

Einstellung

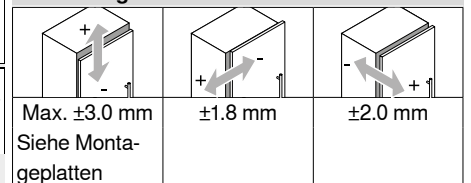

Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	+5°	171A5010

Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	+5°	171A5040

Seitenhinweise	
Topfmontage	159