




# Dämpfer- und Aktivatorposition für Kugelführungen

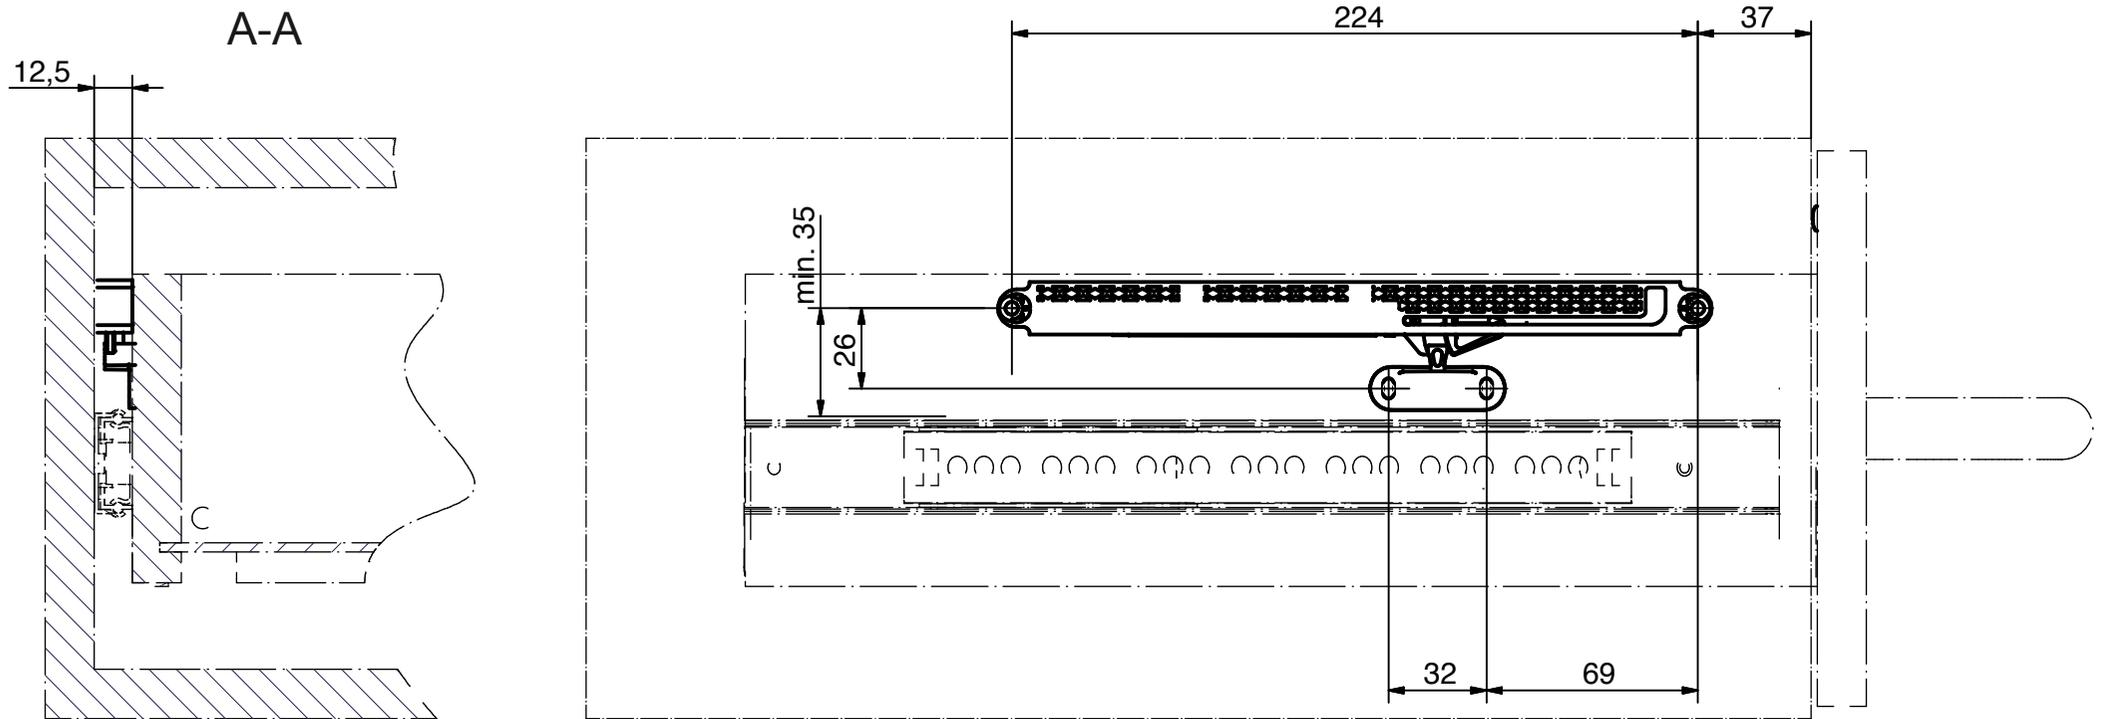


# Dämpfer- und Aktivatorposition für Stahlzarge

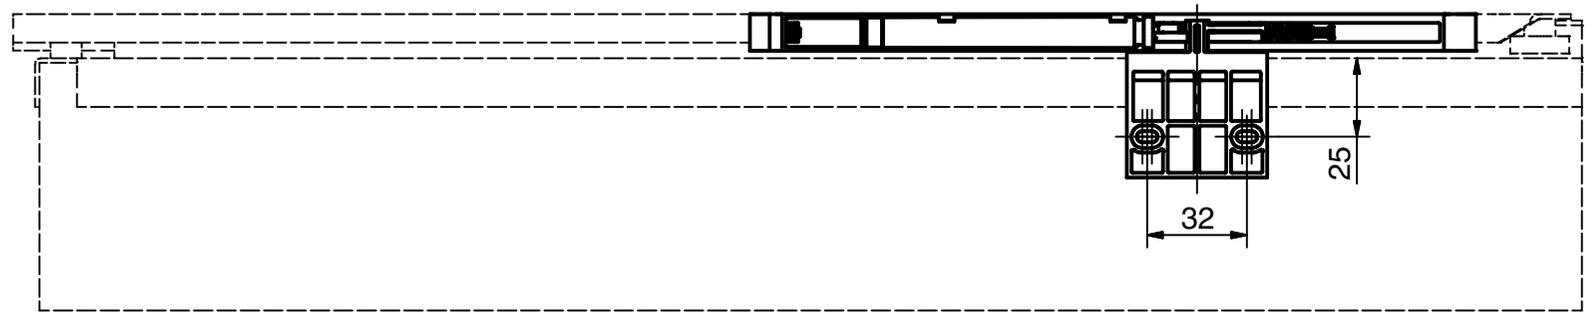

A-A

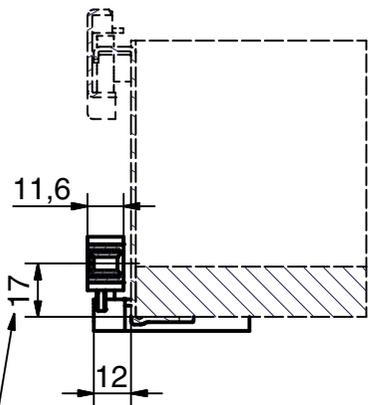

Bei eingezogener (abgesenkter) Schublade

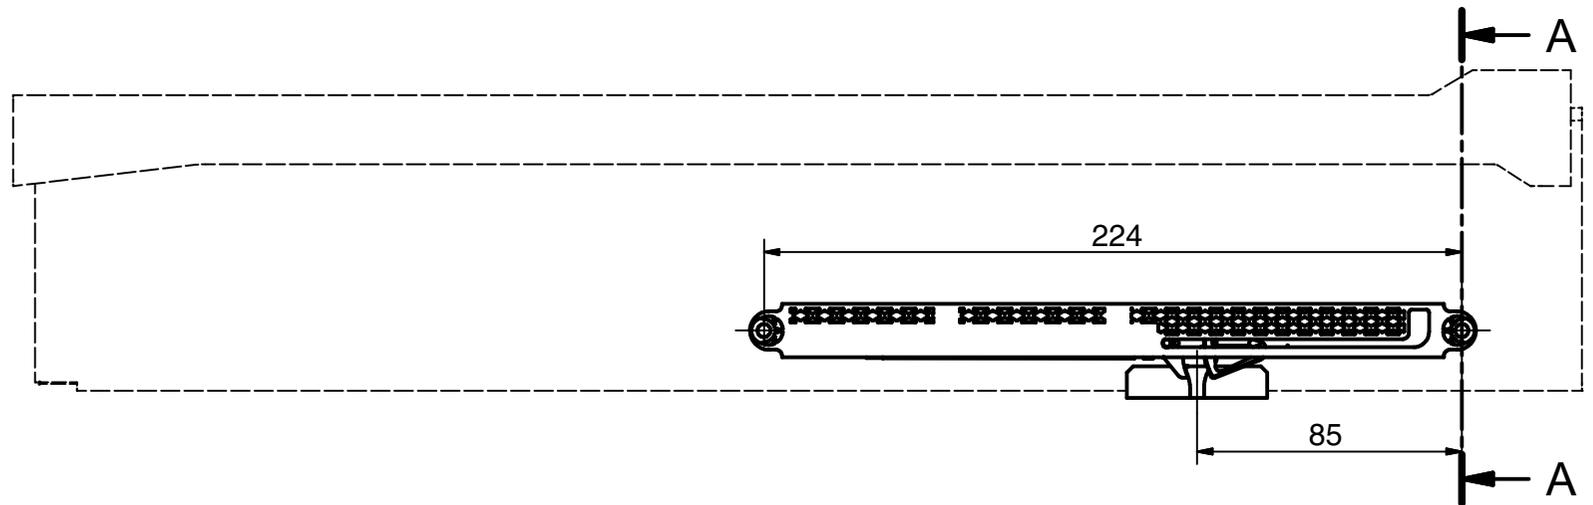

# Dämpfer- und Aktivatorposition für **Rollschubführungen mit 12 mm EB**

