
Kabeldurchlass rund Ø 60 / 80 mm mit Bürste und Arretierung

LIGNO Beschläge für Möbel

Kabeldurchführung komplett aus Metall für Bohrung 60 oder 80 mm, Höhe 21 mm

- Einbauring, Deckel und Verriegelung aus Metall (Zinkdruckguss), Materialstärke 1,5 mm
- Für Bohrungen mit 60 mm oder 80 mm Durchmesser
- Bürstendichtung im Deckel umschließt die Kabel und verdeckt die Öffnung
- Deckel rastet durch eine leichte Drehung ein
- Deckel in 4 Positionen einsetzbar, je nach Kabelrichtung
- Auch für den seitlichen Einbau: Der arretierte Deckel fällt nicht heraus
- Dicke und starre Kabel drücken den Deckel nicht hoch
- Deckel jederzeit abnehmbar, um Kabel nachzuziehen
- 8 Farben bei Ø 80 mm, 6 Farben bei Ø 60 mm

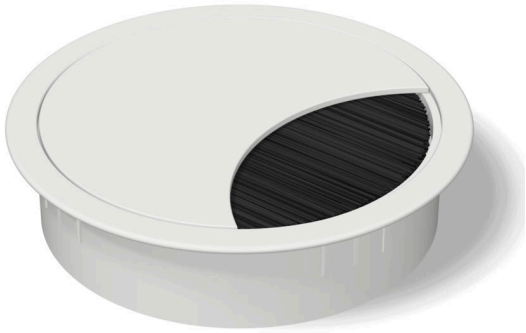

Der Kabeldurchlass führt Strom-, Netzwerk- und Ladekabel durch Tischplatten, Sideboards und Schrankseiten.

Technische Daten

	Ø 60 mm	Ø 80 mm
Bohrdurchmesser	60 mm	80 mm
Außendurchmesser	67 mm	88 mm
Innendurchmesser	57 mm	77 mm
Höhe	21 mm	21 mm
Materialstärke	1,5 mm	1,5 mm
Farben	6	8

Kategorie	Kabeldurchlass, Kabeldurchführung
Hersteller	LignoWare
Werkstoff	Metall: Zamak (Zinkdruckguss)
Oberfläche	je nach Farbe verchromt oder beschichtet
Ausführung	mit Arretierung des Deckels
Dichtung	Bürste, schwarz
Lieferumfang	1 Einbauring, 1 Deckel mit Bürste

Material

Ring, Deckel und Verriegelung sind aus Zamak gegossen. Zamak ist eine Zinklegierung, aus der auch Möbelgriffe, Türbeschläge und Armaturen entstehen. Die Teile sind dadurch spürbar schwerer und formstabiler als Kabeldurchlässe aus Kunststoff.


Die Bezeichnung „edelstahlfinish“ beschreibt die Oberfläche in Edelstahl-Optik, nicht den Werkstoff.

Einsatz


Der Durchlass passt in Schreibtische, Konferenztische, Küchenarbeitsplatten, Medienmöbel und Empfangstheken. Weil der Deckel verriegelt, eignet er sich auch für senkrechte Flächen wie Schrankseiten oder Rückwände.




Farben



weiß
Ø 60 · Ø 80




chrom poliert
Ø 60 · Ø 80




chrom matt
Ø 60 · Ø 80




schwarz
Ø 60 · Ø 80




edelstahlfinish
Ø 60 · Ø 80



weißalu
RAL 9006
Ø 60 · Ø 80



anthrazit
nur Ø 80




titanium
nur Ø 80

Abbildungen zeigen die Ausführung Ø 80 mm. Farbdarstellung am Bildschirm und im Druck kann vom Original abweichen.

Kabeldurchlass rund Ø 60 / 80 mm mit Bürste und Arretierung

LIGNO Beschläge für Möbel

Maße

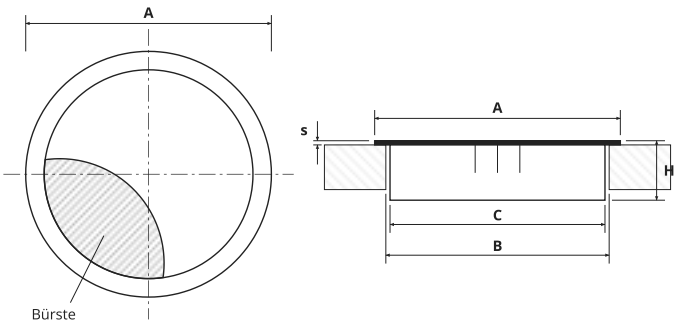

Ausführung	A Außendurchmesser	B Bohrdurchmesser	C Innendurchmesser	H Höhe	s Materialstärke
Ø 60 mm	67 mm	60 mm	57 mm	21 mm	1,5 mm
Ø 80 mm	88 mm	80 mm	77 mm	21 mm	1,5 mm


Zeichnung zeigt Ø 80 mm. Maßangaben unverbindlich. Die Ausführung Ø 60 braucht eine 60-mm-Bohrung und passt nicht in 68-mm-Bohrungen: Ihr Außenrand misst 67 mm.

Montage




1. Ring einsetzen, Position wählen

Bohren Sie das Loch mit einer Lochsäge (60 oder 80 mm) und setzen Sie den Einbauring ein. Bei Bedarf kleben Sie ihn ein oder sichern ihn von innen mit zwei Schrauben. Drehen Sie den Deckel so, dass die Bürste zu den Kabeln zeigt (4 Positionen, je 90° versetzt).

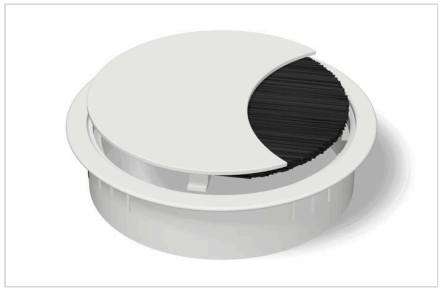

2. Deckel einsetzen


Legen Sie die Kabel in die Öffnung und setzen Sie den Deckel in den Ring. Die Nasen am Deckel greifen in die Kerben im Ring.

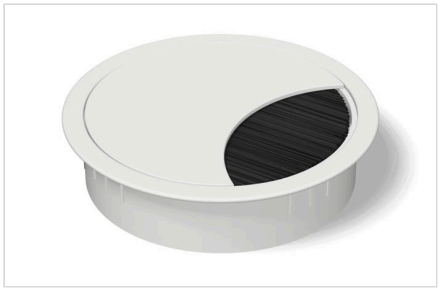

3. Durch Drehen arretieren


Drehen Sie den Deckel ein Stück im Uhrzeigersinn. Er ist jetzt verriegelt. Zum Öffnen drehen Sie ihn zurück und heben ihn ab.

Arretierung des Deckels

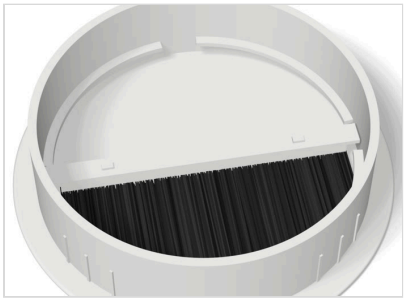

Offen

Ansicht von unten: Die Nase steht in der Kerbe, der Deckel lässt sich abheben.

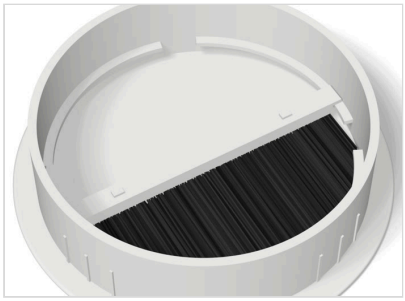

Arretiert

Ansicht von unten: Die Nase sitzt unter dem Steg, der Deckel ist gesichert.

Artikelnummern

Farbe	Ø 60 mm	Ø 80 mm
weiß	31776290	31796290
chrom poliert	31771470	31791470
chrom matt	31771530	31791530
schwarz	31771770	31791770
edelstahlfinish	31771830	31791830
weißalu RAL 9006	31776990	31796990
anthrazit	–	68242777
titanium	–	68242784