


Tablar- und Fachbodenverbinder

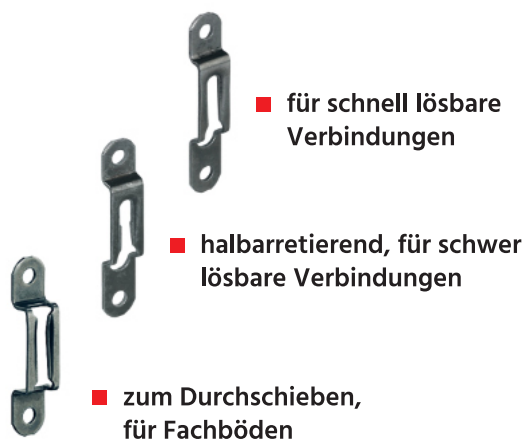

Der wieder lsbare, komplett verdeckt liegende Schiebeverbinder wird bevorzugt im Korpusbau fr Fcher, Seitenteile und Bden eingesetzt.

Er ist fr alle Holz-, Kunststoff- und Spanplattenmaterialien verwendbar.

Material: Stahl


Oberflche: brniert

Einsatzbereich: Fcher / Seitenteile und Bden

verwendbar fr: Holz- / Kunststoff- / Spanplattenmaterialien


Montage: zum Einlassen und Schrauben

Montage als Verbinder



Die tragende Lasche des Beschlags vor dem Anschrauben gegen die obere Frskante stoen.

Montage fr Fachbden



- 1) zum Durchschieben, fr Fachbden
- 2) fr schnell lsbare Verbindungen, als Endanschlag

Befestigung mittels Verbindungsschrauben: Mit und ohne Spitze fr den einseitigen Anschluss oder ein Doppelanschluss fr Mittelwnde.


Fr den Anschlag vorn wird aus dem System Modular ein Beschlag fr schnell lsbare Verbindungen empfohlen.

Lieferumfang: 1 Verbinder (ohne Zubehr)

Bestellhinweis: Schrauben sind nicht enthalten und mssen extra bestellt werden.


Befestigung: mittels PH- oder SK-Schrauben bis $\varnothing = 4,5$ mm (Lnge nach Bedarf) und Schulterkopfschrauben (Zubehr)

Tablarverbinder fr schnell lsbare Verbindungen




fr Holzdicke mm	Lnge L mm	Breite B mm	Frstiefe F mm
min. 16	63	12	8,3 $\pm 0,05$
min. 17	58	13	11,3 $\pm 0,05$
min. 20	58	16	11,5 $\pm 0,05$


Verbinder fr Fachbden



fr Holzdicke mm	Lnge L mm	Breite B mm	Frstiefe F mm
min. 17	58	13	11,3 $\pm 0,05$



Tablarverbinder fr schwer lsbare Verbindungen





fr Holzdicke mm	Lnge L mm	Breite B mm	Frstiefe F mm
ab 13	63	11	8,3 $\pm 0,05$
ab 16	63	12	8,3 $\pm 0,05$

Verbindungsschrauben Modular

mit Spitze, für einseitigen Anschlag in Holz

SchulterSchraube Modular spitz - Stahl verzinkt -
Gewindelänge 12,5-32 mm - für Bohrloch-Ø 4 / 5 mm - für
Gehäusebreite 11-16 mm


Lieferumfang: 1 Schraube



ohne Spitze, für einseitigen Anschlag in Holz in Lochreihen

SchulterSchraube Modular stumpf - Stahl verzinkt - für
Gehäusebreite 11-13 mm - Bohrloch-Ø 5 mm


Lieferumfang: 1 Schraube



mit Spitze, für Anschlag in Metall

SchulterSchraube Modular, auf Metallprofilen aufschraubbar
- Stahl verzinkt - für Gehäusebreite 11-13 mm - Bohrloch-Ø
4,2 mm


Lieferumfang: 1 Schraube



Doppelanschluss für Zwillingsanschlag in Holz

für Holzdicke 18-21 mm und 22-25 mm - Stahl verzinkt -
Gehäusebreite 11-13 mm

Lieferumfang: 1 Gewindehülse M4 5 x 18 mm und
2 Schulterkopf-Schrauben Modular

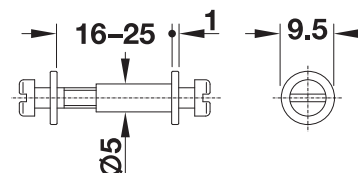


Zentrierstift für Verbindungsbeschlag Modular

zum Ankörnen der Schraubenbohrung bei manueller
Montage - Stahl - vernickelt - für Gehäusebreite 11-13 mm

Lieferumfang: 1 Stift



Anwendung



- 1) Zentrierstift
2) Körnung für die Schraubenbohrung